

ファームウェアアップデートについて

重要！

ファームウェア更新中は、パワーステーションS+(本体)の運転が停止し、売電などはできません。
また、更新完了後はトップ画面に戻ります。必ず運転状態を確認してください。

ネットリモコンの新しいファームウェアがダウンロードされると、トップ画面にファームウェア更新のお知らせが表示されます。


1 を押す

ファームウェア更新の確認画面が表示されます。




2 「はい」を選択して を押す

「いいえ」を選択すると、トップ画面に戻り、ファームウェア更新のお知らせは消えます。運転中などのため、後日更新したいときは、一旦「いいえ」を選択し、メニュー画面のバージョン確認(45 ページ参照)にて実施してください。

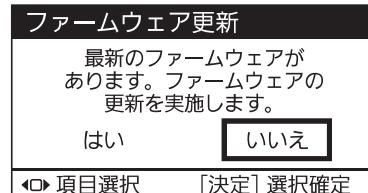

3 メッセージを確認して を押す

お知らせランプが赤点灯し、運転停止後ファームウェアの更新を開始します。更新が終了すると、お知らせランプが消灯します。自動でネットリモコンは再起動しトップ画面に戻ります。

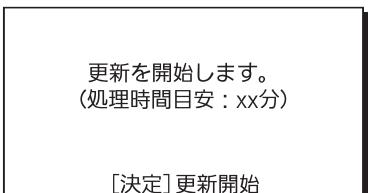

ご注意

- 更新中は内部処理をしていますので、故意に電源を切らないでください。
- 処理時間目安は更新するファームウェアの内容によって変化します。
- 再起動時はトップ画面に戻ります。運転状態を確認してください。
- ファームウェア更新に失敗するとお知らせランプが赤点滅します。その場合は、本書記載の修理ご相談窓口にご連絡ください。

