



ゴム栓のボールチェーンが切れた！




ボールチェーンを**交換**してください。

- 解説**
- ボールチェーンをホームセンターでお買い求めの場合は、ボール径をよく確認してからお買い求めください。
 - パナソニックの修理ご相談窓口へご依頼の場合は品番をご連絡ください。(取扱説明書に記載)
 - ※一部商品に形状の異なるヒートン仕様があります。


ハイ・パーツショップ

修理ご相談窓口

※ゴム栓側から交換してください。
(ヒートン側を先に交換すると、部品をなくすおそれがあります。)

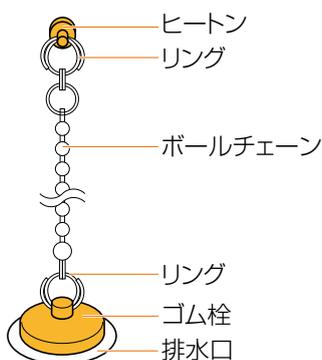

- 1** ゴム栓から切れたチェーンを外し、新しいチェーンに取り替える。




- 2** 排水口にゴム栓をする。
(排水口にねじなどを落とさないため)



3


ヒートン形状：タイプAの場合

- ①皿ねじを外す。(2か所)
- ②ヒートンを左に回して外す。
- ③中のチェーンを取り除く。
- ④新しいチェーンのボールを1個差し込む。
- ⑤ヒートン上側の突起部を浴槽側の受けからずらして、はめ込む。
- ⑥ヒートンを右に回し、ねじ穴に入れる。
- ⑦ねじで固定する。(2か所)

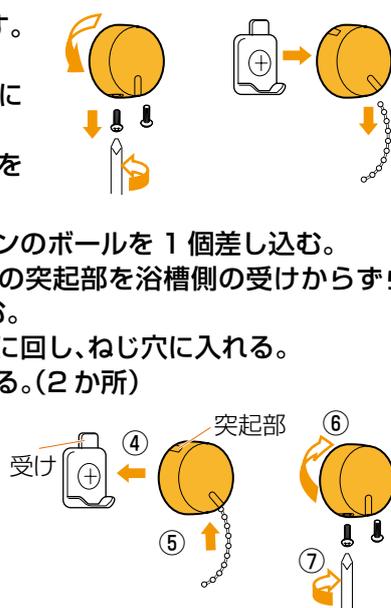

ヒートン形状：タイプBの場合

マイナスドライバーでリングを開いて、ヒートンから切れたチェーンを外し、新しいチェーンに取り替える。



使用する
道具・洗剤



プラスドライバー



マイナスドライバー

※ここで紹介しているメンテナンス方法は代表的な機種です。詳しくは商品の取扱説明書をご覧ください。