

給排水工事 (例)

- 本文面に記載されている配管等は事例であり使用する管材、径などは建屋により変わることがあります。
- 本機が使用できる水道水圧は0.03~ 1MPa(0.3~ 10kg/cm²)の範囲です。 6MPa(6kg/cm²)を越える場合や台所の水栓等の操作時に水道配管の異常音 (ウォーターハンマー現象) が発生する場合は水道工事店とご相談して減圧弁を取り付けてください。
- 本機は配管直結タイプですので設計及び施工工事の段階で給 排水の位置決めを正確にしてください。
給湯 給水 管は塩化ビニルライニング鋼管 相当品 を使用して断熱処理を行ってください。
(給湯の場合は必ず耐熱配管にしてください。)


排水横枝管に至るまでの配管及び継ぎ手 チーズ 部分も耐熱塩化ビニル管 (HT相当品) を使用してください。

配管用接着剤は必ず耐熱用をご使用ください。


給 排水管の端面はバリのないよう処理し、かつ管内に残っている異物、切り粉などを完全に取り除いてください。

床ころがし () の場合

止水栓接続部より左側には給水ホースの接続として200mm以上の空間が必要です。

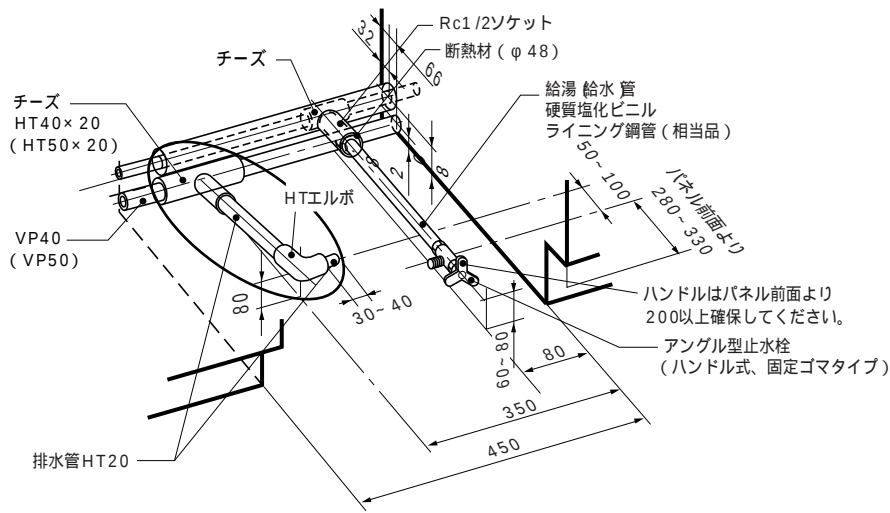


床立上げの場合

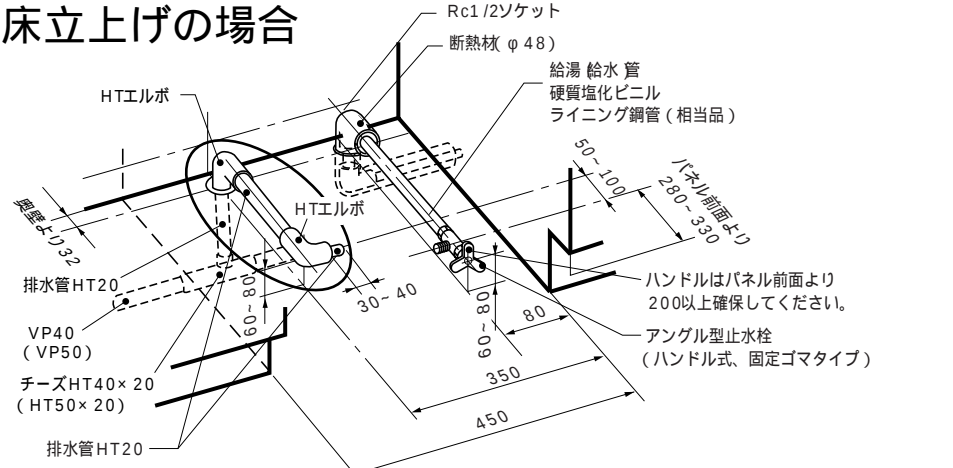

止水栓接続部より左側には給水ホースの接続として200mm以上の空間が必要です。


床ころがし () の場合

近接するシンクキャビネット背面に点検口を有する配管スペースがある場合
● 食洗機の給水ホースが止水栓に当たる場合はフレキシブルホース (現地調達品) 等を使用して当たらないようにしてください。

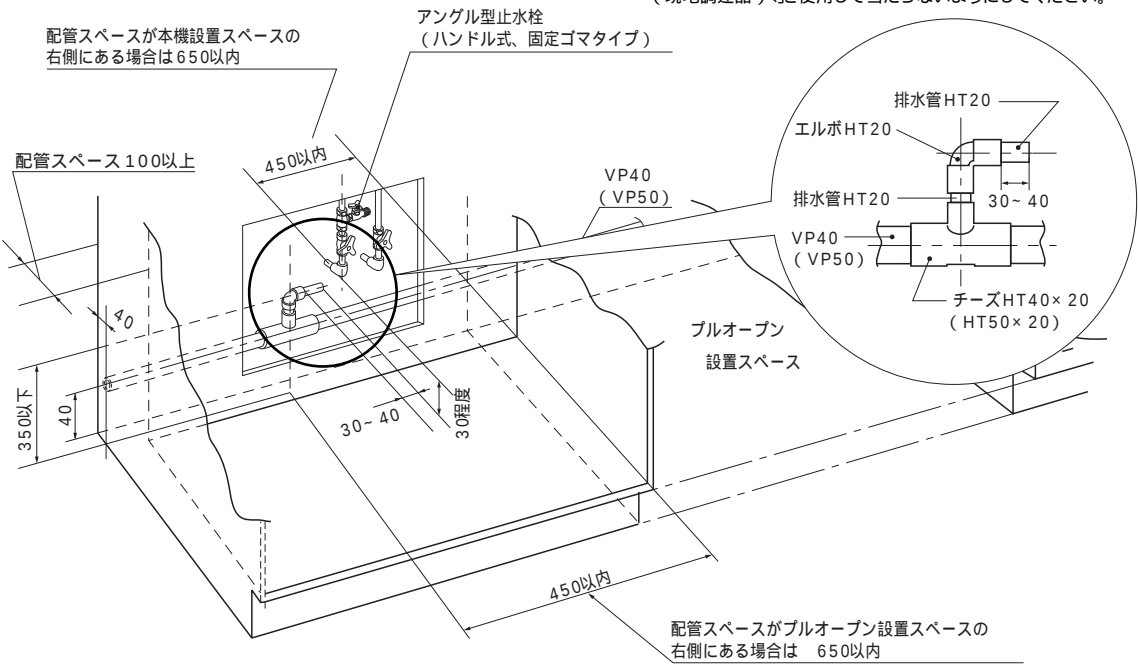


注意

排水管先端のエルボを上向きにしないでください。




エルボを上向きにすると本体下部やキャビネットに当り、排水ホース折れの原因になります。

- ・ 止水栓は必ず固定ゴマタイプをご使用ください。落としゴマタイプを使用すると水栓内でコマが移動しゴトゴト音を生じる恐れがあります。
- ・ ハンドル式アンクル型止水栓を必ず取り付けてください。
(止水栓は閉じた状態にして、出口は床面と平行になるようにしてください。)
- ・ 排水管 HT20の端面内周に面取り (C1~ 2) を施してください。
外側面は面取り (C0.5~ 1) をつけるとホースジョイントの挿入が容易になります。

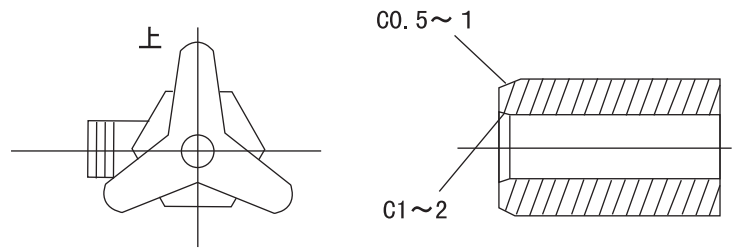


電源位置)


P45R1/P45M1タイプ

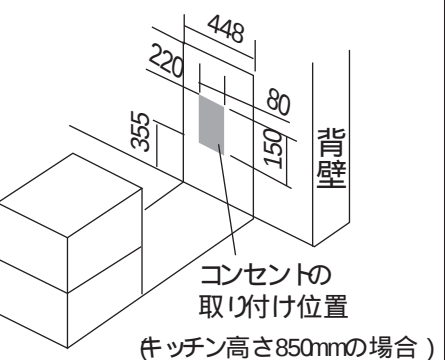

P45RD/P45MD/タイプ

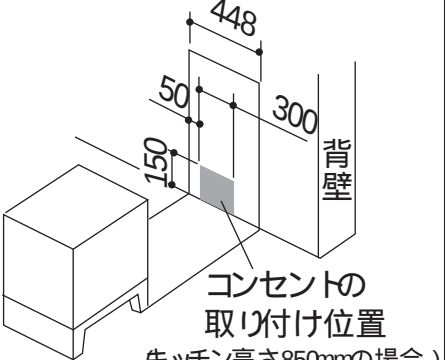

壁出しの場合

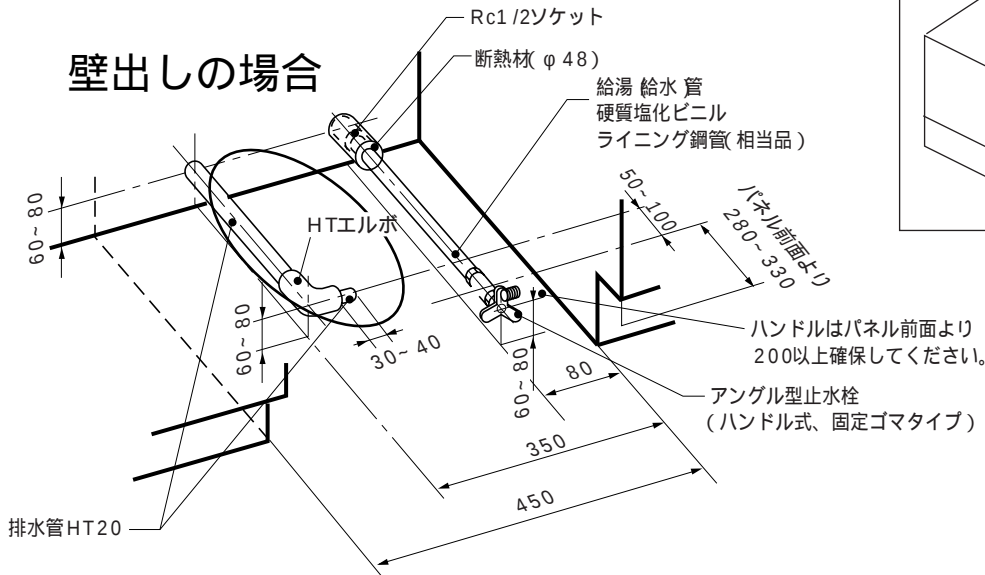

止水栓接続部より左側には給水ホースの接続として200mm以上の空間が必要です。

提出先			尺度 			品名 食器洗い乾燥機用 配管工事位置		品番	45cmブルオープン用 配管位置 (アクアプロテクター)
			図法 三角法			外形寸法図			
作成者 福井		作成日付 平成 年 月 日		検印				図番 整理No	改訂No 0