

照明の電球を交換したい！



●対象商品

CS型



GS型



SS型



SP型




対応

下記のいずれか方法で電球を交換してください。

電球の交換方法

●表札板の奥にある場合


正面の表札板を外し、ランプまたはグロー球を交換する



表札板の外しかた


●表札板をねじ止めしているタイプ

下2か所、または上下2か所ずつの合計4か所をプラスドライバーでねじを外して表札板を取り外してください。




●ねじがないタイプ

表札板下部の左右2か所にあるマイナスの切れこみへマイナスドライバーを差し込んで上へ持ち上げて表札板を外してください。



●仕切板の奥にある場合

取り出し口ふたを開け、中仕切板のねじを外して中仕切板を前に押しながら持ち上げる
その下にグロー球があります。

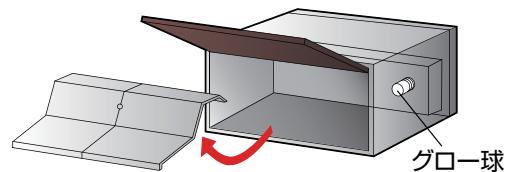

使用する
道具



プラス
ドライバー



マイナス
ドライバー

表札板の取り外しと電球の交換方法については、WEBサイトに動画を掲載しています。

動画を見る

クリックで
WEBサイトへ

動画を見る



QRコードを
読み取って
アクセス

