



## ■ 設置方法 ■

### 1 移動アーム調整


① 浴槽壁の厚みを確認してください。

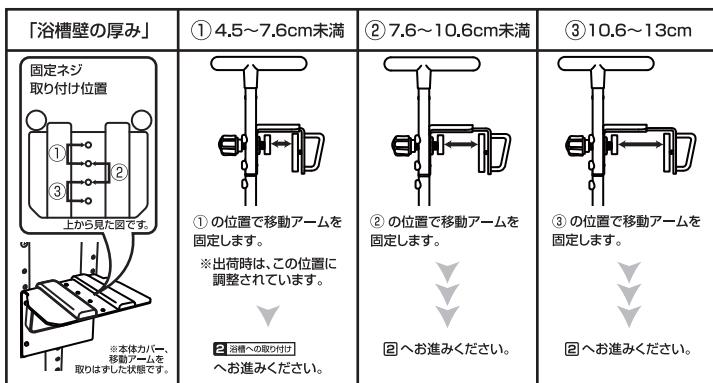

② 本体力バーを、はずしてください。

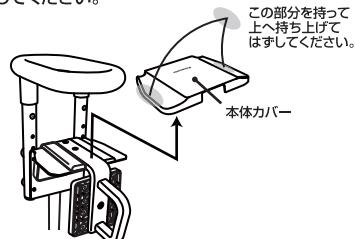


③ 固定ネジを付属の六角レンチで、はずしてください。

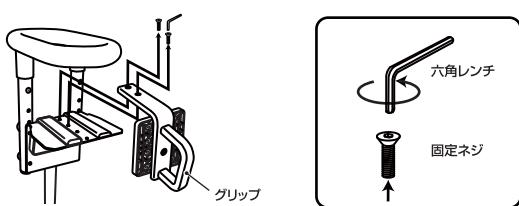


④ ①で確認した位置に移動アームを調整し、固定ネジで締めてください。

② 7.6~10.6cm未満

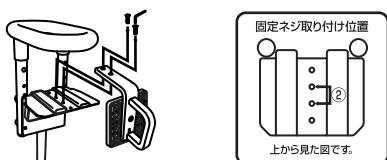


③ 10.6~13cm

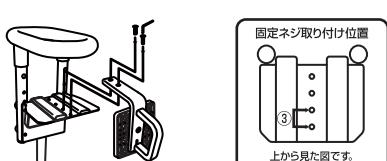


⑤ 本体をカバーに取りつけてください。

### 2 浴槽への取り付け

① ノブをゆるめてください。




② 本体を浴槽上フチにのせてください。



③ 本体と浴槽壁を仮固定してください。


本体と浴槽上フチにすき間ができるないようにハンドル部を上から押さえながらノブを時計回りに締めてください。



※浴槽固定プレートが浴槽壁にあたっていることを確認してください。




※本体が浴槽上フチと水平になっていることを確認してください。

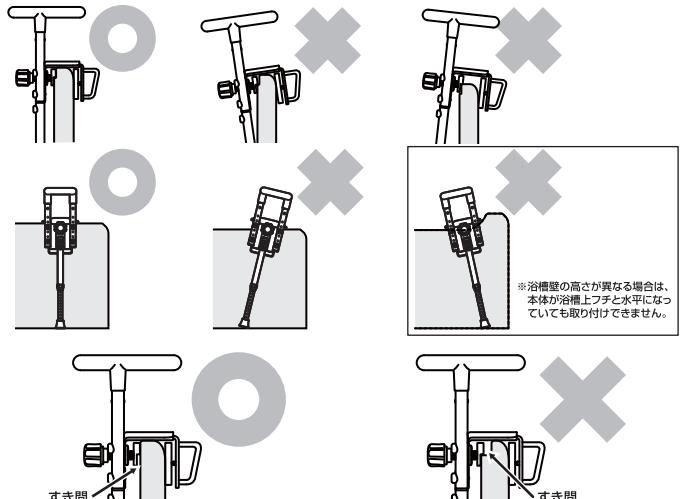

浴槽固定フレート(洗い場側)下段と浴槽壁にすき間がある場合でも問題ありません。  
※厚み調整板等ですき間を埋めて使用しないでください。


④ 浴槽高さが 41cm 未満の場合

高さ調整脚と外側のパイプにネジを通して固定します。  
※浴槽高さが 41cm 以上の場合は ⑤ へお進みください。




⑤ 高さ調整脚を固定してください。


① 高さ調整脚ストッパーをはずす。



② 高さ調整脚を調整する。



③ 高さ調整脚ストッパーを固定する。




⑥ 脚ゴムを固定してください。

脚ゴムを接地するまで回転させて床面にしっかりと固定してください。  
※脚ゴムの調整は 1.5cm 以内としてください。




※洗い場の排水溝や排水蓋、グレーチングに脚ゴムが接しないようにしてください。

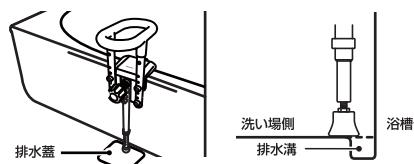



⑦ ロックナットで脚部を固定してください。

付属の六角スパナでロックナットを回転させて固定してください。



⑧ ノブを時計回りに締めてください。

カチカチと音が鳴ってから、さらに1回転締めてください。  
十分な締め付けとなり、浴槽に固定されます。



■ 石鹼やシャンプーがついた場合は、製品を浴槽からいったん取りはずし、洗い流してから取り付け直す。  
製品が浴槽からはずれ、転倒やけがの原因となります。

