



■ 取り付けできない浴槽 ■

木製の浴槽、大理石の浴槽、お湯が循環している浴槽（24時間風呂）
 つるつるしたタイル敷きの洗い場、つるつるした小石敷きの洗い場
 クッション性のある柔らかい床面、大浴場、温泉

■浴槽壁の両側がふくらんでいる浴槽



■浴槽壁の高さが異なる浴槽





■浴槽壁の厚みがA未満の浴槽

■浴槽壁の厚みがBを超える浴槽

A未満


Bを超える



A : 130 = 4.5 cm
200 = 12 cm


B : 130 = 13 cm
200 = 20 cm

■浴槽壁（洗い場側）のリム高さが、3cm未満

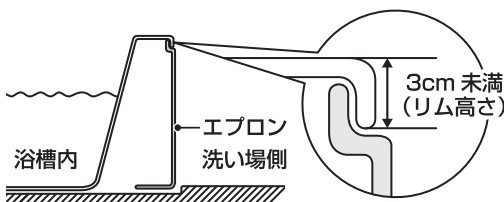


■わん曲の大きい浴槽

浴槽壁の厚みの最も厚いところと最も薄いところの差が3cmを超える箇所には取り付けない。

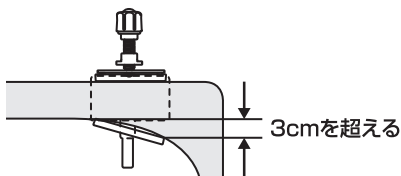


■著しく劣化した浴槽



● 10年以上経過した浴槽、または、ひびの入った浴槽、表面がざらついている浴槽などの、劣化した浴槽に取り付けを行うと、浴槽が破損する恐れがありますので、こちらの浴槽への本品のご使用はお控えください。

※ 10年はおおよその目安です。浴槽の経年劣化は使用環境により異なります

■床置き式の浴槽




● ユニットバスとは、壁と浴槽が一体で組み立てられたFRP浴槽です。UB専用コンパクトはユニットバス専用であり、壁と一体で組立られていない置き型のFRP浴槽には取り付けできません。

■傾斜が13°を超える浴槽

傾斜が13°以下でも浴槽上フチより12cm下の厚みが

A および B を超える場合取り付けできません。

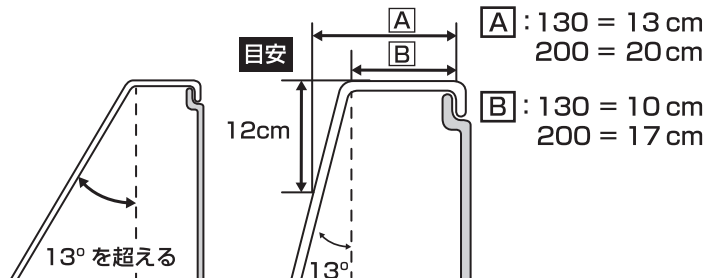

A : 130 = 13 cm
200 = 20 cm


B : 130 = 10 cm
200 = 17 cm

■リムの角Rが大きく浴槽天面から1cm以上ある



■タイル貼りで中身が空洞の浴槽

浴槽外側がタイル貼りで中身が空洞の場合は、取り付けできません。



ご注意

取り付けできない浴槽に無理やり取り付けた場合

- ・ 手すりなどが外れてバランスを崩し、転倒やけがの原因になります。
- ・ 浴槽の変形、破損の原因になります。

※ 取り付けできない浴槽に無理やり取り付けて、浴槽が破損した場合、当社は一切の責任を負いかねます。