

# Panasonic® サービスガイド

この資料に掲載されている表示価格は消費税抜きです。

保証書は確実に発行しましょう。


2025年11月発行 No.63

## 可動式入浴台 アクアムーブ

### ●品番

PN-L14001D

可動式入浴台  
アクアムーブ  
PN-L14001D

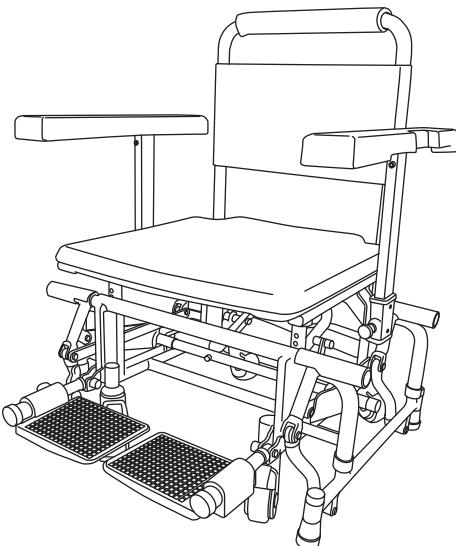

### 定 格

製 品 名	可動式入浴台 アクアムーブ
製 品 品 番	PN-L14001D
サ イ ズ	幅62×奥行72×高さ75~85cm
座面サイズ	幅46×奥行46cm
座面までの高さ	35~45cm(1.25cmピッチ9段階)
ひじ掛け高さ	座面より 21cm
ひじ掛け内寸	47cm
キャスター	3インチキャスター
材 質	フレーム アルミニウム 座面・ひじかけ・背もたれ EVA樹脂 クッション
質	座 面 ポリエチレン アジャスター 合成ゴム
製 品 重 量	16kg

発売年月

平成24年 8月

技術サービス区分


### 目 次


部品展開図・価格表 ..... 1~3

※サービスガイドの記載内容については、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

# 可動式入浴台 アクアムーブ 部品展開図・価格表

## 1. 部品展開図

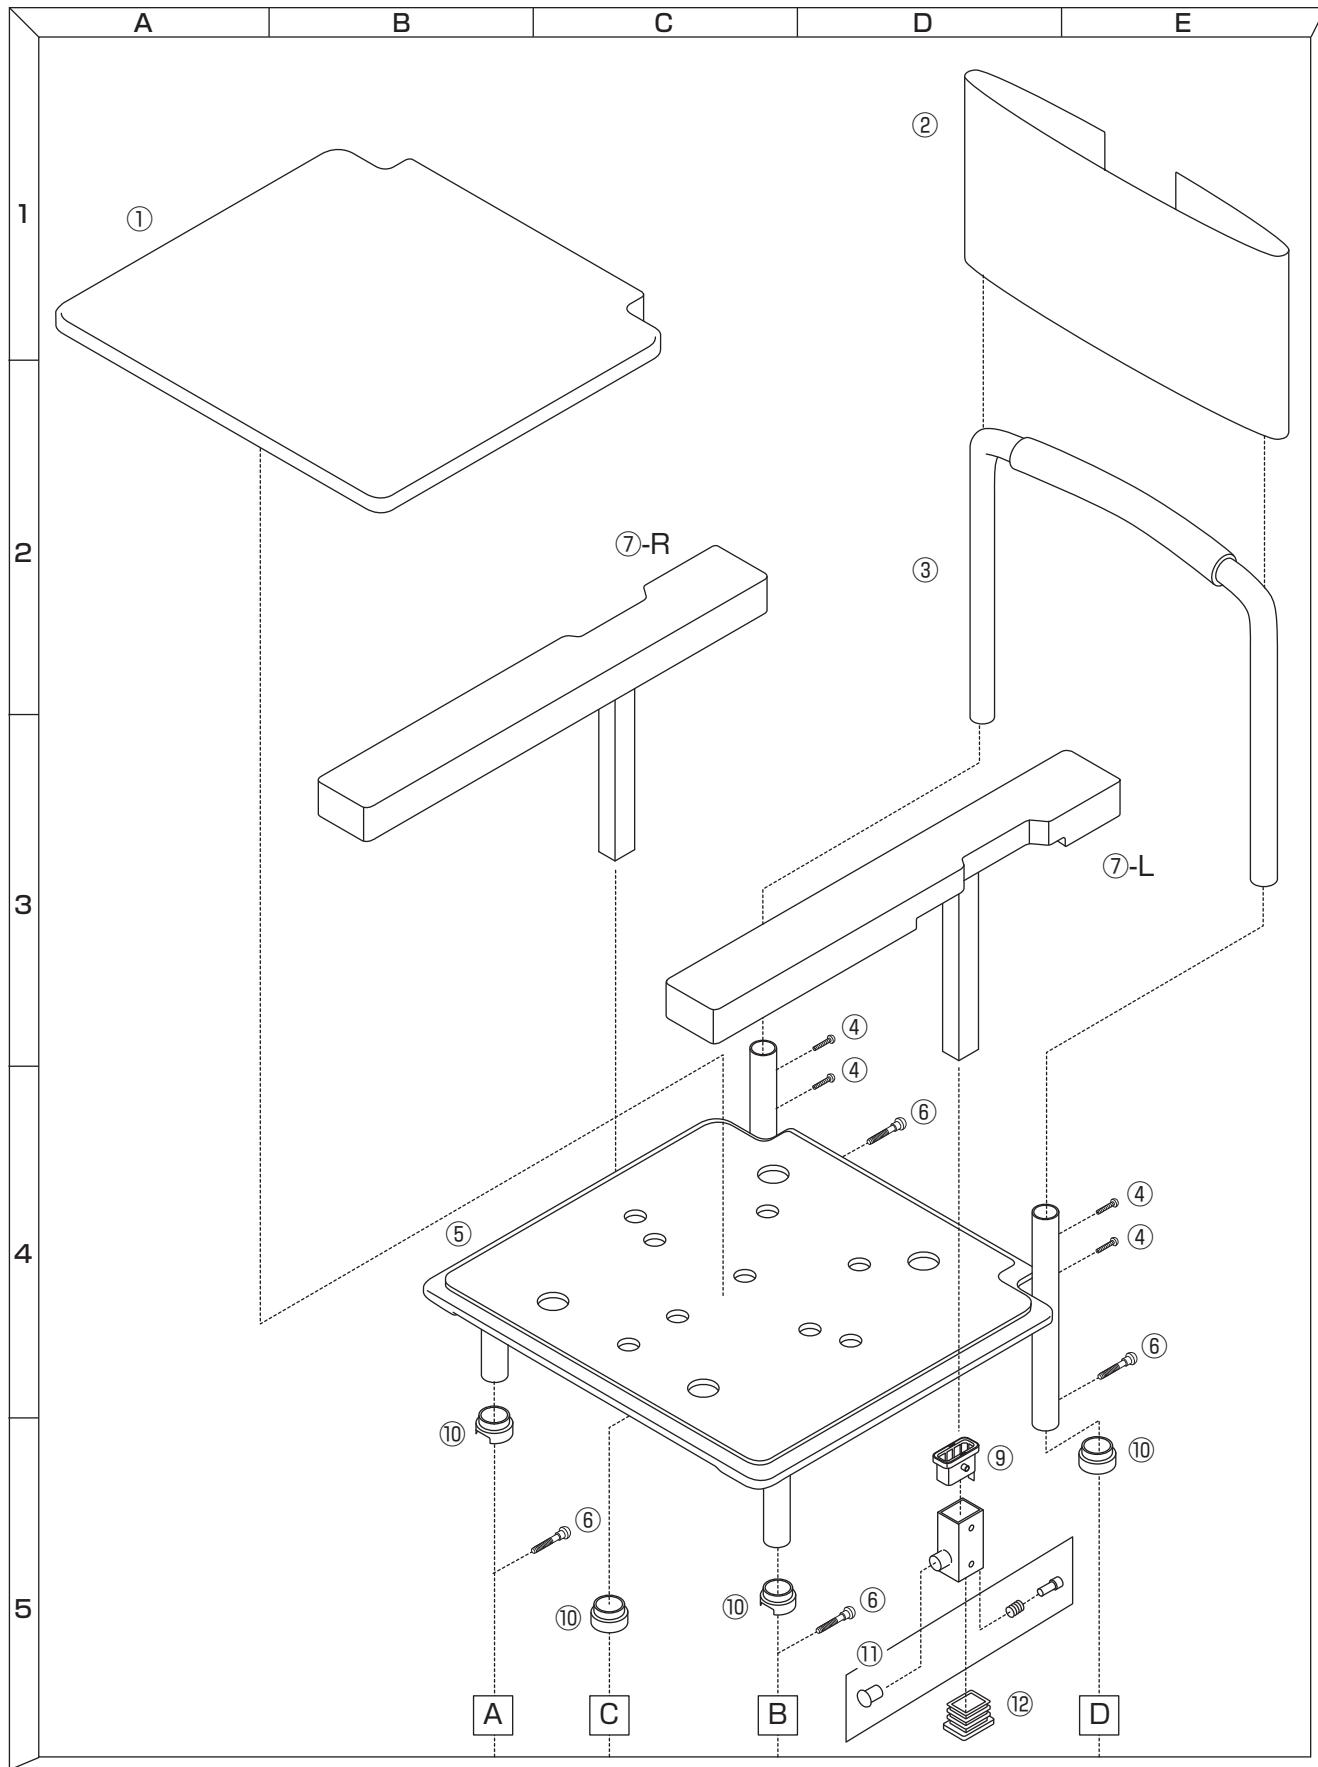

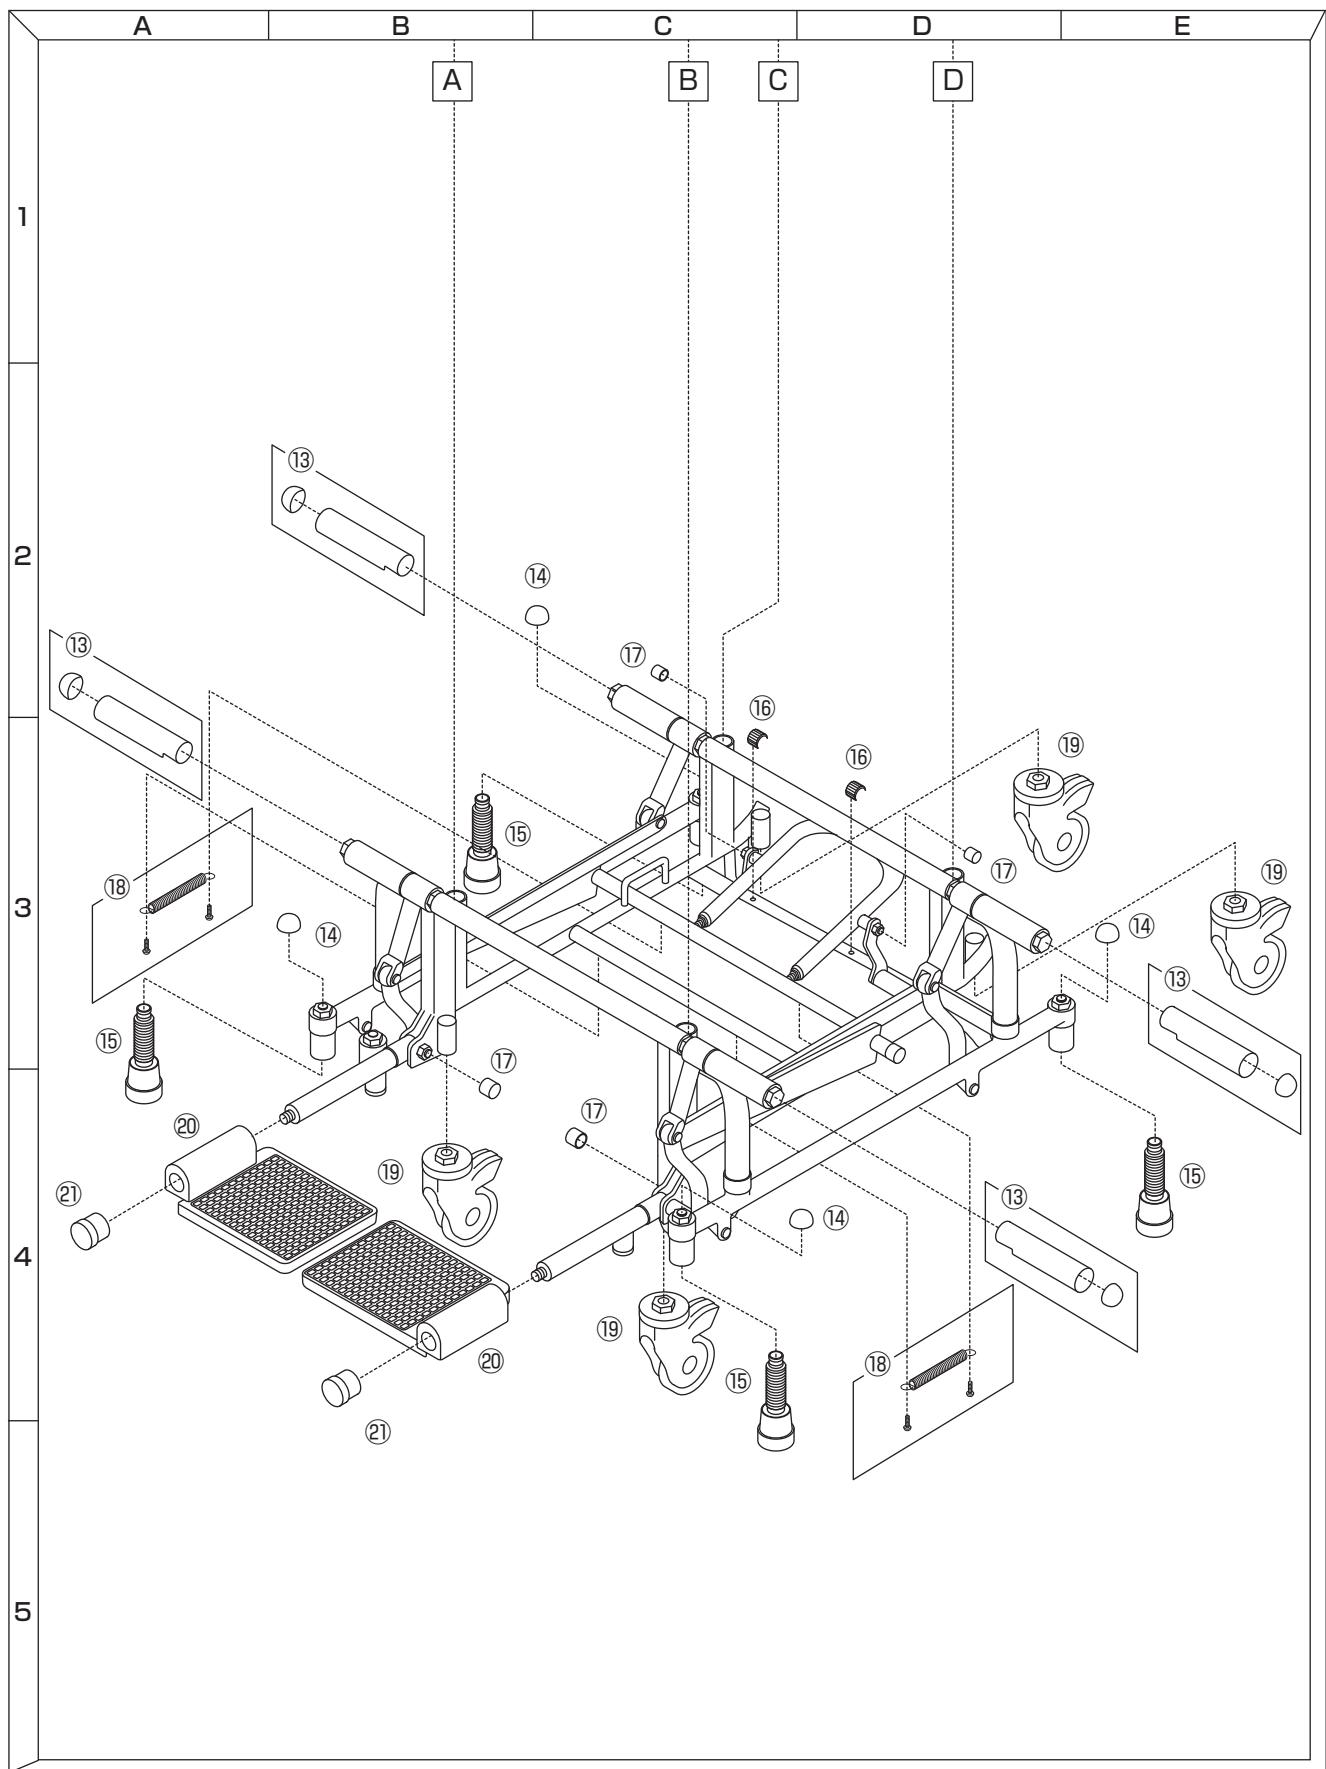

## 2. 部材価格表

この価格に表示されている表示価格は消費税抜きです。

### 可動式入浴台 アクアムーブ PN-L14001

図面番号	補助番号	部品名	ご注文品番	箱入数	販売店渡価格	希望小売価格(税抜)	摘要・備考	1台個数
1		座面クッション	PN-L1400101P	1		4,000		1
2		背もたれシート	PN-L1400102DP	1		4,500		1
3		背もたれ	PN-L1400103P	1		3,000		1
4		背もたれ固定ネジ	PN-L1400104P	4		250		4
5		座面	PN-L1400105P	1		3,000		1
6		座面高さ調整ボルト	PN-L1400106P	1		250		4
7	R	ひじ掛け(R)	PN-L1400107RP	1		4,000		1
	L	ひじ掛け(L)	PN-L1400107LP	1		4,000		1
9		ひじ掛け角パイプスリーブ	PN-L1400109P	1		500		2
10		座面昇降パイプ隙間埋めゴム	PN-L1400110P	1		300		4
11		スライドピンセット	PN-L1400111P	1		600	スライドピン、スプリング、ノブ	2
12		ひじ掛け角パイプエンドキャップ	PN-L1400112P	1		350		2
13		浴槽當てキャップ	PN-L1400113P	1		750	浴槽當てキャップ、浴槽當てキャップゴム	4
14		M12 ナットキャップ	PN-L1400114P	1		200		4
15		脚ゴムセット	PN-L1400115P	1		1,700		4
16		フットブレーキ當てカバー	PN-L1400116P	1		350		2
17		M8 ナットキャップ	PN-L1400117P	1		200		4
18		フットブレーキスプリングセット	PN-L1400118P	1		300	フットブレーキスプリング、カラー、ネジ	2
19		キャスター	PN-L1400119P	1		4,500		4
20		フットプレート	PN-L1400120P	1		1,600		2
21		フットプレートエンドキャップ	PN-L1400121P	1		500		2
22		ご説明用DVD	PN-L1400122P	1		400		1
23		取扱説明書	PN-L1400123P	1		300		1
24		梱包箱	PN-L1400124P	1		1,700		1

## ・お手入れ方法

### 停止ブレーキが解除できない時・脚ゴムが床から浮かない時


**症状** 停止ブレーキを解除しても、フットブレーキストッパー（脚ゴム）が床から浮かず、移動ができない。

**原因** フレーム内に溜まった汚れのお手入れ不足により、脚ゴムと連結しているバーが駆動しないため。

**対応** 溜まった汚れをお手入れする。

#### 停止ブレーキを解除する

ひじ掛けが上がっていることを確認し、  
停止ブレーキを足の甲で持ち上げてください。  
※ひじ掛けが下がっていると解除できません。

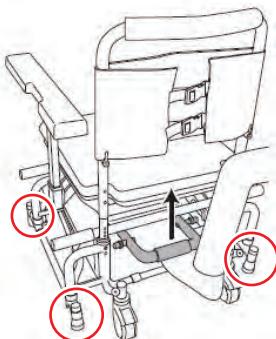

#### 停止ブレーキを解除した後

##### 正常時

脚ゴムは床から浮き、移動できる状態となります。

##### 不具合時


停止ブレーキが解除されず、脚ゴムは床についたままで、  
移動ができません。

**原因** 石鹼カス・水垢が溜まり、停止ブレーキが駆動しない

**対応** 停止ブレーキ駆動部をお手入れする

**結果** 正常駆動

#### 停止ブレーキ駆動部のお手入れ方法

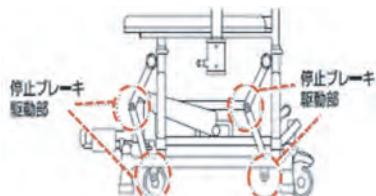


「停止ブレーキ駆動部」を示す部分に中性洗剤をふきかけ、

停止ブレーキを20~30回程駆動させてください。

スムーズに駆動するのを確認後は、洗剤が残らないよう

水でしっかりと洗い流してください。

#### 停止ブレーキ駆動部が正常かどうかの確認

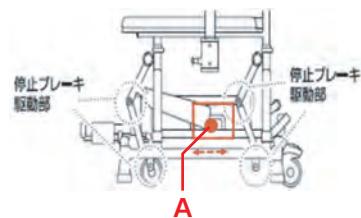


お手入れにより、石鹼カスや水垢等が取り除かれると、

停止ブレーキと連動しているフレームが駆動し、

内を貫通している横棒(A部)が、枠内で記載の矢印方向にスライドします。

横棒がスライドすることにより、停止ブレーキは解除され、

脚ゴムは床から浮いて移動することができるようになります。

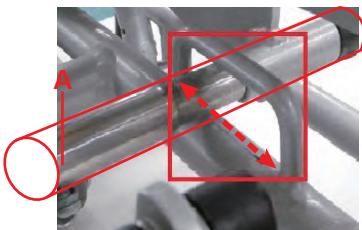


## ・ひじ掛けの交換方法


必要工具：プラスドライバー




### 交換手順

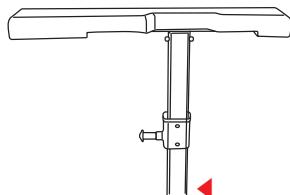

ひじ掛け支柱の底面部分についているネジを、  
プラスドライバーで外します。

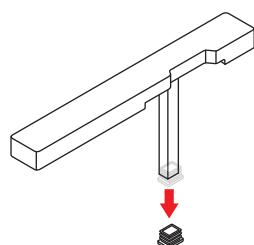

ネジを外したら、ひじ掛け角パイプエンドキャップを  
ひじ掛け支柱から抜きます。



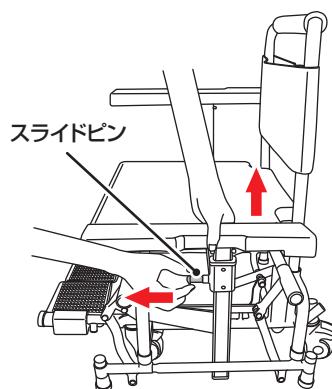


スライドピン（黒いノブ）を引っ張りながら、  
ひじ掛けを、天井方向に引っ張り上げて抜いてください。

ひじ掛けを抜いたら、交換したいひじ掛けを  
逆の手順で取り付けてください。

※ひじ掛けには、左右があります。

左右とも「内側は平ら」「外側は凹みの形状」で取り付けてください

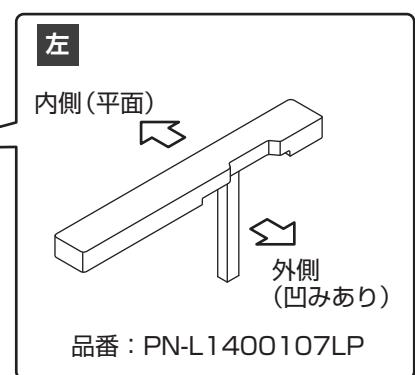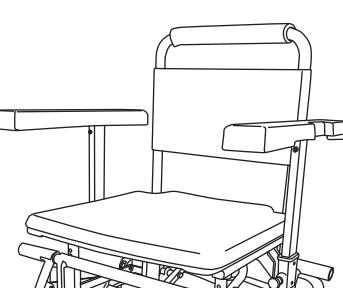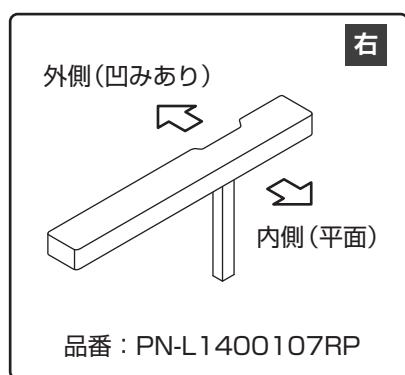






## ・スライドピン交換手順

### 工具・部品準備品

工具 ①プラスドライバー ②ラジオペンチ  
 部品 ③スライドピン ④ノブ ⑤リング  
 ⑥ねじロック液状タイプ ⑦片口スパナ6

No.	作業内容	使用部品・工具
1	・ブレーキを踏み、本体を固定させる。 ※ブレーキを踏まないとひじ掛けが下がりません。	
2	・ひじ掛け下部のひじ掛け角パイプエンドキャップねじを外す。	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>ひじ掛け角パイプエンドキャップ</span> <span>エンドキャップねじ</span> </div>
3	・ツマミを引っ張りながらひじ掛けとひじ掛け角パイプエンドキャップを取り外す。	
4	・ラジオペンチでスライドピンのDカット部を掴みながらノブを外す。 ※古いロットの場合はDカット形状になっていない仕様もあります。	 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Dカット</span> <span>片口スパナ6</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>Dカット</span> <span>ラジオペンチ ノブ 片口スパナ6</span> </div> <p>※スライドピンにロックタイトが効きすぎて、ノブが外れない場合は、ペンチでノブを掴んで外す。      ※外す際、ノブが損傷しますので、ノブを新品に交換して下さい。</p>

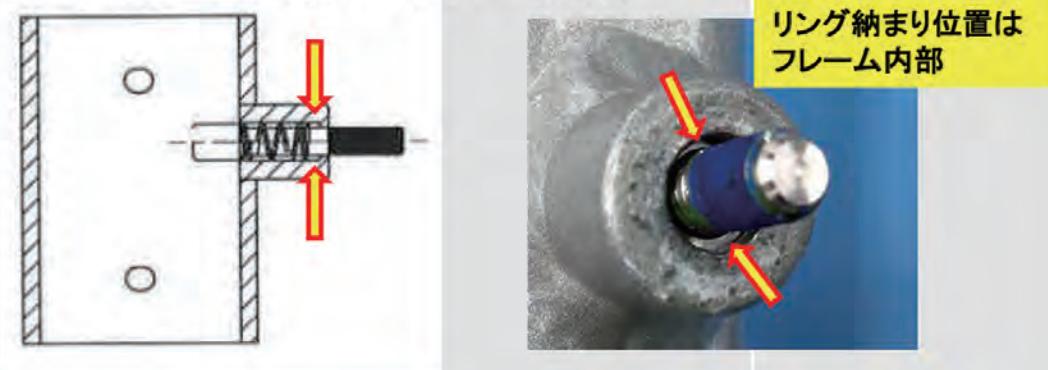No.	作業内容	使用部品・工具
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>スライドピン取り付け部位を清掃してください。</li> </ul> 	清掃道具等
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>スライドピンとスプリングを交換する。</li> <li>スライドピンにスプリング、リングを取り付ける。</li> </ul>  	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>本体フレームに取り付け 矢印部がリング納まり位置(フレーム内部)</li> </ul> 	

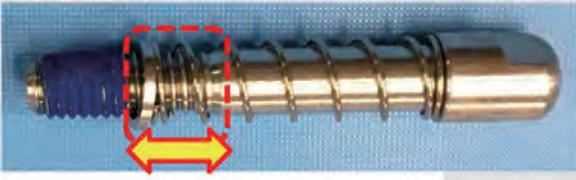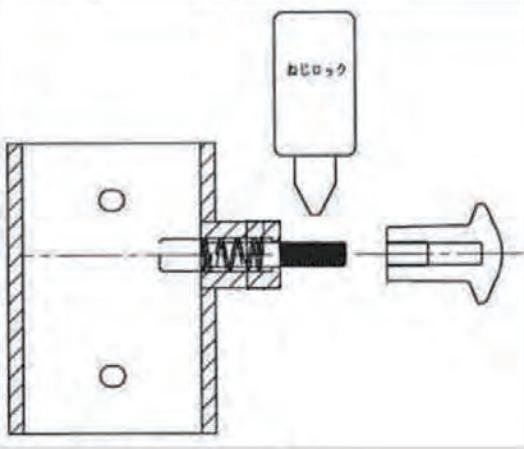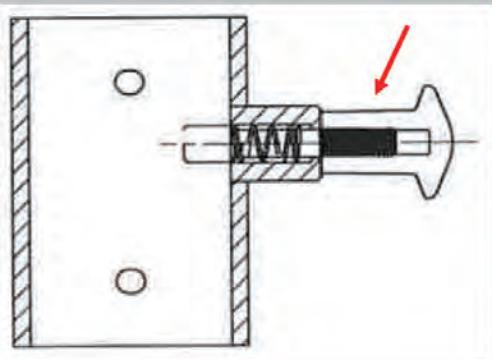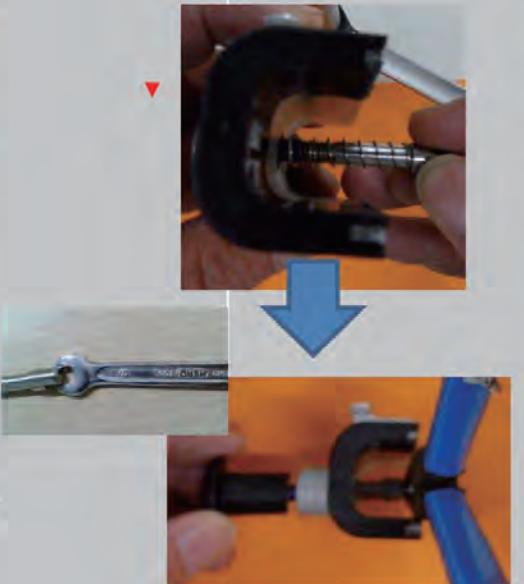No.	作業内容	使用部品・工具
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スライドピンにネジロックを塗布する。</li> </ul> <p>※ねじロックを塗布することでノブの外れを防止します。</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ねじロック液状タイプ</li> </ul> 
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹脂ノブを取り付ける。</li> </ul> <p>・ペンチでスライドピンのDカット部を 掴みながらノブを取り付ける</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ペンチ</li> <li>・片口スパナ6</li> </ul>

No.	作業内容	使用部品・工具
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ノブを摺動させて、スプリングが飛び出さないか確認する。</li> </ul> <p>※写真は、キャップが着いてます。        ●過去に修理したものキャップ有りますが、不要です。</p>	
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ノブを引っ張りながらひじ掛けを取り付ける。</li> </ul> 	
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ひじ掛け角パイプエンドキャップねじを取り付ける。</li> </ul>	・プラスドライバー

## ・キャスター取付手順

### 必要工具

スパナ（口幅13）



ロックタイト（中強度以上）




## ナット締め込み手順

①アクアムーブ本体を横に寝かせてください。



②キャスター内側のナットをスパナ（口幅13）にて締め込んでください。

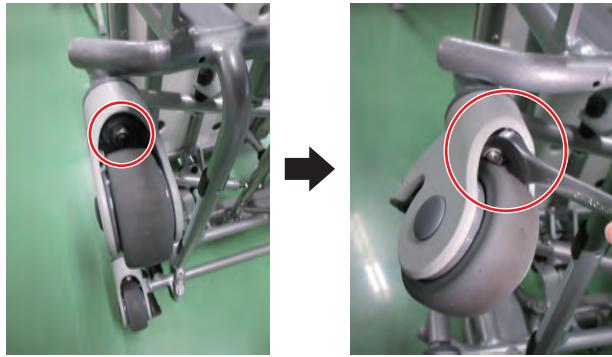

③キャスターが正常に動作するか確認してください。

## ・ フットブレーキ スプリングセットの交換方法

### 必要工具

プラスドライバー（最初の仮止めまで）






ラチェットドライバー（最後の締め付けを少ない力で締め付け可能）



### 交換手順


- ・ A箇所と接続するネジを仮止めする。
- ・ スプリングを引っ張りながら、B箇所と接続するネジを仮止めする。
- ・ AとBのネジを増締めする → 完了。

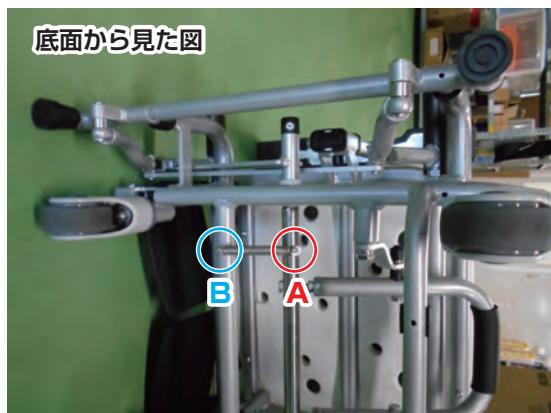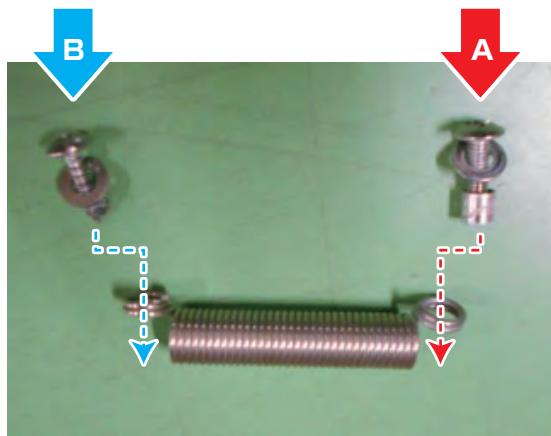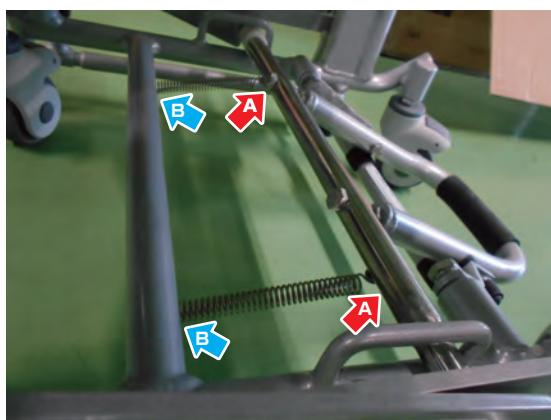


## ・フットプレート調整方法手順

### フットプレート調整方法手順

①キャップを外す

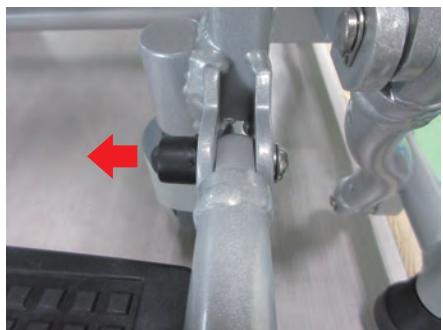

②六角レンチを差込む

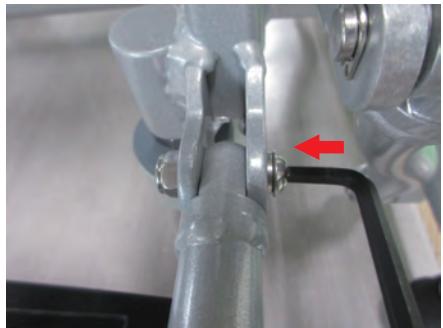

③反対側を13mmのメガネスパナで固定しながら、六角レンチを回して締めて調整してください。

(六角レンチ側を回しても、メガネスパナ側を回しても締まるなら問題ありません。)



・アクアムーブ製造ロット番号の記載位置

下記の場所にあるシリアル番号をご確認ください。



**パナソニック エイジフリー株式会社**  
〒571-8686 大阪府門真市大字門真 1048 番地