Panasonic®

発行 2026 年 10 月 (第 6 版) No.133

サービスガイド

すっきり手すり　クリンディ

このサービスガイドは修理技術者を対象とした技術資料です。

保証書は必ず所定事項を記入の上、お客様にお渡し下さい。

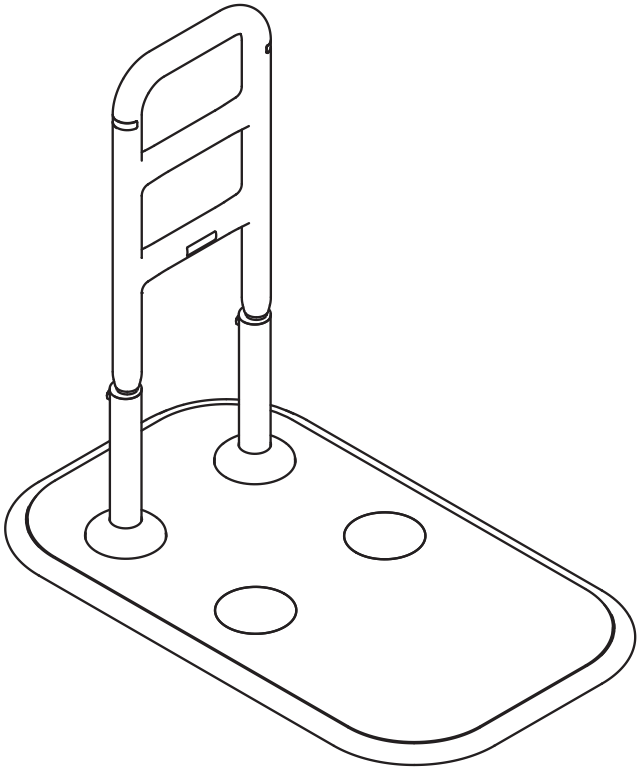

品番 / 品名

品　番	品　名
PN-L80501	すっきり手すり　クリンディ

発売年月

2018 年 10 月

技術サービス区分

持　込

製品特徴

1．つかみやすいカタチ“すっきりバー”手すり部全体がつかみやすい
2．“すっきりベース”だから、置きたい場所にすっきり。搬入しやすく安定性も確保
3．手すり部全体を“やわらかコート”握りやすく、冷たくなりにくい

本機の外観、仕様、使用部品は性能向上、その他の理由により予告なく変更することがあります。
本書の著作権は弊社に帰属します。本書の内容を弊社に無断で複製、転用等およびネットワークで配布することを禁止します。

パナソニック エイジフリー株式会社

安全に関するご注意 必ずお守りください

■修理前にこのサービスガイドを必ずお読みのうえ、正しく修理してください。

■このサービスガイドに記載されていない方法で修理されて、それが原因で事故や故障が生じた場合は、保証を致しかねますのでご注意ください。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

禁止	●本書に明記されている箇所以外の分解・修理・改造は行わない （故障、破損によるけがの原因） ●ストーブなどの火気類に製品を近づけない （火災や変色・変形の原因）
必ず守る	●分解・修理は安定した作業台などで行う （思わぬ事故、けがの原因）

⚠ 注意

禁止	●ボルト・ナット締めにサイズの合わない工具を使用したり、乱暴に締めつけたりしない （ボルト・ナットの頭などのバリ（突起）による怪我の原因） ●手すりを壁などに立てかけない （事故、けがの原因）
必ず守る	●運搬や分解・修理中には必ず手袋をはめて作業する ●ベースを持ち上げる際は、床とベースの間に指を挟まないように注意する （けがの原因） ●分解・修理後は、本書の「修理完了検査項目」を確認する （故障、破損、事故、けがの原因） ●すき間に手指などを挟まないように注意する （事故、けがの原因） ●手すりを持ち運ぶ際は、支柱とベースを持って壁などにぶつからないようにする （変形や壁を傷つける原因）

仕様

製品名	すっきり手すり　クリンディ	
製品品番	PN-L80501	
質量	18kg	
サイズ	製品寸法	幅 46 × 奥行 78 cm（ベース寸法）
	手すり高さ	70 / 72.5 / 75 / 77.5 / 80cm（5段階）
材質	ベース・支柱・フレーム　：　スチール グリップ　：　ポリウレタン ベース縁ゴム　：　塩化ビニル樹脂 カーペット　：　合成繊維	
最大使用者体重	100kg	

分解・組立方法

1. ベースから支柱を取り外す

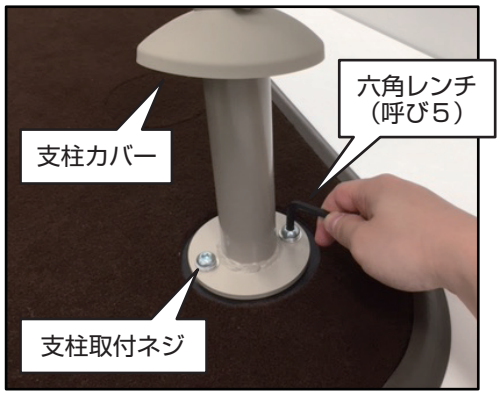

支柱カバーを持ち上げた状態で、付属の六角レンチ（呼び５）を使用し、左右４本の支柱取付ネジを取り外します。

※組立の際、支柱取付ネジの取り付けが難しい場合は、高さ調整ネジを緩めた状態で行ってください。

2. 手すり部と支柱を取り外す

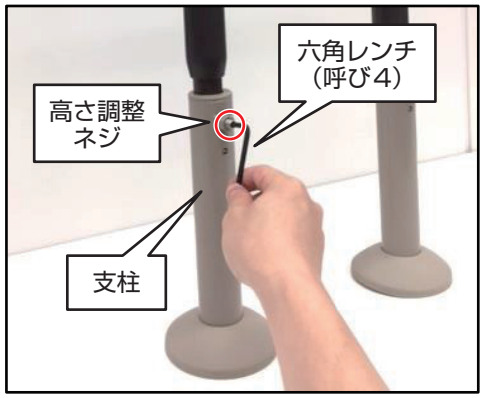

①高さ調整ネジを取り外す

付属の六角レンチ（呼び４）を使用し、高さ調整ネジ左右２本を外します。

分解後

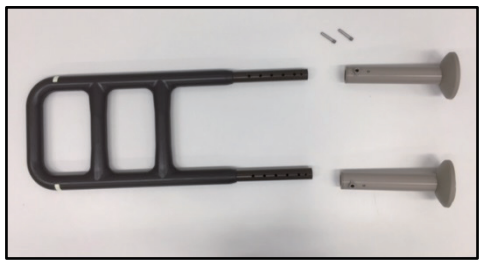

②手すり部と支柱を取り外す

支柱から、手すり部を引き抜きます。

※支柱は左右ありますが、同様に取り外しできます。

お 願 い

グリップ（ポリウレタン素材）は取り外しできません。
交換する場合は手すり部を交換してください。

分解・組立方法

3. 支柱カバーを取り外す

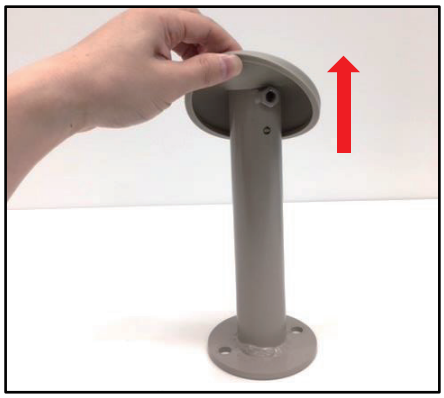

支柱カバーを上に持ち上げ、取り外します。

※取り外しの際に、カバーが六角ナットに引っ掛かりますが軟質素材ですので、そのまま待ちあげて取り外してください。(取付け時も同様)

4. パイプガイドを取り外す

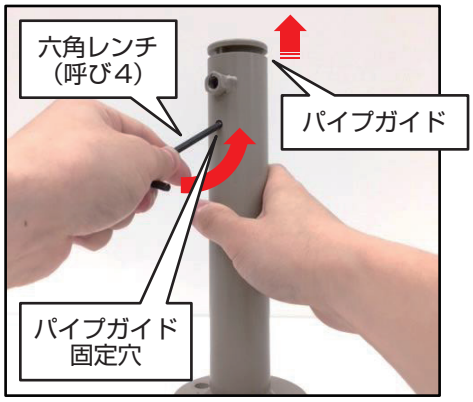

パイプガイド固定穴に六角レンチ (呼び 4) を差し込み、パイプガイドを押し上げます。
パイプガイドが浮き上がったら手で引抜いてください。

取付け時の注意

パイプガイド下部の突起が支柱のパイプガイド固定穴にしっかりとはまるように

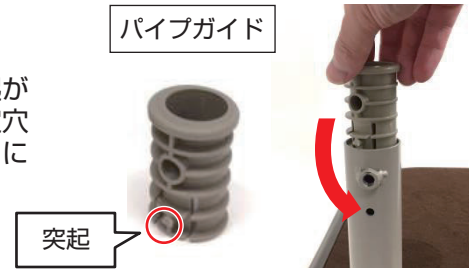

※突起と穴位置をずらして差し込み、回転させて突起をパイプガイド固定穴にはめ込む。

5. ベース縁ゴムの交換

ベース縁ゴムの外し方

①熱湯(約 80 度)をベースの縁材にかけて、竹べら等を使用しベース縁ゴムを取り外してください

※本作業は、カーペットを取り外した状態で行ってください。

ベース縁ゴムの貼り付け方

①ベースを裏面にしてください。
②ベース縁材とベースの間に接着剤を塗布し、縁材を貼り付けてください。裏面が終わったら、表面も同様に接着剤を塗布しながら接着します。
(推奨接着剤：アロンアルファ　エクストラ 2000)

修理完了検査項目

No.	確認項目	対応	チェック
1	各固定ネジの緩みがないことを確認する。	各固定ネジを締め付けてください。	
2	各部品の欠損、ネジ頭にシャープエッジがないことを確認する。	新しい部品、ネジに交換してください。	
3	手すり部に上方向から下側へ負荷をかけガタツキがないことを確認する。	各固定ネジを締め付けるか、床面など設置環境を再度ご確認ください。	
4	ベース縁ゴムのはがれ、めくれ、ベースの変形がないことを確認する。	必要に応じて部品を交換してください。	
5	支柱とベースの取付を確認する。 付属ネジ（六角穴付きボルト M8×14・ ワッシャーφ8・スプリングワッシャーφ8）	固定ネジを締め付けてください。	
6	カーペットがベース縁ゴムの内側に納まっており、かつ支柱に干渉しないことを確認する。	再度貼りなおしてください。	
7	高さ調整ネジを外し、5段階で高さ変更し固定ができることを確認する。	高さ調整ネジを締め付けてください。	
8	高さ調整ネジを固定し、支柱のナット部から出っ張らないことを確認する。	高さ調整ネジを強く（締付けトルク5N・m以上）締め付けてください。	
9	蓄光シール、警告・品番ラベルにめくれなく貼り付いていることを確認する。	新しい蓄光シール又は警告・品番ラベルに交換してください。	

部品展開図

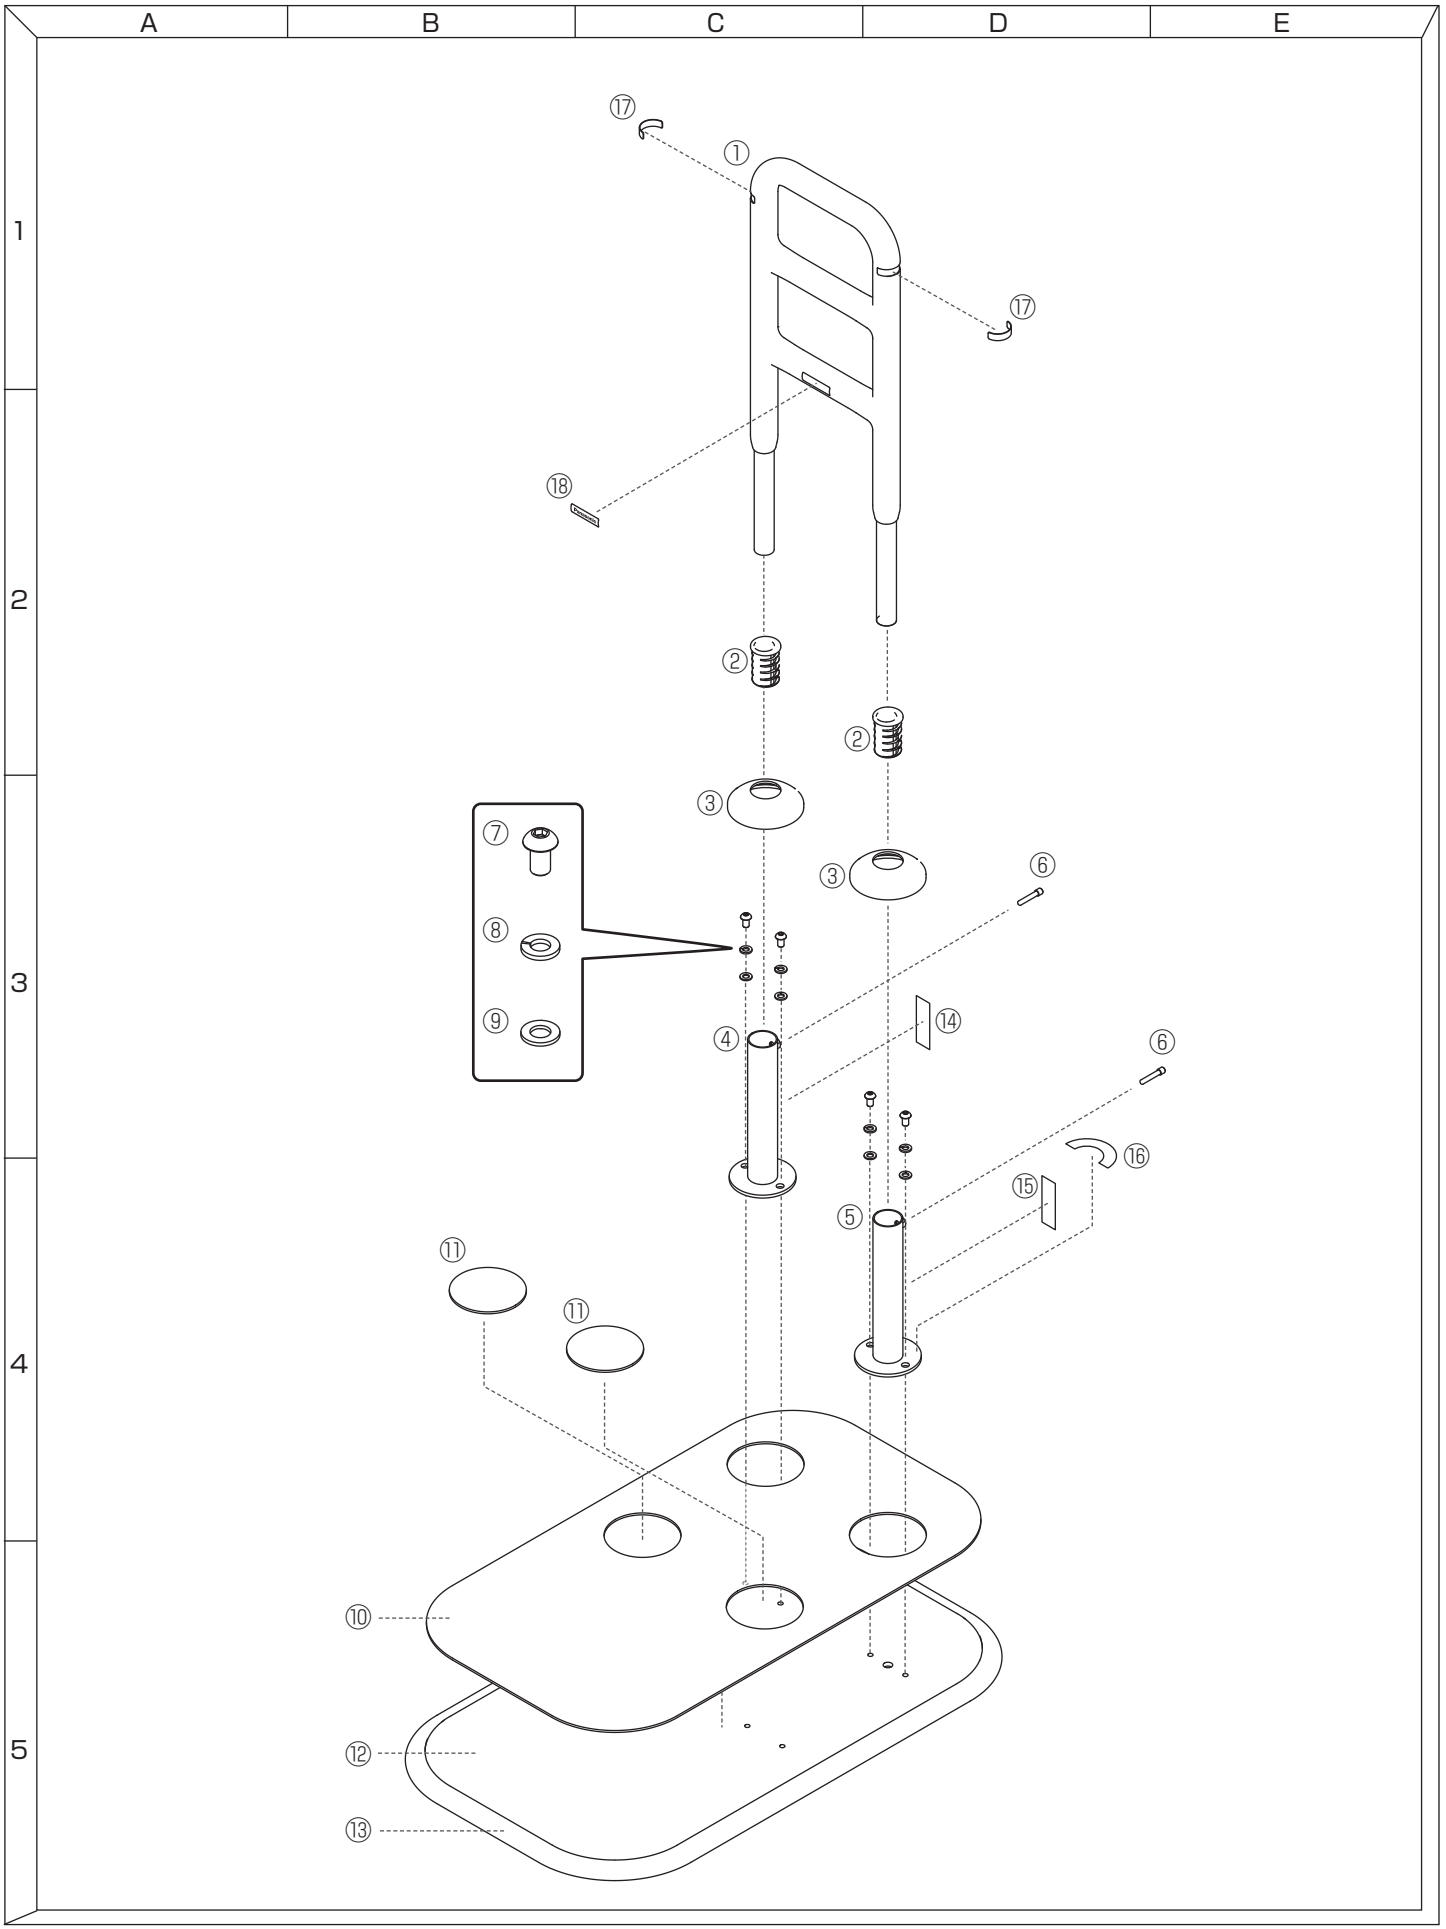

部品表

この価格に表示されている表示価格は消費税抜きです。

図面番号	補助番号	品名	ご注文品番	箱入数	希望小売価格	摘　要・備　考	1台個数
1		手すり部	PN-L8050001P	1	22,770	蓄光シール、ロゴシール貼付	1
2		パイプガイド	PN-L8050002P	1	760		2
3		支柱カバー	PN-L8040026P	1	640	スタンディ共有部品	2
4		支柱①(品番シール貼付)	PN-L8050003P	1	4,810		1
5		支柱②(警告シール貼付)	PN-L8050004P	1	4,810	警告シール①、②貼付	1
6		高さ調整ネジ	PN-L8050005P	2	1,270		2
7		六角穴付きボルト（M8×14）	PN-L8050006P	4	640		4
8		スプリングワッシャー（φ8）	PN-L8050007P	4	460		4
9		ワッシャー（φ8）	PN-L8050008P	4	460		4
10		カーペット	PN-L8050009P	1	3,800		1
11		穴ふさぎ	PN-L8040033P	1	510	スタンディ共有部品	2
12		ベース　縁材付	PN-L8050010P	1	27,830		1
13		ベース縁材	PN-L8050011P	1	3,800		1
14		品番シール	PN-L8050012P	1	380		1
15		警告シール①	PN-L8050013P	1	380	支柱貼付用	1
16		警告シール②	PN-L8050014P	1	380	フランジ貼付用	1
17		蓄光シール	PN-L8050015P	1	510		2
18		ロゴシール	PN-L8050016P	1	640		1
19		六角レンチ（呼び 5）	PN-L8010021P	1	460	メンディ、ツインディ共有部品	1
20		六角レンチ（呼び 4）	PN-L8010022P	1	460	スタンディ、メンディ、ツインディ共有部品	1
21		補修塗料 (手すりグリップ用)	PN-L8010028P	1	3,450	手すりフレーム用 (スタンディ、ツインディ共有部品)	-
22		補修塗料 (フレーム用)	PN-L8010029P	1	3,450	支柱用 (スタンディ、メンディ、ツインディ共有部品)	-
23		補修塗料（ベース用）	PN-L8010030P	1	3,450	スタンディ、メンディ、ツインディ共有部品	-
24		瞬間接着剤	PN-L8010031P	1	2,530	スタンディ、メンディ、ツインディ共有部品	-
25		梱包箱（外装箱）	PN-L8050017P	1	5,060		1
26		取扱説明書	PN-L8050018P	1	380		1

パナソニック エイジフリー株式会社
〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地