

# ファインスケア NF-I型




(軒とい) (軒といのみ)

## ■部材・施工組立図

※軒といとたていの色ラインアップが異なる場合があります。色の組み合わせは、各部材のページでご確認ください。

排水システム  
ファインスケア NF-I型

NF-I型	用具(ポリカーボネート) (高強度タイプ)							マルチカバーII型取付用用具 (ポリカーボネート) (高強度タイプ)
	正面打	正面打	正面打	正面打	正面打	正面打	正面打	
勾配調整プレート	出なし(15mm出) (固定式)	出なし(15mm出) (固定式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	15~45mm出(スライド式)	出なし(15mm出) (固定式)
	勾配なし	4寸(21°) 勾配	勾配なし	3寸(16°) 勾配	4寸(21°) 勾配	5寸(26°) 勾配	6寸(31°) 勾配	出なし(15mm出) (固定式)
	ねじ仮留め機能		ねじ仮留め機能		ねじ仮留め機能		ねじ仮留め機能	

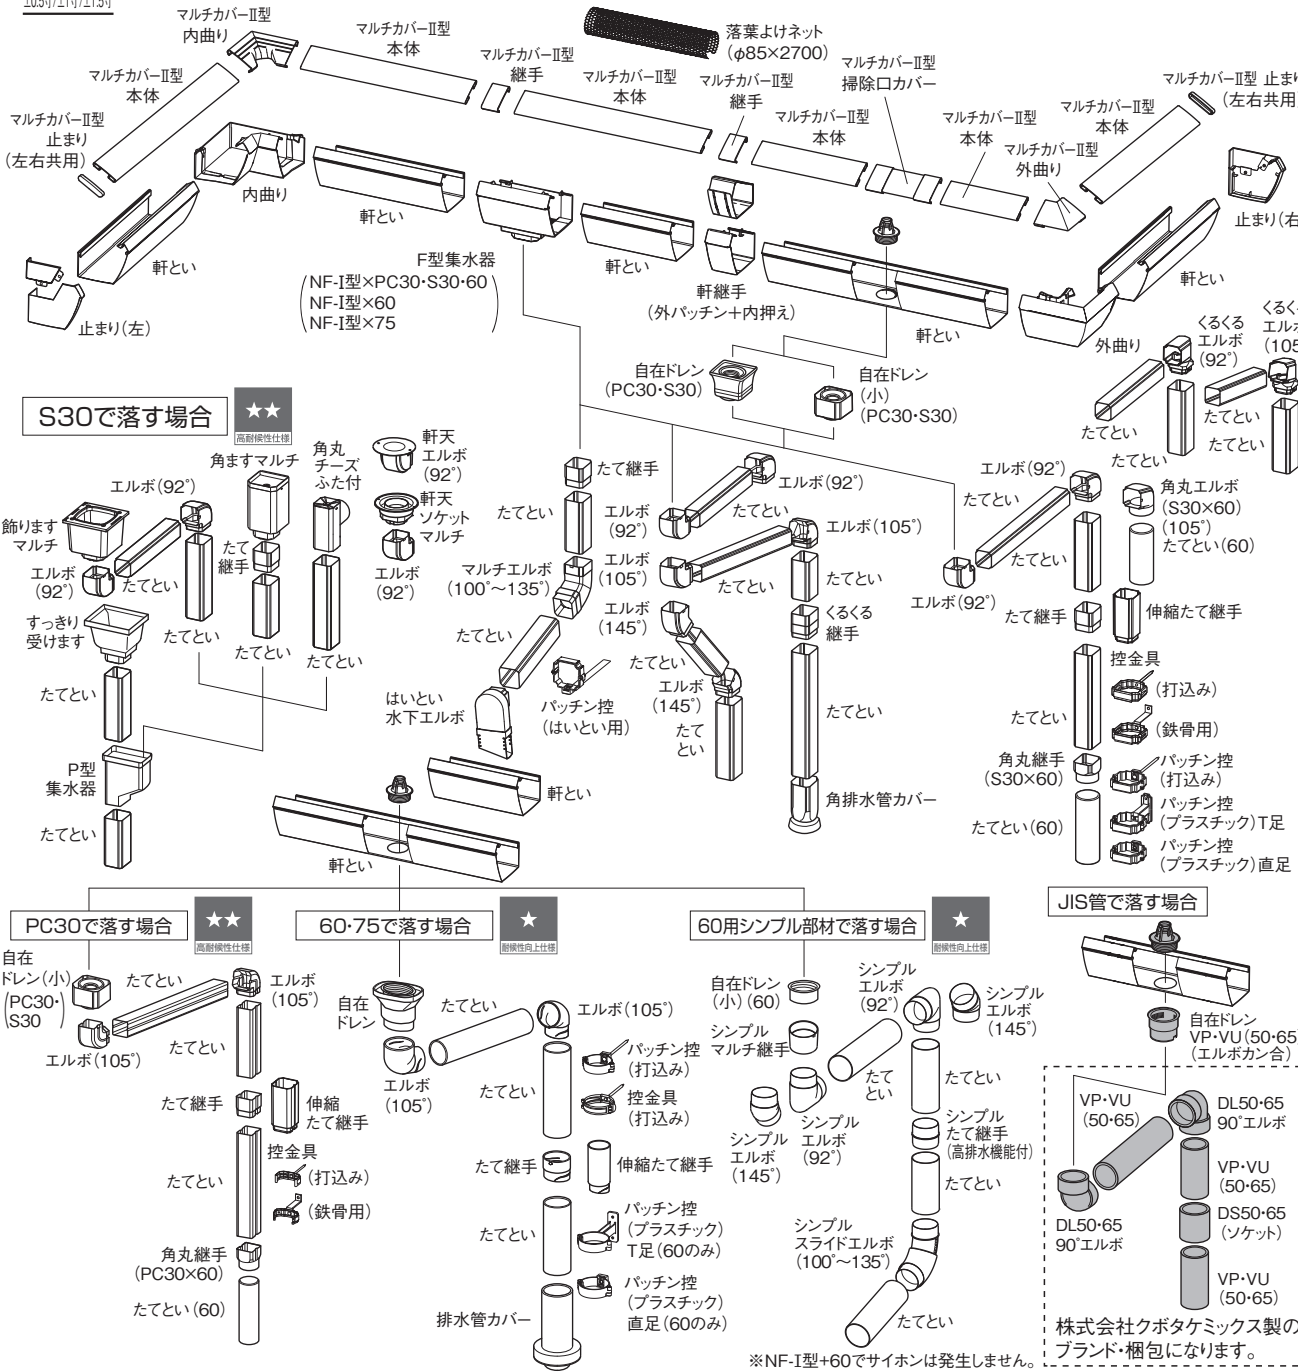


寸法図(単位: mm)

### ■軒とい NF-I型

排水有効断面積 81.7cm<sup>2</sup>

- 材質
- (A) 耐候性向上特殊樹脂
  - (B) 硬質塩化ビニル樹脂
  - (C) 亜鉛処理スチール芯

ミルクホワイトパールグレー(しろ)色は、本体と部材の変色差が生じにくいように、本体表面に耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はございません。



※灰色表示の部材は、住宅用雨といの仕様ではないことを示していますが、住宅用としてお使いいただけます。