

アーキスケアE マイルドE-I型



■部材・施工組立図

排水システム
アーキスケアE マイルドE-I型

	吊具(ポリカーボネート)	勾配調整プレート	吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)		
	正面打		正面打	正面打	正面打
	出なし(10mm出)(固定式) 勾配なし	±0.5寸/±1寸/±1.5寸 吊具(ポリカーボネート)に 取り付け可能	15~45mm出(スライド式) 勾配なし	15~45mm出(スライド式) 4寸(21°)勾配	15~45mm出(スライド式) 5寸(26°)勾配

マイルドE-I型 ★★
高耐候性仕様

PC30で落す場合 ★★
高耐候性仕様

S30で落す場合 ★★
高耐候性仕様

60・75で落す場合 ★
高耐候性向上仕様

60用シンプル部材で落す場合 ★
高耐候性向上仕様

JIS管で落す場合 ★


※マイルドE-I型+60でサイホンが発生しません。

寸法図(単位: mm)

■軒とい マイルドE-I型

排水有効断面積 95.6cm²

- Ⓐ 高耐候性特殊樹脂
- Ⓑ 硬質塩化ビニル樹脂
- Ⓒ 亜鉛処理スチール芯

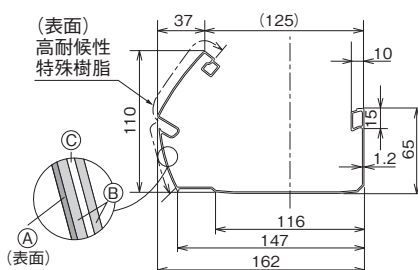

※灰色表示の部材は、住宅用雨といの仕様ではないことを示していますが、住宅用としてお使いいただけます。