メタリック調雨とい

メタリック調軒といグランスケア　PGR60
メタリック調たてとい60

★★ 高耐候性仕様　アイアン（軒といのみ）

■部材・施工組立図

※落葉止め、吊具、吊金具は「グランスケアPGR60」・「シビルスケアPC50」と共用部材です。

メタリック調軒といグランスケア PGR60 ★★ 高耐候性仕様

吊具（ポリカーボネート）〈高強度タイプ〉

正面打	正面打	正面打	正面打
出なし（11㎜出）（固定式）	出なし（11㎜出）（固定式）	30/45/60㎜出（固定式）	10～45㎜出（スライド式）
勾配なし	4寸（21°）勾配	勾配なし	勾配なし
ねじ仮留め機能			3寸（16°）勾配
			4寸（21°）勾配
			5寸（26°）勾配
			ねじ仮留め機能

吊金具（ステンレス+ポリカーボネート）

正面打
10～35/35～60㎜出（スライド式）
勾配なし
3寸（16°）勾配
4寸（21°）勾配
5寸（26°）勾配
6寸（31°）勾配

横打
横打
4寸（21°）勾配

積雪地対応吊金具（亜鉛めっき品）

正面打
出なし（5㎜出）/15㎜出（固定式）
勾配なし
4寸（21°）勾配
5寸（26°）勾配
6寸（31°）勾配

勾配調整プレート

±0.5寸/±1寸/±1.5寸
吊具（ポリカーボネート）に取り付け可能

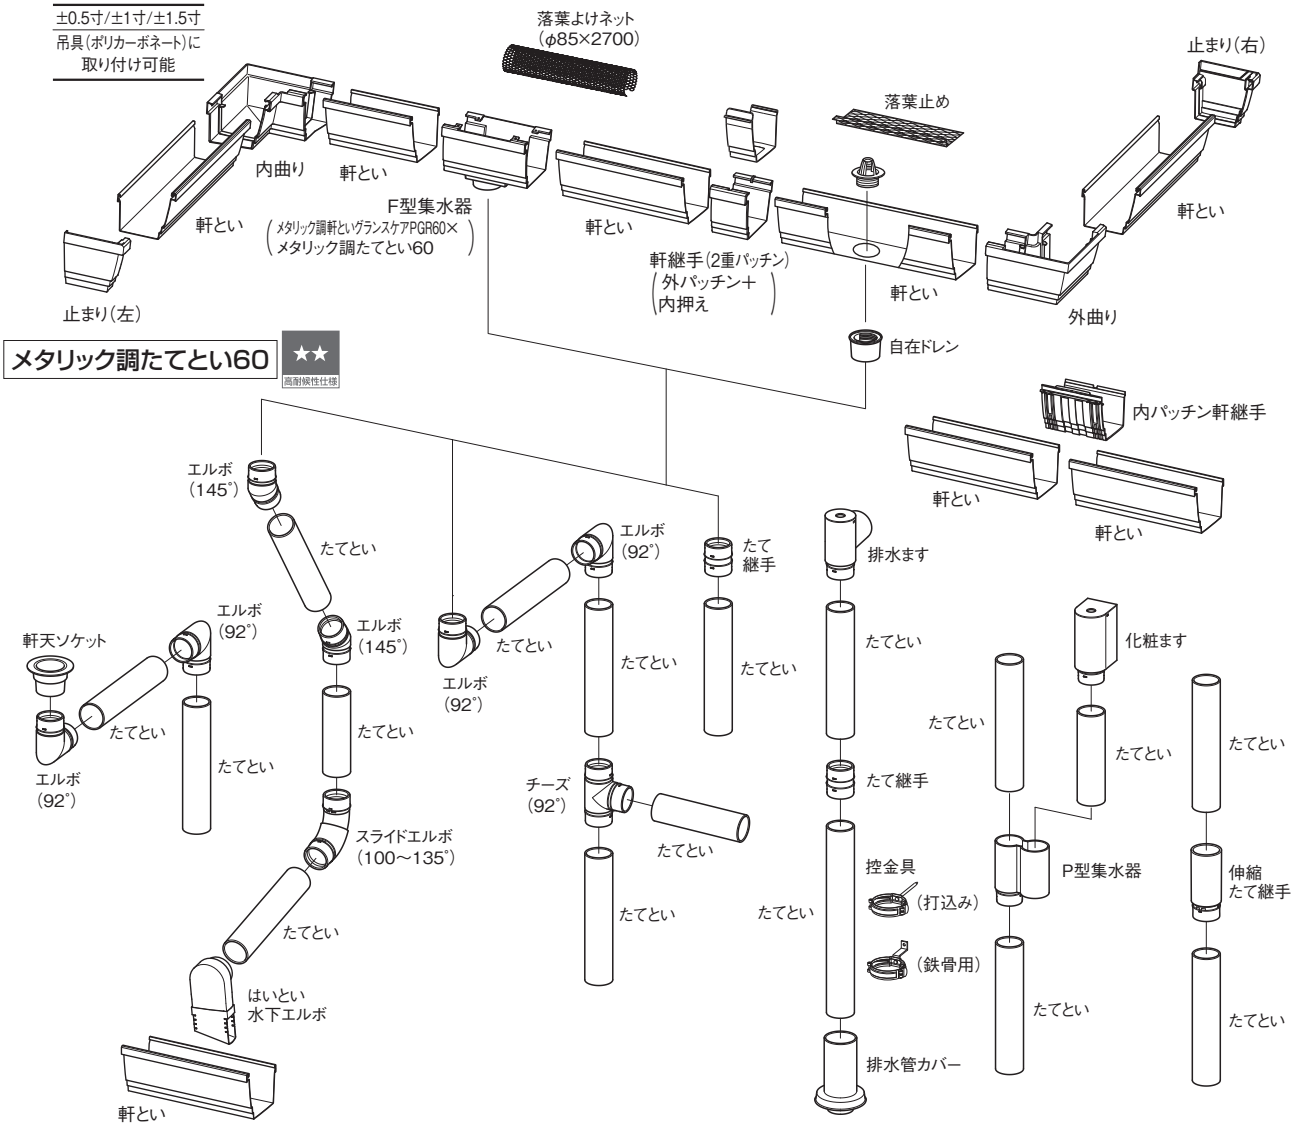

寸法図（単位：㎜）

■軒とい メタリック調軒といグランスケア PGR60

排水有効断面積 58.9㎠
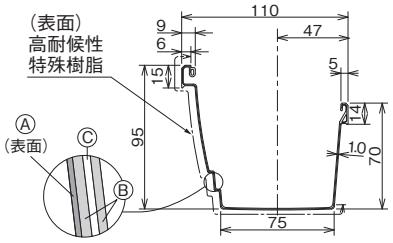
材質	Ⓐ 高耐候性特殊樹脂
	Ⓑ 硬質塩化ビニル樹脂
	Ⓒ 亜鉛処理スチール芯