

住宅外観に馴染むフォルムと質感。

サイホン現象で排水能力がアップ。

パナソニック 雨とい

KAKU

+

パナソニック 新排水雨といシステム用たてとい

瞬 しゅんすい **水 S15**

KAKUの
詳細は
こちら



パナソニック 雨とい

KAKU

アイアン



※1
耐衝撃性向上仕様

※2
吊具ピッチ
1m
対応

高排水

※1. 軒とい本体のみ(その他の軒系列部材は一般仕様)
※2. 一般地域で積雪30cm以内の場合

躯体との一体化を狙った
シンプルな箱型形状

スリムながら、排水能力・北側斜線・
積雪を考慮した合理的な設計





アイアン だからできた
デザインと耐久性の両立

アイアンの
特長は
こちら



高排水システムと組み合わせることで、
より高い排水能力を実現


軒といカラーバリエーション **NEW** [2022年7月1日発売予定]

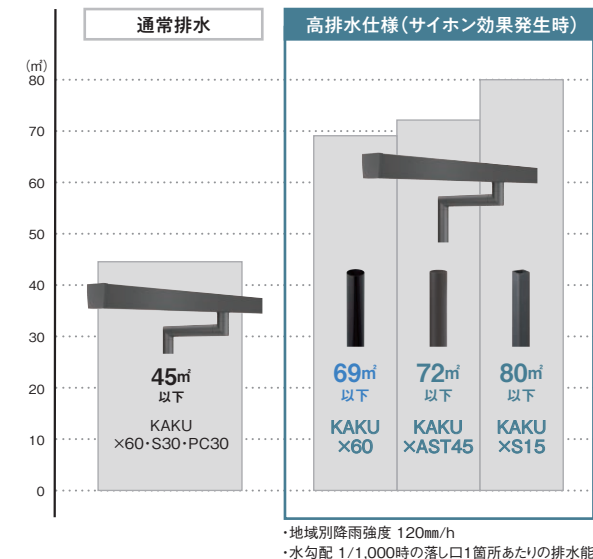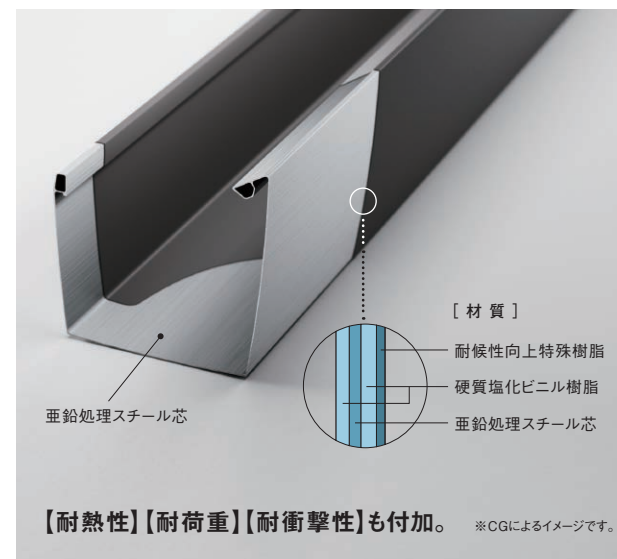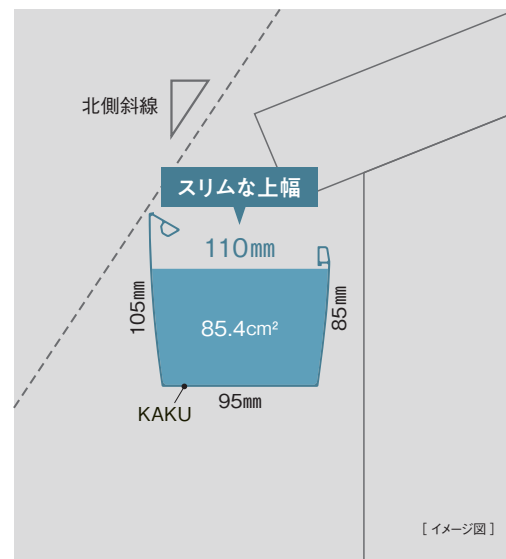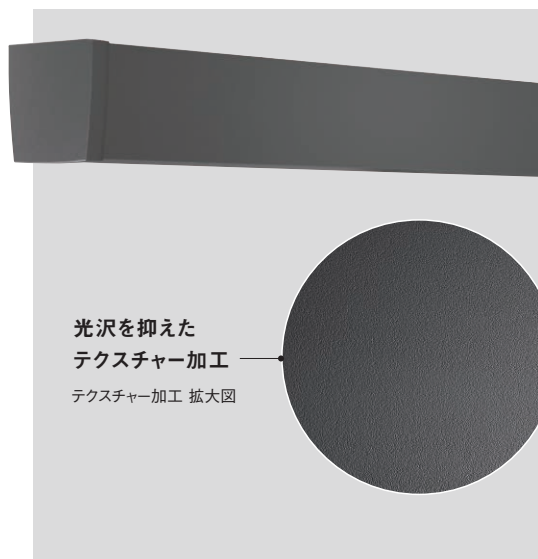


パナソニック 新排水雨といシステム用たてとい

瞬 しゅんすい **水 S15**


軒とい + 従来のたてとい

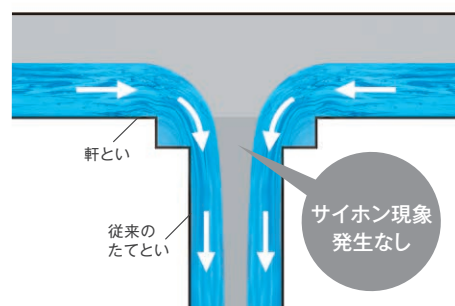

軒とい + たてとい「瞬水S15」

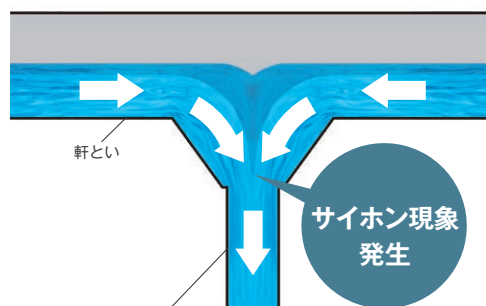

落し口の数 削減例(一層寄棟屋根プラン)

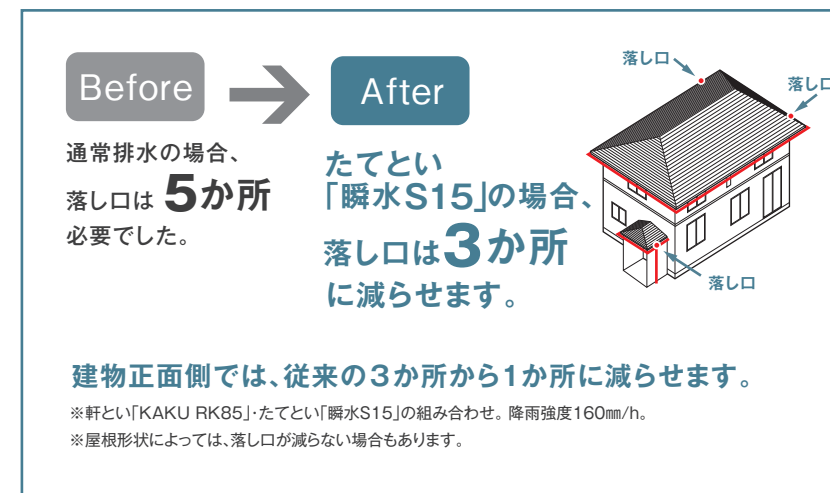


排水能力表

(地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配1/1000≒水勾配なしの時)

当社 たてといサイズ	軒とい、たてとい 組み合わせによる 排水能力(L/s)	地域別降雨強度での落し口1か所あたりの適応屋根投影面積			
		降雨強度 160mm/hの時	降雨強度 140mm/hの時	降雨強度 120mm/hの時	降雨強度 100mm/hの時
PC30・S30・ 60・75	1.5	34m ² 以下	38m ² 以下	45m ² 以下	54m ² 以下
瞬水S15	2.7	60m ² 以下	69m ² 以下	80m ² 以下	96m ² 以下

カラーバリエーション

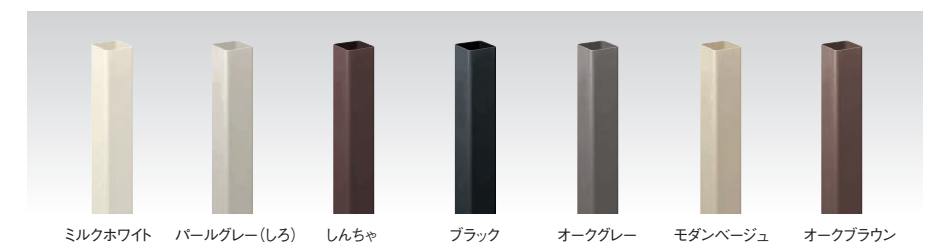



パナソニック 雨とい



アイアン



※1. 軒とい本体のみ(その他の軒系列部材は一般仕様)
※2. 一般地域で積雪30cm以内の場合

躯体との一体化を狙った
シンプルな箱型形状

スリムながら、排水能力・北側斜線・
積雪を考慮した合理的な設計




アイアン だからできた
デザインと耐久性の両立

アイアンの
特長は
こちら




高排水システムと組み合わせることで、
より高い排水能力を実現

軒といカラーバリエーション **NEW** [2022年7月1日発売予定]

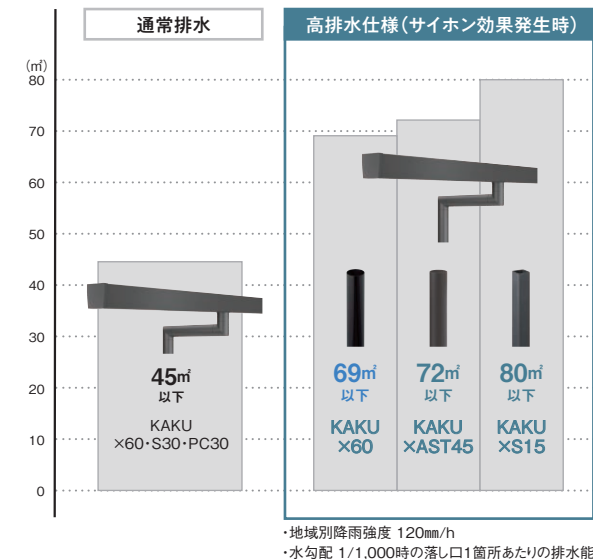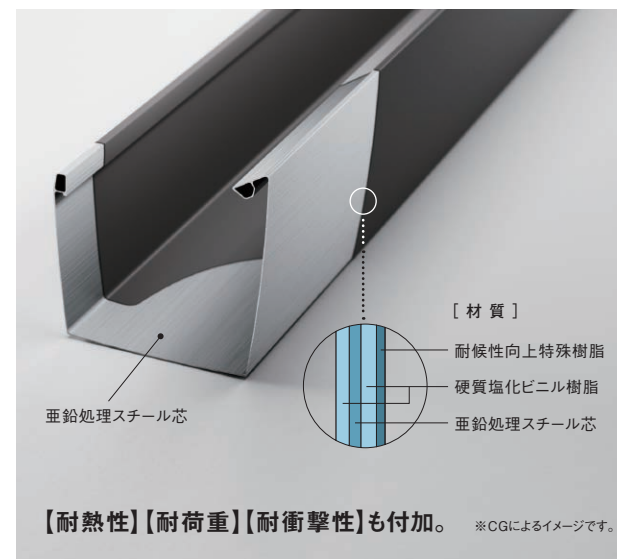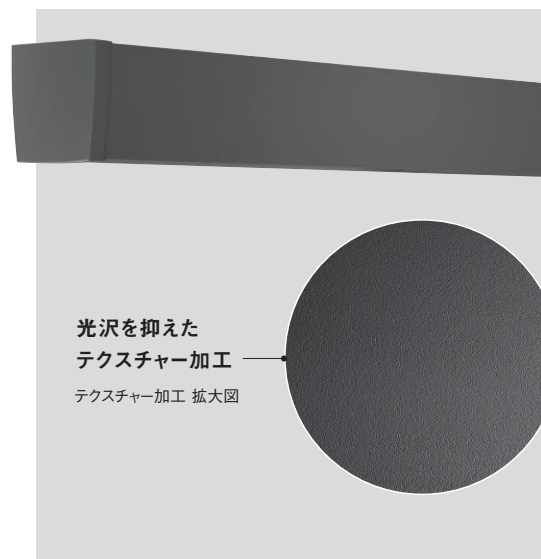


たてとい60 (高排水システム)


①リブにより流量が絞られるため、
たてといが満管化します。

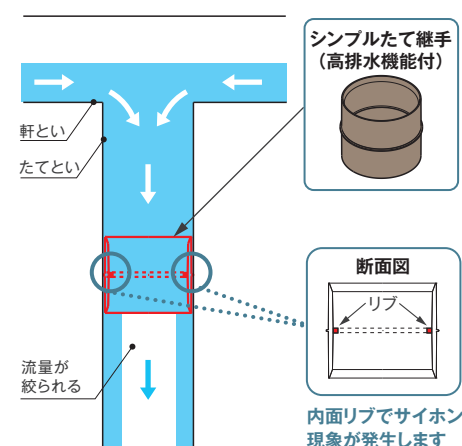


②満管化すると
サイホン現象が発生し、
一気に排水されます。

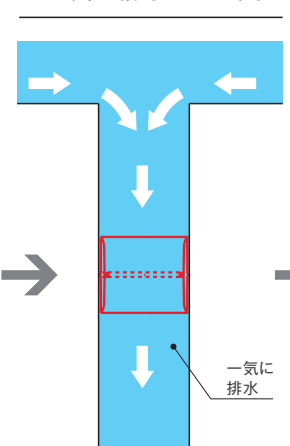

③たてとい内は水の束(流束)
となるため、重力エネルギー
を受け継ぐことが可能です。

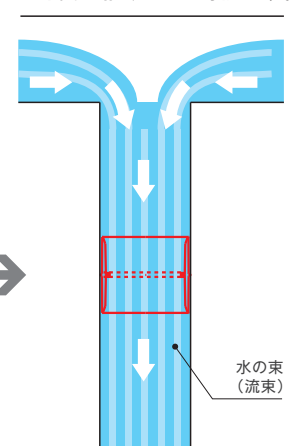

落し口の数 削減例 (一層寄棟屋根プラン)

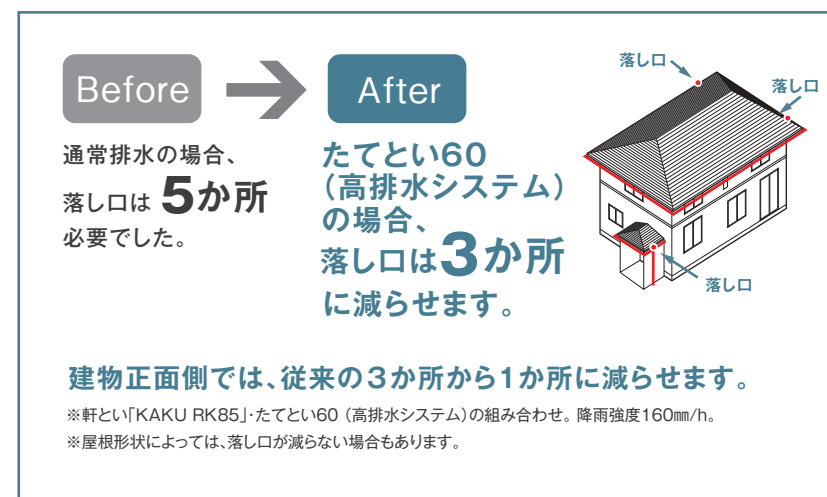


排水能力表

(地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配1/1000≒水勾配なしの時)

当社 たてといサイズ	軒とい、たてとい 組み合わせによる 排水能力(L/s)	地域別降雨強度での落し口1か所あたりの適応屋根投影面積			
		降雨強度 160mm/hの時	降雨強度 140mm/hの時	降雨強度 120mm/hの時	降雨強度 100mm/hの時
たてとい60のみ	1.5	34m ² 以下	38m ² 以下	45m ² 以下	54m ² 以下
たてとい60 (高排水システム)	2.3	52m ² 以下	59m ² 以下	69m ² 以下	83m ² 以下

カラーバリエーション

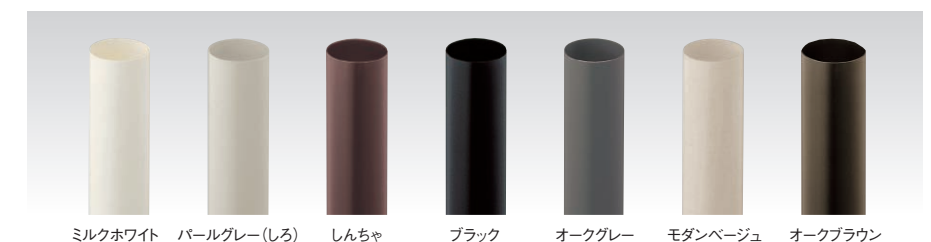

住宅外観に馴染むフォルムと質感。

パナソニック 雨とい

KAKU + たてとい60

KAKUの
詳細は
こちら



パナソニック 雨とい






※1 軒とい本体のみ(その他の軒系列部材は一般仕様)
※2 一般地域で積雪30cm以内の場合

躯体との一体化を狙った
シンプルな箱型形状

スリムながら、排水能力・北側斜線・
積雪を考慮した合理的な設計

アイアン だからできた
デザインと耐久性の両立

アイアンの
特長は
こちら

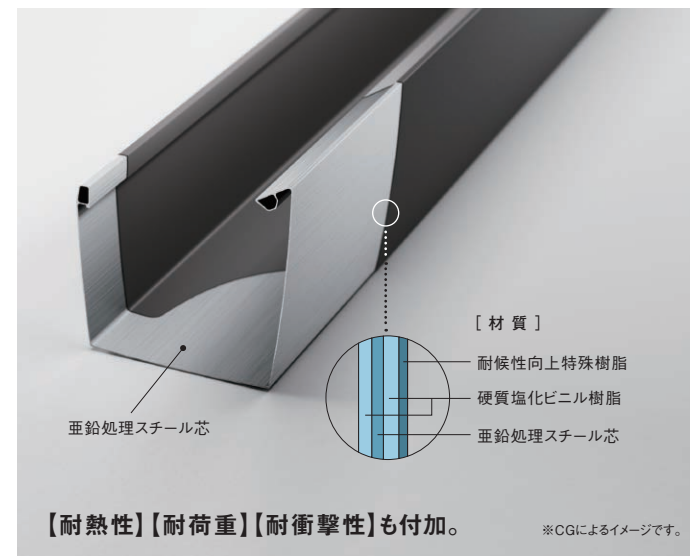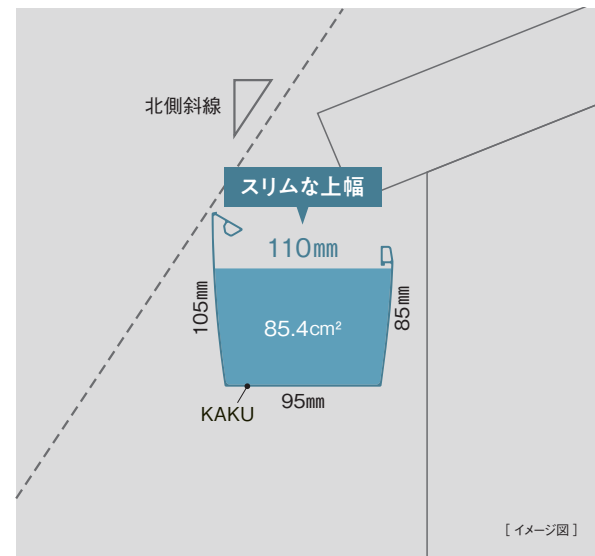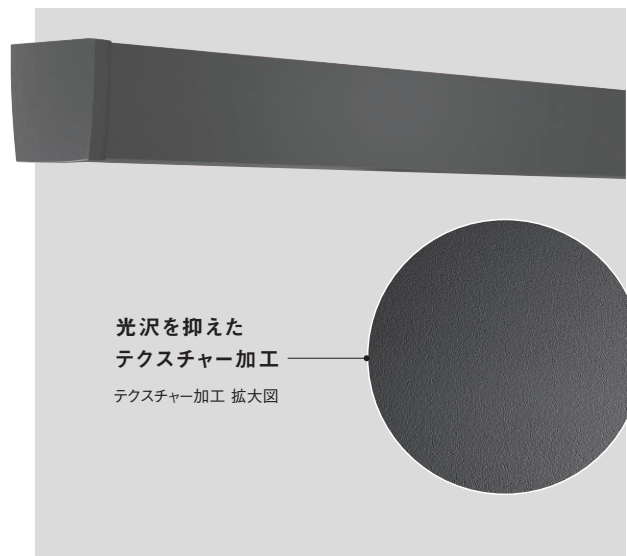


軒といカラーバリエーション

NEW | 2022年7月1日発売予定



たてとい60

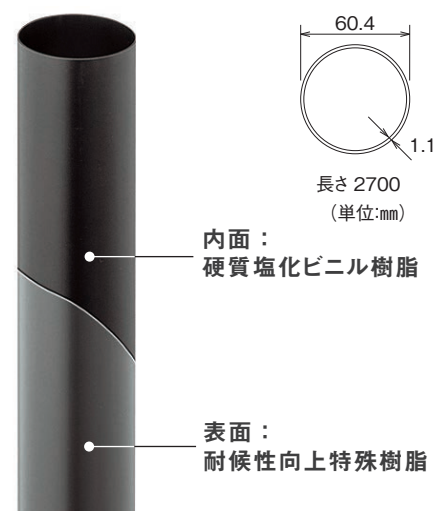


※たてといには垂鉛処理スチール芯は入っておりません。

排水能力表

(地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配1/1000≒水勾配なしの時)

当社 たてといサイズ	軒とい、たてとい 組み合わせによる 排水能力(L/s)	地域別降雨強度での落し口1か所あたりの適応屋根投影面積			
		降雨強度 160mm/hの時	降雨強度 140mm/hの時	降雨強度 120mm/hの時	降雨強度 100mm/hの時
PC30・S30・ 60・75	1.5	34㎡以下	38㎡以下	45㎡以下	54㎡以下

カラーバリエーション

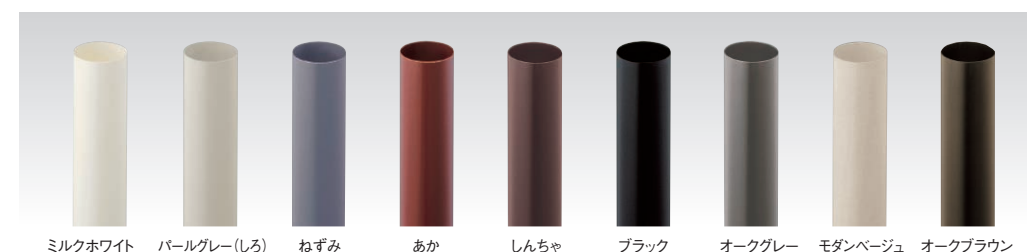

※ミルクホワイト・パールグレー(しろ)色につきましては、本体と部品との変色差が生じにくいため、耐候性向上特殊樹脂の被覆加工はなく、表面が硬質塩化ビニル樹脂になります。



住宅外観に馴染むフォルムと質感。

パナソニック 雨とい

KAKU + たてといS30

KAKUの
詳細は
こちら



パナソニック 雨とい




アイアン




※1. 軒とい本体のみ(その他の軒系列部材は一般仕様)
※2. 一般地域で積雪30cm以内の場合


躯体との一体化を狙った
シンプルな箱型形状

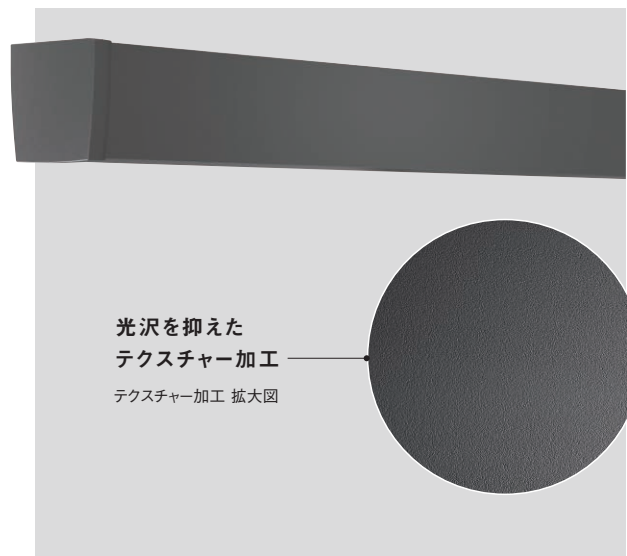

スリムながら、排水能力・北側斜線・
積雪を考慮した合理的な設計

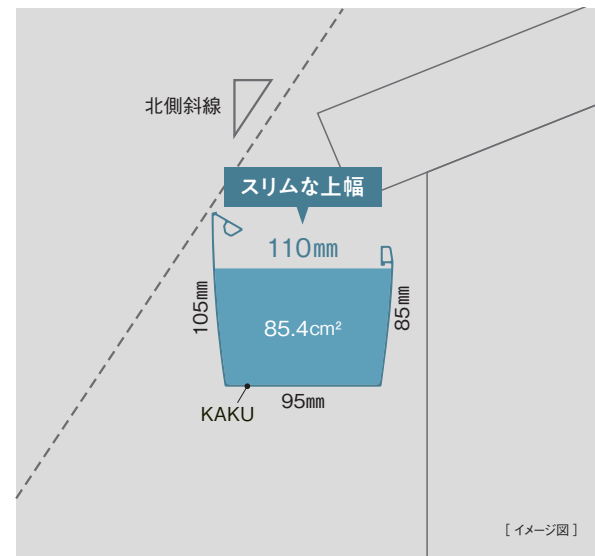

アイアン だからできた
デザインと耐久性の両立

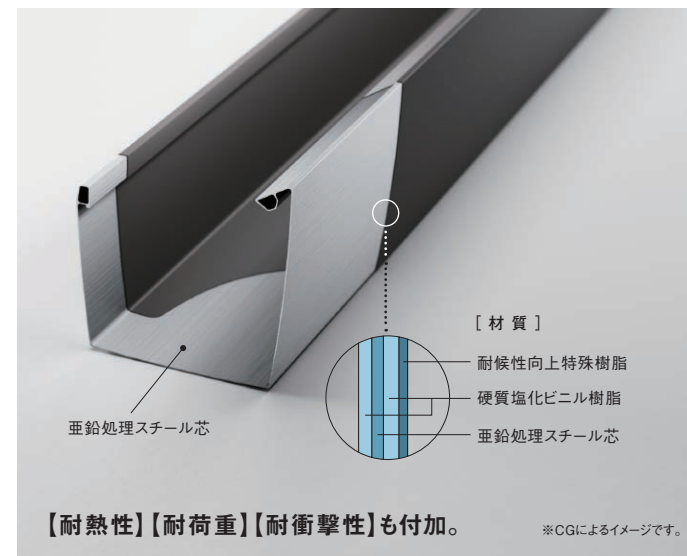

アイアンの
特長は
こちら




軒といカラーバリエーション

NEW | 2022年7月1日発売予定



たてといS30

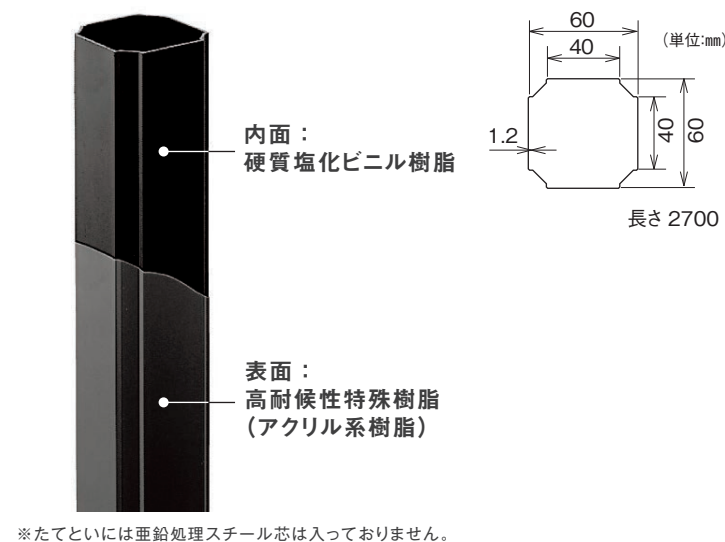


※たてといには垂鉛処理スチール芯は入っておりません。

排水能力表

(地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配1/1000≒水勾配なしの時)

当社 たてといサイズ	軒とい、たてとい 組み合わせによる 排水能力(L/s)	地域別降雨強度での落し口1か所あたりの適応屋根投影面積			
		降雨強度 160mm/hの時	降雨強度 140mm/hの時	降雨強度 120mm/hの時	降雨強度 100mm/hの時
S30・PC30・ 60・75	1.5	34m ² 以下	38m ² 以下	45m ² 以下	54m ² 以下

カラーバリエーション

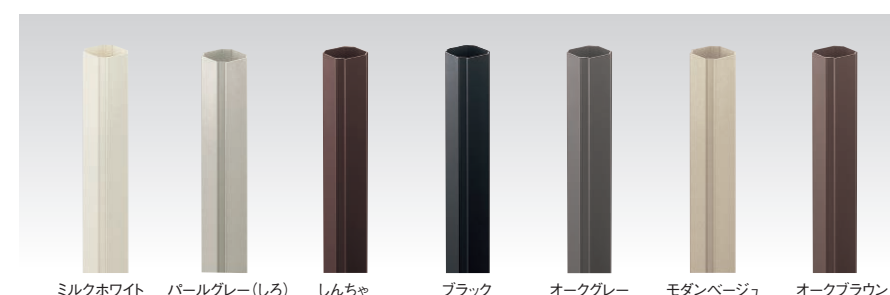

住宅外観に馴染むフォルムと質感。

サイホン現象で排水能力がアップ。

パナソニック 雨とい



たてとい

Archi-spec TOI 45

KAKUの
詳細は
こちら



パナソニック 雨とい



アイアン



※1
吊員ビッチ
1m
対応

※2
高排水

※1. 軒とい本体のみ(その他の軒系列部材は一般仕様)
※2. 一般地域で積雪30cm以内の場合

躯体との一体化を狙った
シンプルな箱型形状

スリムながら、排水能力・北側斜線・
積雪を考慮した合理的な設計






アイアン だからできた
デザインと耐久性の両立

アイアンの
特長は
こちら




高排水システムと組み合わせることで、
より高い排水能力を実現


軒といカラーバリエーション

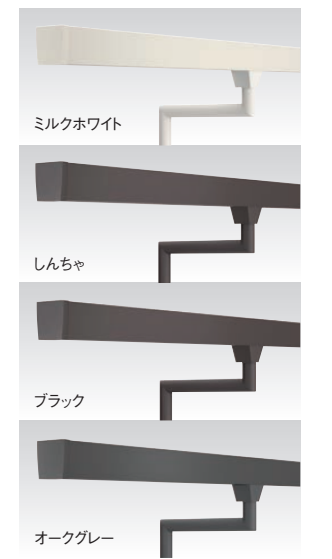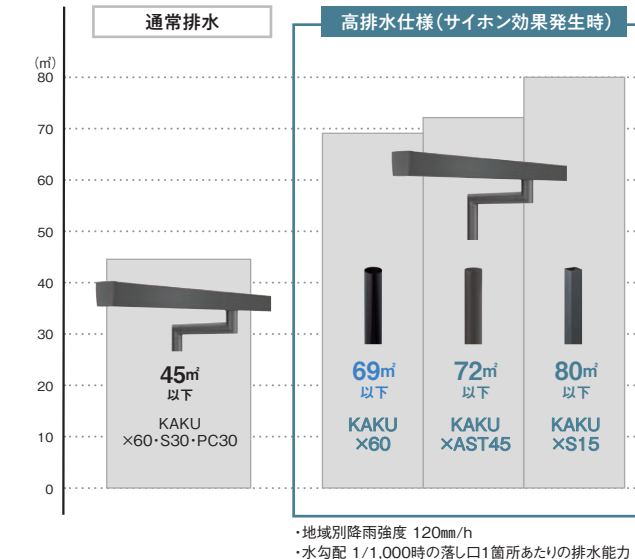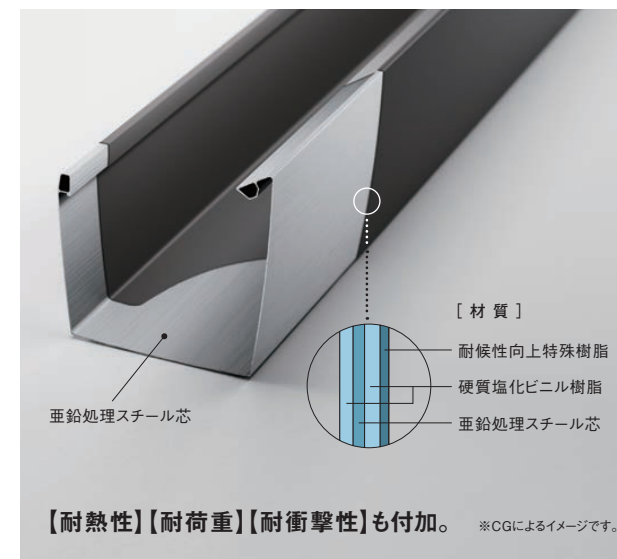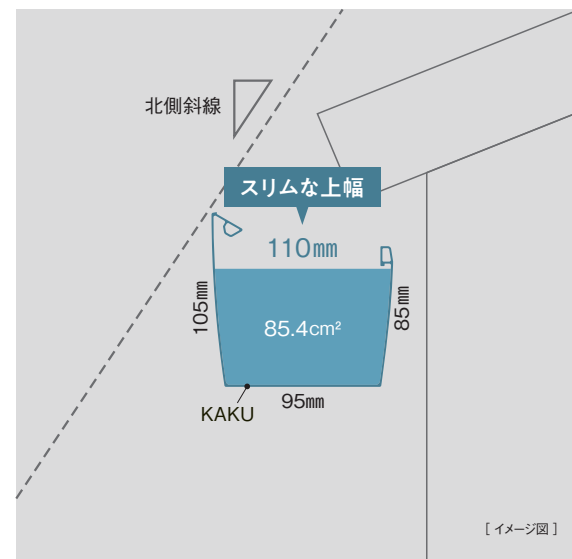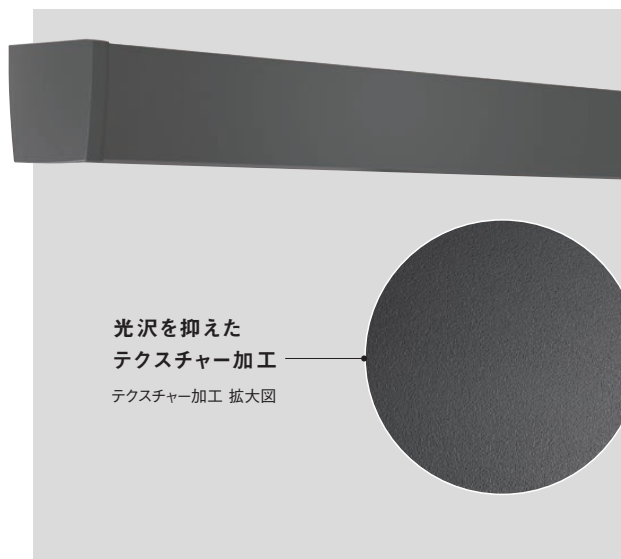

たてとい Archi-spec TOI 45

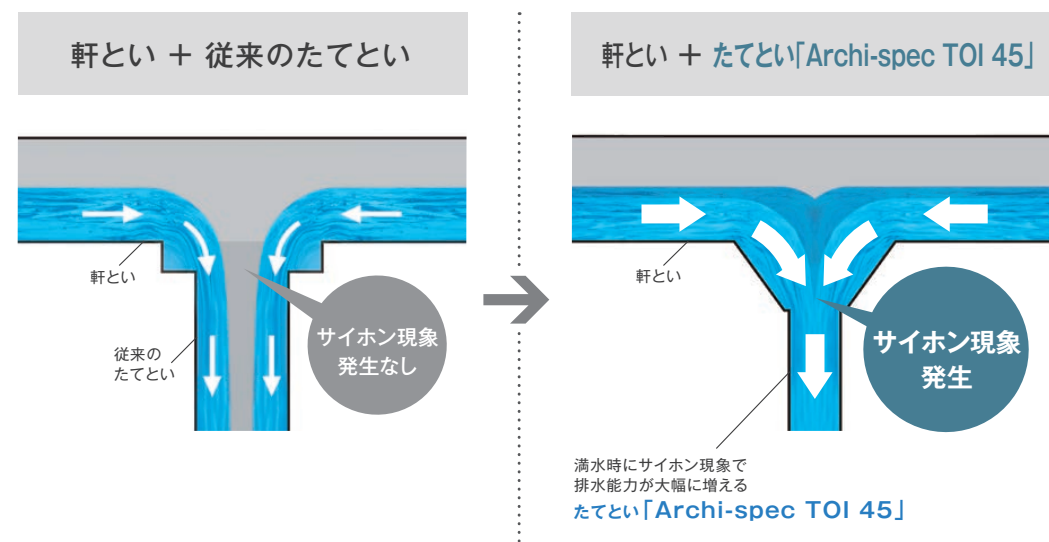

落し口の数 削減例(一層寄棟屋根プラン)

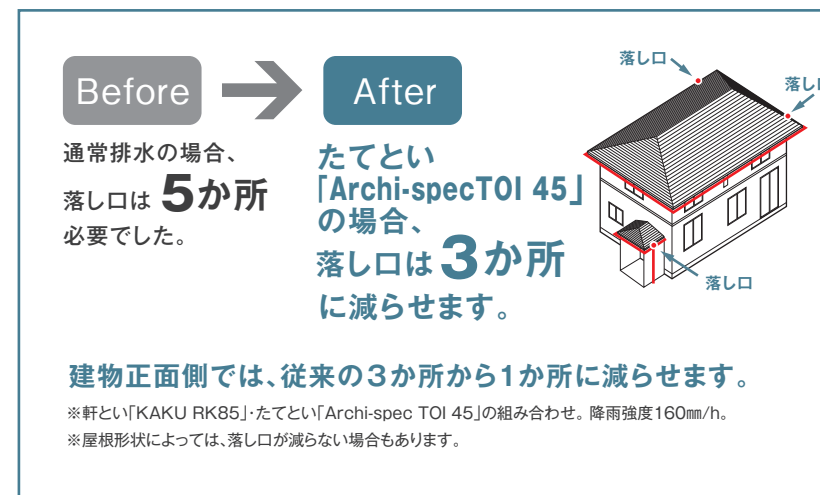


排水能力表

(地域別降雨強度160、140、120、100mm/hを採用し、水勾配1/1000≒水勾配なしの時)

当社 たてといサイズ	軒とい、たてとい 組み合わせによる 排水能力(L/s)	地域別降雨強度での落し口1か所あたりの適応屋根投影面積			
		降雨強度 160mm/hの時	降雨強度 140mm/hの時	降雨強度 120mm/hの時	降雨強度 100mm/hの時
PC30・S30・ 60・75	1.5	34m ² 以下	38m ² 以下	45m ² 以下	54m ² 以下
Archi-spec TOI 45	2.4	54m ² 以下	61m ² 以下	72m ² 以下	86m ² 以下

たてといの幅を縮小
主張しないスリムたてとい

たてといの存在感抑え、より住宅外観になじむサイズにしました。
スリムであっても排水能力を高めるサイホン効果を実現。

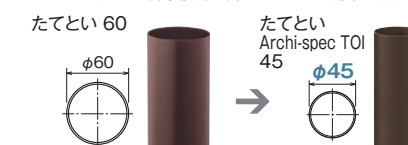

カラーバリエーション

