



ご参考

# 成型可能形状 (ご参考) 屋根コイルE

## ● 馳折版 I 版 (ボルトレス工法)



### 〈許容梁間〉

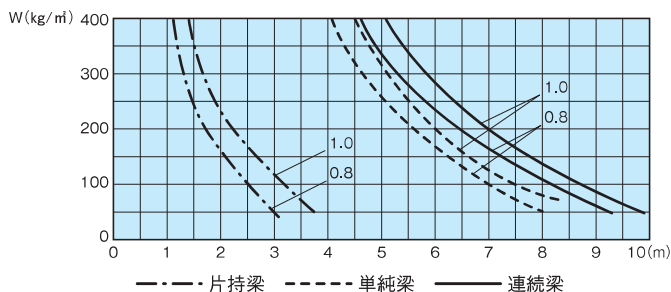


芯材厚 (mm)	ご参考		コイル糸幅 (mm)
	屋根1mに必要なm数	許容梁間荷重300kg/m <sup>2</sup> (荷重150kg/m <sup>2</sup> )	
0.8	3	5.3 (7.2)	610
1.0		5.8 (7.8)	


### 〈断面性能〉

板厚 (mm)	単位重量		断面2次モーメント (I) cm <sup>4</sup> /m	断面係数 (Z) cm <sup>3</sup> /m
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>		
0.8	4.37	13.11	658	59.8
1.0	5.33	15.99	815	73.9

## ● 折版F-200型 (主材)

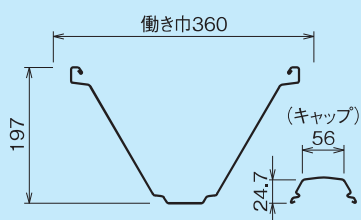


### 〈許容梁間〉

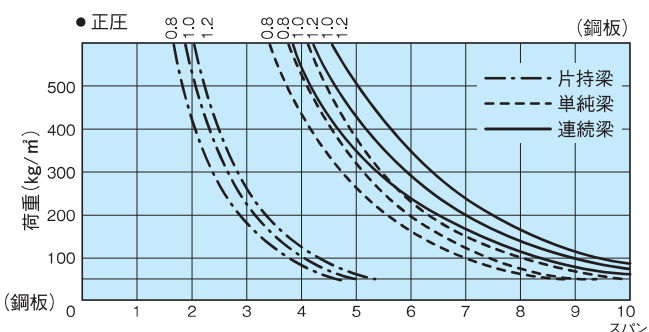


### 〈断面性能〉

板厚 (mm)	単位重量		正圧	
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>	(I) cm <sup>4</sup> /m	(Z) cm <sup>3</sup> /m
0.8	5.01	13.91	645	63.3
1.0	6.20	17.23	784	77.4

## ● ルーフデッキ



### 〈許容梁間〉

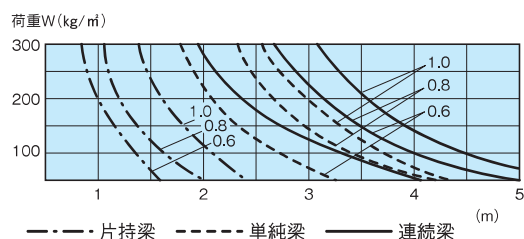

芯材厚 (mm)	ご参考		コイル糸幅 (mm)
	屋根1mに必要なm数	許容梁間荷重300kg/m <sup>2</sup> (荷重150kg/m <sup>2</sup> )	
0.6	1.67	1.9 (2.8)	914
0.8		2.7 (3.5)	
1.0		3.1 (3.9)	

### 〈断面性能〉

板厚 (mm)	単位重量		断面2次モーメント (I) cm <sup>4</sup> /m	断面係数 (Z) cm <sup>3</sup> /m
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>		
0.6	5.10	8.50	37.8	8.17
0.8	6.54	10.90	69.4	15.0
1.0	7.98	13.30	101.0	21.8