



給排水は今のまま。

取り替え工事はスピーディー。

アラウーノだけなら、取り替え工事は数時間\*ほど。さらに手洗いの設置は、新たな給排水工事が不要な「アラウーノ専用手洗い」がおすすめです。

写真はキャビネットタイプです。→P.84

\*工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。

アラウーノ専用手洗いの水栓を「連動水栓」にすれば、電源工事也不要でさらに便利に。



便器の水を流すと自動で手洗いの水が出て、自動で止まる「連動水栓」。手動水栓と同価格です。  
詳しくは→P.75

注)連動水栓は、L150シリーズのみに対応

### アラウーノとアラウーノ専用手洗いの施工の流れ

[A様邸リフォームの場合] 従来品アラウーノ + アラウーノ専用手洗いカウンタータイプ



1 養生・既存便器撤去



2 床フランジ取り付け



3 手洗い・カウンター設置



4 アラウーノ本体設置



5 給水・電源・接続



6 通水・漏水検査・試運転

約1日で  
工事完了\*

注)施工の際は、設置される壁面の裏側に補強材を入れるか、板厚12mm以上の合板で壁面補強してください。

\*工事時間は採用設備・設置条件、作業員の人数等によって異なります。

\*写真は当社従来品です。

セット  
プラン例  
P.80・97・  
110・117


品番価格・  
仕様  
P.32

Q&A・  
ご注意  
P.63・  
159

設計  
資料編  
P.129

低水圧対応だから、2階や高台のお住まいでもしっかり排水\*1。

最低水圧0.05MPa(流動時)\*2を実現。汚物の逆流を防ぎ、トイレトーパーなども残すことなくしっかりと流します。

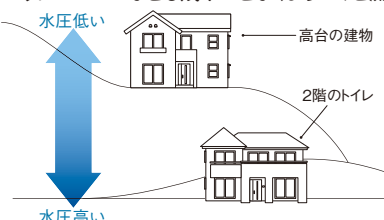

\*1 条件によっては、設置できない場合があります。

\*2 アラウーノ専用手洗いを併設する場合、最低水圧0.1MPa(流動時)以上が必要です。

軽くて小さいから  
1人でもラクに搬入&施工。

本体重量は従来\*の  
陶器製便器の約半分。  
階上へも運びやすく  
狭い場所での  
施工もラクラク。

アラウーノ  
L150シリーズ  
タイプ0-1は  
約20kg  
(アームレスト付き約24kg)

\*タイプ2の場合は約19kg(アームレスト付き約23kg)

\*従来便器:当社ネオボルテックス便器

おしごと  
ラクラク  
宣言

