


(株) KVK

KVK製のシングルレバー式(テッキタイプ)に



食器洗い乾燥機専用

給水・給湯兼用

シングル分岐 CB-SKB6 の取り付け方

代表機種

KM506・KM507




給水の場合は手順通りに取り付けを行ってください。
給湯の場合は裏面の変換方法を良くお読みの上、手などに
ケガ等をする恐れがありますので、十分注意して取り付け、
部品の組み替え作業を行ってください。

(注)取り付ける前にハブにはり付けている
表示シールを確認してください。



●記載しているイラスト(水栓)は、代表機種であり他の機種とは多少、
外観と分解が異なる場合がありますので十分注意して取り付けを行
ってください。


1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

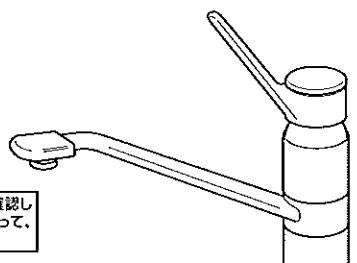

● 水栓から水が出ない事を確認し
てから下記の要領にしたがって、
作業を行ってください。


2. レバーハンドルを取り外す。

キャップを左まわは、右に回して取り外し、ビスをドライバー(プラス)でゆるめ、上に持ち上げるようにして、
レバーハンドルを外す。

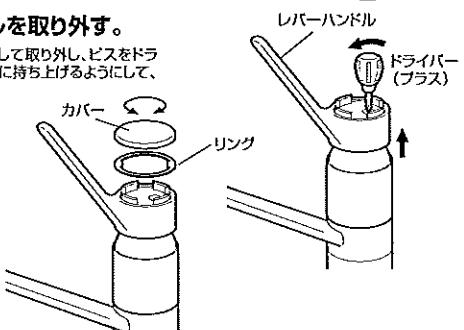

3. カバーナットを取り外す。

モーターレンチ等で、カバーナットを時計とは逆の方
に向けて外す。

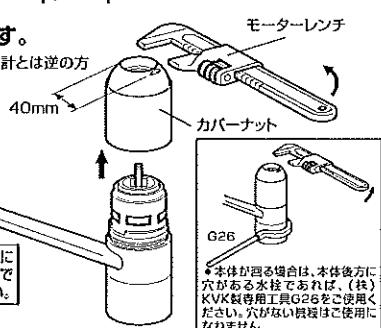

● カバーナットをゆるめるときに
本体が回る場合がありますので
回さないように注意してください。

モーターレンチ等で、カバーナットを時計とは逆の方
に向けて外す。



カートリッジの外周を手で持ち、上に抜くように取り外
す。

(お願い: カートリッジの下部のパッキンが付いて
いることを確かめてください。(2個))

— 分岐水栓に関するお問い合わせ —

サポートセンター 電話 大阪 06(6974)7033
E-Mail support@nanriwa-ss.co.jp

●水栓メーカーへのお問い合わせはご遠慮ください。
お問い合わせは上記サポートセンターまでご連絡ください。

製造元



株式会社ナリワ製作所
〒537-0002
大阪市東成区深江南2丁目5番4号
電話 大阪 06(6974)7100

5. シングル分岐を取り付ける。

シングル分岐の本体を(図A)のように押し出す。シングル分岐の赤色のピン穴を手前にして水栓のピン穴に合うように、上からはめ込みシングル分岐のピン(凸)と水栓本体のピン穴(凹)が確実にはめ込まれているか確認の上、取り付けナットを2~5回しめ、分岐取り出し口を(左・右)に回して決めた後、取り付けナットを手じめにしてしまるところまでしめ込む。

(お願い: シングル分岐の下部のパッキンが付いて
いることを確かめてください。(2個))


(注意: 取り付け時にシングル分岐本体を上下に動かす場合、ゆっくりと動かしてください。シングル
分岐本体に取り付いているパッキンが損傷し、水
漏れの恐れがあります。)



6. カートリッジを取り付ける。

カートリッジのピン(凸)とシングル分岐のピン穴(凹)
とが合うように、カートリッジの中心の流水口を正面に
セットする。正確に、のせられているかを確認するため
には、カートリッジを左右に動かして回転しないか確か
める。


(お願い: カートリッジの下部のパッキンが付いて
いることを確かめてください。(2個))



7. カバーナットを取り付ける。


シングル分岐のネジ部にカバーナットをネジ込み、し
め付ける。

(分岐水栓の施工完了後にハブと取付ナットの間
に2mm~5mmのすきまが出来ますが施工上問題は
ありません。)



8. レバーハンドルを取り付ける。

カートリッジの作動部に、レバーハンドルを差し込み、
ドライバー(プラス)にてビスを固定する。キャップを
かぶせ左または右に回して取り付ける。



9. 分岐接続を行う。


注意: 下記の手順を行う前に接続する側の機器には
給水ホースの接続を行っているか確認ください。

手順
9-1: 分岐コックの保護キャップを取り外しシングル
分岐の取り出し口にフィルターパッキンと一緒に取り付ける。

(取り付け方) 図Cのように分岐水栓(D部)と、分岐コ
ック(E部)にスパナを掛け、しっかりと拧め
つける。

9-2: 分岐コックのレバーをとじる側に操作を行なう。

9-3: 分岐コックに給水ホースを接続する。給水ホー
スを接続した後、止水栓またはバルブの開放を行
ってください。(接続する前に分岐コックのレ
バーをひらく側で止水栓またはバルブを開閉し
た場合、給水ホースが差し込めなくなる場合が
ありますので表面の給水ホース接続方法の手
順通りに取り付けを行ってください。)



(お願い: 分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)
をして終め付けた部分がゆるまない
か確認してください。)

(お願い: 取り付け作業終了後、水栓本体及び
分岐各部からの水漏れないか、特
に注意して確認してください。)

施工に関する安全上のご注意

- 施工する前に、この「施工に関する安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けしてください。
- ここに示した **△注意** は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- 施工完了後、正常に作動するかを確認の上、使用方法をお客様に説明してください。
- この説明書は、お客様へ保管していただくように依頼してください。
- お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない禁止の表示です
	行為を強制する表示です
	分解してはいけない表示です

△注意			
	●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。 ※水漏れの恐れがあります。		●施工前後に止水栓またはバルブの開放状態のまま で分岐水栓・水栓金具等の分解・取り外すような行 為は行わないでください。 ※傷害・物損・故障・水漏れ等の恐れがあります。
	●止水栓またはバルブの開放は必ず分岐コックに給水 ホースを接続した後、行ってください。		●水栓金具のカートリッジは落としたり、分解しないで ください。 ※水漏れ・取り付けができなくなる恐れがあります。
	●分岐水栓を取り付ける場合、必ず専用の工具等を使っ て取り付けてください。 ※専用の工具以外で、取り付けされると傷をつける場 合があります。		●分岐水栓取り付け完了後、水栓本体と分岐水栓との 間から水漏れが無いかよく確認してください。 ※分岐水栓・食器洗い機等の故障につながる恐れがあ ります。

給水仕様から給湯仕様への変換方法

※出荷時は水ができるようになっています。お湯をご使用になる場合は以下の手順で行ってください。(水をご使用になる場合はそのままお使いください)

	分岐水栓バーツ分解(変換)時、内面及び表面又はパッキン等にキズを付けないでください。※水漏れの恐れがあります。
手順：	(表面の取り付け手順5の所で下記の作業を行つ てください。) 給湯仕様の場合は分岐水栓本体のピン穴(赤穴) を奥側にして分岐水栓のピンと水栓のピン穴が 合うようにセットする。
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>手順 1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>手順 2</p> </div> </div>

	シートツッシュ・プラグシートツッシュに取り付けているパッキンは取り外さないでください。 (紛失すると施工ができなくなる恐れがあります。)
	手などにケガをする恐れがあります。十分注意して取り付け、部品の組み替え 作業を行ってください。

給水ホース接続方法

(使用中、給水ホースがはずれた場合の再接続手順です。)

※使用中に給水ホースがはずれた場合、緊急止水弁で水漏れを防ぎます。この時に緊急止水弁に水圧がかかり動かない場合があります。下記の手順にて水圧を抜いてください。

手順1：分岐コックのレバーをとじる側に操作を行ってください。

手順2：タオルで分岐コックすべてを包み緊急止水弁のA部を図1のように動かしてください。

※この時、分岐コック内部に残っている水が少量
出ます。衣服・家財などが濡れる場合があります。
ご注意ください。

※給湯接続の場合、熱湯ができる恐れがあります。
ご注意ください。

手順3：給水ホースを分岐コックに取り付けた後、分岐コックのレバー操作をひらく側に操作を行ってください。

