

## ご購入の前にご確認ください!

KVK社製の一部水栓金具において、「CB-E7」が取り付けられない場合があります。  
以下の手順に従って、「A寸法=26.5mm以上」あることを確認してください。  
A寸法が26.5mm未満の場合は取り付けることができませんのでご注意ください。

- 1** ハンドル上部のネジ  
キャップをマイナスドライ  
バーなどの先端のと  
がったもので取り外す。



- 2** ハンドルのネジを  
ドライバーで  
取り外す。



- 3** ハンドル部を  
抜き取る。



- 4** カバーナットを緩めて  
取り外す。



- 5** スピンドルを回し  
ながら抜き取る。  
※パッキンと座金を紛失しない  
ようご注意ください。



- 6** 内部に残ったコマを  
ラジオペンチ等で  
抜き取る。




下の画像と図面を参考に、A寸法を計測

【手順①～⑥の作業後のイメージ画像】



(湯水混合栓の場合)

【手順①～⑥の作業後の断面図 (イメージ)】

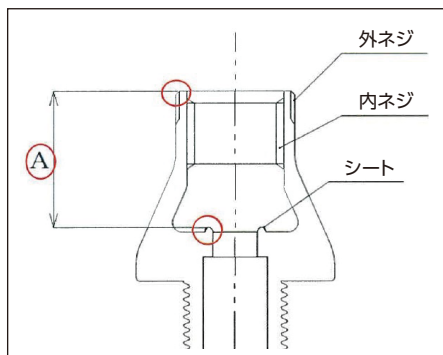

計測するA寸法は「外ネジの上部」から  
「シートのふくらみの上端」までです。

●計測終了後は、逆の手順で水栓金具を  
元の状態に戻してください。