


本マニュアル、及び「買替え対応機種検索システム」における以下の免責事項をご確認ください。

- 他社製の既設食洗機の取り外し工事における不具合については一切の責任を負いかねます。
他社製食洗機の情報は、買替え機種の特定と施工計画を補助するための「ご参考資料」です。必ず各メーカー様の情報(定格・設置方法)等を、正確に調べてからご対応ください。他社製の既設食洗機の取り外し工事における不具合につきましては一切の責任を負いかねます。
- 隣接するキャビネットのドア前面と、食洗機のドア前面が一致しない場合があります。
パナソニック製従来機種と現行機種では、ドア面材型・ドアパネル型ともに、ドア厚み寸法が微妙に異なります。また、システムキッチンのデザインや特性などにもよって、入れ替え設置後本体の奥行で調整しても、隣接するキャビネットのドア前面と食洗機のドア前面が一致しない場合があります。
- 設置条件以前に、構造上の問題で買替えできない食洗機もあります。
パナソニック製従来機種のうち、ビルトインタイプでないもの(フロアタイプ・セットインタイプ)や、キッチンメーカー様のデザインに合わせたオリジナル機種(SIS44EW1・SUS48EW1など)は、買替えに対応できる現行機種はありません。

STEP 1 設置空間の寸法を測定

今お使いの食洗機が入っているキッチンの奥行と高さ、機器の間口を実測確認します。

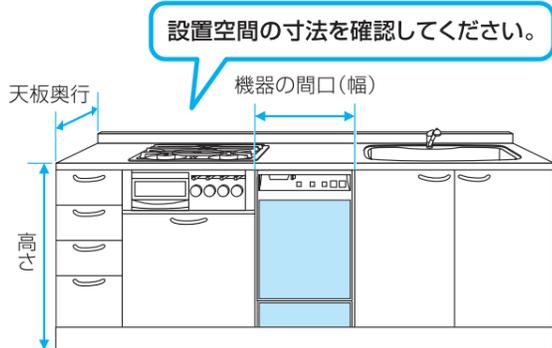



CHECK!① キッチン天板の奥行寸法が重要です!

天板奥行の規格は60cmまたは65cm以上の2種類です。60cmの場合、入替可能な機種が限定されます。




CHECK!② タイプによってボデー幅が異なります!

幅45cm機種のボデー幅寸法は、右図のように4cm以上異なります。また、ミドルタイプは下部収納部と一体になった専用の収納キャビネットに装着されていることもあります。この場合、ミドルタイプへの買替えは本体のみの入替えで済みますが、ディープタイプに入れ替えるには、収納キャビネットを撤去して、有効幅450mmを確保する必要があります。

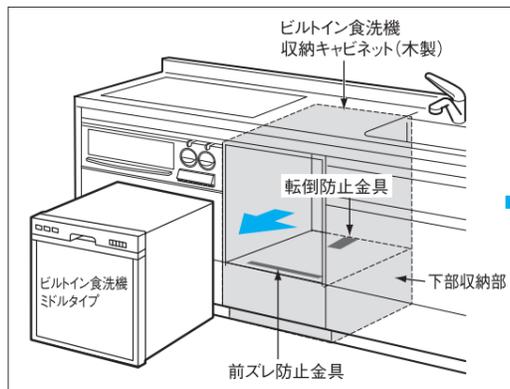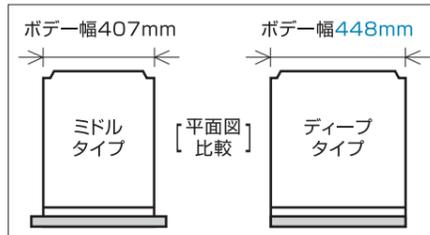


ディープタイプに入替えるには一体型のキャビネットを撤去する

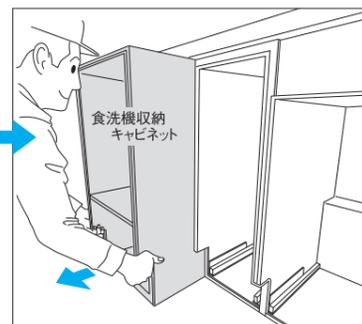

●既設がミドルタイプの場合、どのような設置状態かを必ず確認してからご対応ください。


CHECK!③

●ドアの高さでタイプを判断しないでください!

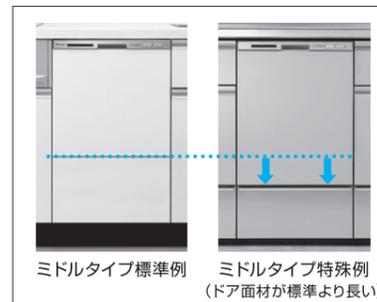

見た目はディープタイプ。でも、実はミドルタイプという場合もありますのでご注意ください。


ドア高さの計測方法

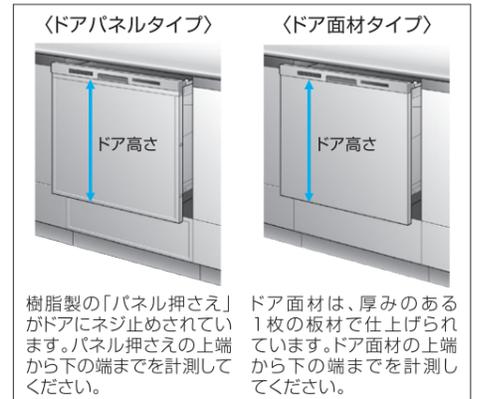

パナソニック製 従来機種の外形寸法、ドア面材及びドアパネルの寸法は、カタログ掲載値を基準にしています。一部OEM品番(フロントオープンを除く)の中に、OEM先様のシステムキッチンに合わせて、ドア面材、ドアパネルの高さ寸法を変更した製品もあります。例えば、一見ディープタイプに見えても、本体はミドルタイプという場合もありますのでご注意ください。必ず機種品番とともに、ドア面材、ドアパネルの高さ寸法を正確に調べてからご対応ください。ドア高さ寸法がカタログ値と異なる場合は、現行機種との買替えに対応できないこともございます。その場合はシステムキッチンメーカー様にお問い合わせください。

CHECK!④

●足下ストッカータイプのシステムキッチンに装着されたディープタイプを、ミドルタイプに入れ替えると、外観が大きく変わってしまいます。

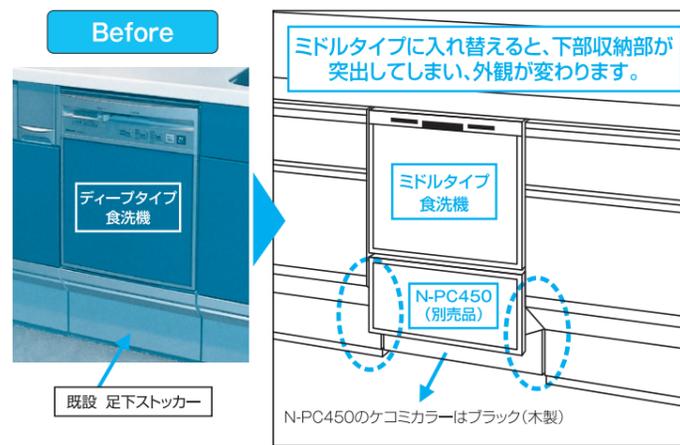

●足下ストッカーのドア面は、キッチンキャビネットのドア面より奥まっています。そのためキッチンキャビネットのドア面に合わせて、ミドルタイプ食洗機と下部専用収納キャビネット(N-PC450S/K)を取り付けると、左記イラストのように収納キャビネットのドア下部が、キッチンから突出してしまいます。食洗機の使用に支障はありませんが、外観が大きく変わります。必ず、事前にお客様の承諾を得てください。
●既設の足下ストッカーを流用して、ディープタイプ本体のみの入れ替えをおすすめします。
●足下ストッカーの上にミドルタイプが装着されている場合は、足元ストッカーをそのまま使用して、ミドルタイプに入れ替えることができます。

CHECK!⑤

●シンク下にミドルタイプが装着されている場合はディープタイプには入れ替えることができません。

●シンク下にプルオープンタイプのミドルタイプが装着されている場合、扉内の奥行が60cm以上あると考えられますので、同じミドルタイプへの入れ替えが可能です。しかし、高さの空間寸法が不足するため、また固定方法が異なるためディープタイプには入れ替えができません。
●シンク下にフロントオープンタイプが装着されている場合、奥行不足で入替えることができません。但しキッチン奥の背板を取り外すことができれば、空間を確保でき設置できる場合もあります。必ず扉内の奥行寸法を正確に計測してください。



STEP 2

今お使いの食洗機の品番を確認


操作部にある機種品番をご覧ください。品番表示がない場合は、製品シール(銘板)でメーカー名と品番を確認することができます。製品シールは機種タイプごとに、またメーカーによって貼付位置が異なります。

●製品の正面に明記されている場合




*表示位置はメーカーにより異なる場合があります。

●庫内に製品シール(銘板)がある場合

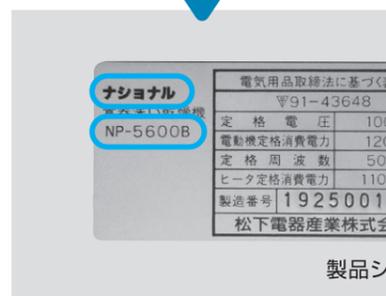

*貼付位置はメーカーやタイプにより異なる場合があります。

●底面か側面に製品シール(銘板)がある場合

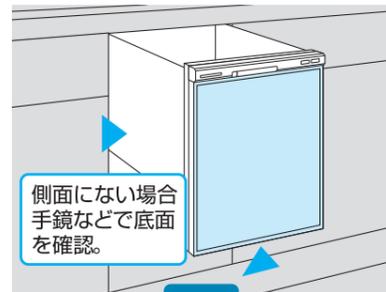

製品シール(銘板)例

STEP 3

「買替え機種対応表」で入替機種を選定

対応表の見方

●左ページは従来機種の品番・外形寸法・ドア形式などの情報が一覧になっています。


今お使いの機種 (幅45cmタイプ)									
発売年	パナソニック品番	品番	OEM品番	食器点数	外形寸法 (mm) 幅×奥行×高さ	電源 (V)	最大消費電力 50Hz/60Hz(W)	ドア形式	現行機種 対応表
1980	NP-5400A (S55) (フリアタイプ)	DW-700W				100		-	×
1987	NP-5600B (S62) (ワークトップ下)	BDW-440T		24	450×537×450	100	1,020/1,030	ドアパネル 不可	A
1988	NP-5500B (S63)	BDW-640U BMW-45 BP-5500 DW-4500 DW-B45M KF-4500SK KGW-5505 MA-D451 MNP-4500B	MNP-5500B ND-5500 SE11EW SW-5500 TDW-5500 TNP-5500B RR-72260 RR-72261	42	448×576×750~820	100	1,260/1,250	ドアパネル	B
1988	NP-5550B (S63)	38-400 38-401	MA-D45	42	448×571×750~820	100	1,060/1,050	ドアパネル	B
1988	NP-1000B (S63) (ワークトップ下)	KC8210 NP-1000B-0		32	448×510×460	100	1,210/1,220	ドアパネル 不可	A
1988	NP-5500M	DW-800		38~42		100		-	✓

2 B
アルファベットを照合する

Webでもカンタンに検索!

ホームページの「買替え機種検索システム」を活用すると、工事参考資料や取工説・外形寸法図などがカンタンにダウンロードできます。パソコンはもちろん、スマホやタブレットからでもご覧になれます。

https://sumai.panasonic.jp/dishwasher/kaikae_search/index.html または [食洗機 買替え検索](#)

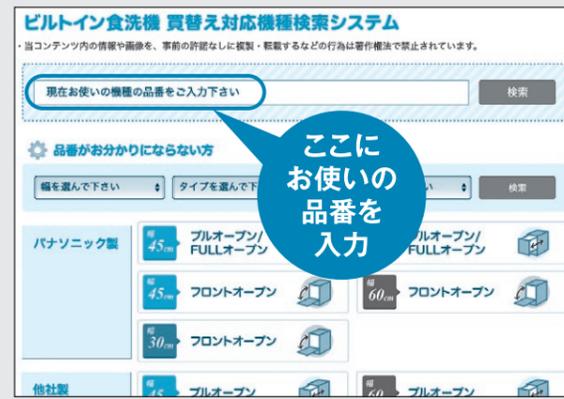

●ダイレクトに品番を入力する以外にも、メーカー名・本体幅寸法・タイプなどからそれぞれ該当機種一覧を表示させることができますので、その中から機種を選択することもできます。

スマホ・タブレットからのアクセスはこちらから



●通信料はお客様のご負担になります。また、機種によってご利用にならない場合がございます。



●対応機種ごとに、変更工事の詳細情報が表示されます。また取工説や図面、工事の参考資料もダウンロードすることができます。

今お使いの機種品番が特定できれば、「買替え機種対応表(幅45cm/幅60cm)」をご覧になって入替え機種を選定してください。下の例①~⑥を参考にして、変更工事の有無やドアパネルの転用が可能かどうかなどを合わせて確認します。

●右ページは買替え可能な現行機種の品番・変更工事内容などの情報が一覧になっています。

必要なキッチン奥行き寸法	買替え用現行機種					
	現行対応機種	食器点数	3 給排水	4 電源	5 既設ドアパネル	6 下部収納キャビネット
A	60 NP-45MC6T	44点	給排水工事がどうかを確認	電源変更工事がどうかを確認	ドアパネル転用の可否を確認	専用の下部収納キャビネットを要するかどうかを確認
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48点	転用可	転用可	-	不要
	65 NP-45VD9S	44点	転用可	転用可	-	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44点	転用可	転用可	-	不要
	65 NP-45MS9S	40点	位置変更	転用可	-	要
	65 NP-45VS9S	40点	位置変更	転用可	-	要
	65 NP-45RS9S/9K	40点	位置変更	転用可	-	要
B	60 NP-45MC6T	44点	転用可	転用可	不要	不要
	65 NP-45MD9SP/MD9S	48点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45VD9S	44点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45RD9S/9K	44点	転用可	転用可	転用不可	不要
	65 NP-45MS9S	40点	転用可	転用可	転用不可の場合、ドア素地のままか、別売ドアパネルで対応	