

03 ディープタイプ台枠内空間について



■ ディープタイプ台枠内の配管用空間について

● ディープタイプを設置する場合、台枠と配管が干渉しないことを確認してください。

..... 【図 1】

- 配管が台枠と干渉する場合は、配管の変更工事が必要になります。特に床立上げ配管の場合は配管の変更工事が大掛かりとなる可能性があるため注意が必要です。
- 配管を変更する場合は、食洗機同梱の取付設置説明書や、買替え・後付け設置マニュアルを参考に配管を変更してください。

【図 1】

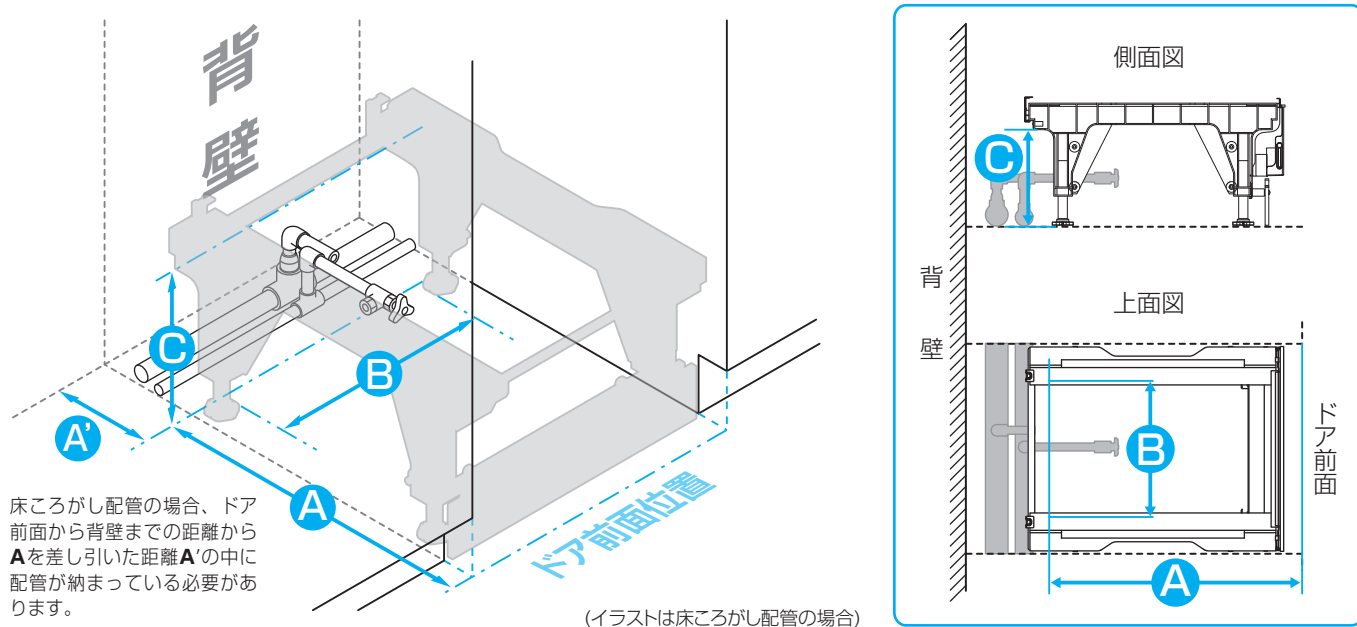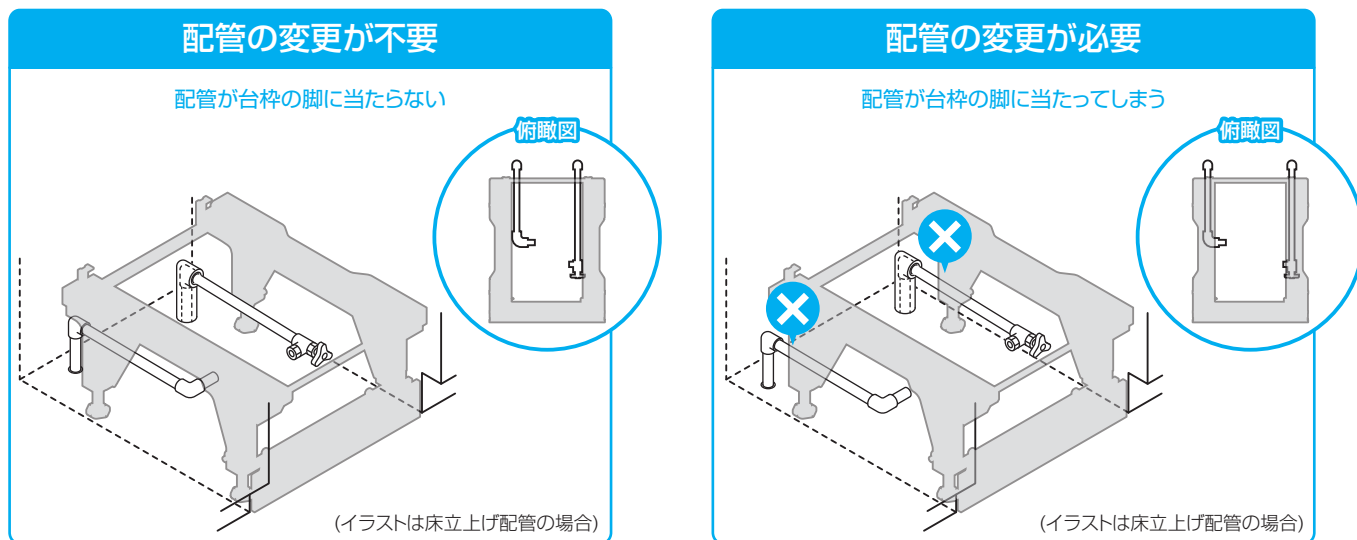

| | NP - 45MC6T | NP-45MD9SP/ 45MD9/VD9/RD9シリーズ |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A ドア前面から台枠の後脚奥側までの距離(奥行) | 495mm 本体背面まで約88mmの空間があります。 | 509mm 本体背面まで約111mmの空間があります。 |
| B 台枠後脚間の距離(幅) | 364mm | |
| C 床面から台枠の上限までの距離(高さ) | 157~257mm キッチン高さ800~900mmに対応します。 | |