


●ミレー/BOSCH/AEG製フロントオープン


- [対象品番]
- G1202SCi
 - G1202SCu
 - SPS6120
 - SPS6122 他
- [別途調達準備品]
- 異径ソケットHT40×20S
 - HT20エルボ
 - HT20塩ビパイプ
 - 定格125・15A
アースターミナル付コンセント
 - 片ナットエルボ
(NP-45MC6Tのみ同梱)

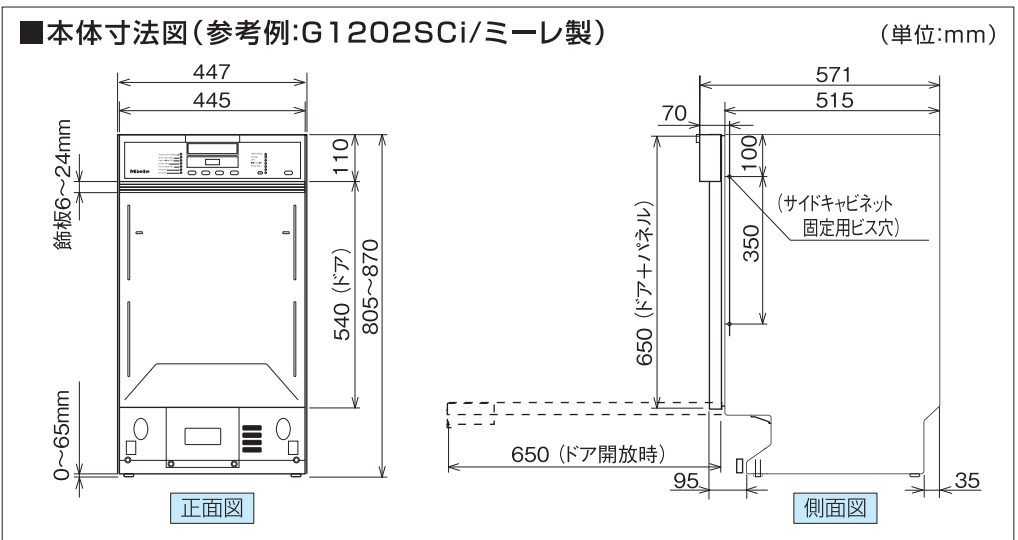


1 現状機器の取り外し・引き抜き

古いビルトイン食洗機を撤去します(点検ボックスタイプの例で説明しています)


1 給・排水、電源の取り外し

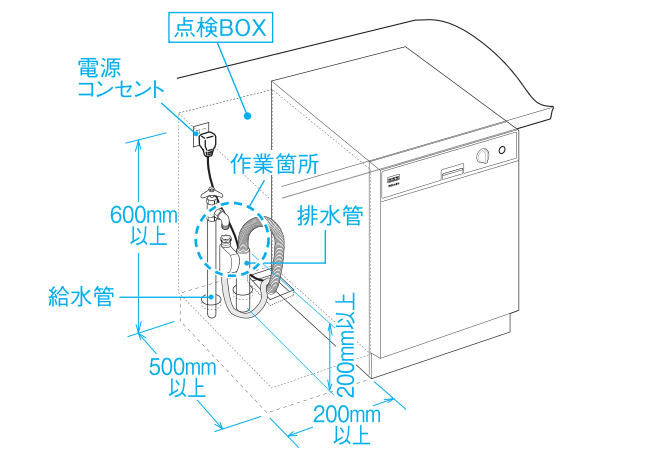

1) 止水栓を閉めて、スパナレンチで給水接続部のフレキナットとエルボを外します。




2) 排水接続部のテープを外し、本体ホースを引き抜き、臭気止めパッキンを外します。

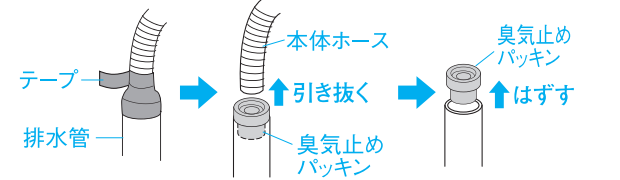


2 本体の引き抜き

1) 次の①②いずれかの方法で固定されているネジを外します。


① 上下・左右4ヶ所の本体固定部のネジを外します。
●キャビネットに本体4ヶ所(側面の上下2ヶ所(4×27.3))のネジをはずしてください。



② コーナー2ヶ所と天板1ヶ所の固定ネジを外します。
●キャビネットに本体3ヶ所(側面上下2ヶ所(4×27.3)、天板1ヶ所(4×22))のネジをはずしてください。




2) 給・排水ホース、電源コード、アース線を送りながら、本体を引き出します。

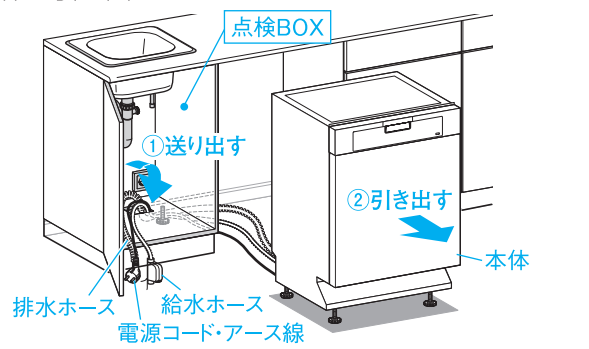


2 既設給・排水配管の確認

現状の給・排水配管を確認します

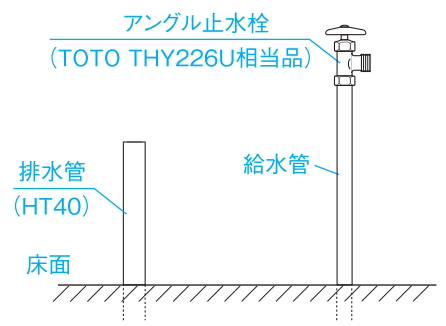

3 電源コンセント・電圧の変更工事

電圧200Vから100Vに変更し、専用のコンセントを設置します

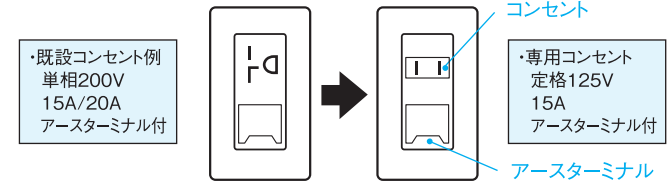



電気工事およびアース(接地)工事は「電気設備技術基準・内線規定等」に基づいて必ず電気工事士による工事を行ってください。

4 入替機器の準備と設置 ミドルタイプは別途下部収納キャビネットが必要です

本体・付属品を確認のうえ、取付設置説明書に基づいて設置します(説明イラストはNP-45MC6Tの例)

1) 給・排水ホース、電源コード、アース線を点検BOX 底板の開口部から引き出しながら、本体を台枠に設置してください。

■設置完了図

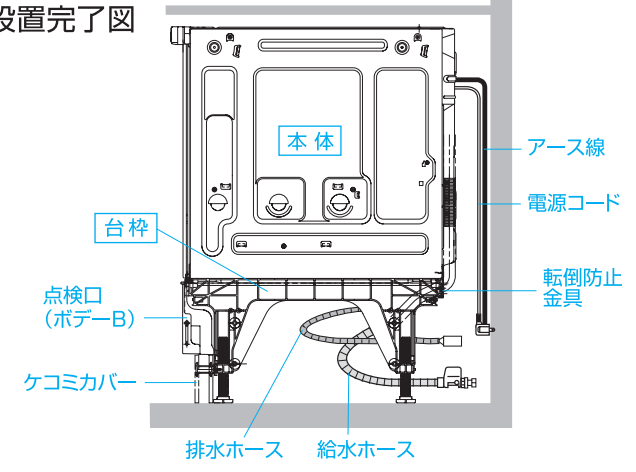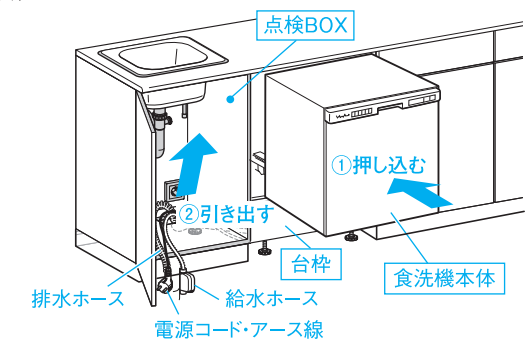


5 給・排水管の変更工事

排水管径の変更と給水接続部のエルボ取り付けが必要です(説明イラストはNP-45MC6Tの例)

1 排水管径の変更工事

1) 右図のように床面からの高さが350mm以下になるように、異径ソケット(HT40×20S)、HT20エルボ、HT20パイプを使用して管径を変更します。
2) 管径変更工事には必ず耐熱用接着剤を使用してください。

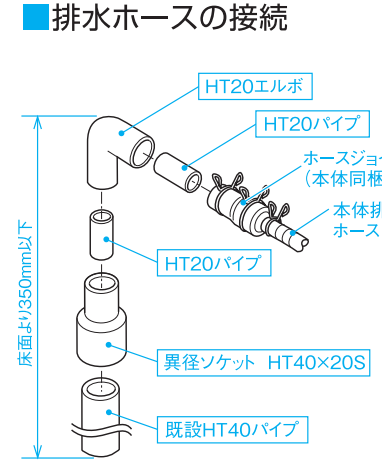

■給水ホースの接続

既設の水栓の形に応じて接続方法が変わります

