


[対象品番]
●NP-9103B

[別途調達準備品]

- 幅15cm
サイドキャビネット
(次ページ参照)
- 定格125V・15A
アースターミナル付
埋込みコンセント

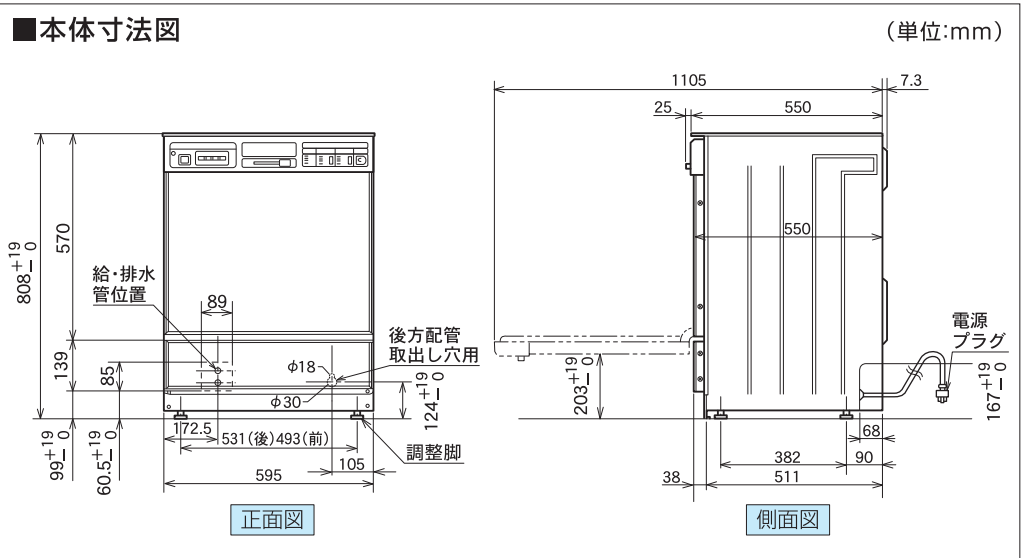


1 現状機器の取り外し・引き抜き


古いビルトイン食洗機を撤去します

1 給・排水管の取り外し


1) ケコミ取付けネジ2カ所を外します。

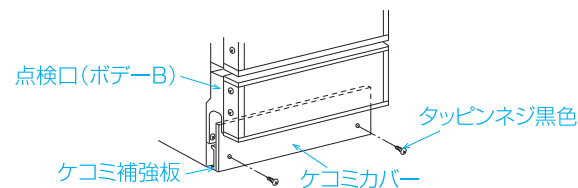

2) 点検口(ボデーB)取付けネジ2カ所を外し、点検口(ボデーB)を少し上に持ち上げるようにして外します。


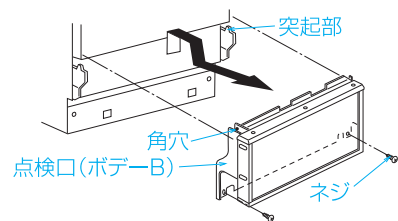


3) 止水栓を止め、給・排水ホースの接続を外します。

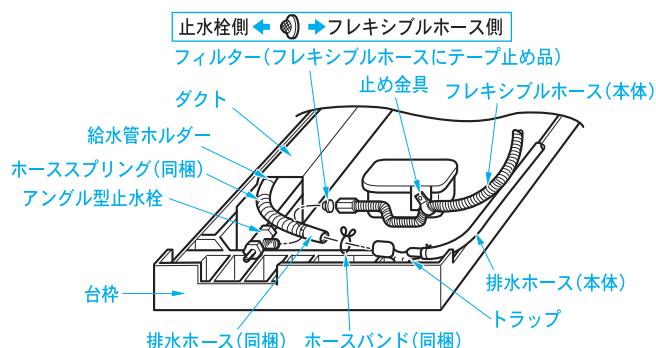


2 本体の引き抜き

1) 食洗機本体を引き出し、電源コード、アース線、転倒防止金具を取り外します。

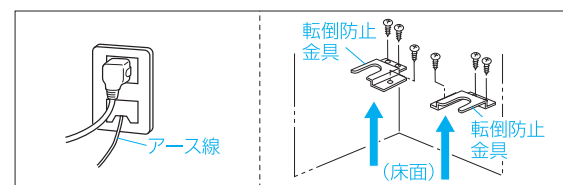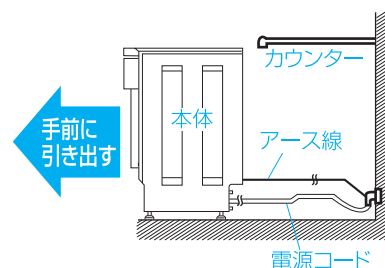



2) ホースバンドとビニールテープを外して、排水ホースを取り外します。

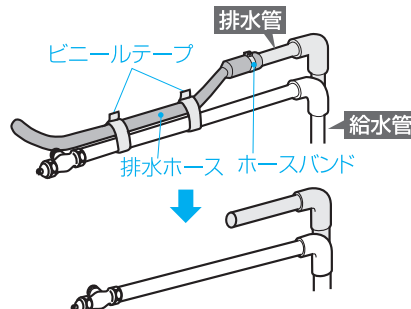

2 既設給・排水配管と電源の確認


現状の給・排水配管と電源を確認します

■事前配管例

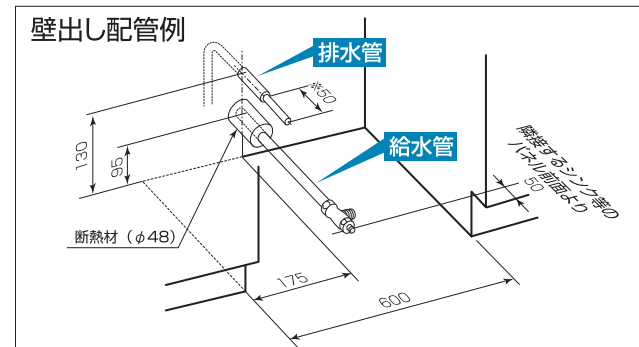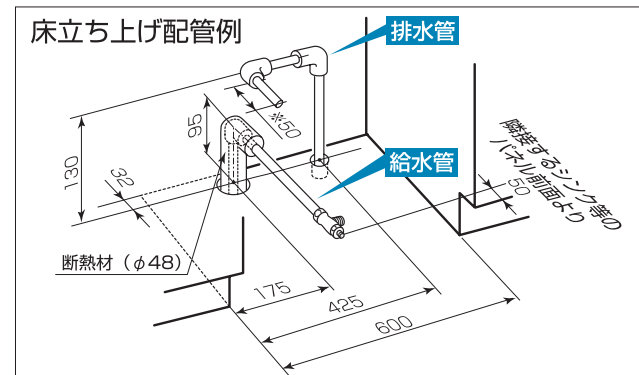

CHECK!

■ディープタイプ台枠内の配管用空間について



	NP-45MC6T	MC6T以外のディープタイプ
A	ドア前面から台枠の後脚奥側までの距離(奥行)	495mm 本体背面まで約88mmの空間があります。
B	台枠後脚間の距離(幅)	509mm 本体背面まで約111mmの空間があります。
C	床面から台枠の上端までの距離(高さ)	364mm 157~257mm キッチン高さ800~900mmに対応します。

※配管が台枠に当たる場合は、配管変更工事が必要です。

電源の変更(NP-9103Bの場合)


NP-9103Bの電圧は200Vです。電源を100Vに変更し、125V 15Aのアースターミナル付き埋込みコンセントを取り付けてください。

3 サイドキャビネットの準備と組立て

キッチンの高さに合わせて、サイドキャビネットを選定し組立てます

【サイドキャビネット】

●キッチン高さに合わせて選定、組み立てる。

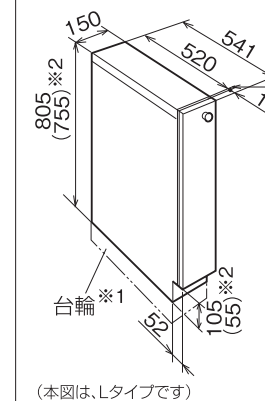

●キッチン高さ85cm対応(工事費別)

適応品番	扉色	希望小売価格(税込)
AD-KB15AH85R AD-KB15AH85L	ダークグレー	22,880円 (税抜20,800円)
AD-KB15HG85R AD-KB15HG85L	シルバー (つや消し)	28,600円 (税抜26,000円)

●キッチン高さ80cm対応(工事費別)

適応品番	扉色	希望小売価格(税込)
AD-KB15AH80R AD-KB15AH80L	ダークグレー	22,880円 (税抜20,800円)
AD-KB15HG80R AD-KB15HG80L	シルバー (つや消し)	28,600円 (税抜26,000円)


※1.キッチン高さ90cmは、85cmタイプに台輪を追加して使用する。
〈品番:AD-KD15AH、希望小売価格 4,400円(税抜4,000円/工事費別)〉

※2.カッコの数字は、キッチン高さ80cm対応品です。

●本キャビネットはビルトイン食洗機専用の製品ではありません。ドア面の色・材質は食洗機とは異なります。あらかじめご了承ください。

(パナニックリビング(株)システム部材開発センター扱い)

■入替え工事イメージ図

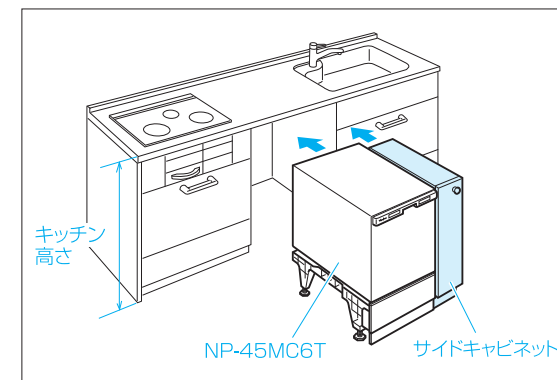


●サイドキャビネット組立て後、食洗機本体の取付設置説明書に基づいて台枠を組立ててください。

4 サイドキャビネットと台枠の取り付け

設置位置を調整のうえ、キッチンに固定します

1 高さ・前後の調整

- 1) サイドキャビネットと組立てた台枠を仮置きし、隣接するキッチン扉に合わせて点検口（ボデーB）前面や高さを調整して固定位置を決めます。

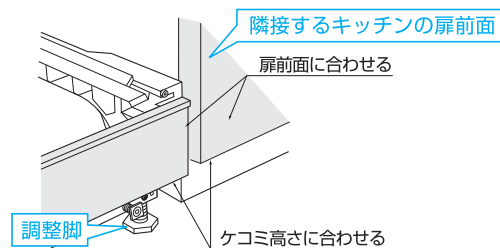


- 2) 固定方法は隣接するキャビネットによって異なります。

2 サイドキャビネットと台枠の固定


■コンロ下が収納スペースの場合

- 1) コンロ下の収納側からサイドキャビネットをネジで固定する。
- 2) サイドキャビネット側板とキッチン側板に台枠を左右2本の木ネジで固定する。

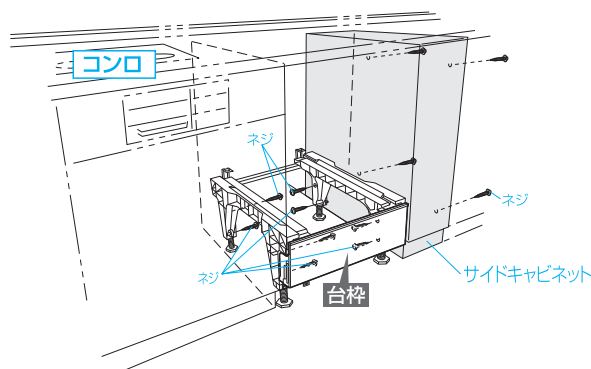

■コンロ下がオープン等の場合

- 1) 事前に台枠とサイドキャビネットをネジで固定し、キッチンスペースに入れる。
- 2) 食洗機本体に同梱の調整脚固定金具（2個）を使用し、サイドキャビネット側の調整脚を床に固定する。
- 3) キッチン側板と台枠を2本の木ネジで固定する。

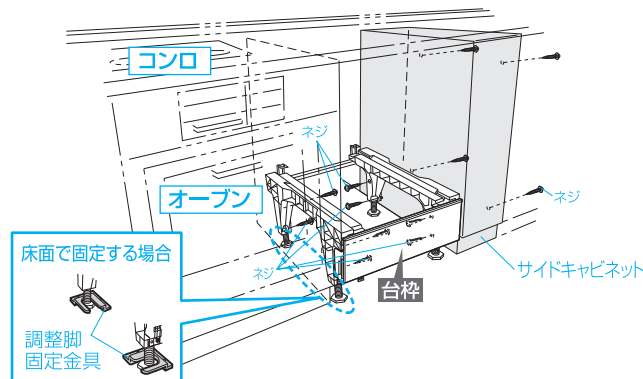


5 食洗機本体の設置

取付設置説明書に基づいて設置します

同梱の取付設置説明書に基づいて本体を設置します。

■設置の流れ

- 設置後、本機種の特性上、操作部がワークトップの前垂れ面よりも突出する場合があります。あらかじめご了承ください。

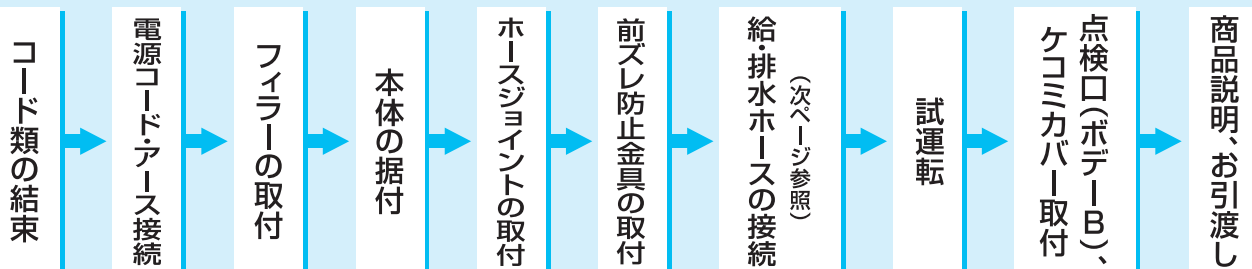


6 給・排水管との接続

給水ホース、排水ホースを接続します

1 給水ホースの接続


- 1) 既設のアングル型止水栓にフィルター（給水ホースにセットされています）を入れます。このとき、必ずフィルターのふくらんだ方が止水栓側にくるようセットしてください。
- 2) 同梱のエルボを使って、給水ホースを確実に接続します。
- 3) ナットは手で軽く締め込んだ後、市販の工具（スパナ等）を使って約半回転締め付けてください。適正締め付けトルクは5～10N・m{50～100kgf・cm}です。
※締め付けすぎると水もれの原因になります。

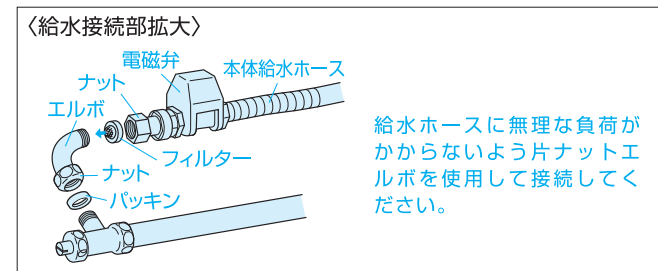

2 排水ホースの接続

*排水ホースは給水管や給水ホースの上を通るようにしてください。

- 1) 排水管にホースジョイントを接続し、ホースバンドⒺでとめます。このとき、ホースジョイントの内側を水で濡らすと作業がしやすくなります。
- 2) 排水ホースに折れやねじれがないことを確認します。

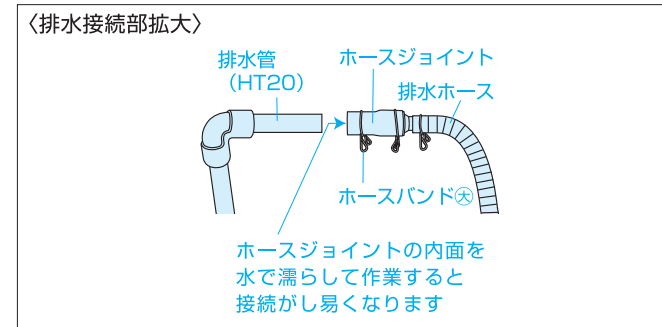

⚠ 注意	給水ホースおよび排水ホースは切断しない 禁止 水もれの原因となります。	給水ホースを床面に落下させない 禁止 給水ホースの電磁弁は重量物です。落下させるとケガをしたり床面がキズ付くおそれがあります。
-----------------	---	---