




平面図

パネル寸法表

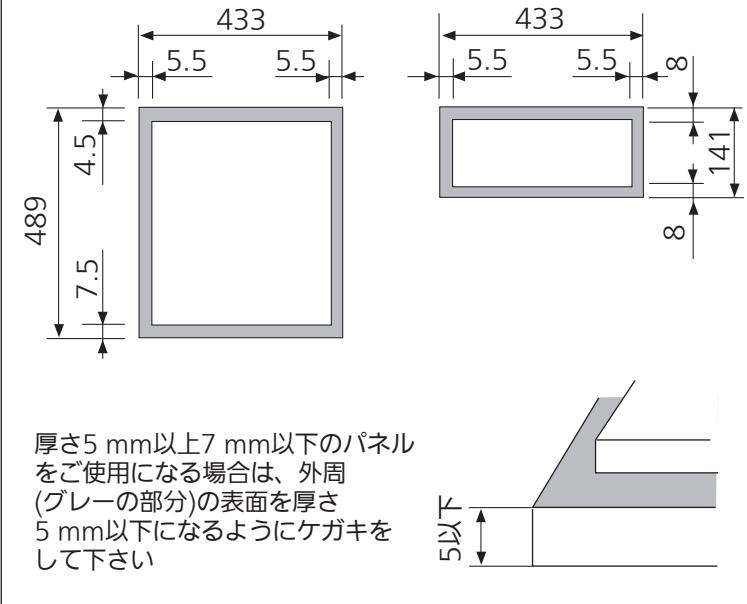


仕様(仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。)

電源電圧	交流100V
周波数	50Hz/60Hz 共用
定格電流	50Hz/8.75A 60Hz/9.0A
消費電力	洗浄モーター: 50Hz/75W 60Hz/100W ヒーター: 800W 最大消費電力: 50Hz/875W 60Hz/900W
1サイクル標準消費電力	約0.7kwh
外形寸法	幅448×奥行630×高さ751~851
製品重量	約25kg
水道水圧	0.03~1.0Mpa (0.3~10kg/cm ²)
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすすぎ(給排水すすぎ)
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
洗浄温度	標準…洗浄温度 52°C・加熱すすぎ 67°C 強力…洗浄温度 62°C・加熱すすぎ 67°C 節電…洗浄温度 35°C・加熱すすぎ 60°C
制御方式	電子コントロール式
標準食器収納容量	44点
電気用品安全法 認証書番号 給水器具等認証書番号	0006-91028-016 W002-20013-003

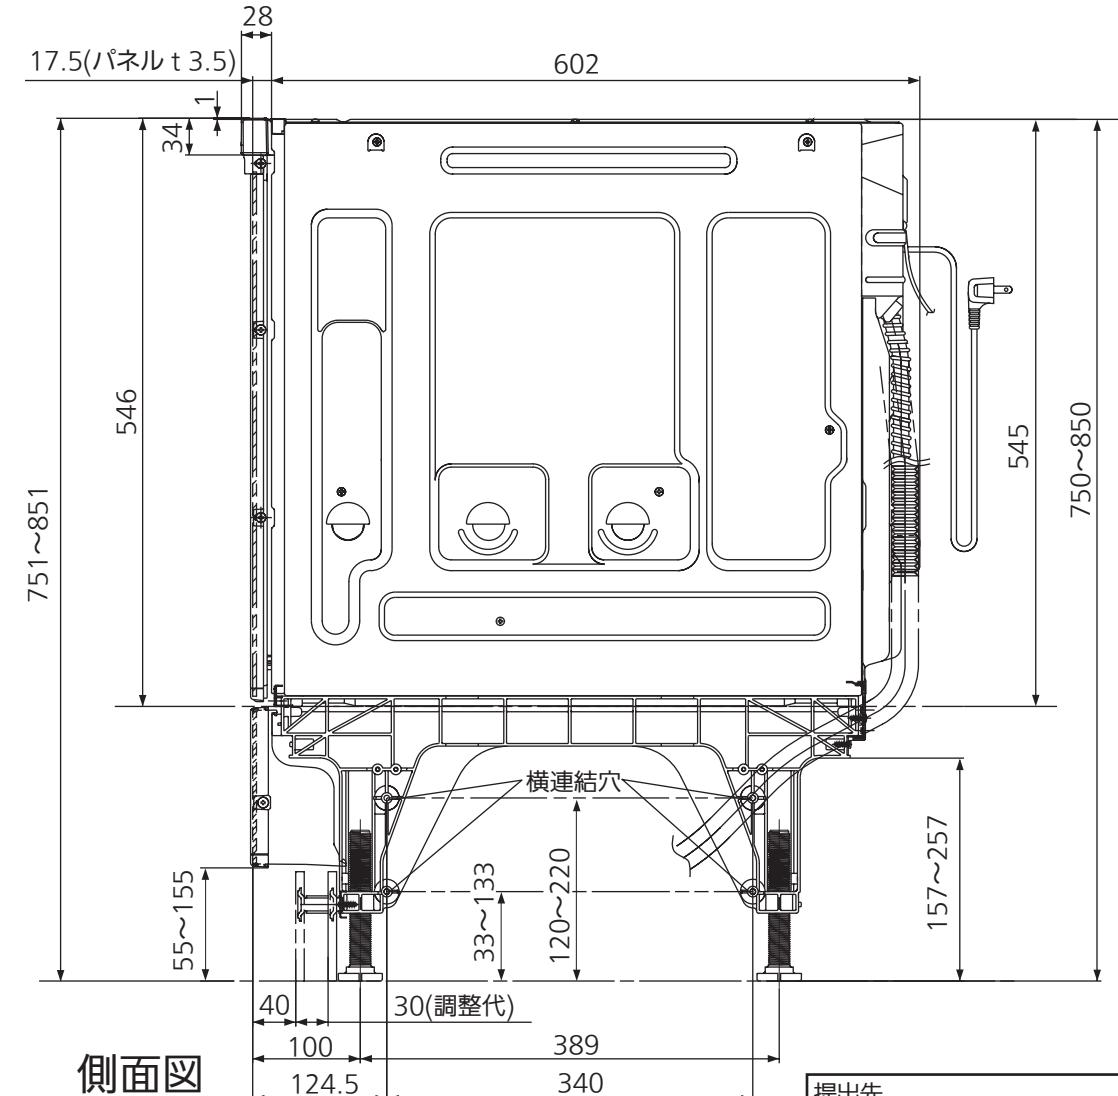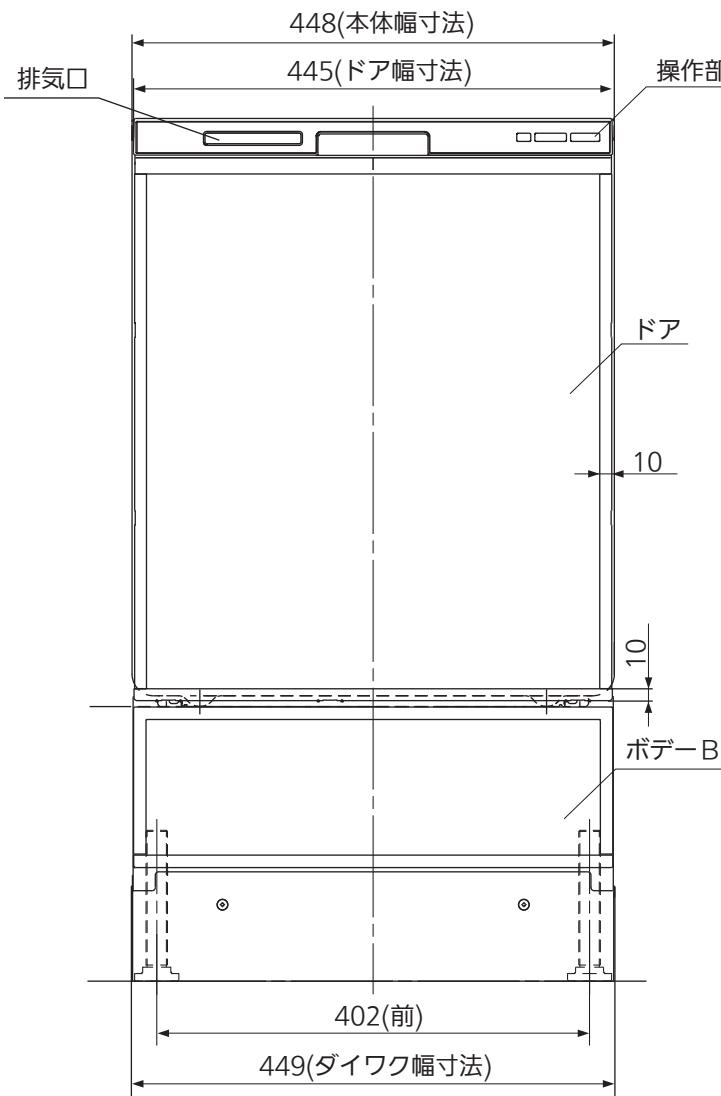

正面図

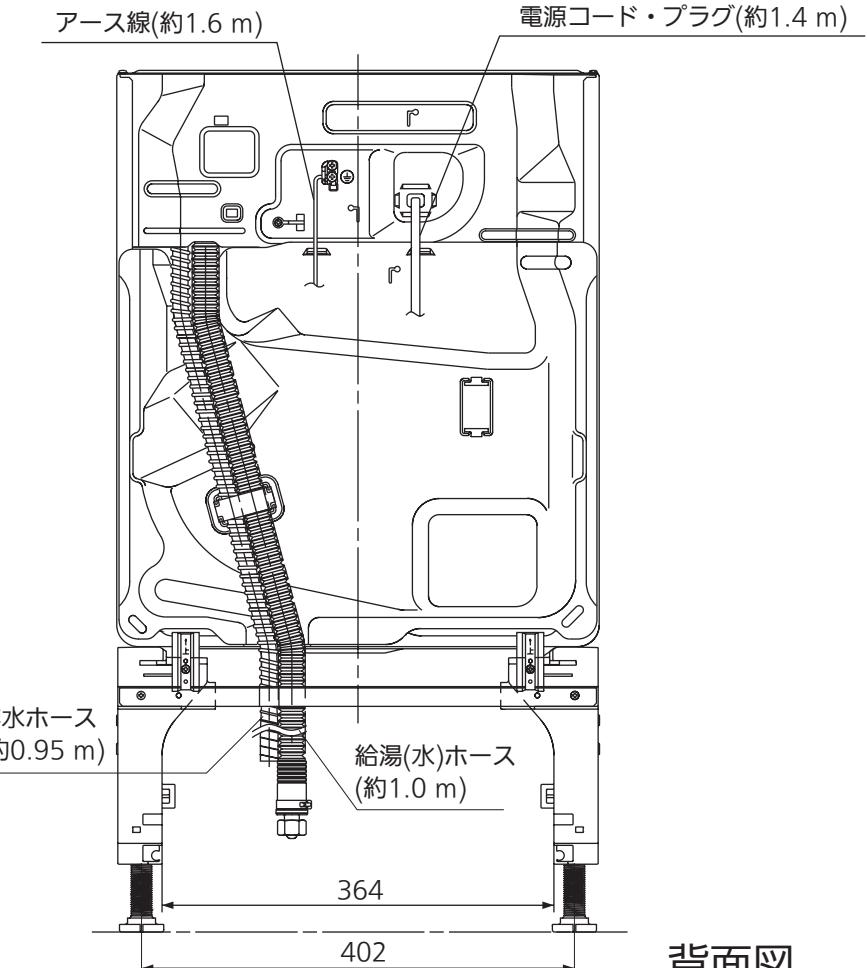

背面図

提出先	尺度	品名	食器洗い乾燥機	品番	NP-45VD6S
図法	三角法	外形寸法図			