


平面図

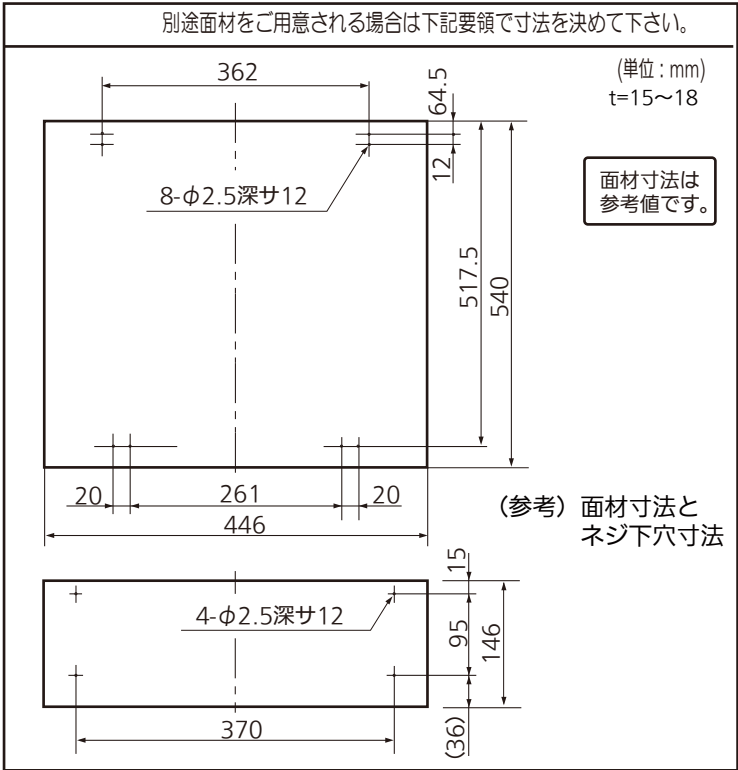


面材寸法は参考値です。


(参考) 面材寸法とネジ下穴寸法

仕様 (仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。)


電源電圧	交流100V	
周波数	50Hz/60Hz 共用	
定格電流	50Hz/6.8A 60Hz/7.0A	
消費電力	洗浄モーター: 50Hz/75W 60Hz/100W ヒーター: 600W 最大消費電力: 50Hz/675W 60Hz/700W	
1サイクル標準消費電力量	給水約0.7kwh	給湯約0.45kwh
外形寸法 (mm)	幅448×奥行609×高さ753~853	
製品重量	約23kg (脚ユニット約2kg含まず)	
水道水圧	0.03~1.0Mpa (0.3~10kgf/cm <sup>2</sup> )	
洗浄方式	回転ノズル噴射式	
すすぎ方式	ためすぎ (給排水すすぎ)	
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ	
洗浄温度	標準…洗浄温度52℃・加熱すすぎ67℃ 強力…洗浄温度62℃・加熱すすぎ67℃ 節電…洗浄温度35℃・加熱すすぎ60℃	
制御方式	電子コントロール式	
標準食器収納容量	44点	
電気用品安全法 認証書番号	1607-91028-003	
給水器具等認証書番号	W002-20013-003	

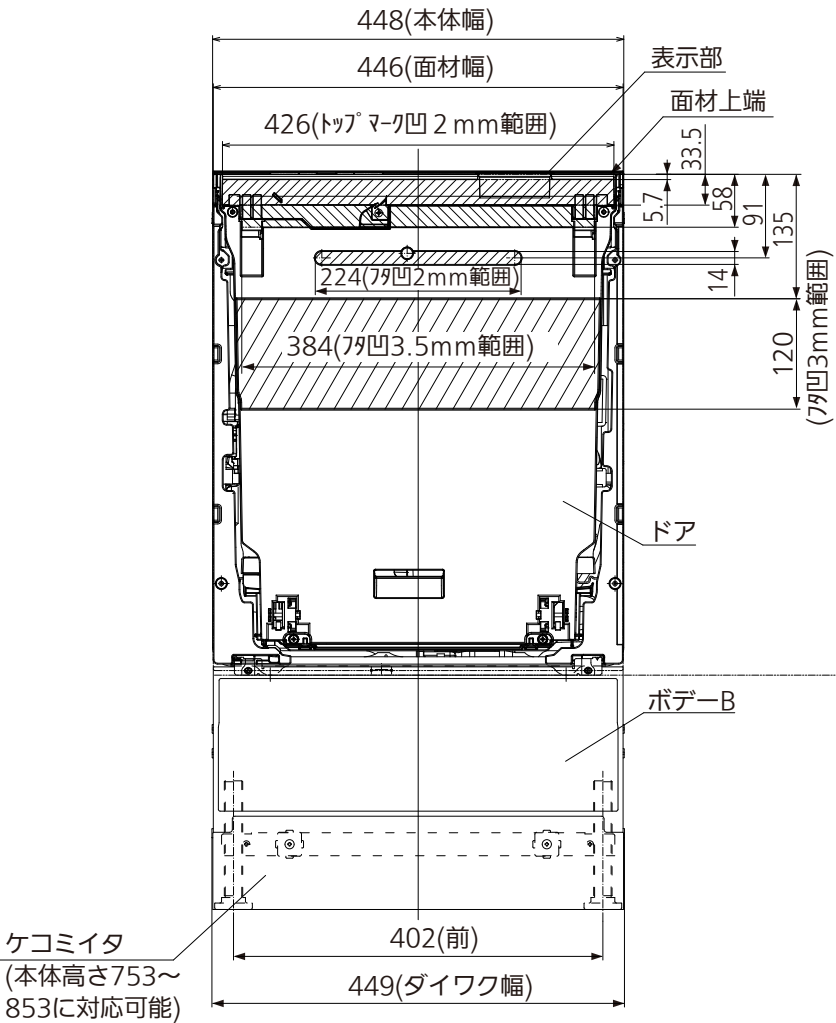

正面図

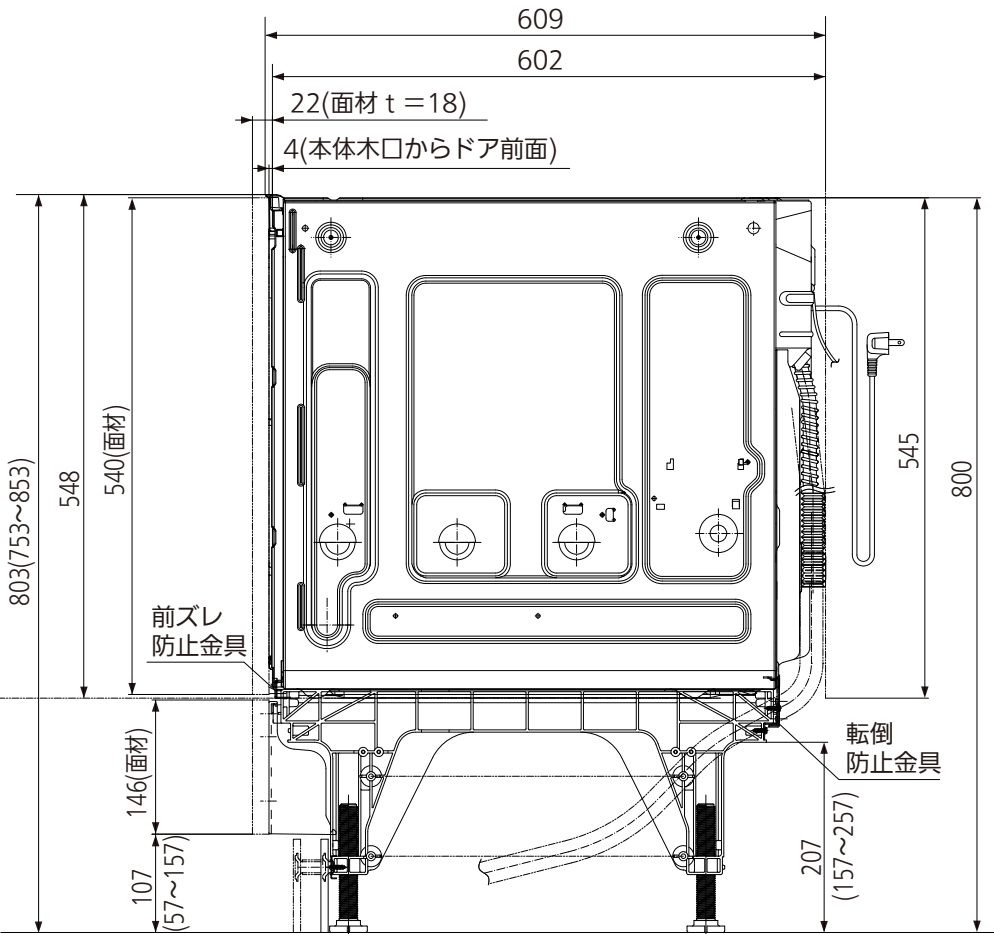

側面図

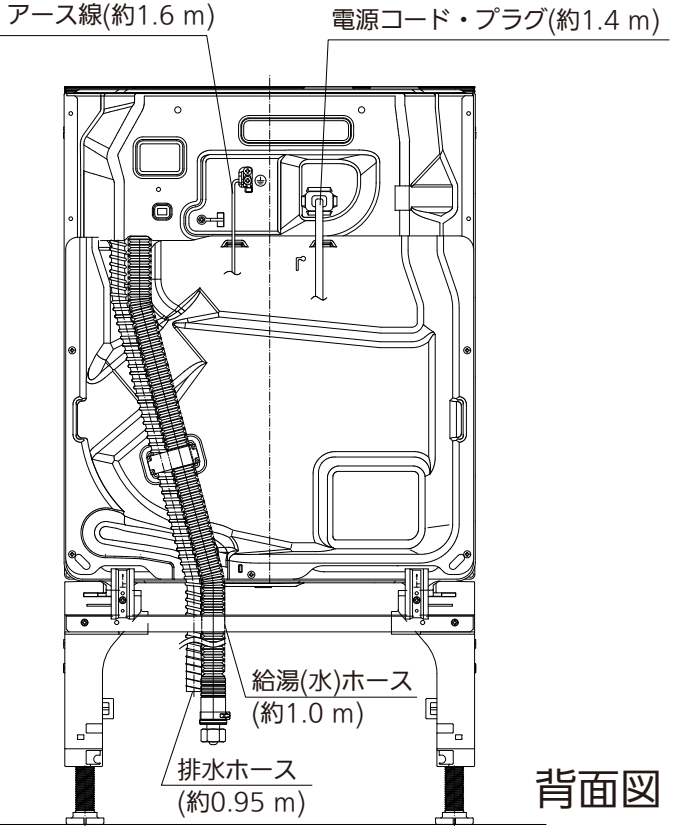

背面図

提出先			尺度 			品名 食器洗い乾燥機		品番	NP-45KD7W
			図法 三角法			外形寸法図			
作成者 福井		作成日付 平成 年 月 日		検印 <div><div></div><div></div><div></div></div>			図番 整理No		改訂No 0