



別途面材をご用意される場合は下記要領で寸法を決めて下さい。	
(単位:mm) t=15~18	
321	64.5
8-Φ2.5深サ12	12
421	445
20	261
446	20
(参考) 面材寸法と ネジ下穴寸法	
面材寸法は 参考値です。	


電源電圧	交流100V
周波数	50 Hz/60 Hz 共用
定格電流	50 Hz/6.8 A 60 Hz/7.0 A
消費電力	洗浄モーター: 50 Hz/75 W 60 Hz/100 W ヒーター: 600 W 最大消費電力: 50 Hz/675 W 60 Hz/700 W
1サイクル標準消費電力量	給水約0.71 kWh 給湯約0.45 kWh
外形寸法(mm)	幅448×奥行606×高さ453.5
製品重量	約21 kg
水道水圧	0.03~1.0 Mpa (0.3~10 kgf/cm ²)
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすすぎ (給排水すすぎ)
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
洗浄温度	標準…洗浄温度52 °C・加熱すすぎ67 °C 強力…洗浄温度62 °C・加熱すすぎ67 °C 節電…洗浄温度35 °C・加熱すすぎ60 °C
制御方式	電子コントロール式
標準食器収納容量	40点
電気用品安全法 認証書番号	1607-91028-003
給水器具等認証書番号	W002-20013-003

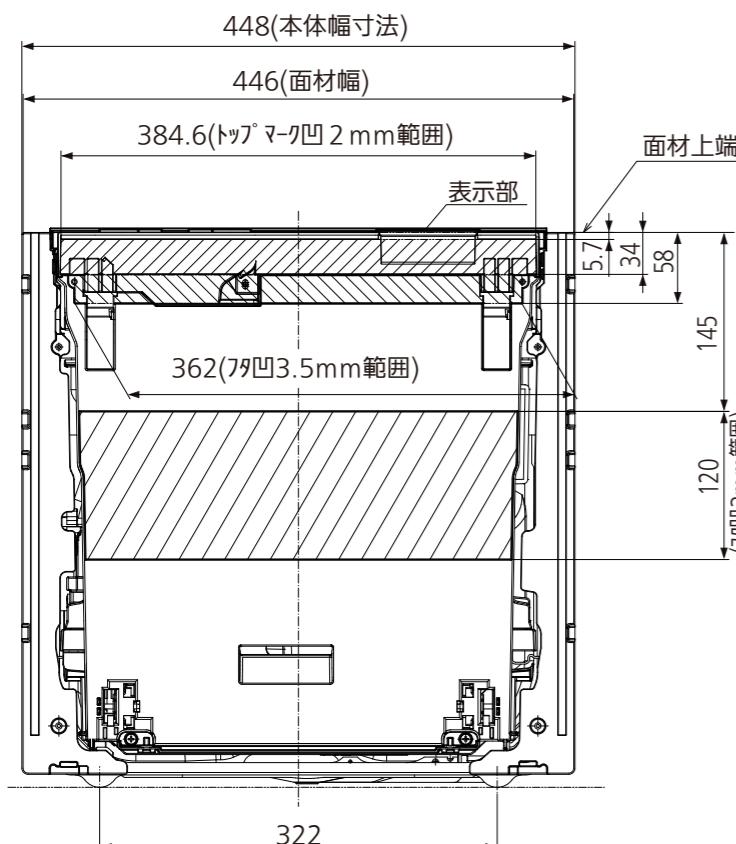

正面図

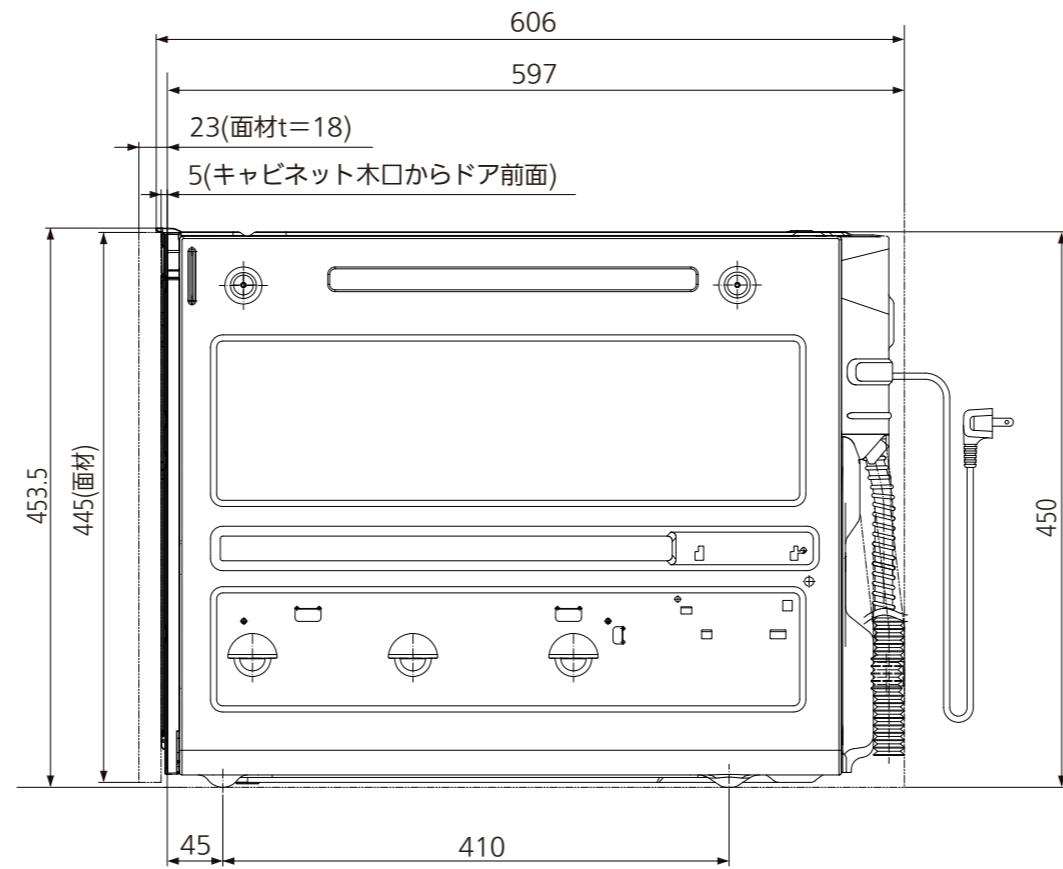

側面図

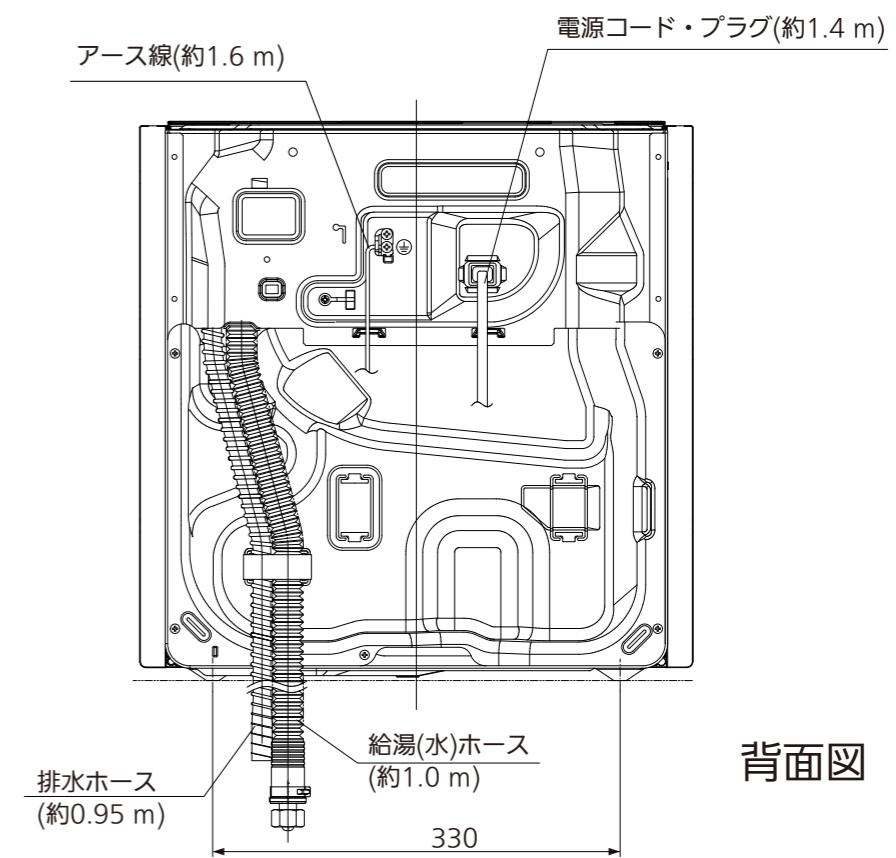

背面図

提出先	尺度	品名	食器洗い乾燥機	品番	NP-45KS8W
図法	三角法	外形寸法図			