

取扱説明書

サイドキャビネット

品番：AD-NPC1D(R/L)(80/85/90)LW(ホワイト鏡面)
 AD-NPC1D(R/L)(80/85/90)LG(グレー鏡面)
 AD-NPC1D(R/L)(80/85/90)LB(ベージュ鏡面)
 AD-NPC1D(R/L)(80/85/90)JJ(ダークグレーつや消し)

このたびはサイドキャビネットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

注意



禁止

- 扉や取っ手、引出しにぶら下からない
 - 引出しに乗らない
 - 物を入れすぎない
- けがをするおそれがあります。
引出しからはみ出しに注意してください。



必ず守る

- 最大積載量を守る(10kg)
部品が破損・落下し、けがをするおそれがあります。
- 引出しを開閉するとき、手や足の指をはさまないように注意する
けがをするおそれがあります。

ご使用上のお願い









- 汚れたままにしない
油・調味料など食品の汚れは、腐食やかびの原因となります。
- シールやテープ類を貼らない
表面がはがれたり、汚れが落ちにくくなるおそれがあります。
- ぬれたままにしない
扉表面や端面のはがれ、染み・膨れの原因となります。



こんなときは

●扉が閉まらない・揃わない…

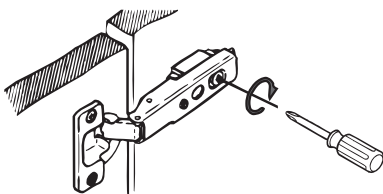
丁番（ヒンジ）のねじで調整する。

扉の状態	左右に傾いた 	扉が前に傾いた 	*カム式は3本ライン 	扉が下がってきた 	
	調整のしかた	 A	 B	カム式の場合  B	カム式の場合  C
	A を回すと矢印の方向に動く。	B を緩めて扉を前後に移動させ、しっかり締める。	B を回すと扉が前後方向に動く。	C を緩めて扉を上下に移動させ、しっかり締める。 <small>ピン</small>	C を回すと扉が矢印の方向に動く。

扉の調整後は、必ず扉を2～3回開閉し、扉が確実に固定されていることを確認してください。

●扉ががたつく…

丁番（ヒンジ）固定ねじをプラスドライバーで締める。



●取っ手ががたつく…

プラスドライバーで、扉裏面にあるねじを固く締め付ける。

