

取扱説明書

深型食洗機用下部収納キャビネット

品番：AD-NPF4ST(80/85/90)LW(ホワイト鏡面)
AD-NPF4ST(80/85/90)LG(グレー鏡面)
AD-NPF4ST(80/85/90)LB(ベージュ鏡面)
AD-NPF4ST(80/85/90)JJ(ダークグレーつや消し)

このたびは食洗下ユニットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。
- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

注意



禁止

- 扉や取っ手、引出しにぶら下らない
 - 引出しに乗らない
 - 物を入れすぎない
- けがをするおそれがあります。
引出しからはみ出しに注意してください。



必ず守る

最大積載量を守る(10kg)

部品が破損・落下し、けがをするおそれがあります。

引出しを開閉するとき、手や足の指をはさまないように注意する

けがをするおそれがあります。

ご使用上のお願い

- 汚れたままにしない
油・調味料など食品の汚れは、腐食やかびの原因となります。
- シールやテープ類を貼らない
表面がはがれたり、汚れが落ちにくくなるおそれがあります。
- ぬれたままにしない
扉表面や端面のはがれ、染み・膨れの原因となります。
- 引き出しを開けたまま食洗機のドアを開かない
引き出しや機器の破損の原因となります。


RF366KAA



引出しの取り外し

■取り外す


いっぱいまで引き出し、持ち上げる。



■取り付ける

1. レールをいっぱいまで引き出す。
2. 引出しを適当な位置にのせる。
3. そのまま奥まで押し込む。

※引出しを入れた後は、2・3回開閉して、必ず確実に取り付けられていることを確認してください。

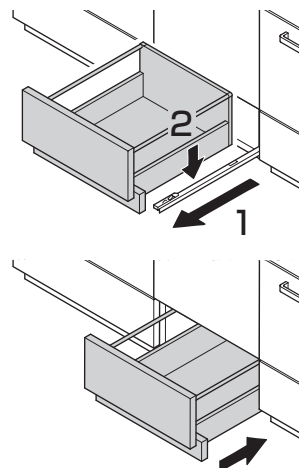


こんなときは

●引出しの前板が揃わない…

収納物を片寄りなく入れているか確認してください。
それでも前板が揃わない場合は、調整をしてください。

調整のしかた


調整はカバーを外してから行ってください。



調整後は、必ずカバーをしてください。


左右調整

図のねじを回して、左右に微調整する。




上下調整

図のねじを回して、上下に微調整する。



●引出しの前板が傾いてきた…

ガイドパイプを回して、傾きを微調整する。



水漏れの場合

引出しを取り外して裏板を外し、止水栓を締めて、修理依頼をしてください。

