
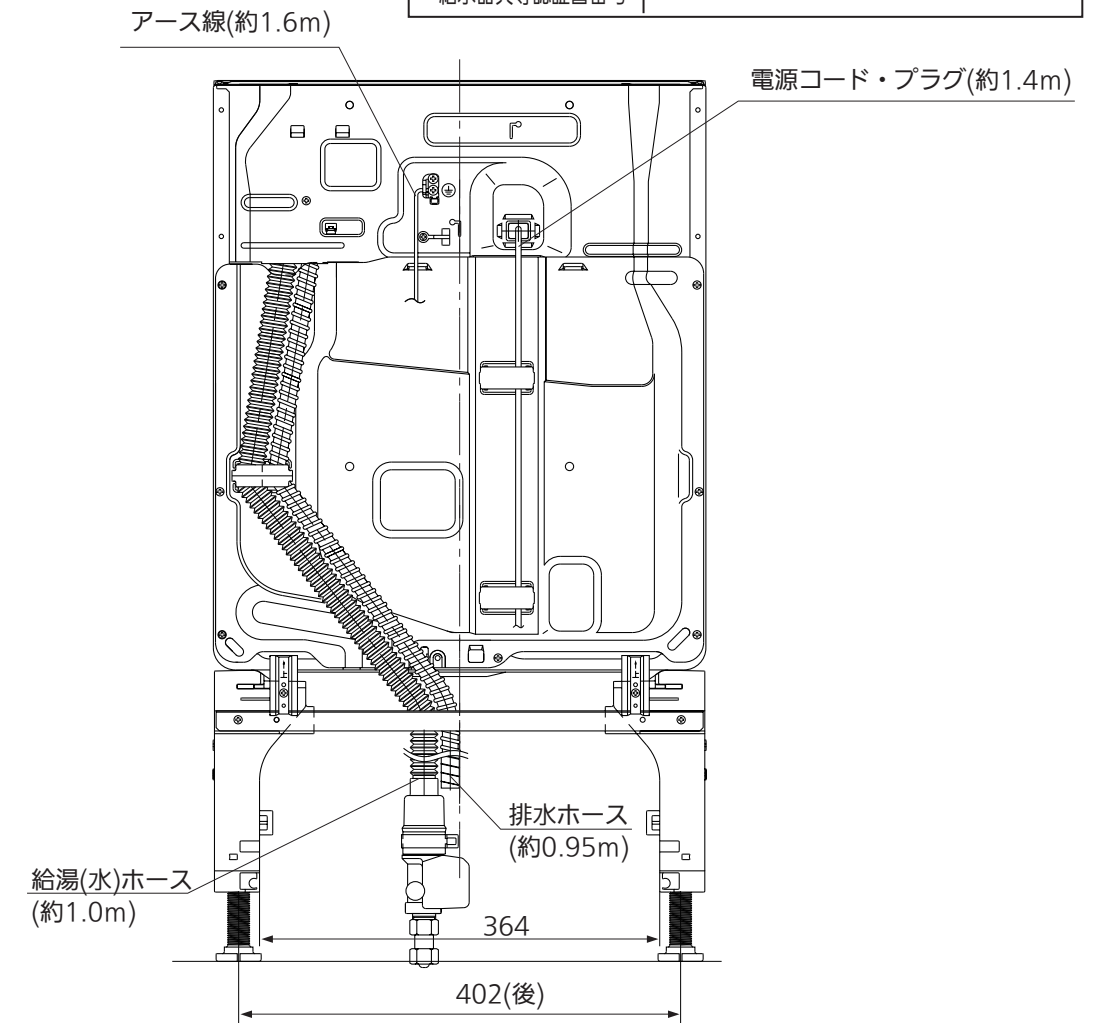


平面図

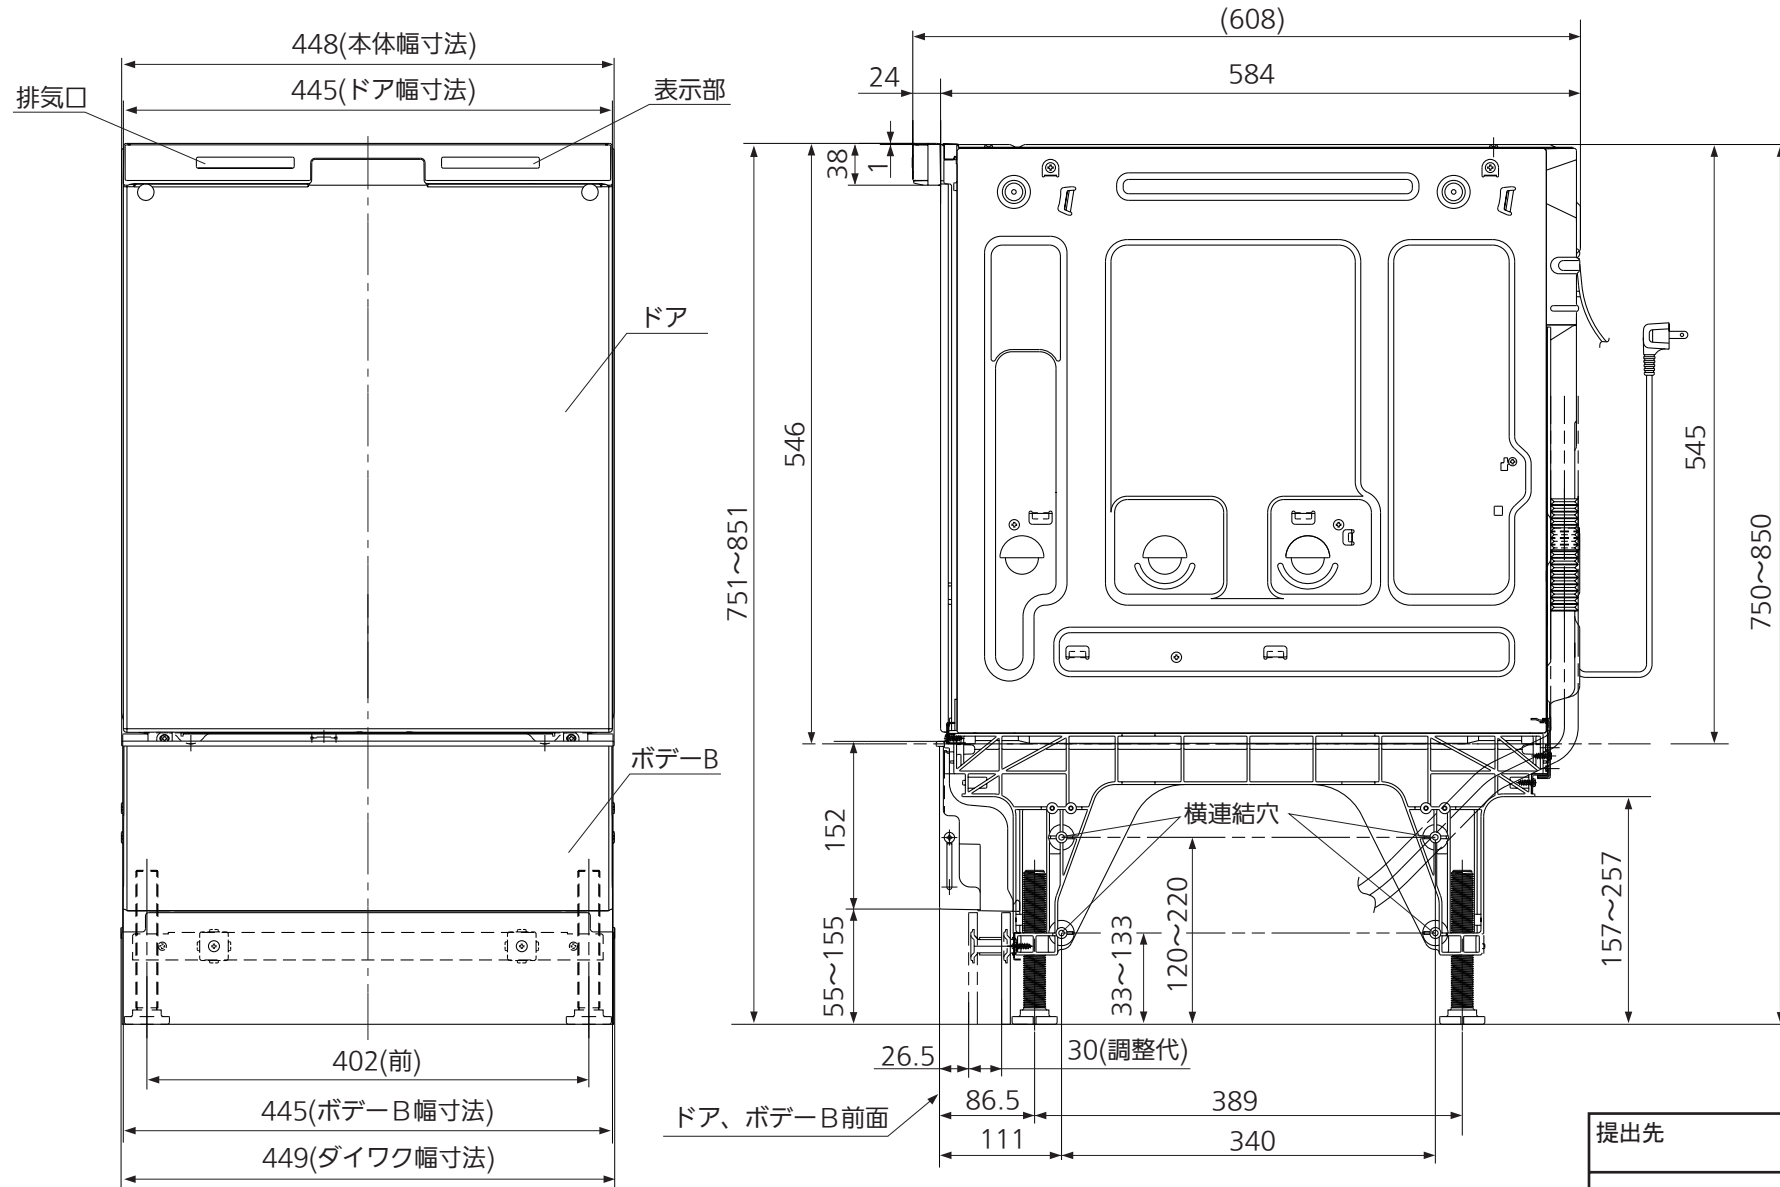

仕様 (仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。)

電源電圧	交流100V
周波数	50Hz/60Hz 共用
定格電流	50Hz/8.75A 60Hz9.0A
消費電力	洗浄モーター: 50Hz/75W 60Hz/100W ヒーター: 800W 最大消費電力: 50Hz/875W 60Hz/900W
1サイクル標準消費電力	約0.8kwh
外形寸法	幅448×奥行608×高さ751~851
製品重量	約23kg (脚ユニット約2kg含まず)
水道水圧	0.03~1.0Mpa (0.3~10kgf/cm ²)
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすぎ (給排水すぎ)
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
洗浄温度	標準…洗浄温度52℃・加熱すぎ67℃ 強力…洗浄温度62℃・加熱すぎ67℃ 節電…洗浄温度35℃・加熱すぎ60℃
制御方式	電子コントロール式
標準食器収納容量	44点
電気用品安全法 認証書番号	1607-91028-003
給水器具等認証書番号	W002-20013-003

提出先	尺度	品名	食器洗い乾燥機	品番	NP-45MC6T
	図法	外形寸法図			
作成者	作成日付	検印	図番	整理No	改訂No
福井	2022年 2月 22日				0