


Q
40

各機種騒音値は？

A

食器をフルセットの状態でも運転した場合、次の通りです。

タイプ	機種	50 Hz	60 Hz
ディープ (約6人分/44点)	NP-45KD8A/KD8W	約38 dB	約40 dB
	NP-45MD8W	約39 dB	約41 dB
	NP-45MD8S	約41 dB	約43 dB
	NP-45MC6T		
	NP-45VD7S	約44 dB	約46 dB
ミドル (約5人分/40点)	NP-45KS8W	約36 dB	約38 dB
	NP-45MS8W	約37 dB	約39 dB
	NP-45MS8S	約40 dB	約42 dB
	NP-45VS7S		
NP-45RS7シリーズ	約42 dB	約44 dB	
ワイド (約7人分/50点)	NP-60MS8W	約40 dB	約42 dB
	NP-60MS8S	約43 dB	約45 dB

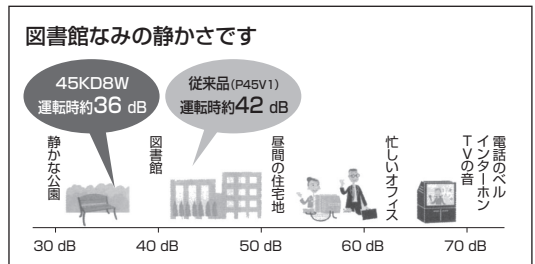

※公称値は日本電機工業会自主基準(2008年5月1日)による。
※庫内のセット状況、周波数、システムキッチン食洗機周辺環境によって異なります。

Q
41



騒音値を下げる工夫は？

A

洗浄音低減構造に加え、防音材・防振材を多用しています。

タンクやポンプ部に防音材、防振材を多用。

特に耳障りな高音域(1,000~15,000 Hz)をこもらせる工夫で、一定した低運転音を保ちます。

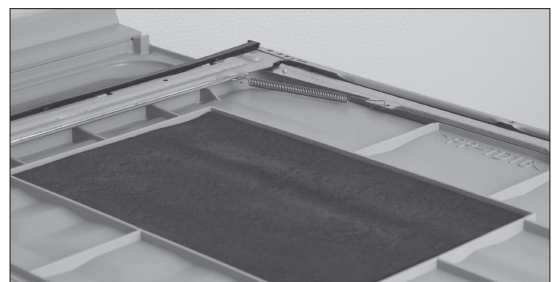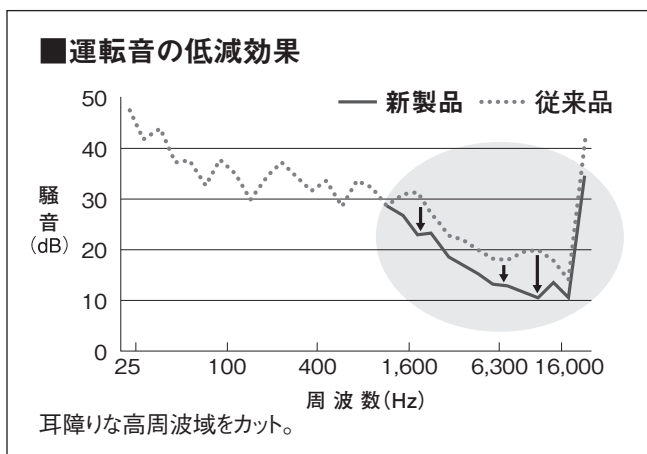

《タンク内フタの防音材》