

ハイバック水栓

タッチレス水栓



- ①さわらないから清潔
- ②ムダなく節水
- ③お子様にも使いやすい

ECONAVI

エコナビとは
センサーの働きで、自動的に
電気や水のムダを抑えた運
動を行う機能です。

- ストレート/シャワーの切り替えが可能。
- シャワーヘッドは引き出せます。

手を近づけるだけで、すぐ水が出る、止まる^{*}、タッチレス水栓。
(吐水・止水 約1~2秒)



※写真はイメージです。

センサーが検知して吐水・止水。



出しっぱなしがなくなります。



水栓を引き出して、ラクにおそうじ。



ワンタッチで手動に切り換え。

※センサーの検知範囲内(検知距離約50~200mm)に手が入るようにお使いください。太陽光など強い光が洗面ボールにあたりセンサーの検知距離が短くなったり、誤作動で出水することがあります(水はすぐに止まります)。また歯ブラシや透明なコップ等、大きさや材質によりセンサーが検知しにくいことがあります。

手動水栓



- ストレート/シャワーの切り替えが可能。
- シャワーヘッドは引き出せます。

水栓を引き出して、ラクにおそうじ。



ひねりを加えた美しいシャワー。ツイスト水流を選んでおそうじをラクに。ツイストシャワー

水流が交差して集中したところ(吐水口から約8cm)と、広がりのあるところを組み合わせ。用途に合わせて水の広がりを選んで、ラクにおそうじすることもできます。



ツイストシャワー 直流整水




「エコカチット」でお湯のムダを上手に節約。エコカチット

水を出していると思ったらお湯が出てきて、ムダに光熱費を使うなどの失敗を防ぎます。

<条件> 流量約70%は、給水圧:0.1MPa
給湯圧:0.1MPa レバー中央(水)位置での値


- 停電時にも使用できるオプション部材をご用意しています。→P.207

注) 本水栓は、安全のため高温吐水制御機能を内蔵しています。自動モードでは高温のお湯(約55℃以上)を出そうとすると自動で止水します。高温のお湯(約55℃以上)をお使いになられる場合は、手動モードにてお使いください。

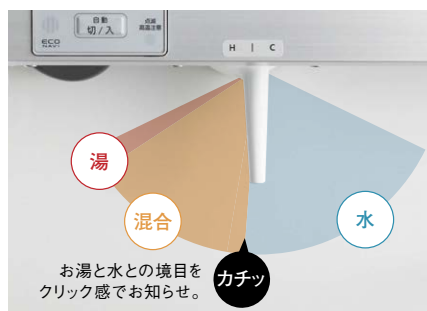

お湯と水との境目を
クリック感でお知らせ。

効果的に汚れを落として、約1.7L節水。
(1回あたり)

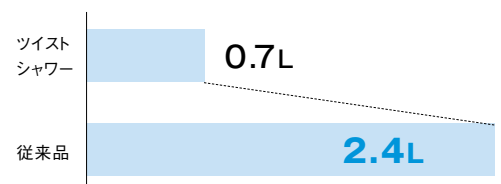

<測定方法> 歯磨き粉2gに着色剤を混ぜた固着汚れを洗面ボール底面の2cm角の範囲に塗布し、吐水口下約8cmの位置で、汚染物に対して約45°の角度で吐水できるようにノズルを手で固定し吐水。汚染物がすべて流れ落ちるまでの時間を3回計測した平均値。
<吐水流量> 従来品5L/分、ツイストシャワー4.5L/分

ラシス

ウツク
シーズ

シーライン

エムライン

アクア
ファニチャー

リフォーム&
周辺部材

アクセサリ

アクア
ハート

生産終了
予定品

設計
資料編