

パナソニックの内窓 現場調査シート 連窓

調査日	年	月	日
現場名			
納入先			


記入者	社名	氏名
注文No	工務店名	
代理店名 得意先コード	販売店名	

希望納期	年	月	日	着
PHS営業所 担当者名				
件名管理No				

*印は当社営業所にて記入し管理してください。


- ◆納まりの確認
 既存サッシの窓枠のD(奥行)寸法を測ります。
 既存差しの室内側に一番出ている部分からの窓枠の端部までの奥行きを測ります。
 ※連窓用方立と各窓の奥行寸法の確認が必要です。
 連窓用方立が納まる場合でもクレセントや外窓ハンドルの干渉にご注意ください
 ※カタログにおいて、各窓種の奥行必要寸法P.129、干渉チェックシートP.149を参照ください。

- ◆連窓の現調手順
 1. 全体開口の幅(総W)を測定
 2. 各窓の高さ(H₁、H₂)、連窓用方立の高さ(H_r)を測定
 3. 外窓連窓方立の中心までの寸法を測定(W_{r1}、W_{r2})
 4. W_{r1}、W_{r2}から連窓用方立幅の半分(17mm)を差し引き、内窓W寸法(W₁、W₂)を算出

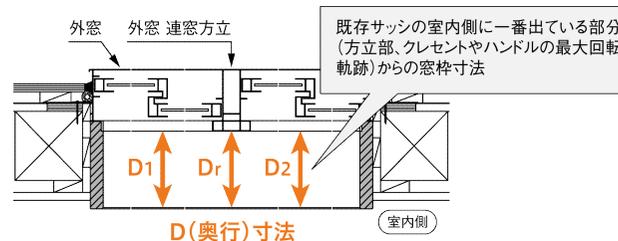

●連窓用方立 奥行必要寸法: 59mm

D(奥行)寸法	ふかし枠
59mm以上	不要
39mm以上~59mm未満	20mm取付必要
39mm未満	55mm(補強一体)取付必要

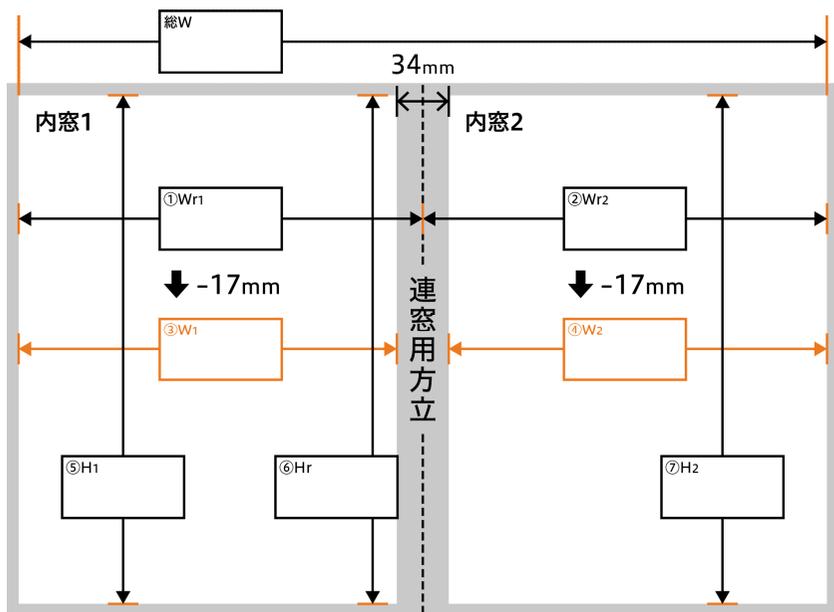

組合せ	基本情報					現場調査情報 (mm)							オプション (※5)		
	窓種 (表1)	下枠種類	勝手・吊元 (※1)	色柄 (※2)	ガラス 種類1 (表2)	ガラス 種類2	W寸法 発注寸法 (※3)	寸法指定割りの場合			H寸法 測定寸法	D寸法		クレセント高さ ハンドル高さ (※4)	納まり (表3)
内窓1	標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L	WH	透明 型	③W ₁	SW1	SW2	SW3	⑤H ₁	D ₁			1	開き窓室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材
連窓用方立				GB						⑥H _r	Dr				
内窓2	標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	R	DG	透明 型	④W ₂				⑦H ₂	D ₂			1	開き窓室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材

全体開口部		
ふかし枠		
種類 (表4)	色柄 (※2)	ふかし枠 下部補強材
	WH・GB	なし
	LB	あり
	BR・DG	あり

- ※1: 開き窓の場合、方立側を吊元にすることはできません。
 ※2: 製品色はWH:ホワイト, GB:グレイッシュベージュ, LB:ライトブラウン, BR:ブラウン, DG:ダークグレーとなります。
 ※3: 内窓の発注寸法は連窓用方立を考慮した寸法を計算・発注してください。
 ※4: 開き窓 室外用ハンドル(オプション)は室内側ハンドルと同じ高さになります。外窓との干渉にご注意ください。
 ※5: 窓種、ふかし枠、オプションの組み合わせ取付可否についてはカタログでご確認ください。組合せによっては取付できない場合があります。

▼表1: 窓種

1	引違い窓 2枚建
2	引違い窓 3枚建 左突合せ(内・内・外)
3	引違い窓 3枚建 右突合せ(外・内・内)
4	引違い窓 3枚建 両袖(外・内・外)
5	引違い窓 4枚建
6	FIX窓
7	開き窓

▼表2: ガラス種類1

1	安全合わせ複層ガラス
2	一般複層ガラス
3	Low-E複層ガラス(グリーン:日射遮蔽タイプ)
4	Low-E複層ガラス(クリア:日射取得タイプ)
5	Low-E複層ガラス ガス入り(グリーン:日射遮蔽タイプ)
6	Low-E複層ガラス ガス入り(クリア:日射取得タイプ)

※ 標高1,000m以上への設置の際は事前確認が必要です。

▼表3: 納まり 種類

1	通常納まり
2	持ち出し納まり
3	4方クロス納まり

※ 方立・無目を使用する場合は通常納まりのみ選択可能です。

▼表4: ふかし枠 種類

0	なし(現場対応)
1	ふかし枠20mm 3方枠
2	ふかし枠20mm 4方枠
3	ふかし枠55mm(補強一体) 3方枠
4	ふかし枠55mm(補強一体) 4方枠

※ ふかし枠55mmを使用する場合は発注寸法の調整が必要となります。

▼オプション(※6)

和室用取り付け ねじセット (25本入り)		ボード用取り付け ねじセット (50本入り)		段差スペーサー (1m×6本入り)		調整平板 (2m×4本入り)		調整平板用 テープ (20m/巻)		和室用埋め木 樹脂材 (1m×8本入り)	
色	セット	色	セット	色	セット	色	セット	個	数量		
WH・GB・LB		WH・GB・LB		WH		WH・GB・LB					
BR・DG		BR・DG				BR・DG					

パナソニックの内窓 現場調査シート 段窓

調査日	年	月	日
現場名			
納入先			


記入者	社名	氏名
注文No		
代理店名 得意先コード	販売店名	

希望納期	年	月	日	着
PHS営業所 担当者名				
件名管理No				

*印は当社営業所にて記入し管理してください。


◆納まりの確認 既存サッシの窓枠のD(奥行)寸法を測ります。
 既存差しの室内側に一番出ている部分からの窓枠の端部までの奥行きを測ります。
 ※段窓用無目と各窓の奥行寸法の確認が必要です。
 段窓用無目が納まる場合でもクレセントや外窓ハンドルの干渉にご注意ください
 ※カタログにおいて、各窓種の奥行必要寸法P.131、干渉チェックシートP.151を参照ください。

◆連窓の現調手順 1. 全体開口の高さ(総H)を測定
 2. 各窓の幅(W₁、W₂)、段窓用無目の幅(W_r)を測定
 3. 外窓段窓無目の中心までの寸法を測定(H_{r1}、H_{r2})
 4. H_{r1}、H_{r2}から段窓用無目高さの半分(28mm)を差し引き、内窓H寸法(H₁、H₂)を算出

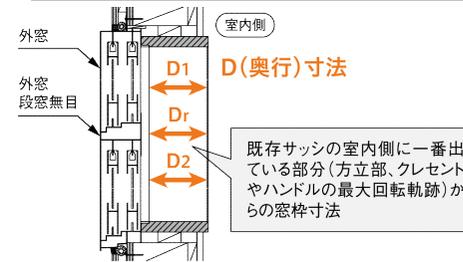

●段窓用無目 奥行必要寸法: 59mm

D(奥行)寸法	ふかし枠
59mm以上	不要
39mm以上~59mm未満	20mm取付必要
39mm未満	55mm(補強一体) 取付必要

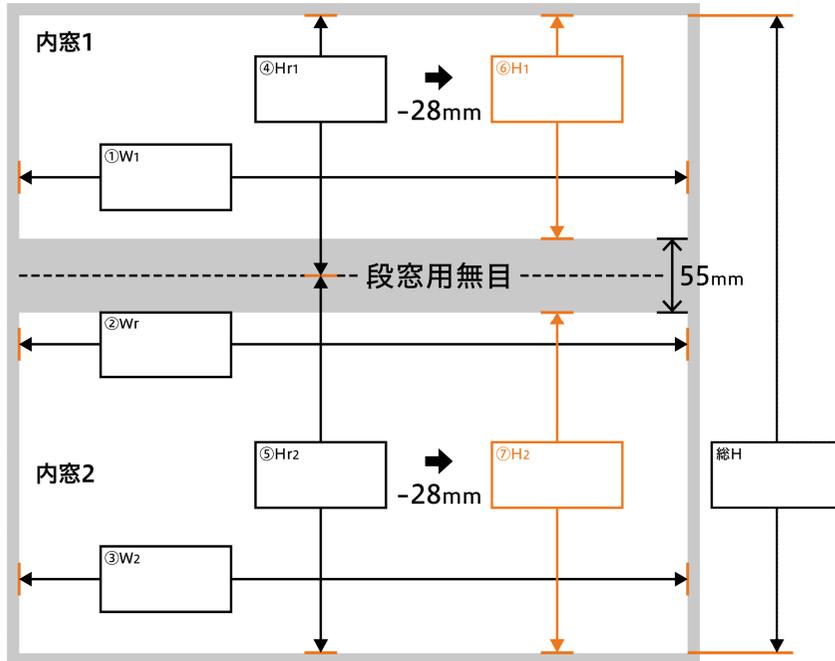

組合せ	基本情報					現場調査情報 (mm)							オプション (※4)	
	窓種 (表1)	下枠種類	勝手・吊元	色柄 (※1)	ガラス 種類1 (表2)	W寸法 測定寸法	寸法指定割りの場合 SW1 SW2 SW3			H寸法 発注寸法 (※2)	D寸法	クレセント高さ ハンドル高さ (※3)		納まり (表3)
内窓1	標準	正勝手	L	WH	透明	①W ₁				⑥H ₁			1	開放制限アーム テラス窓用引手 換気プレス (VR・DB)
段窓用無目	間仕切り用	逆勝手	R	GB	型									
内窓2	標準	正勝手	L	BR	透明	③W ₂				⑦H ₂			1	開き窓室外用ハンドル テラス窓用引手 下枠段差緩和部材

全体開口部		
ふかし枠		
種類 (表4)	色柄 (※1)	ふかし枠 下部補強材
	WH・GB	なし
	LB	あり
	BR・DG	あり

※1:製品色はWH:ホワイト, GB:グレイッシュベージュ, LB:ライトブラウン, BR:ブラウン, DG:ダークグレーとなります。

※2:内窓の発注寸法は段窓用無目を考慮した寸法を計算・発注してください。

※3:開き窓 室外用ハンドル(オプション)は室内側ハンドルと同じ高さになります。外窓との干渉にご注意ください。

※4:窓種、ふかし枠、オプションの組み合わせ取付可否についてはカタログをご確認ください。組合せによっては取付できない場合があります。

▼表1:窓種

1	引違い窓 2枚建
2	引違い窓 3枚建 左突合せ(内・内・外)
3	引違い窓 3枚建 右突合せ(外・内・内)
4	引違い窓 3枚建 両袖(外・内・外)
5	引違い窓 4枚建
6	FIX窓
7	開き窓

▼表2:ガラス種類1

1	安全合わせ複層ガラス
2	一般複層ガラス
3	Low-E複層ガラス(グリーン:日射遮蔽タイプ)
4	Low-E複層ガラス(クリア:日射取得タイプ)
5	Low-E複層ガラス ガス入り(グリーン:日射遮蔽タイプ)
6	Low-E複層ガラス ガス入り(クリア:日射取得タイプ)

※ 標高1,000m以上への設置の際は事前確認が必要です。

▼表3:納まり種類

1	通常納まり
2	持ち出し納まり
3	4方クロス納まり

※ 方立・無目を使用する場合は通常納まりのみ選択可能です。

▼表4:ふかし枠種類

0	なし(現場対応)
1	ふかし枠20mm 3方枠
2	ふかし枠20mm 4方枠
3	ふかし枠55mm(補強一体) 3方枠
4	ふかし枠55mm(補強一体) 4方枠

※ ふかし枠55mmを使用する場合は発注寸法の調整が必要となります。


▼オプション(※4)

和室用取り付け ねじセット (25本入り)		ボード用取り付け ねじセット (50本入り)		段差スペーサー (1m×6本入り)		調整平板 (2m×4本入り)		調整平板用 テープ (20m/巻)		和室用埋め木 樹脂材 (1m×8本入り)	
色	セット	色	セット	色	セット	色	セット	個	数量	個	数量
WH・GB・LB		WH・GB・LB		WH		WH・GB・LB					
BR・DG		BR・DG				BR・DG					

パナソニックの内窓 現場調査シート コーナー窓

調査日	年 月 日	記入者	社名	氏名	希望納期	年 月 日	着
現場名		注文No		工務店名	PHS営業所 担当者名		
納入先		代理店名 得意先コード		販売店名	件名管理No		

*印は当社営業所にて記入し管理してください。

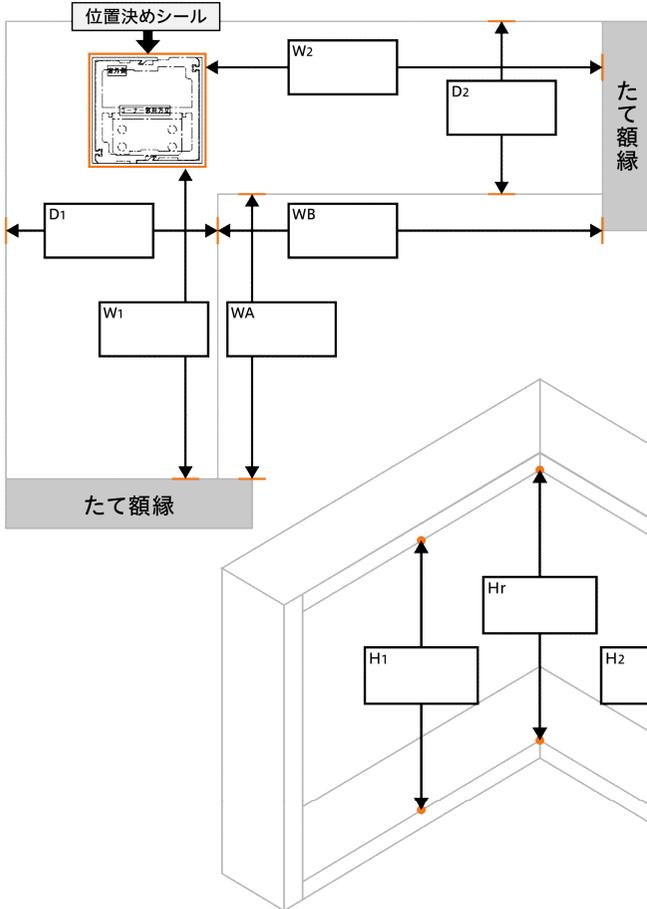

- ◆納まりの確認 既存サッシの窓枠の奥行(D₁、D₂)寸法、幅(WA、WB)を測ります。既存差しの室内側に一番出ている部分からの窓枠の端部までの奥行きを測ります。
※コーナー方立と各窓の奥行寸法の確認が必要です。
コーナー窓用方立が納まる場合でもクレセントや外窓ハンドルの干渉にご注意ください
※カタログにおいて、各窓種の奥行必要寸法P.131、干渉チェックシートP.153を参照ください。
- ◆コーナー窓の現調手順
 1. コーナー窓用方立の位置決めシールを設置予定位置に貼付け
 2. 各窓の幅(W₁、W₂)を測定
 3. 開口の各高さ(H₁、H₂、Hr)を測定

●コーナー窓用方立 奥行必要寸法: **59mm**

D(奥行)寸法		ふかし枠
D ₁	D ₂	
59mm以上	59mm以上	不要
59mm以上	59mm未満	別途造作材 (別途手配)を 準備し補強が必要
59mm未満	59mm以上	
59mm未満	59mm未満	

組合せ	基本情報					現場調査情報 (mm)							オプション (※4)				
	窓種 (表1)	下枠種類	勝手・吊元 (※1)	色柄 (※2)	ガラス 種類1 (表2)	ガラス 種類2	W寸法 測定寸法			寸法指定割りの場合 SW1 SW2 SW3				H寸法 測定寸法	D寸法	クレセント高さ ハンドル高さ (※3)	納まり (表3)
内窓1		標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L WH	透明 型	W ₁						H ₁	D ₁			1	開き窓室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材
段窓用無目				LB								Hr					
内窓2		標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	R DG	透明 型	W ₂						H ₂	D ₂			1	開き窓室外用ハンドル 開放制限アーム テラス窓用引手 下枠段差緩和部材

※1:開き窓の場合、方立側を吊元にはできません。
 ※2:製品色はWH:ホワイト、GB:グレイッシュベージュ、LB:ライトブラウン、BR:ブラウン、DG:ダークグレーとなります。
 ※3:開き窓 室外用ハンドル(オプション)は室内側ハンドルと同じ高さになります。外窓との干渉にご注意ください。
 ※4:窓種、ふかし枠、オプションの組み合わせ取付可否についてはカタログでご確認ください。組合せによっては取付できない場合があります。

▼表1:窓種

1	引違い窓 2枚建
2	引違い窓 3枚建 左突合せ(内・内・外)
3	引違い窓 3枚建 右突合せ(外・内・内)
4	引違い窓 3枚建 両袖(外・内・外)
5	引違い窓 4枚建
6	FIX窓
7	開き窓

▼表2:ガラス種類1

1	安全合わせ複層ガラス
2	一般複層ガラス
3	Low-E複層ガラス(グリーン:日射遮蔽タイプ)
4	Low-E複層ガラス(クリア:日射取得タイプ)
5	Low-E複層ガラス ガス入り(グリーン:日射遮蔽タイプ)
6	Low-E複層ガラス ガス入り(クリア:日射取得タイプ)

※ 標高1,000m以上への設置の際は事前確認が必要です。

▼表3:納まり 種類

1	通常納まり
2	持ち出し納まり
3	4方クロス納まり

※ 方立・無目を使用する場合は
通常納まりのみ選択可能です。

▼表4:ふかし枠 種類

1	なし(現場対応)
2	ふかし枠20mm 3方枠
3	ふかし枠20mm 4方枠
4	ふかし枠55mm(補強一体) 3方枠
5	ふかし枠55mm(補強一体) 4方枠

※ コーナー窓用方立とふかし枠は
併用できません。


▼オプション(※4)

和室用取り付け ねじセット (25本入り)		ボード用取り付け ねじセット (50本入り)		段差スペーサー (1m×6本入り)		調整平板 (2m×4本入り)		調整平板用 テープ (20m/巻)		和室用埋木 樹脂材 (1m×8本入り)	
色	セット	色	セット	色	セット	色	セット	個	数量	個	数量
WH・GB・LB		WH・GB・LB		WH		WH・GB・LB					
BR・DG		BR・DG				BR・DG					

パナソニックの内窓 現場調査シート 連段窓

調査日	年 月 日	記入者	社名	氏名	希望納期	年 月 日 着
現場名		注文No		工務店名	PHS営業所 担当者名	
納入先		代理店名 得意先コード		販売店名	件名管理No	

*印は当社営業所にて記入し管理してください。

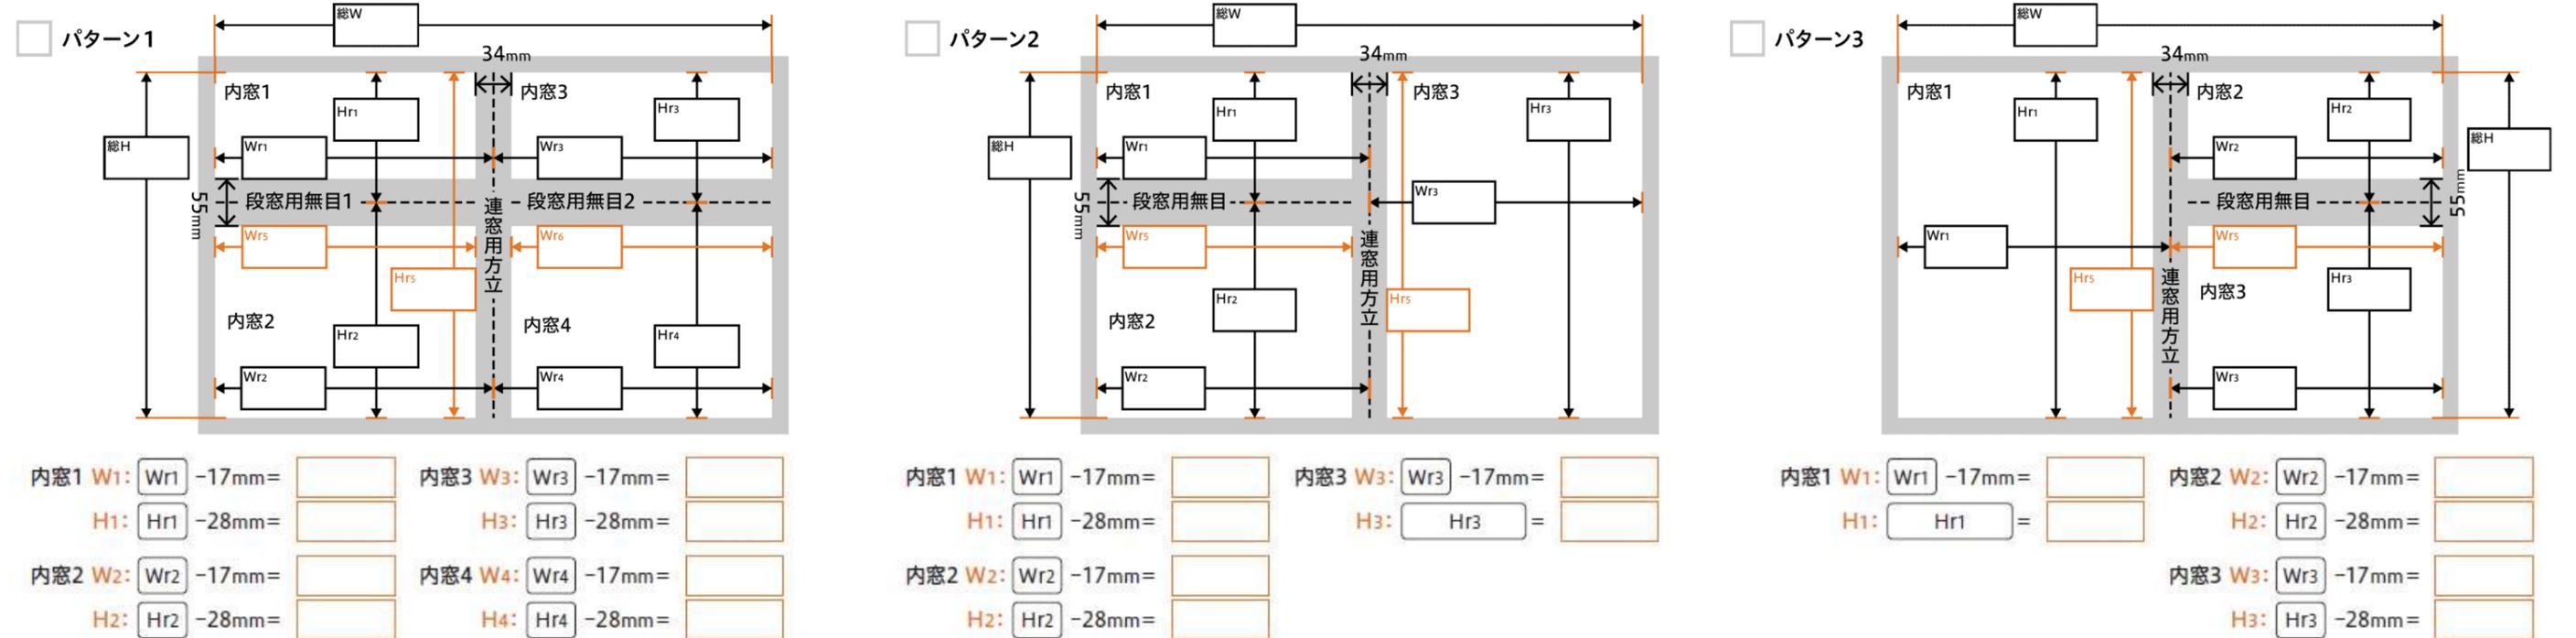

窓	基本情報						現場調査情報 (mm)						オプション (※5)		
	窓種 (表1)	下枠種類	勝手・吊元 (※3)	色柄 (※1)	ガラス 種類1 (表2)	ガラス 種類2	W寸法		寸法指定割りの場合			H寸法		クレセント高さ ハンドル高さ (※4)	納まり (表3)
							発注寸法 (※3)	SW1	SW2	SW3	発注寸法 (※3)	D寸法			
内窓1	標準 間仕切り用	標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L	WH	透明 型	W ₁				H ₁		1	開き窓室外用ハンドル・開放制限アーム テラス窓用引手・下枠段差緩和部材	
内窓2	標準 間仕切り用	標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	L	GB	透明 型	W ₂				H ₂		1	開き窓室外用ハンドル・開放制限アーム テラス窓用引手・下枠段差緩和部材	
内窓3	標準 間仕切り用	標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	R	BR	透明 型	W ₃				H ₃		1	開き窓室外用ハンドル・開放制限アーム テラス窓用引手・下枠段差緩和部材	
内窓4	標準 間仕切り用	標準 間仕切り用	正勝手 逆勝手	R	DG	透明 型	W ₄				H ₄		1	開き窓室外用ハンドル・開放制限アーム テラス窓用引手・下枠段差緩和部材	

※1:製品色はWH:ホワイト, GB:グレイッシュベージュ, LB:ライトブラウン, BR:ブラウン, DG:ダークグレーとなります。

※2:発注寸法は方立・無目の寸法を考慮した値で計算・発注してください。

※3:方立側を吊元にはできません。

※4:開き窓 室外用ハンドル(オプション)は室内側ハンドルと同じ高さになります。外窓との干渉にご注意ください。

※5:窓種、ふかし枠、オプションの組み合わせ取付可否についてはカタログでご確認ください。組合せによっては取付できない場合があります。

方立・無目	色柄 (※1)	現場調査情報	
		W寸法 発注寸法 (※3)	H寸法 発注寸法
連窓用方立	WH	/	Hr ₅
段窓用無目1	GB LB		Wr ₅
段窓用無目2	BR DG		Wr ₆

全体開口部		
ふかし枠		
種類 (表3)	色柄 (※1)	ふかし枠 下部補強材
	WH GB LB BR DG	なし あり

▼表1:窓種

1	引違い窓 2枚建
2	引違い窓 3枚建 左突合せ(内・内・外)
3	引違い窓 3枚建 右突合せ(外・内・内)
4	引違い窓 3枚建 両袖(外・内・外)
5	引違い窓 4枚建
6	FIX窓
7	開き窓

▼表2:ガラス種類1

1	安全合わせ複層ガラス
2	一般複層ガラス
3	Low-E複層ガラス(グリーン:日射遮蔽タイプ)
4	Low-E複層ガラス(クリア:日射取得タイプ)
5	Low-E複層ガラス ガス入り(グリーン:日射遮蔽タイプ)
6	Low-E複層ガラス ガス入り(クリア:日射取得タイプ)

※ 標高1,000m以上への設置の際は事前確認が必要です。

▼表3:納まり 種類

1	通常納まり
2	持ち出し納まり
3	4方クロス納まり

※ 方立・無目を使用する場合は通常納まりのみ選択可能です。

▼表4:ふかし枠 種類

0	なし(現場対応)
1	ふかし枠20mm 3方枠
2	ふかし枠20mm 4方枠
3	ふかし枠55mm(補強一体) 3方枠
4	ふかし枠55mm(補強一体) 4方枠

※ ふかし枠55mmを使用する場合は発注寸法の調整が必要となります。

▼オプション(※5)

和室用取り付け ねじセット (25本入り)		ボード用取り付け ねじセット (50本入り)		段差スパーサー (1m×6本入り)		調整平板 (2m×4本入り)		調整平板用 テープ (20m/巻)		和室用埋め木 樹脂材 (1m×8本入り)	
色	セット	色	セット	色	セット	色	セット	個	数量	個	数量
WH・GB・LB BR・DG		WH・GB・LB BR・DG		WH		WH・GB・LB BR・DG					