

パナソニックの内窓 現場調査シート 引違い窓 浴室仕様・開き窓 浴室仕様

調査日	年 月 日	記入者	社名	氏名	希望納期	年 月 日 着
現場名		注文No		工務店名	PHS営業所 担当者名	
納入先		代理店名 得意先コード		販売店名	件名管理No	


*印は当社営業所にて記入し管理してください。

No	フロア	基本情報							現場調査情報(mm)(※4)						オプション (※5)	
		納まり	窓種 (表1)	勝手・吊元 (※1)		色柄 (※2)	床面から窓枠 までの高さ (※3)	ガラス 種類1 (表2)	ガラス 種類2	W寸法		H寸法		D寸法		クレセント高さHx ハンドル高さHz
				測定寸法	発注寸法					測定寸法	発注寸法					
例	1	ユニットバス タイル(在来)	II	正勝手	L R	WH DG	600mm以上 600mm未満	6	透明 型	W1: 1200 W2: 1201 W3: 1200	1200	H1: 499 H2: 500 H3: 500	499	100	250	浴室用水たまり防止部材
1		ユニットバス タイル(在来)		正勝手	L R	WH DG	600mm以上 600mm未満		透明 型	W1: W2: W3:		H1: H2: H3:				浴室用水たまり防止部材
2		ユニットバス タイル(在来)		正勝手	L R	WH DG	600mm以上 600mm未満		透明 型	W1: W2: W3:		H1: H2: H3:				浴室用水たまり防止部材

- ※1:引違い窓の場合、下枠は間仕切り用下枠のみ・正勝手のみとなり寸法指定割りは不可となります。
- ※2:製品色はWH:ホワイト, DG:ダークグレーのみとなります。
- ※3:床面から窓枠までの高さが600mm未満の場合は安全合わせガラスのみの設定となります。
- ※4:製作範囲の詳細はカタログをご参照ください。
- ※5:浴室用水たまり防止部材は引違い窓 タイル納まり専用となります。


▼引違い窓

●ユニットバス納まり

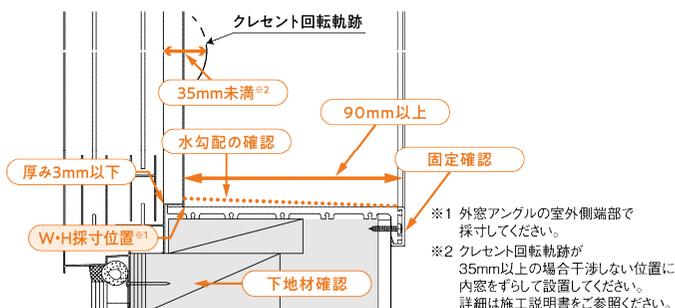


- ※1 外窓アングルの室外側端部で採寸してください。
- ※2 クレセント回転軌跡が35mm以上の場合は干渉しない位置に内容をずらして設置してください。詳細は施工説明書をご参照ください。

●タイル(在来)納まり

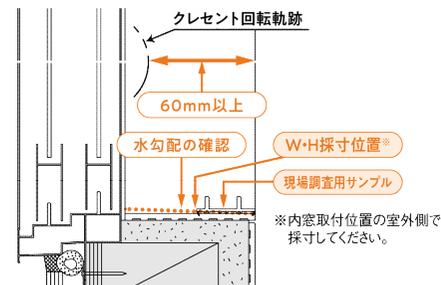


▼開き窓

●ユニットバス納まり

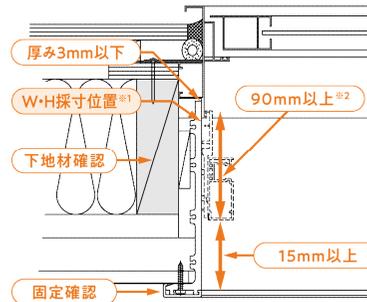

- ※1 外窓アングルの室内側端部で採寸してください。
- ※2 ハンドルなどが干渉しない位置に内容をずらして設置してください。詳細は施工説明書をご参照ください。

●タイル(在来)納まり

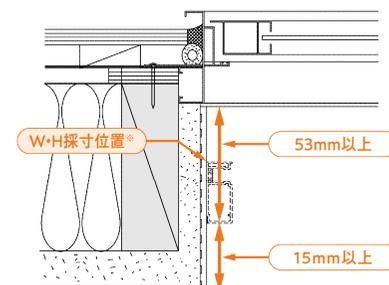

- ※内窓取付位置の室外側で採寸してください。

▼表1:窓種

I	引違い窓 2枚建 浴室仕様 ユニットバス納まり
II	引違い窓 2枚建 浴室仕様 タイル(在来)納まり
III	開き窓 浴室仕様 ユニットバス納まり
IV	開き窓 浴室仕様 タイル(在来)納まり

▼表2:ガラス種類1

1	安全合わせ複層ガラス
2	一般複層ガラス
3	Low-E複層ガラス(グリーン:日射遮蔽タイプ)
4	Low-E複層ガラス(クリア:日射取得タイプ)
5	Low-E複層ガラス ガス入り(グリーン:日射遮蔽タイプ)
6	Low-E複層ガラス ガス入り(クリア:日射取得タイプ)

※ 標高1,000m以上への設置の際は事前確認が必要です。