

パナソニックの内窓 現場調査シート 引違い窓 2枚建 浴室仕様

調査日	年 月 日	記入者	社名	氏名	希望納期	年 月 日 着
現場名		注文No		工務店名	PHS営業所 担当者名	
納入先		代理店名 得意先コード		販売店名	件名管理No	

*印は当社営業所にて記入し管理してください。

No	フロア	基本情報							現場調査情報(mm)(※4)						オプション (※5)
		納まり	窓種 (表1、※1)	勝手	色柄 (※2)	床面から窓枠 までの高さ (※3)	ガラス 種類1 (表2)	ガラス 種類2	W寸法		H寸法		D寸法	クレセント 高さHx	
									測定寸法	発注寸法	測定寸法	発注寸法			
例	1	ユニットバス タイル(在来)	I	正勝手	WH DG	600mm以上 600mm未満	6	透明 型	W1: 1200 W2: 1201 W3: 1200	1200	H1: 499 H2: 500 H3: 500	499	100	250	浴室用水たまり防止部材
1		ユニットバス タイル(在来)		正勝手	WH DG	600mm以上 600mm未満		透明 型	W1: W2: W3:		H1: H2: H3:				浴室用水たまり防止部材
2		ユニットバス タイル(在来)		正勝手	WH DG	600mm以上 600mm未満		透明 型	W1: W2: W3:		H1: H2: H3:				浴室用水たまり防止部材

※1:引違い2枚建の場合、下枠は間仕切り用下枠のみ・正勝手のみとなります。寸法指定割りは不可となります。


※2:製品色はWH:ホワイト, DG:ダークグレーのみとなります。

※3:床面から下窓枠までの高さが600mm未満の場合は、安全合わせガラスのみの設定となります。


※4:製作範囲の詳細はカタログをご参照ください。

※5:浴室用水たまり防止部材はタイル納まり専用となります。

●ユニットバス納まり

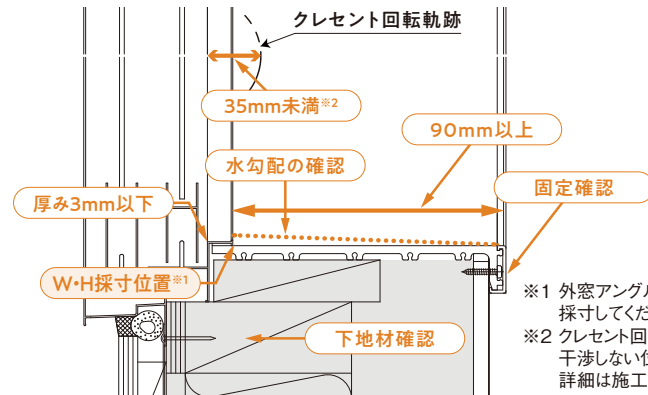

●タイル（在来）納まり

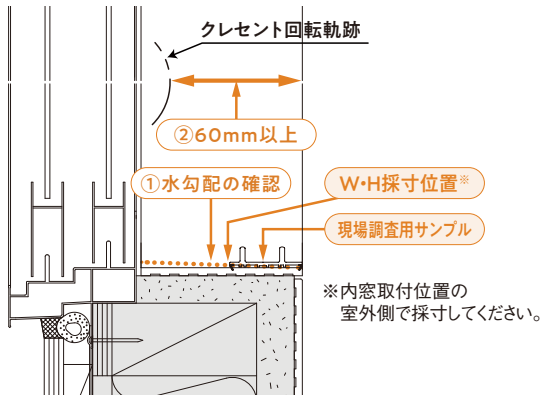

▼表1:窓種

I	引違い窓 2枚建 浴室仕様 ユニットバス納まり
II	引違い窓 2枚建 浴室仕様 タイル(在来)納まり

▼表2:ガラス種類1

1	安全合わせ複層ガラス
2	一般複層ガラス
3	Low-E複層ガラス(グリーン:日射遮蔽タイプ)
4	Low-E複層ガラス(クリア:日射取得タイプ)
5	Low-E複層ガラス ガス入り(グリーン:日射遮蔽タイプ)
6	Low-E複層ガラス ガス入り(クリア:日射取得タイプ)

※ 標高1,000m以上への設置の際は事前確認が必要です。