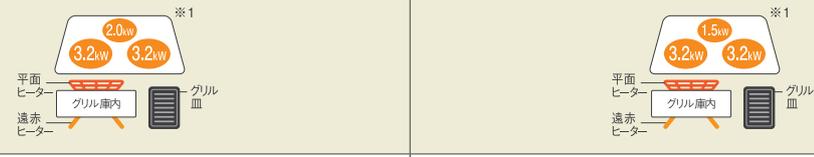


- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		3口IH			
		鉄・ステンレス対応			
		Bシリーズ			
		BNFタイプ	BNタイプ		
		写真はKZ-BNF37Sです。 	写真はKZ-BN37Sです。 		
		<b>KZ-BNF37S</b> 405,900円 (税抜369,000円)	<b>KZ-BN37S</b> 383,900円 (税抜349,000円)		
		<b>KZ-BNF36S</b> 383,900円 (税抜349,000円)	<b>KZ-BN36S</b> 361,900円 (税抜329,000円)		
機種 本体希望 小売価格 (工事費別)	幅 75cm	シルバー/シルバー			
	幅 60cm	シルバー/シルバー			
		トッププレート色/ 本体正面色			
ヒーター	最大火力種類				
	ヒーター種類	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター</li> <li>● グリル 平面ヒーター</li> <li>● グリル 遠赤ヒーター</li> </ul>			
	グリル	2200W	2200W		
	定格電圧	単相200V (50-60Hz)			
消費電力		5800W (4800W/4000W切り換え可能)※2			
使 い やす さ	トッププレート	天面操作部 ●(左右後ろIH+グリル)ガラスタッチ 表示 かんたんモード ホワイトバックライト フルドット液晶 光るリング ●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○)明るさ変化 高温時点滅			
	本体	本体操作部 — 表示 —			
	はじめてガイド/音声ガイド		—/—		
	タイマー(残り時間)		独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~60分 グリル(手動):1分~30分)		
	カウントタイマー(経過時間)		●(左右IH)(60分)※3		
	4熱源同時使用※1		●※4		
	運転音(約) dB※5	オールメタル※6 鉄・ステンレス※7	— 4段階(25/35/40/48)		
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)		●(5・10・15・30分)		
	電気代表示/累積電気代表示		●●		
	レンジフード換気運動		●おまかせ自動運転※8		
	グリル		スライドレール(引き込み付き) ●		
	お い し さ	IH	光火カセンサー	●	
焼き物温度調節(タイマー付き)			●(左右IH) 140・160・180・200・230℃		
焼き物アシスト※9			●(左右IH)30メニュー※音声なし		
光・揚げ物温度調節			●(左右IH、140℃~200℃(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11 ※12		
鳥 調理		炊飯	●(左右IH)		
		湯沸し	●(後ろIH/2合)※14 ●(左右後ろIH)※14		
グリル		ラックングリル	●遠赤 Wフラット ラックングリル		
		両面焼き	●(グリル皿タイプ)		
		自動調理	●9メニュー		
		焼き分け機能(自動調理のみ)	—		
	凍ったままIHグリル	—			
	オープン調理(温度調節)(約)	●140℃~280℃(8段階)			
清 潔	トッププレート	2分割 排気パネル ●(排気口カバー着脱)			
	サイドキャップレス	●			
	お手入れ機能	●			
	グリル	脱煙・脱臭メタルフィルター —	Wフラット庫内/庫内灯 ●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明)		
質 量 寸 法	本体	質量(約) 75cmタイプ	24.1kg	24.0kg	
		60cmタイプ	23.0kg	22.9kg	
	グリル	大きさ(約) 幅×奥行※15×高さ	748×570×230mm		
		ワークトップの上高さ	598×570×230mm		
		庫内有効寸法(約) 幅×奥行×高さ	11mm		
		グリル皿(約) 幅×奥行×高さ	260※16×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)		
電 源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイプケーブル 0.7m			
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V			
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)			
付属品		IH100レンジ集			

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため [ ] を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5800W設定ですが、4800W、4000Wに切り換え可能。 ※3 後ろIH・グリルには、カウントタイマー機能は使用できません。 ※4 4000W仕様の場合は除く。 ※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。) ※6 当社標準アルミ鍋を使用。 ※7 当社標準準ホーロー鍋を使用。 ※8 おまかせ自動運転は、パナソニック AIエコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。従来からの「エコナビ」機能を「AIエコナビ」と表記しています。 ※9 フライパンは指定の大きさのあせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。 ※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。 ※12 予熱完了1分前の予告報知あり。 ※13 解除機能付き。〔加熱〕表示中の火力5以下で作動。 ※14 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。 ※15 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※16 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。