

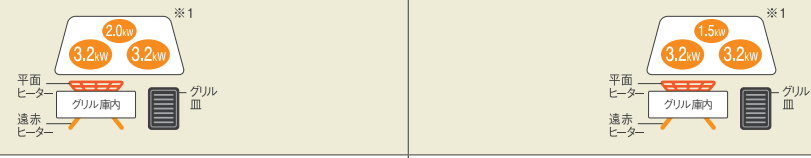


- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

		3口IH		
		鉄・ステンレス対応		
		Bシリーズ		
		BNFタイプ	BNタイプ	
		写真はKZ-BNF37Sです。 	写真はKZ-BN37Sです。 	
機種 本体希望 小売価格 (工事費別)	幅 75cm	KZ-BNF37S 372,900円 (税抜339,000円)	KZ-BN37S 350,900円 (税抜319,000円)	
	幅 60cm	KZ-BNF36S 350,900円 (税抜319,000円)	KZ-BN36S 328,900円 (税抜299,000円)	
ヒーター 最大火力 種類	ヒーター種類	<ul style="list-style-type: none"> ●鉄・ステンレス対応 IHヒーター ●グリル 平面ヒーター ●グリル 遠赤ヒーター 		
	グリル			
		2.2kW	2.2kW	
		定格電圧・消費電力 単相200V (50/60Hz) 5.8kW (4.8kW/4.0kW切り換え可能) ^{※2}		
使う ポイント	トッププレート	<ul style="list-style-type: none"> ●(左右後ろIH+グリル)ガラスタッチ ホワイトバックライト フルドット液晶 		
	表示	—		
	かんたんモード	—		
	光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ)明るさ変化 高温時点滅		
	本体操作部	—		
	表示	—		
	はじめてガイド/音声ガイド	—/—		
	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~60分(グリル(手動)1分~30分))		
	カウントタイマー(経過時間)	●(左右IH)(60分) ^{※3}		
	4熱源同時使用 ^{※1}	● ^{※4}		
	運転音(約) dB ^{※5}	オールメタル ^{※6}	—	
		鉄・ステンレス ^{※7}	4段階(25/35/40/48)	
電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)			
電気代表示/累積電気代表示	●/●			
レンジフード換気連動	●おまかせ自動運転 ^{※8}			
グリル	スライドレール(引き込み付き)	●		
おこし やす	IH	光火力センサー	●	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃	
		焼き物アシスト機能 ^{※9}	●(左右IH)30メニュー※音声なし	
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、140~200℃(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※10} から対応) ^{※11} ^{※12}	
	自動調理	炊飯	●(後ろIH/2合) ^{※14}	
		湯沸し	●(左右後ろIH) ^{※14}	
	グリル	ラッキンググリル	●遠赤 Wフラット ラッキンググリル	
		両面焼き	●(水なし)	
		自動調理	●9メニュー	
		焼き分け機能(自動調理のみ)	—	
		凍ったままIHグリル	—	
		オープン調理(温度調節)(約)	●140℃~280℃(8段階)	
火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)			
上ヒーター加熱(手動)	—			
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)	
		サイドキャップレス	●	
	グリル	お手入れ機能	●	
		脱煙・脱臭メタルフィルター	—	
		Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明)	
グリル皿表面処理	フッ素加工			
庫内表面加工	側面・天井・ホーロー加工			
質量・寸法	本体	質量(約)	75cmタイプ 24.1kg	24.0kg
			60cmタイプ 23.0kg	22.9kg
	グリル	大きさ(約)幅×奥行 ^{※15} ×高さ	75cmタイプ 748×570×230mm	
			60cmタイプ 598×570×230mm	
		ワークトップの上高さ	11mm	
グリル	庫内有効寸法(約)幅×奥行×高さ	260 ^{※16} ×394×74mm		
	(約)幅×奥行×高さ	(グリル皿の調理面から天井面までの高さ) 258×372×32mm		
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイプケーブル 0.7m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V		
	推奨コンセント	埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		
付属品	IH100レンジ集			

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるため [] を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。 ※3 後ろIH・グリルには、カウントタイマー機能は使用できません。 ※4 4.0kW仕様の場合は除く。 ※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。) ※6 当社標準アルミ鍋を使用。 ※7 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※8 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。 ※9 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。 ※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できません。 ※12 予熱完了1分前の予告報知あり。 ※13 解除機能付き。(「加熱」表示中の火力5以下で作動。) ※14 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。 ※15 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※16 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。