

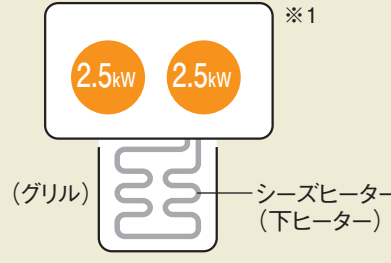


		2口IH		
		鉄・ステンレス対応		
		D22シリーズ		
		HLタイプ	CLタイプ	
<p>●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。</p> <p>●キッチンキャビネットは商品には含まれません。</p>				
機種	幅60cm	KZ-D22HL3 208,000円(税抜)	KZ-D22CL3 168,000円(税抜)	
本体希望小売価格(工事費別)				
トッププレート色/本体正面色		グレイッシュシルバー/シルバー	ブラック(石目調)/シルキーグレー	
ヒーター	ヒーター種類・最大火力		※1 	
	● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター — グリル シーズヒーター			
	グリル		1.55kW	
	定格電圧・消費電力		単相200V(50/60Hz) 2.9kW	
火力調節/消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)		<p>■左右IH:9段階</p> <p>235W 500W 1kW 2kW 100W 370W 700W 1.45kW 2.5kW</p> <p>保温 1 2 3 4 5 6 7 8</p> <p>弱 中 強</p>		
使いやすさ	トッププレート	天面操作 光るリング	●プッシュ式(左右IH・グリル)	
	音声ガイド		●(全周タイプ)高温時点減 —	
	デジタルタイマー		●(くわしくモード/通常モード) —	
	運転音(約)dB※2		独立式 (左右IH:1分~9時間30分、グリル:1分~30分)	独立式・選択表示 (左IH:1分~9時間 グリル:1分~30分)
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)		4段階<25/35/40/44>	
			●(5・10・15・30分)	
おいしさ	IH	光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※3から対応)※4	●(右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※3から対応)
		安定した高火力	●(左右IH)	
		こげつきお知らせ	●(左右IH)	—
	グリル	両面焼き	●受け皿に水を入れてご使用ください	
		自動調理	●焼き魚:3メニュー	—
	火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(890W) 中(1260W) 強(1550W)		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●	
	グリル	庫内表面加工/焼き網表面処理	(庫内)ホーロー/(焼き網)クロームメッキ	
質量・寸法	本体	質量(約)	18.6kg	18.2kg
		大きさ(約)幅×奥行※5 ×高さ(ワークトップの上高さ)	600×560×235mm (13mm)※6	600×560×235mm (13mm)※6
	グリル	庫内有効寸法※7	250×348×60mm	
		焼き網 幅×奥行	236×325mm	
電源	コード・長さ		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m	
	電源プラグ		2極・接地極付 15A 250V ⚡	
	推奨コンセント		埋込型WN1112K(15A) 露出型WK3012(15A)	

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。
(火力表示は変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。▶を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※3 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※4 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※5 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※6 操作部の高さ:16mm

※7 幅×奥行×高さ(網~上ヒーター)

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。