


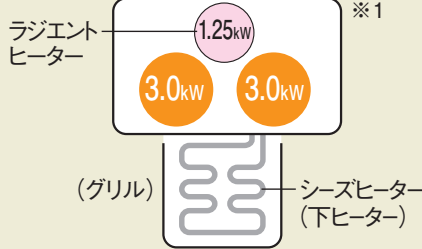
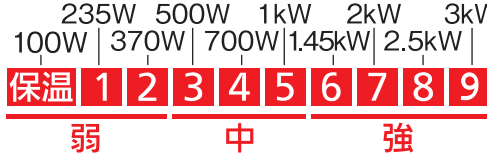


		2口皿 + ラジエント		
		鉄・ステンレス対応		
		F32シリーズ		
		Aタイプ		
				
機種	幅60cm	<b>KZ-F32AST</b> オープン価格※	<b>KZ-F32AS</b> オープン価格※	<b>KZ-F32AK</b> オープン価格※
本体希望小売価格(工事費別)				
トッププレート色/本体正面色		シルバー/グレイッシュシルバー	ブラック/グレイッシュシルバー	ブラック/ブラック
ヒーター	ヒーター種類・最大火力			
	● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリル シーズヒーター			
	グリル		1.55kW	
	定格電圧・消費電力		単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※2	
火力調節/消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)		<b>■</b> 左右IH:10段階 		
使いやすさ	トッププレート	天面操作	●プッシュ式(左右IH・ラジエント・グリル)	
		3色LED火力表示	●	
		デジタルタイマー	独立式・選択表示(左右IH:1分~9時間、ラジエント・グリル:1分~30分)※3	
		運転音(約)dB※4	4段階<25/35/40/44>	
		電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)	
おいしさ	IH	光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量※5から対応)※6	
		安定した高火力	●(左右IH)	
		こげつきお知らせ	●(左右IH)	
	グリル	両面焼き	●受け皿に水を入れてご使用ください	
		自動調理	●焼き魚:3メニュー※3	
火力調節(手動)/消費電力(約)		3段階:弱(890W) 中(1260W) 強(1550W)※3		
ラジエント	火力調節/消費電力(約)	3段階:弱(340W) 中(490W) 強(1250W)※3		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●	
	グリル	庫内表面加工/焼き網表面処理	(庫内)ホーロー/(焼き網)クロームメッキ	
質量・寸法	本体	質量(約)	17.5kg	
		大きさ(約)幅×奥行※7 ×高さ(ワークトップの上高さ)	600×558×232mm(13mm)	
	グリル	庫内有効寸法※8	250×348×60mm	
焼き網 幅×奥行		236×325mm		
電源	コード・長さ		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 1m	
	電源プラグ		2極・接地極付 30A 250V ⚡	
	推奨コンセント		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示は変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。☑を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。

※3 グリルとラジエントヒーターは切り換え方式です。同時に使用できません。

※4 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※6 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※7 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※8 幅×奥行×高さ(網~上ヒーター)

● 各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。