
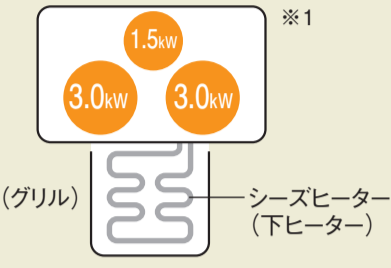


		<b>3口IH</b>
		鉄・ステンレス対応
		<b>F33XST</b>
		XSTタイプ
<ul style="list-style-type: none"> <li>●写真は「光るリング」を点灯させています。実際には鍋のない状態で1分を経過すると、自動的に通電がOFFになり、「光るリング」も消灯します。</li> <li>●キッチンキャビネットは商品には含まれません。</li> </ul>		

機種 本体希望小売価格(工事費別)	幅60cm	<b>KZ-F33XST 244,000円</b> (税抜)
----------------------	-------	--------------------------------

トッププレート色 / 本体正面色	シルバー/シルバー	
------------------	-----------	--

ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター — グリル シーズヒーター	
	グリル	1.55kW
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能) <sup>※2</sup>
火力調節/消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>■左右IH:10段階</p> <p>235W 500W 1kW 2kW 3kW</p> <p>100W   370W   700W   1.45kW   2.5kW  </p> <p>保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p style="text-align: center;">弱                      中                      強</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>■後ろIH:7段階</p> <p>235W 500W 1kW</p> <p>90W   370W   700W   1.5kW  </p> <p>保温 1 2 3 4 5 6</p> </div> </div>	

使いやすさ	トッププレート	天面操作	●プッシュ式(左右IH・後ろIH・グリル)
		光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○)明るさ変化 高温時点滅
		3色LED火力表示	●
		デジタルタイマー	独立式・選択表示(3口IH:1分～9時間、グリル:1分～30分)
		運転音(約)dB <sup>※3</sup> 鉄・ステンレス <sup>※4</sup>	4段階<25/35/40/44>
		電源スイッチ自動OFF(設定)	●(5・10・15・30分)
		レンジフード換気連動	●

おいしさ	IH	光火力センサー	焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左IH)
			光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 <sup>※5</sup> から対応) <sup>※6</sup>
			安定した高火力	●(左右IH)
			こげつきお知らせ	●(左右IH)
	グリル	両面焼き	●受け皿に水を入れてご使用ください	
		自動調理	●焼き魚:3メニュー <sup>※7</sup>	
		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(890W) 中(1260W) 強(1550W) <sup>※7</sup>	

清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●
	グリル	庫内表面加工/焼き網表面処理	(庫内)ホーロー/(焼き網)クロームメッキ

質量・寸法	本体	質量(約)	18.5kg
		大きさ(約)幅×奥行 <sup>※8</sup> ×高さ(ワークトップの上高さ)	600×558×232mm(13mm)
	グリル	庫内有効寸法 <sup>※9</sup>	250×348×60mm
焼き網 幅×奥行		236×325mm	

電源	コード・長さ	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 1m	
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V ⚡	
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。[>]を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。

※3 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※4 当社標準ホーロー鍋を使用。

※5 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※6 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※7 グリルと後ろIHは切り換え方式です。同時に使用できません。

※8 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※9 幅×奥行×高さ(網～上ヒーター)

●各ヒーター定格はモーター定格など約20～50Wを含んでいます。機種によって異なります。