

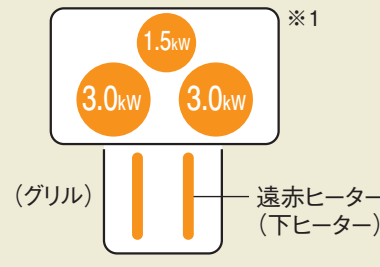
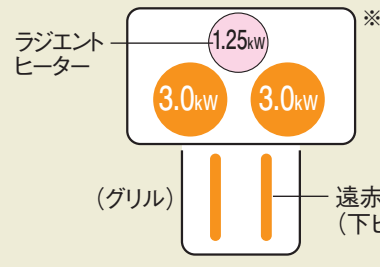



		3口IH		2口IH+ラジエント		
鉄・ステンレス対応						
LX/LH(遠赤ラッキンググリル搭載)						
		LXタイプ		LHタイプ		
		 写真はKZ-LX7Sです。		 写真はKZ-LH7Sです。		
●キッチンキャビネットは商品には含まれません。						
機種	幅75cm	KZ-LX7S 320,000円(税抜)		KZ-LH7S 300,000円(税抜)		
本体希望小売価格(工事費別)	幅60cm	KZ-LX6S 300,000円(税抜)		KZ-LH6S 280,000円(税抜)		
トッププレート色/本体正面色		シルバー/シルバー		シルバー/シルバー		
ヒーター	ヒーター種類・最大火力	 ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター — グリル 遠赤ヒーター		 ○ ラジエントヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター — グリル 遠赤ヒーター		
	グリル	1.95kW				
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW、4.0kW切り換え可能) ^{※2}				
	火力調節/消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)	■左右IH:10段階 235W 500W 1kW 2kW 3kW 120W 370W 700W 1.45kW 2.5kW とろ火 1 2 3 4 5 6 7 8 9 弱 中 強		■後ろIH:7段階 LH7S/LH6Sは除く 235W 500W 1kW 90W 370W 700W 1.5kW とろ火 1 2 3 4 5 6 (本体操作部)		
使いやすさ	プレート	天面操作	●ガラスタッチ(左右IH操作)			
	操作部	本体操作部	●プッシュ式(グリル・後ろIH)		●プッシュ式(グリル・ラジエント)	
		火力表示(本体操作部)	オレンジ液晶			
	デジタルタイマー	独立式(3口IH:1分~9時間30分 グリル:手動1分~30分、温度設定1分~60分)		独立式(左右IH:1分~9時間30分 ラジエント:1分~30分 グリル:手動1分~30分、 温度設定1分~60分)		
	カウントタイマー	●(60分) ^{※3}				
	4熱源同時使用 ^{※1}	● ^{※4}		● ^{※5}		
	運転音(約)dB ^{※6}	鉄・ステンレス ^{※7}	4段階<25/35/40/44>			
	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)				
	電気表示/累計電気表示	●/●				
	レンジフード換気連動	●(切・入/風量手元スイッチ)				
グリル	スライドレール(引き込み付き)	●				
おいしさ	IH	焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃			
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※8} から対応) ^{※9}			
		安定した高火力	●(左右IH)			
		こげつきお知らせ	●(左右IH)			
	自動調理(サーミスタ)	●(左右後ろIH:湯沸かし)		●(左右IH:湯沸かし)		
	グリル	ラッキンググリル	●(遠赤ラッキンググリル)			
		両面焼き	●(遠赤ラッキンググリル)(水なし)			
		自動調理	●焼き魚:3メニュー 惣菜:3メニュー			
温度設定		●140℃~280℃(8段階) ワイド温調				
火力調節(手動)/消費電力(約)		3段階:弱(1100W) 中(1450W) 強(1600W)				
煙・ニオイの抑制	●煙の発生量を抑えるグリル構成(ラッキンググリル)					
ラジエント	火力調節/消費電力(約)	—		3段階: 弱(340W) 中(490W) 強(1250W)		
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)			
	グリル	お手入れ機能	●			
グリル皿、焼き網表面処理/庫内表面加工		(グリル皿)フッ素加工/(庫内)側面・天井:ホーロー				
質量寸法	本体	質量(約)	LX7S:25.3kg		LH7S:24.9kg	
		大きさ(約)幅×奥行 ^{※10} ×高さ(ワークトップの上高さ)	752×567×231mm(12mm)		752×567×231mm(12mm)	
グリル	グリル	庫内有効寸法 ^{※11}	260×394×74mm			
		グリル皿、焼き網 幅×奥行	(グリル皿/約900g)外寸258×372mm			
電源	コード・長さ	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m				
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V 				
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)				
付属品	IH100レシピ集					

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。>を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)

※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kW、4.0kWに切り換え可能。

※3 後ろIHまたはラジエントヒーターを使用する時、カウントタイマー機能は使用できません。

※4 4.0kW仕様の場合は除く。

※5 5.8kW仕様の場合のみ。

※6 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)

※7 当社標準ホーロー鍋を使用。

※8 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。

※9 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。

※10 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。

※11 幅×奥行×高さ(網~上ヒーター)。ラッキンググリルはグリル皿の調理面から庫内天井面まで)

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。