
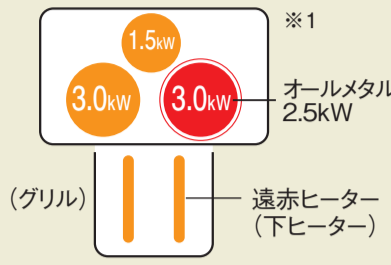



		3口IH		
		シングル(右IH)オールメタル対応		
		AiSEG対応 ECONAVI		
				
機種 本体希望小売価格(工事費別)		幅75cm	KZ-R573SG 380,000円 (税抜)	
トッププレート色/本体正面色		ウォームシルバー/シルバー		
ヒーター	ヒーター種類・最大火力 ● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター — グリル 遠赤ヒーター			
	グリル	1.95kW		
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能) ^{※2}		
	火力調節 消費電力(約) (火力バーの形状、色はイメージです)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>■左右IH:10段階^{※3}</p> <p>235W 500W 1kW 2kW 3kW 120W 370W 700W 145kW 2.5kW </p> <p>保温 1 2 3 4 5 6 7 8 9</p> <p>弱 中 強</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>■後ろIH:7段階</p> <p>235W 500W 1kW 90W 370W 700W 1.5kW </p> <p>保温 1 2 3 4 5 6</p> </div> </div>		
使いやすさ	プレート トップ	天面操作	●ガラスタッチ(左右IH操作)	
		光る天面ナビ	●	
		かんたん操作	●「かんたんモード」「かんたん+モード」	
		光るリング	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ○) 高温時点滅	
	操作 本体	本体操作部	●タッチキー(グリル・後ろIH)	
		火力表示(本体操作部)	ホワイトバックライト液晶	
	はじめてガイド	●		
	音声ガイド	●(くわしくモード/通常モード)		
	デジタルタイマー	独立式(3口IH:1分~9時間30分 グリル:1分~60分<手動1分~30分>)		
	カウントタイマー	●(60分) ^{※4}		
	4熱源同時使用 ^{※1}	●		
	運転音(約)dB ^{※5}	オールメタル ^{※6}	4段階<25/38/44/48>	
		鉄・ステンレス ^{※7}	4段階<25/35/40/44>	
	電源スイッチ自動OFF(設定)	●(5・10・15・30分)		
電気代表示	●			
レンジフード換気連動	●おまかせ自動運転 ^{※8}			
グリル	スライドレール(引き込み付き)	●		
おいしさ	IH	焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH)	
		光・揚げ物温度調節	●(左右IH、200gかつ深さ1cm以上の油量 ^{※9} から対応) ^{※10}	
		安定した高火力	●(左右IH)	
		こげつきお知らせ	●(左右IH)	
	グリル	自動調理(サーミスタ)	●(左IH:湯沸かし 後ろIH:炊飯) ^{※11}	
		ラクッキンググリル	●(遠赤ラクッキンググリル)	
		両面焼き	●(遠赤ラクッキンググリル)(水なし)	
		自動調理	●焼き魚:3メニュー 惣菜:3メニュー	
		温度設定	●140℃~280℃(8段階) ワイド温調	
		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階:弱(1100W) 中(1450W) 強(1600W)	
煙・ニオイの抑制	●煙の発生量を抑えるグリル構成(ラクッキンググリル)			
清潔	トッププレート	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)	
	グリル	お手入れ機能	●	
		グリル皿表面処理/庫内表面加工	(グリル皿)フッ素加工/(庫内)側面:ホーロー/ 天井:SC(セルフクリーニング)加工ホーロー	
質量・寸法	本体	質量(約)	26.9kg	
		大きさ(約)幅×奥行 ^{※12} ×高さ(ワークトップの上高さ)	752×567×231mm(12mm)	
	グリル	庫内有効寸法 ^{※13}	260×394×74mm	
	グリル皿 幅×奥行	(グリル皿/約900g)外寸258×372mm		
電源	コード・長さ	3心EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V 		
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		
付属品	IH77レシピ集			

- ※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。>を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。)
- ※2 工場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。
- ※3 アルミ・銅鍋使用時は9段階、最大火力は「8」(2.5kW)です。「8」より上には上がりません。(オールメタル対応機種のみ)
- ※4 後ろIHまたはラジエントヒーターを使用する時、カウントタイマー機能は使用できません。
- ※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用)
- ※6 当社標準アルミ鍋を使用。
- ※7 当社標準ホーロー鍋を使用。
- ※8 おまかせ自動運転は、パナソニック エコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。
- ※9 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。
- ※10 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。
- ※11 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。グリルと後ろIHの自動湯沸かしの同時使用は不可です。
- ※12 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。
- ※13 幅×奥行×高さ(網~上ヒーター。ラクッキンググリルはグリル皿の調理面から庫内天井面まで)
- 各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。