





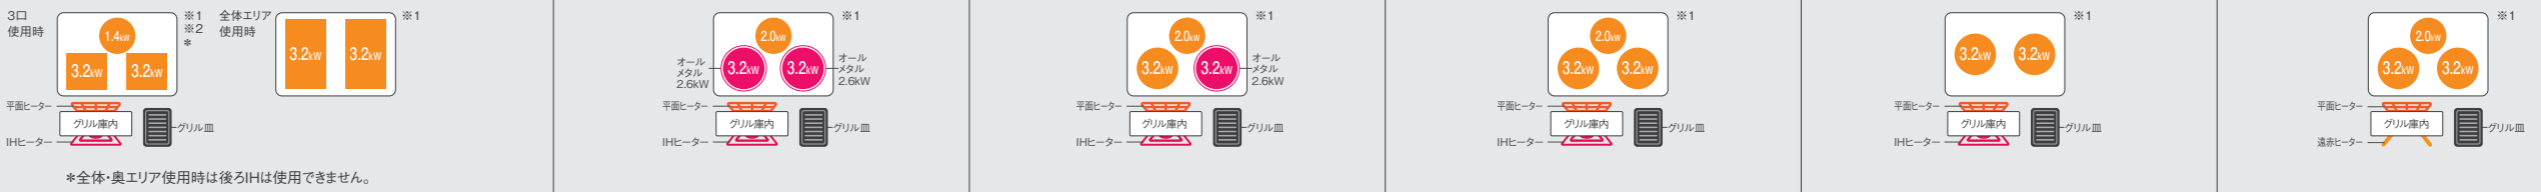


# ビルトインタイプ 仕様一覧

- 写真は説明用に「光るライン」「光るリング」を点灯させています。「光るライン」「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットには含まれません。

家電専門店・量販店用  
取扱商品

		3口IH			2口IH		3口IH		
		鉄・ステンレス対応	ダブル(左右IH)オールメタル対応	シングル(右IH)オールメタル対応	鉄・ステンレス対応		鉄・ステンレス対応		
		Sシリーズ	Aシリーズ			Bシリーズ			
		写真はKZ-CS17FKです。	写真はKZ-CA17VSです。	写真はKZ-CA17MSです。	写真はKZ-CA17TSです。	写真はKZ-CA17WSです。	写真はKZ-CB17TSです。		
									
機種/ メーカー希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	<b>KZ-CS17FK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)	<b>KZ-CA17VS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)	<b>KZ-CA17MS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)	<b>KZ-CA17TS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)	<b>KZ-CA17WS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)	<b>KZ-CB17TS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)		
	幅60cm	<b>KZ-CS17FS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)	<b>KZ-CA17VK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)	<b>KZ-CA17MK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)	<b>KZ-CA17TK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)	<b>KZ-CA17WK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)	<b>KZ-CB17TS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)		
		<b>KZ-CS16FK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)	<b>KZ-CA16VS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)	<b>KZ-CA16MS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)	<b>KZ-CA16TS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)	<b>KZ-CA16WS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)	<b>KZ-CB16TS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)		
		<b>KZ-CS16FS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)	<b>KZ-CA16VK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)	<b>KZ-CA16MK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)	<b>KZ-CA16TK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)	<b>KZ-CA16WK オープン価格★</b> (ジェットブラック/ブラック)	<b>KZ-CB16TS オープン価格★</b> (シルバー/シルバー)		
ヒーター 種類 最大火力	 <p>● オールメタル対応 IHヒーター ○ 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター</p> <p>— グリル IHヒーター — グリル 平面ヒーター — グリル 遠赤ヒーター — グリル シーズヒーター</p> <p>*全体・奥エア使用時は後ろIHは使用できません。</p>								
	グリル	2.75kW			2.75kW		2.75kW		
	定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※3			単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※3		単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW切り換え可能)※3		
使いやすさ	トッププレート	●(左右後ろIH) ガラスタッチ			●(左右後ろIH) ガラスタッチ		●(左右IH) ガラスタッチ		
	表示	フルドット液晶			フルドット液晶		フルドット液晶		
	かんたんモード	●			●		—		
	光るライン/光るリング	●(左右IH:3分割、後ろIH:前)明るさ変化 高温時点滅/—			—/●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ)明るさ変化 高温時点滅		—/●(左右IH:全周タイプ)明るさ変化 高温時点滅		
	操作部	●(グリル)プッシュ式			●(グリル)プッシュ式		—		
	表示	フルドット液晶			フルドット液晶		—		
	はじめてガイド/音声ガイド	●/●(詳しくモード/通常モード)			●/●(詳しくモード/通常モード)		—/—		
	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分 グリル(手動):1分~30分)			独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分 グリル(手動):1分~30分)		独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分 グリル(手動):1分~30分)		
	カウントタイマー(経過時間)	●(左右後ろIH+グリル)(60分)			●(左右後ろIH+グリル)(60分)		●(左右IH+グリル)(60分)		
	運転音(約) dB※5	オールメタル※6	4段階(25/35/40/48)			4段階(25/38/44/51)		4段階(25/35/40/48)	
電気代表示/累積電気代表示	●/●			●/●		●/●			
レンジフード換気運動	●おまかせ自動運転※8(「ツール」内 切・入/風量)			●おまかせ自動運転※8(「ツール」内 切・入/風量)		●おまかせ自動運転※8			
おいしさ	IH	新・加熱制御方式	●(左右IH)			—		—	
		火力センサー	●/●			—/●		—/●	
		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230℃			●(左右IH) 140・160・180・200・230℃		●(左右IH) 140・160・180・200・230℃	
		焼き物アシスト※9	●10メニュー(左右IH+前/奥/全体)			●10メニュー(左右IH)		●10メニュー(左右IH) ※音声なし	
		煮込みアシスト	●10メニュー(左右IH+前/全体)			—		—	
	光・揚げ物温度調節	●(左右IH、140℃~200℃(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11 ※12			●(左右IH、140℃~200℃(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11 ※12		●(左右IH、140℃~200℃(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11 ※12		
	こげつきお知らせ※13	●(左右IH+前/奥)			●(左右IH)		●(左右IH)		
	自動調理	炊飯	●(後ろIH/2合)※14			●(後ろIH/2合)※14		●(後ろIH/2合)※14	
	湯沸し	●(左右IH+前、後ろIH)			●(左右後ろIH)※14 ※15		●(左右後ろIH)※14		
	火力調節	左右IH:10段階 後ろIH:7段階			左右IH:10段階 後ろIH:8段階		左右IH:10段階 後ろIH:8段階		
グリル	ラックングリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックングリル			●IH&遠赤 Wフラット ラックングリル		●遠赤 Wフラット ラックングリル		
	自動調理	●12メニュー			●12メニュー		●9メニュー		
	焼き分け機能(自動調理のみ)	●(お急ぎ/標準/しっかり)			●(お急ぎ/標準/しっかり)		—		
	凍ったままIHグリル	●8メニュー			●8メニュー		—		
	オープン調理(温度調節)(約)	●80℃~280℃(11段階)			●80℃~280℃(11段階)		●140℃~280℃(8段階)		
手動調理(火力調整)/消費電力(約)	3段階 弱(920W) 中(1230W) 強(1470W)			3段階 弱(950W) 中(1230W) 強(1470W)		3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)			
上ヒーター加熱(手動)	●			●		—			
清潔	グリル	お手入れ機能/脱脂・脱臭メタルフィルター	●/●			●/●		—/—	
	フラットな庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明 切・入/手元スイッチ)			●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明 切・入/手元スイッチ)		●(両側面・上下面が拭ける)/●(LED照明)		
	グリル皿表面処理	フッ素加工			フッ素加工		フッ素加工		
質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約) 幅×奥行※16 ×高さ(ワークトップの上高さ)	CS17FK/CS17FS:30.1kg 748×574×230mm(11mm) CS16FK/CS16FS:29.0kg 598×574×230mm(11mm)	CA17VS/CA17VK:29.4kg 748×574×230mm(11mm) CA16VS/CA16VK:28.3kg 598×574×230mm(11mm)	CA17MS/CA17MK:27.6kg 748×574×230mm(11mm) CA16MS/CA16MK:26.5kg 598×574×230mm(11mm)	CA17TS/CA17TK:25.3kg 748×574×230mm(11mm) CA16TS/CA16TK:24.2kg 598×574×230mm(11mm)	CA17WS/CA17WK:24.7kg 748×574×230mm(11mm) CA16WS/CA16WK:23.6kg 598×574×230mm(11mm)	CB17TS:24.1kg 748×574×230mm(11mm) CB16TS:23.0kg 598×574×230mm(11mm)	
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ) 260※17×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)			220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ) 260※17×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)		260※17×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)	
	グリル皿(約)幅×奥行×高さ	258×394×40mm			258×394×40mm		258×372×32mm		
電源	コード長さ	3芯EPコムキャプタイヤケーブル 0.7m			3芯EPコムキャプタイヤケーブル 0.7m		3芯EPコムキャプタイヤケーブル 0.7m		
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V			2極・接地極付 30A 250V		2極・接地極付 30A 250V		
	推奨コンセント	埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)			埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		埋込型WF3630B 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)		
付属品	IHレシピブック			IH100レシピ集		IH100レシピ集			

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。(火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるためIを押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。) ※2 3口使用時は、左右IHの前エアをご使用ください。 ※3 エ場出荷時は5.8kW設定ですが、4.8kWに切り換え可能。 ※4 後ろIH/グリルでは、カウンスタイマー機能は使用できません。 ※5 運転音は日本電機工業会自主基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準鍋を使用。) ※6 当社標準アルミ鍋を使用。 ※7 当社標準ホーロー鍋を使用。 ※8 おまかせ自動運転は、パナソニック AIエコナビ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。カタログ上において従来からの「エコナビ」機能は「AIエコナビ」と表記しています。 ※9 フライパンは指定の大きさのあっせん品をお使いください。10種類のメニューから、いづれかひとつを選んでだけで設定できます。 ※10 火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。 ※11 左右IHヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。 ※12 予熱完了1分前の予告報知あり。 ※13 解除機能付き。(「加熱」表示中の火力5以下で作動。) ※14 グリルと後ろIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。 ※15 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。 ※16 奥行寸法は、取っ手を含む全体寸法です。 ※17 庫内灯部を除く。

●各ヒーター定格はモーター定格など約20~50Wを含んでいます。機種によって異なります。  
**▲医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とご相談の上お使いください。**(IHクッキングヒーターご使用の場合)  
 掲載価格は希望小売価格(消費税込)です。工事費は含まれておりません。  
 ★オープン価格の商品の価格は販売店にお問い合わせください。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。