




この線の長さが100mmの時、床材は原寸大で表示されています。

## マイスターズウッドフローリング 土足コート 捨貼タイプ ■平面図(mm)

公共建築工事標準仕様品(種別 C種)

オークモザイク(オーク突き板)

**KGWPSMF 66,660円** (税抜60,600円)/ケース(3.16㎡)



幅145mm 長さ1818mm 総厚12mm

※この資料は拡大・縮小なしで印刷した場合に、ほぼ原寸になるように作成していますが、プリンタの設定などにより実寸にならない場合があります。  
※掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。実物とは色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

土足歩行に対応した公共・商業施設用の床材です。





## マイスターズウッドフローリング 土足コート 捨貼タイプ

公共建築工事標準仕様品(種別 C種)

オークモザイク(オーク突き板) **KGWPSMF 66,660円** (税抜60,600円)/ケース(3.16㎡)

サイズ	幅145mm 長さ1818mm 総厚12mm
表面仕上げ	土足コート
基材	エコ配慮複合合板
表面材	0.25mm厚天然木突き板(オーク)
防音性能/軽量 床衝撃音遮音等級	-
梱包入数	1ケース12枚入(3.16㎡)

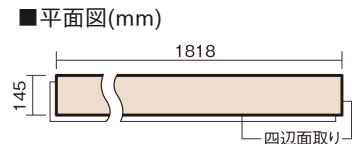

### F☆☆☆☆ 4VOC基準適合(床材)

- マイスターズウッドフロー 土足コートは自然な仕上がり表現のため色・柄のパラツキを持たせています。施工時には仮並べを行い、部屋全体の色・柄のバランスをご確認ください。
- 「エコ配慮」とは、木質系の再生資源及びパナソニック独自基準に基づく、再生可能な森林から産出された木材(森林認証材、植林材、国産材など)を使用していることを表しています。
- 「複合合板」とは、複数の板を接着剤で貼り合わせたり、表面の傷や凹みに配慮した材料などを複合させた基材のことを表しています。
- ※1 一般の木質系床材に比べ、ペットの傷や汚れに配慮した床材となっておりますが、必ずしも傷や汚れがつかないというわけではありません。
- ※2 施工時にさねの接合部にシリコンシーリング・さね部専用ボンド(KE9501E)を施してください。
- ※3 ペットの排泄物などを放置すると変色や膨れなど不具合の原因となるため、すぐに拭き取ってください。
- ※4 表面保護のためワックスもかけられますが、床材表面の塗膜性能は発揮できなくなります。
- ※5 公共・商業施設でキャスターの使用頻度が高い箇所には2mm以上のポリカーボネート製のマットを敷いて床表面を保護してください。床表面が損傷する場合があります。
- ※6 屋内での日常生活レベルの性能です。パブリックトイレには使用できません。
- ※7 ●土足で使用した場合は、上履きでの使用よりも摩耗が早くなります。●砂の持ち込みや水がかり防止のために出入口にはマットを敷いてください。
- パブリックトイレなど、水気の多いところでは使用しないでください。
- 水が付着したら、すみやかにふき取ってください。濡れた傘・雨靴・マット・雑巾などを放置しておくと、滑りや転倒などの原因となります。また、しみ・変色・膨れなどで美観を損なうことがあります。
- 金属製キャスターや大型配膳車は床表面に傷や凹みをつける場合がありますので使用しないでください。
- ブラシマシン等は床材表面を傷つける場合がありますので、使用しないでください。
- スチームモップは使用しないでください。床材表面が傷むおそれがあります。
- 土足の部位にも採用できるように一般の木質系床材よりもすり傷に強い塗膜性能はございますが、一般住宅、公共・商業施設共にひきずり傷、ひっかき傷、えぐれ傷、へこみ傷など、外的衝撃が大きい場合に基材部分に及ぶような傷がつかうことがあります。