




LDKや洗面の水廻り空間におすすめ！

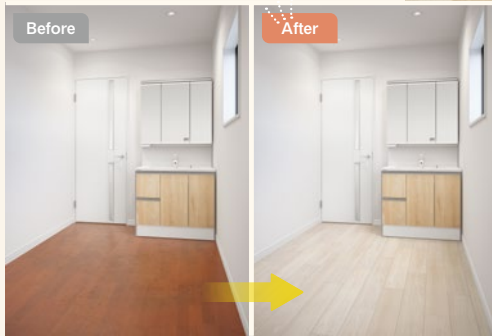

1.5mmリフォームフローリング

USUI-TA クッションフロアに上貼り可能！

✔ デザイン性

高意匠フローリングの
仕上がり

✔ 耐久性

高い耐久性で
お手入れラクラク


✔ 省施工

上貼りだから
約1日※で施工可能

✔ 仕上がりキレイ

ウスイータなら豊富な色柄から目地の美しさまで、
こだわりぬいた国内生産でお届けしています。

＼ 豊富な施工事例をぜひご覧ください！ /




施工事例は
こちらから



コーディネートしやすい11柄をラインアップ



目地の仕上がり
がキレイ



✔ 美しさ長持ち

表面性能が高いため、クッションフロアの弱点
「傷つきやすさ」を軽減。お手入れもラクラクです。



※クッションフロアへの上貼り時はキャストはお使いいただけません。
※クッションフロアへの上貼り時は耐凹み性能はございません。

✔ 張り替え不要でフローリング仕上げ

古くなったクッションフロアの上から貼るだけ。
クッションフロアを剥がす必要がないので更新負担を軽減できます。



約1日※で
施工完了！

※8畳程度の場合。(現場により多少異なります。)
※接着剤併用施工のため、施工完了後に
養生時間が必要です。



フローと専用両面テープ、接着剤がセットになったセット品番での発注をおすすめします。


2026年9月25日対応開始

1.5mmリフォームフローリング

USUI-TA
ウスイタ

🕒 1ステップ施工 | 施工時間優先

USUI-TA 耐熱 / 滑り配慮耐熱 裏面テープ貼り有り★

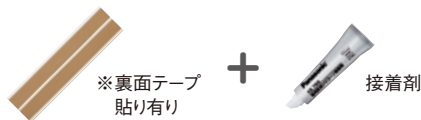

2026年10月1日時点価格

セット品番	セット内容	品番	希望小売価格
XKERSH□ 44,200円(税抜)	USUI-TA 耐熱	KERS1H□	★37,800円(税抜)
	専用接着剤	KE76S	★6,400円(税抜)
XKERSP■ 48,600円(税抜)	滑り配慮 耐熱	KERS1P■	★42,200円(税抜)
	専用接着剤	KE76S	★6,400円(税抜)

※USUI-TA 広幅、USUI-TA 防音直貼床材用は対象外です。

品番の□には色記号が入ります。	CY	チェリー柄(ラステック)	CT	カーンチェリー柄
	EY	オーク柄(ラステック)	GT	グレージュヒッコリー柄
	JY	メープル柄(ラステック)	ET	ウォッシュドオーク柄
	WY	ホワイトオーク柄(ラステック)	ST	シルキーアッシュ柄
	PT	トープウォールナット柄	VY	ホワイトオニックス柄
	MT	エジプトチェスナット柄		

¥ 2ステップ施工 | コスト優先

USUI-TA 耐熱 / 滑り配慮耐熱 裏面テープ貼り無し★




セット品番	セット内容	品番	希望小売価格
XKERSS□ 34,300円(税抜)	USUI-TA	KERS1□	★22,200円(税抜)
	2ステップ専用テープ	KEBT24	★4,400円(税抜)
	2ステップ専用接着剤	KE9502SN	★7,700円(税抜)
XKERSDS■ 38,700円(税抜)	滑り配慮	KERS1D■	★26,600円(税抜)
	2ステップ専用テープ	KEBT24	★4,400円(税抜)
	2ステップ専用接着剤	KE9502SN	★7,700円(税抜)

品番の■には色記号が入ります。	CY	チェリー柄(ラステック)	PT	トープウォールナット柄
	EY	オーク柄(ラステック)	GT	グレージュヒッコリー柄
	JY	メープル柄(ラステック)	ST	シルキーアッシュ柄
	WY	ホワイトオーク柄(ラステック)		


施工方法について

■ 下地条件

☑ 厚みが1.8mm以下



☑ 下地デザインは平滑である



☑ 浮き・剥がれ・凹凸がない



※ 浮きや破れがある場合は該当箇所を1.8mmのクッションフロアで部分張り替えしてください。
※ 0.5mm以上の凹凸がある場合は該当箇所を1.8mmのクッションフロアで部分張り替えしてください。

☑ べたつきがない



※ べたつきが残っている場合は、接着不良を起こす可能性があるため、指定の洗剤で拭き取り清掃を行ってください。

【ご注意】


- 下地の補修が必要な場合は、施工時間が長くなる可能性があります。
- USUI-TA 耐熱 裏面テープ貼り有り/無し、USUI-TA 滑り配慮 耐熱 裏面テープ貼り有り/無しはクッションフロアをはがした合板の上にも施工することができます。
- 詳細な下地条件は右記の二次元コードから施工説明書をご確認ください。

■ 施工方法


Step 1 既設クッションフロアの表面清掃



Step 2 専用変成シリコン接着剤塗布



Step 3 USUI-TAの貼付・圧着



※ 上記施工方法は、1ステップ施工

床材の貼り付け前に、必ず下地の表面を指定の洗剤で拭き取り清掃してください。

● ぬき取り清掃用洗剤



かんたんマイベットの(花王)



ウタマロクリーナー(東邦)

施工方法については、必ず下記の二次元コードから施工説明書をご確認ください。

1ステップ施工
裏面テープ貼り
有り▶



2ステップ施工
裏面テープ貼り
無し▶



床カットサンプルを
無料でお届け！

アプリのTOP画面から気に入った色の無料サンプルを注文できるので、フローリング選びがますます便利に。



目の前の空間にフローリングが現れイメージしやすいと好評です。

スマートフォン・タブレット用無料アプリ

Flooring AR



パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Housing Solutions Co., Ltd. 2026

本書からの無断の複製はかたくお断りします。このパンフレットの記載内容は2026年9月現在のものです。

KECT1E162 202609-1XKN 第1版