

御 参 考 見 積 書

出力日 : 2024/05/13 **Panasonic**

(件名) キュビオスおすすめ 20 MS05

見積日	物件No	提案No
2024/05/13	SP4UY	WDKK7A

会社名	
担当者	

合計金額	(税抜)	¥224,500
	(税込)	¥246,950 (税率 10%)

内訳	金額	内訳	金額
[収納] キュビオス(2021年10月発売)	224,500		

見積条件

本見積書の有効期限は、見積日付より3ヵ月です。
ご発注・お問い合わせには、お名前(フルネーム)・物件NOをお申し付け下さい。
本見積金額はメーカー希望小売価格です。消費税・工事費が含まれておりません。
『安全に関するご注意』として、カタログ・施工説明書を必ずご覧下さい。
現場の状況により、お見積の内容・金額が変わることがあります。

備考

受注生産品・Uオーダー品の受注後のキャンセルは、別途キャンセル料が発生いたします。
あらかじめご了承下さい。

建築条件

--

内訳金額は、メーカー希望小売価格(税抜)です。

見積明細書

見積日	物件No	提案No
2024/05/13	SP4UY	WDKK7A

Panasonic

(件名) キュビオスおすすめ20 MS05

担当者

出力日：2024/05/13

No	デザイン	品番	品名	サイズ(m/m)	数量	単価	金額	備考
■ 収納								
■ キュビオス(2021年10月発売)								
間仕切り05NF キュビオス 2021年10月発売 チェリー柄 (CY)								
		QFR1K16WHFMSCY	カウンターW1650D416間仕切CY	1680 X 466 X 18	1	30,700	30,700	*
		QFR1MM3F3E3SCY1	方立H3D416間仕切3E3SCY1枚	25 X 416 X 1084	1	17,400	17,400	*
		QFR1MM3F3S3ECY1	方立H3D416間仕切3S3ECY1枚	25 X 416 X 1084	1	17,400	17,400	*
		QFR1MM3F3S3SCY1	方立H3D416間仕切3S3SCY1枚	25 X 416 X 1084	2	20,800	41,600	*
		QFR1PM053FSCYN	棚W550H3D416間仕切CY	525 X 410 X 25	3	27,500	82,500	*
		QFR1TW052FECY1	FIXパネルW550H2CY1枚	543 X 15 X 697	3	11,600	34,800	*
		QFR1S002S	説明書セット		1	100	100	*
(小計)							224,500	
(商品小計)							224,500	
商品合計						(税抜)	224,500	
総合計						(税抜)	224,500	
						(税込)	246,950	

(税率10%)

システムファニチャー キュビオス 無印良品 収納提案サービスのご紹介

MUJI SUPPORTが キュビオスプランをサポート

無印良品のインテリアアドバイザーが
キュビオスにぴったりな
収納用品をご提案します。

キュビオス
MUJI SUPPORT
専用ページ




サポート内容について

ご提案のキュビオスプランに合わせて、
おすすめの収納グッズや小物を
手書きまたはCGで
ご提案させていただきます。

MUJI SUPPORTからのご提案例

手書き
資料

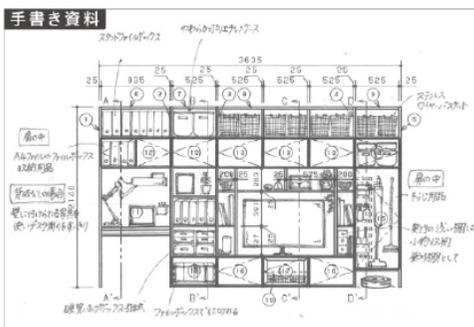

CG



MUJI SUPPORT相談可能店舗(全国約40ヶ所)

相談可能店舗はキュビオスのWEBページ「無印良品 MUJI SUPPORT」
もしくは「MUJI SUPPORT」専用ページでご確認ください。

近くに対応店舗がない場合は、Zoomにてオンライン相談会も実施しております。

お申込
方法

無印良品 MUJI SUPPORTは、右記二次元コードよりご予約をお願いいたします。
「MUJI SUPPORT」専用ページ(くらしの相談→収納の相談)のお申込みフォームにて、
「①キュビオスのプラン図面」「②お部屋の図面」の2点をアップロードいただき、
ご相談内容欄へ「キュビオス収納相談」とご入力ください。





Life with CUBIOS

ご提案プラン

プランサイズ

幅 : 1680mm
 高さ : 1102mm
 ユニット奥行 : 416mm

ユニット種類

間仕切り収納用

※左図はユニットのみの表示になります。
 オプションでご選択される扉などは表示されません。

ご選択の色柄

扉



チェリー柄(CY)

ユニット



チェリー柄(CY)

扉柄 バリエーション



ユニット柄 バリエーション



収納サイズ の目安 (単位: mm)

※収納イメージは奥行き280の場合です。



WEBでかんたんに
 プランニングできます



プラン例のご紹介




組合せ部材一覧表

No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	シートカウンター	QFR1K16WHFMSCY	1	間仕切カウンター
2	方立	QFR1MM3F3E3SCY1	1	間仕切方立 - E3
3	方立	QFR1MM3F3S3ECY1	1	間仕切方立 - 3E
4	方立	QFR1MM3F3S3SCY1	2	間仕切方立 - 33
5	棚板	QFR1PM053FSCYN	3	間仕切棚 - 53S
* 6	FIXパネル	QFR1TW052FECY1	3	間仕切 FIXパネル
* 7	説明書セット	QFR1S002S	1	説明書セット


主な仕様

- ・基本商品 : キュビオス
- ・扉色柄 : チェリー柄 (CY)
- ・本体色柄 : チェリー柄 (CY)
- ・組み合わせサイズ: W1680 × D466 × H1102
- ・木扉 : 化粧シート貼りパーティクルボード
- ・ガラス扉 : ガラス部: ガラス+飛散防止フィルム スモーク色
フレーム部: アルミ押し出し品グレー塗装仕上げ
- ・本体内装 : 化粧シート貼りパーティクルボード


*印の商品は、図面表示していません

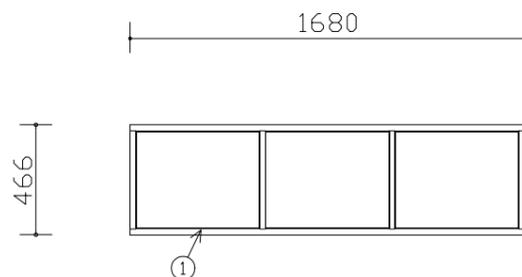

平面図

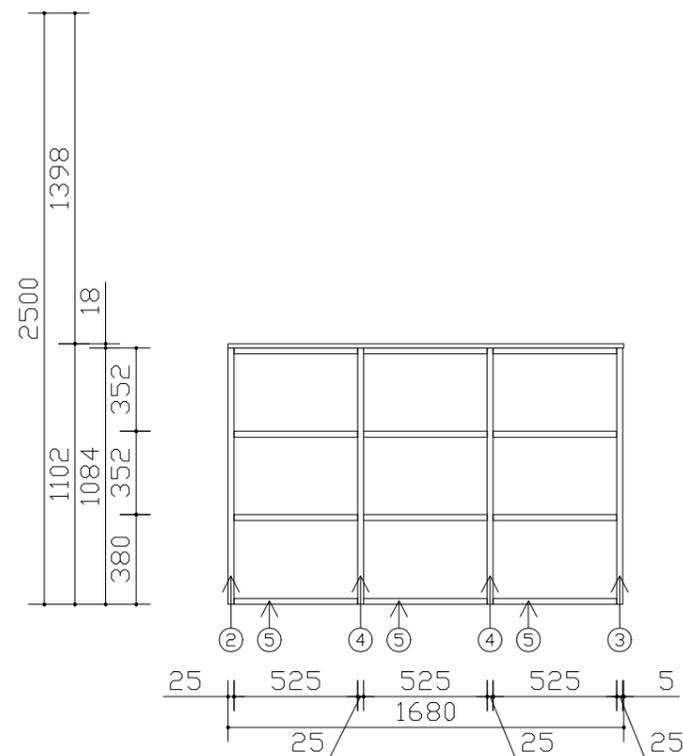

間仕切り05NF

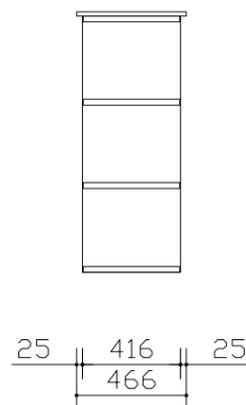

断面図

金具の参考取付け位置を
施工補助図に表示して
います

*固定用木枠と棚板の高さが重なる場合は、固定用木枠の高さを調整してください。
最下段: 棚板天端から下方へ76mmが木枠中心、最上段: 棚板天端から上方へ52mmが木枠中心

- ・図面の商品幅寸法は誤差を含まない寸法です。施工時の仕上がりは図面寸法よりも大きく仕上がる場合があります。(目安: 1ユニット当たり 0.5~1.0mm程度)
- ・ユニットを設置するために、天井と側面(左右どちらか一方)にクリアランスが必要です。(すべてのユニット 天井: 15mm以上、ウォールユニット 側面: 30mm以上)
- ・カウンターの図面表記寸法は製品仕上がり寸法で、チリを含んでいます。
- ・プラン左右の方立に配線穴はありません。必要に応じ現場開口を行うことは可能です。

Panasonic

キュビオスおすすめ20 MS05
CUBIOS 扉柄 チェリー柄 (CY)
本体柄 チェリー柄 (CY)

縮尺
1 / 30

代理店様名
ご担当

販売店様名
ご担当

担
当

図番
WDDK7A



施工補助図

施工前に必ずご確認ください。

① 搬入・開梱手順について

プラン図面 および 梱包ラベルに示しているラベル表示記号にて部材照合の上、ラベル色の順に、搬入・開梱・組立して下さい。

プラン図面 1枚目

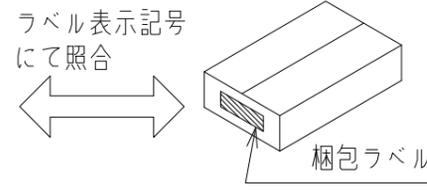

ラベル色



組合せ部材一覧表




No	品名	品番	数	ラベル表示記号
1	シートカウンター	QFR1K16WHFMSCY	1	間仕切カウンター
2	方立	QFR1MM3F3E3SCY1	1	間仕切方立 - E3
3	方立	QFR1MM3F3S3ECY1	1	間仕切方立 - 3E
4	方立	QFR1MM3F3S3SCY1	2	間仕切方立 - 33
5	棚板	QFR1PM053FSCYN	3	間仕切棚 - 53S

② 固定棚推奨位置・電源取り出し位置について


コンセントの取付位置は推奨位置になります。追加棚板と同じ高さに設置すると、コンセントが使用しづらくなりますのでご注意ください。

③ 【参考】金具・ねじ取り付け位置（標準位置）

●	受け金具+ねじ (固定棚などに使用)	
□	ジョイントピン (大)	
■	ジョイントピン (小)	

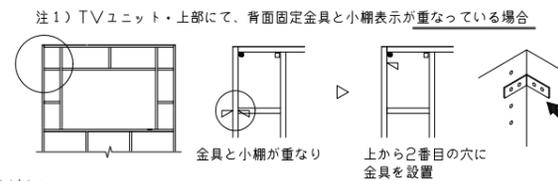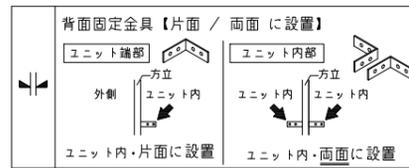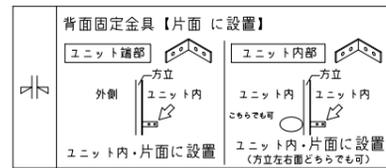

* 背面固定金具を取り付ける固定用木枠と棚板の高さが重なる場合は、固定用木枠・背面固定金具の高さを調整してください。
* 高さ特注を行ったユニットにおいて、断面図の下地高さや施工補助図の金具高さが若干ずれる場合があります。その際は、断面図の下地高さに金具を設置してください。

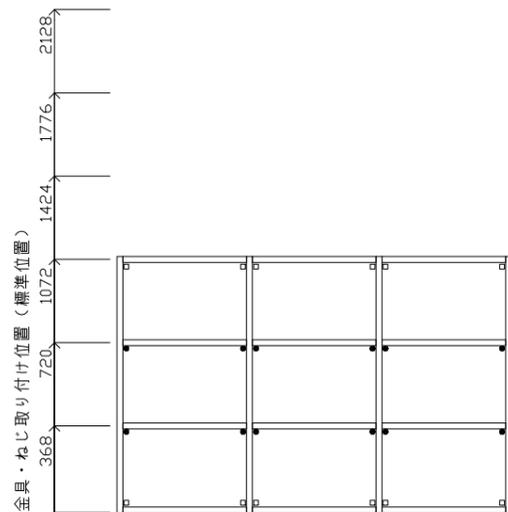

間仕切り05NF

Panasonic

キュービオスおすすめ20 MS05
CUBIOS 扉柄 チェリー柄 (CY)
本体柄 チェリー柄 (CY)

縮尺
1 / 30

代理店様名
ご担当

販売店様名
ご担当

担当

図番
WDKK7A

■コンセント開口寸法

トリプルコンセント 品番:QFR1Q00C0 (G) 接地付きダブルコンセント 品番:QFR1Q00C1 (G)	TV端子付きコンセント 品番:QFR1Q00C2 (G) TELモジュラ付きコンセント 品番:QFR1Q00C3 (G) LAN付きコンセント 品番:QFR1Q00C4 (G)	マルチメディアコンセント 品番:QFR1Q00C5 (G) マルチメディアコンセント (CS対応) 品番:QFR1Q00C6 (G)

※各ユニットでの加工位置はプラン図をご確認ください。
※背板にコンセントを設置する場合、背板の開口形状と同じ形状で、その背面の壁にも開口加工を行ってください。

- 【電気工事について】
- ・電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。配線工事は電気工事士の資格が必要です。
 - ・本体取り付け前にあらかじめ、指定位置に適用電線・ケーブルを配線して下さい。

■コンセントを付ける場合

① 抜コ け 止 め ソ ツ	定格	15A 125V	③ C A T 5 E	適用 モジュラプラグ	FCC規格Part68に規定する モジュラプラグ (8極8心) および同等品	
	適合規格	電気用品安全法 (特定電気用品)		適用電線	4対非シールドツイストペアケーブル (CTA5E) (CAT5E対応UTPケーブル) 心線径 銅単線: AWG24 (φ0.5)	
	適合規格	JIS C8303 (配線用差込接続器)			④ T E L	適用 モジュラプラグ
	適合電線	600Vビニル絶縁電線 (1V)、600Vビニルソース ケーブル (VVF) φ1.6、φ2単線専用		適用電線		2対カット型PVC屋内線 2対電子ボタン電話用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu (銅) 単線専用 [推奨電線φ0.5~φ0.65]
② テ レ ビ タ ー ミ ナ ル	適応周波数帯	10MHz~3224MHz	適用電線	適用電線	2対電子ボタン電話用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu (銅) 単線専用 [推奨電線φ0.5~φ0.65]	
	適合コネクタ	JEITA (RC-5221A) 適合 高周波同軸C13形コネクタ JEITA (RC-5223B) 適合 高周波同軸C15形コネクタ		適用電線	2対電子ボタン電話用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu (銅) 単線専用 [推奨電線φ0.5~φ0.65]	
	適合ケーブル	高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型: S-5C-FB		適用電線	2対電子ボタン電話用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu (銅) 単線専用 [推奨電線φ0.5~φ0.65]	
	配線本数	1本 (入力)		適用電線	2対電子ボタン電話用ケーブル φ0.4~φ0.65 Cu (銅) 単線専用 [推奨電線φ0.5~φ0.65]	
電流通過端子	入力 (IN) - TV接続口 (アウトレット)					

■電源線、情報線対応表

	QFR1Q00C0 (G)	QFR1Q00C1 (G)	QFR1Q00C2 (G)	QFR1Q00C3 (G)	QFR1Q00C4 (G)	QFR1Q00C5 (G)	QFR1Q00C6 (G)
①コンセント	○	○	○	○	○	○	○
②テレビターミナル	-	-	○	-	-	○	○
③CAT5E	-	-	-	-	○	○	○
④TEL	-	-	-	○	-	○	○

■納まり部材の取り合い

○各納まり部材の納まり図

		壁との取り合い			側面 (開放面)
		納まり部材 なし	目地棒	間口 フィルター	
上部	天井 フィルター				
	目地棒				
	納まり 部材 なし				
下部	フロア ユニット				
	ウォール ユニット ・ フロート ユニット				

Panasonic

キュービオスおすすめ20 MS05
CUBIOS 扉柄 チェリー柄 (CY)
本体柄 チェリー柄 (CY)

縮尺
1 / 30

代理店
様名

ご担当

販売店
様名

ご担当

担
当

図 番

WDKK7A