


Caresa

PLAN PATTERN | プラン紹介



3種のプランから
選べます。




イメージにはパナソニック製以外の製品を含みます。


印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。



扉の柄がつながることで、「面」としての美しさが際立ちます。流れる紋様が美しいクオーツストーンや天然木の突板など、自然を感じられる素材を厳選。

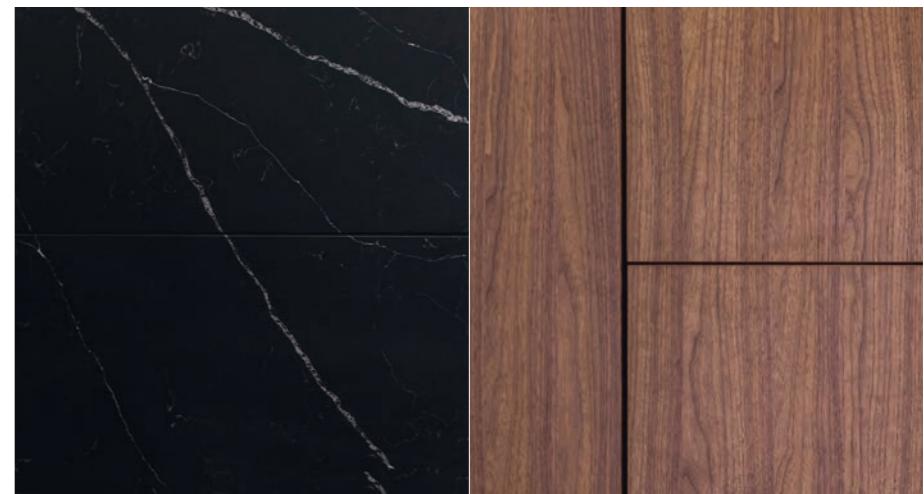


Qグレード クオーツ

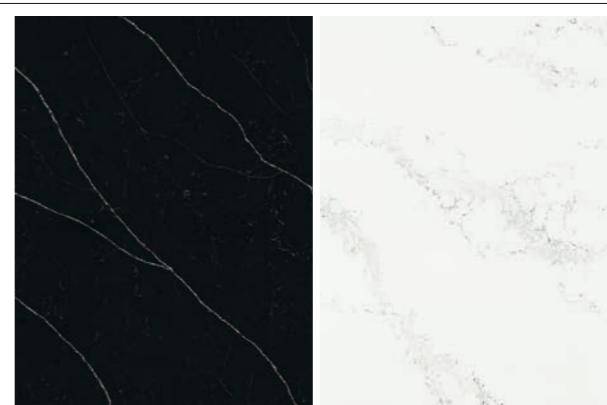

マルキーナブラック [BK] レユールホワイト [BS]




Bグレード 塗装

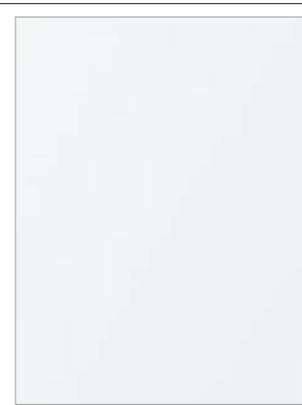

マットホワイト [KU]

Aグレード 突板塗装

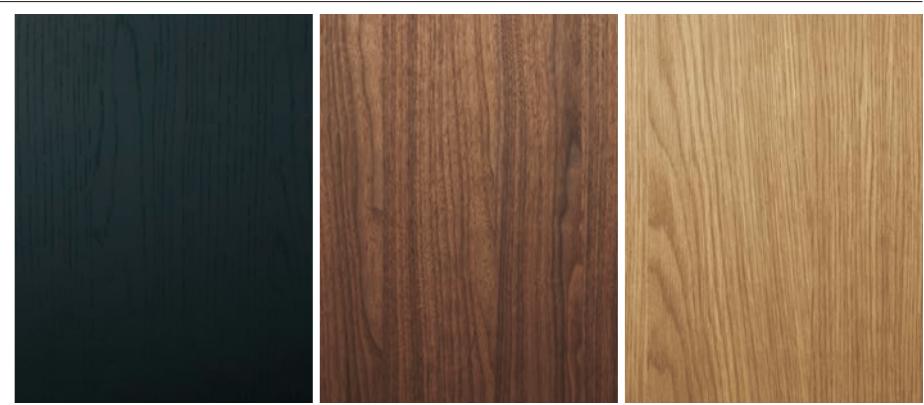


オークブラック [BK] ウォールナット [DN] オーク [DN]


COUNTER | カウンター



ライフスタイルに馴染むデザインが、空間と暮らしに寄り添ってその「質」を高めます。

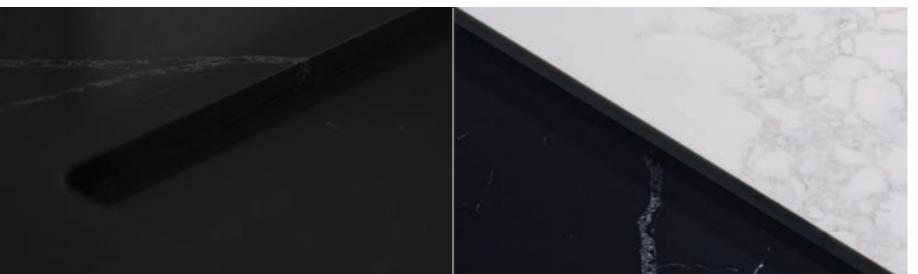

Qグレード クオーツ

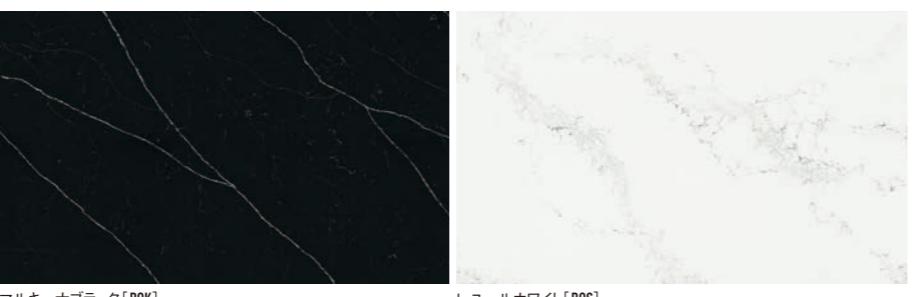


Hグレード クオーツ



SINK | シンク



ウェットでもドライでも使いやすい一段下がったデッキスペース。作業後はプレートで隠して美しい状態にリセット。

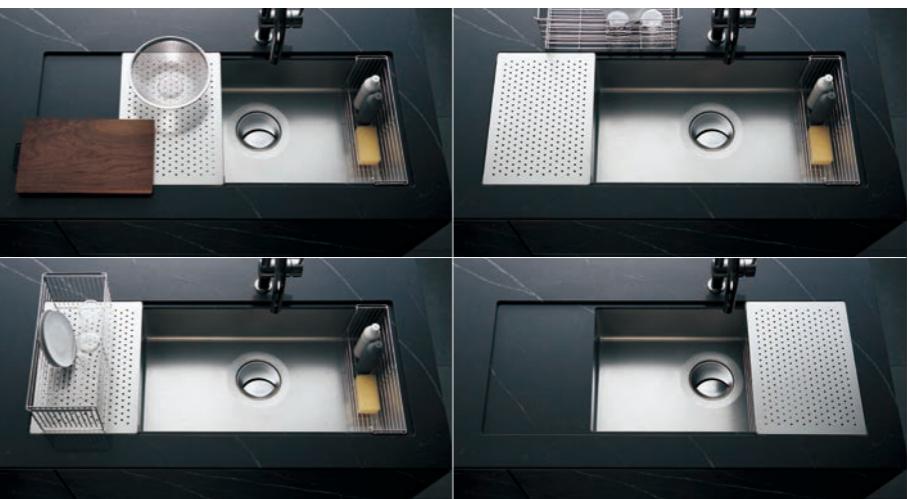

ステンレススクエアシンク




空間の「質」を高める、
素材と組み合わせ

家具のように選べて、さまざまな
ライフスタイルに馴染む。

Door
クォーツDoor
ブラックオークDoor
ウォールナットDoor
オークDoor
マットホワイト

Countertop マルキーナブラック




Countertop レユールホワイト



Countertop フロストホワイト



キッチンボード

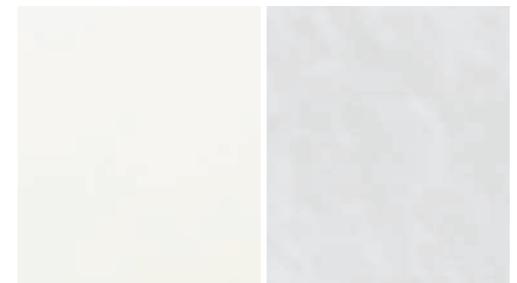

プレーンマット柄 [UV] ホワイト[MS] リティ柄 [UV] ホワイト[UF]

品番・希望小売価格表	セット配達	単独配達	6mm厚 プレーンマット柄・リティ柄	サイズ／入数(ケース)
JUFCK□□11	CK□□11	68,860円(税抜62,600円)/ケース	910×1820/2枚入り(3尺×6尺)	
JUFCK□□212	CK□□212	37,840円(税抜34,400円)/ケース	910×905/2枚入り(3尺×3尺)	
JUFCK□□31	CK□□31	52,580円(税抜47,800円)/ケース	910×2420/1枚入り(3尺×8尺)	
JUFCK□□413	CK□□413	74,910円(税抜68,100円)/ケース	910×1100/3枚入り(対面プラン袖壁用)	

●品番中の□□に色柄を表す英字を入れて品番を完成させてください。

キッチンボード仕様

不燃認定番号：NM-9589 表面化粧：表面アクリルUV塗装 基材：けい酸カルシウム板



空間をスタイリッシュに仕上げる
シンプルデザイン。

ミンタ・ラウンドネック水栓

曲線が美しいゲースネック形状の水栓。シックで上質な黒の輝きのダークロムがより上質な空間を演出します。



ミンタ・スクエアネック水栓

吐水口が高い位置にあるので、背の高い容器への注水も簡単です。シンプルかつモダンで端正なフォルムがインテリア空間の質を高めます。



* 主に直流で使用する水栓です。シャワー(ミンタ・スクエアネック水栓)スプレー(ミンタ・ラウンドネック水栓)をご使用の際は、ヘッド部分を引き出してご使用ください。シンク内の清掃に便利です。

ミンタ・スクエアネック水栓




クロムメッキ GROHE製	節湯 C1 シャワーヘッド 引出し
一般地仕様 JUF05FPANE 115,830円 (税抜105,300円)	寒冷地仕様 JUF05FPANEZ 119,790円 (税抜108,900円)

- 取付穴径:φ34~37mm
- 逆止弁付き(一般地仕様のみ)
- 吐水量^{※1}
直流:6.0L/min(0.2MPa、湯水混合時)
シャワー:6.5L/min(0.2MPa、湯水混合時)
- 卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可

注意 •主に直流で使用する水栓です。
•シャワーをご使用の際は、ヘッド部分を引出してご使用ください。
•縦方向に広く散水するシャワーのご使用の際に水はねする場合がありますので、ヘッド部分を引出して、レバーハンドルで流量調整してご使用ください。

●日本水道協会認証取得品
一般地:C-84
寒冷地:C-86

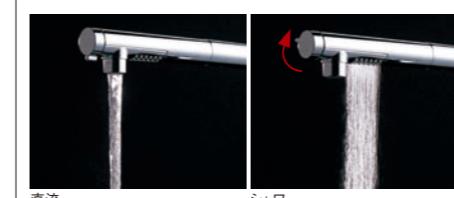

ヘッド引出し寸法:約30cm
(水受けトレイ不要)

ミンタ・ラウンドネック水栓




クロムメッキ GROHE製	節湯 C1 シャワーヘッド 引出し
一般地仕様 JUF07FPANE 115,830円 (税抜105,300円)	寒冷地仕様 JUF07FPANEZ 119,790円 (税抜108,900円)

- 取付穴径:φ34~37mm
- 逆止弁付き(一般地仕様のみ)
- 吐水量^{※1}
直流:6.9L/min(0.2MPa、湯水混合時)
スプレー:5.5L/min(0.2MPa、湯水混合時)
- 卓上食器洗い乾燥機および浄水器用の分岐水栓取り付け不可

注意 •主に直流で使用する水栓です。
•スプレーをご使用の際は、ヘッド部分を引出してご使用ください。
•スプレーは勢いがある為、ご使用の際に水はねする場合があります。ヘッド部分を引出して、レバーハンドルで流量調整してご使用ください。

●日本水道協会認証取得品
一般地:C-84
寒冷地:C-86

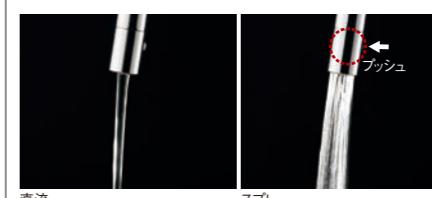

ヘッド引出し寸法:約30cm
(水受けトレイ不要)




ダークロムメッキ GROHE製	節湯 C1 シャワーヘッド 引出し
一般地仕様 JUF07FEANE 202,400円 (税抜184,000円)	寒冷地仕様 JUF07FEANEZ 206,360円 (税抜187,600円)

- 取付穴径:φ34~37mm
- 逆止弁付き(一般地仕様のみ)
- 吐水量^{※1}
直流:6.9L/min(0.2MPa、湯水混合時)
スプレー:5.5L/min(0.2MPa、湯水混合時)
- 卓上食器洗い乾燥機および浄水器用の分岐水栓取り付け不可

注意 •主に直流で使用する水栓です。
•スプレーをご使用の際は、ヘッド部分を引出してご使用ください。
•スプレーは勢いがある為、ご使用の際に水はねする場合があります。ヘッド部分を引出して、レバーハンドルで流量調整してご使用ください。

●日本水道協会認証取得品
一般地:C-84
寒冷地:C-86

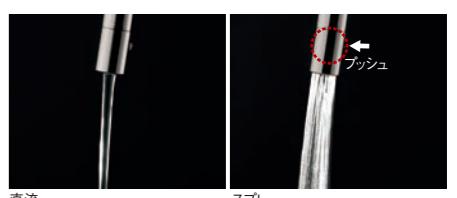

ヘッド引出し寸法:約30cm
(水受けトレイ不要)

※1 流量は目安です。水温や設置条件などにより変動します。
お手入れについて・ご注意事項について P.35~40

スリムセンサー水栓



クロムメッキ	シャワーヘッド引出し
--------	------------

一般地仕様

JUF01FPSWTEA

157,850円(税抜143,500円)


寒冷地仕様

JUF01FPSWTEAZ

157,850円(税抜143,500円)

●取付穴径:φ36~38mm
●逆止弁付き
●吐水量^{※1}
直流:8.5L/min(0.2MPa、湯水混合時)
シャワー:8.5L/min(0.2MPa、湯水混合時)
●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可
●JET認可水道法基準適合品
一般地:W001-20033-158
寒冷地:W001-20033-159
●水栓本体ごと回転します。
●消費電力:約19W(待機時 約0.7W)
●定格:AC100V 0.26A 50/60Hz
●スパoutと台座部分の接合部のぐらつきは回転をスムーズにするためのゆとりがあり、異常ではありません。

注意 ●ご使用時のスパoutの方向により、節水センサーがシンク用オプションに反応することがあります。

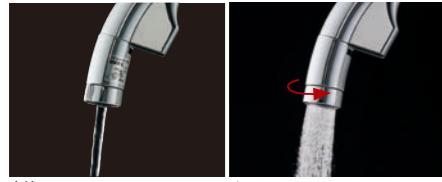

直流

シャワー
シャワーに切替えできます。ヘッド引出し寸法:約30cm
(水受けトレイ不要)

スリムセンサー水栓 済水器一体



クロムメッキ	シャワーヘッド引出し
--------	------------

一般地仕様

JUF01FPSWTEB

230,120円(税抜209,200円)

寒冷地仕様

※寒冷地仕様はありません。

●取付穴径:φ36~38mm
●逆止弁付き
●吐水量^{※1}
直流:8.5L/min(0.2MPa、湯水混合時)
シャワー:8.5L/min(0.2MPa、湯水混合時)
●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可
●JET認可水道法基準適合品
一般地:W001-20033-158
寒冷地:W001-20033-159
●水栓本体ごと回転します。
●消費電力:約19W(待機時 約0.7W)
●定格:AC100V 0.26A 50/60Hz
●スパoutと台座部分の接合部のぐらつきは回転をスムーズにするためのゆとりがあり、異常ではありません。

注意 ●ご使用時のスパoutの方向により、節水センサーがシンク用オプションに反応することがあります。

●水栓(還元水素水生成器を含む)の2本設置はできません。

●凍結のおそれがある寒冷地では使用できません。



直流

シャワー
シャワーに切替えできます。ヘッド引出し寸法:約27cm
(水受けトレイ不要)

フロントセンサー水栓



クロムメッキ	シャワーヘッド引出し
--------	------------

一般地仕様

JUF08FPSTDA

150,590円(税抜136,900円)

寒冷地仕様

JUF08FPSTDZ

150,590円(税抜136,900円)

●取付穴径:φ36~38mm
●逆止弁付き
●吐水量^{※1}
直流:8.5L/min(0.2MPa、湯水混合時)
シャワー:8.5L/min(0.2MPa、湯水混合時)
●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可
●JET認可水道法基準適合品
一般地:W001-20024-228
●JET認可水道法基準適合品
一般地:W001-20024-228
●水栓本体ごと回転します。
●消費電力:約19W(待機時 約0.7W)
●定格:AC100V 0.26A 50/60Hz
●カートリッジの交換時期は
ランプでお知らせ。
●スパoutと台座部分の接合部のぐらつきは回転をスムーズにするためのゆとりがあり、異常ではありません。

注意 ●ご使用時のスパoutの方向により、節水センサーがシンク用オプションに反応することがあります。

●水栓(還元水素水生成器を含む)の2本設置はできません。

●凍結のおそれがある寒冷地では使用できません。



直流

シャワー
シャワーに切替えできます。ヘッド引出し寸法:約30cm
(水受けトレイ不要)混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体

クロムメッキ	シャワーヘッド引出し
--------	------------

一般地仕様

JUF06FPSNEB

87,230円
(税抜79,300円)

寒冷地仕様

JUF06FPSNEBZ

87,230円
(税抜79,300円)●取付穴径:φ36~38mm
●逆止弁付き(一般地仕様のみ)
●吐水量^{※1}
直流:6.3L/min(0.2MPa、湯水混合時)
シャワー:6.4L/min(0.2MPa、湯水混合時)
●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可
●JET認可水道法基準適合品
一般地:W001-20033-273
●JET認可水道法基準適合品
一般地:W001-20033-273
●水栓本体ごと回転します。
●消費電力:約7W(待機時 約0.8W)
●定格:AC100V 50/60Hz
●カートリッジの交換時期は
ランプでお知らせ。

注意 ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可

●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け可能

※2

●JET認可水道法基準適合品

一般地:W001-20024-261

●消費電力:約7W(待機時 約0.8W)

●定格:AC100V 50/60Hz

●浄水は水のみで使用してください。

混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体

クロムメッキ	シャワーヘッド引出し
--------	------------

一般地仕様

JUF03FPSNE

86,570円
(税抜78,700円)

寒冷地仕様

JUF03FPSNEZ

91,520円
(税抜83,200円)●取付穴径:φ36~38mm
●逆止弁付き(一般地仕様のみ)
●吐水量^{※1}
直流:6.3L/min(0.2MPa、湯水混合時)
シャワー:6.4L/min(0.2MPa、湯水混合時)
●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可
●JET認可水道法基準適合品
一般地:W001-20024-187
●消費電力:約88W(待機時約0.6W)
●定格:AC100V 50/60Hz
●吐水流量(生成水流量)^{※1}
2.0L/min(水圧100kPa 20°C時)
3.0L/min(水圧200kPa 20°C時)
●電解能力切替
還元水素水(3段階)/弱酸性(1段階)
●電解槽寿命:累積約50時間
(イオン生成時間・洗浄時間のみ)
●連続使用可能時間・常温時 約30分^{※3}

注意 ●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け不可

●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓取り付け可能

※2

●JET認可水道法基準適合品

一般地:W001-20024-188

●カートリッジの交換月の表示も可能です。

浄水器専用水栓(浄水カートリッジ内蔵)



クロムメッキ	シャワーヘッド引出し
--------	------------

一般地仕様

JUFK1600PC

63,030円
(税抜57,300円)

寒冷地仕様

JUFK1600ZPC

63,030円
(税抜57,300円)●取付穴径:φ35~39mm
●逆止弁付き(止水栓)
●水道法基準適合品 JIA認証番号:OC 5002
●医療機器認証番号:226AKBZX00126000
●卓上食器洗い乾燥機用の分岐水栓取り付け不可
●消費電力:約88W(待機時約0.6W)
●定格:AC100V 1,7A 50/60Hz
●吐水流量(生成水流量)^{※1}
2.0L/min(水圧100kPa 20°C時)
3.0L/min(水圧200kPa 20°C時)
●電解能力切替
還元水素水(3段階)/弱酸性(1段階)
●電解槽寿命:累積約50時間
(イオン生成時間・洗浄時間のみ)
●連続使用可能時間・常温時 約30分^{※3}

還元水素水生成器



浄水(水)	還元水素水
-------	-------

一般地仕様

JUFTK-HB41-SSK

208,780円
(税抜189,800円)

寒冷地仕様

※寒冷地仕様はありません。


●取付穴径:φ35~40mm
●逆止弁付き
●水道法基準適合品 JIA認証番号:OC 5002
●医療機器認証番号:226AKBZX00126000
●卓上食器洗い乾燥機用の分岐水栓取り付け不可
●消費電力:約88W(待機時約0.6W)
●定格:AC100V 1,7A 50/60Hz
●吐水流量(生成水流量)^{※1}
2.0L/min(水圧100kPa 20°C時)
3.0L/min(水圧200kPa 20°C時)
●電解能力切替
還元水素水(3段階)/弱酸性(1段階)
●電解槽寿命:累積約50時間
(イオン生成時間・洗浄時間のみ)
●連続使用可能時間・常温時 約30分^{※3}●除去できない物質(微粒子状の鉄以外の重金属類
(銀・銅など)や塩分(海水)●カルシウム添加:強制洗浄添加方式、
添加筒内蔵

●カートリッジの交換時期はランプでお知らせ。


●凍結のおそれがある寒冷地では使用できません。

●本体洗浄カートリッジや通水路洗浄について1年
に1回メンテナンスが必要です。●スリムセンサー水栓浄水器一体との組み合わせは
できません。

浄水カートリッジ (1本入り)	カートリッジ 交換目安 約4ヶ月 ^{※4}
--------------------	--------------------------------------



浄水カートリッジ (1本入り)	カートリッジ 交換目安 約4ヶ月 ^{※4}
--------------------	--------------------------------------



●発注先・注文方法につきましては、商品に付属のハガキをご参照ください。

ふれずに水を出したり止めたり。

通常モードでは、上センサーに手をかざすことで吐水・止水をコントロール。節水(エコナビ)モードでは、洗い物や手を近づけた場合のみ吐水。出しちゃなしを防ぎます。

DISHWASHER | 食器洗い乾燥機



上質なキッチン空間に
調和する新デザイン。

ダーク系タンクカラーや
「静電タッチ操作パネル」を採用。

上質なキッチン空間に美しく溶け込む長く愛され続けるデザインをめざしました。静電タッチ操作パネルは鏡面ブラックの美しいデザイン。
(JUFS45KD9AP/JUFS45FD9WK)



液体洗剤の投入も
運転コースも自動でおまかせ。

「おまかせ」で運転する場合、電源を入れ、スタートをタッチしてドアを閉めれば、食器量、汚れ量に応じて^{※1}、液体洗剤を自動投入。最適な洗浄プログラムで運転。コース選択の手間が省けます。

(JUFS45KD9AP/JUFS45FD9WK)



設置上のご注意

●本機の右側には食洗機専用液体洗剤を入れるための洗剤タンクが備え付けられています。洗剤を入れる(補充する)ために洗剤タンクの取り出し・取り付けが必要です。必ず、本機の右側とキッチン・壁等の間に250mm以上のスペースを確保してください。

*1 食器の汚れ・種類・設置状態・室温・水温・水道水圧によっては、正しく検知しないことがあります(重い食器や、カレーなど色付きの汚れが多いとき、運転中にドアを開いたとき)。

深型 幅450mm
フルオートオープン/上面操作タイプ
対応扉柄: 突板塗装扉、塗装扉



※1 扉材下部ユニットが別途必要です。
(対応する扉柄にご注意ください)

深型 幅450mm
上面操作タイプ
対応扉柄: クーポン扉、突板塗装扉、塗装扉



深型 幅450mm
上面操作タイプ
対応扉柄: 突板塗装扉、塗装扉



品番 希望小売価格	JUFS45KD9AP2 391,600円(税抜356,000円)	JUFS45FD9WK 337,700円(税抜307,000円)	JUFS45KD9W2 270,600円(税抜246,000円)
--------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

標準コースの場合 / JUFS45KD9AP / JUFS45KD9WK は液体洗剤自動投入オフ、汚れレベル「L2」の場合 <目次へ> <small>標準使用水量 手洗いとの比較</small>	約9.0L使用 約79.0L節水 エコナビ運転の最大値は、約7.5L ^{※2} 、約24.8円	約28.0円 約34.3円節約	約9.0L使用 約79.0L節水 エコナビ運転の最大値は、約7.5L、約24.8円
--	--	--------------------	---

食器容量	約6人分(標準食器 ^{※3}) 48点 食器のみの場合 ○標準食器のグラス高さは10cmですが、14.5cmまで入ります。	約4.6人分(標準食器 ^{※3}) 48点 食器のみの場合 ○標準食器のグラス高さは10cmですが、14.5cmまで入ります。 ^{※4}
------	---	---

容量	洗える食器の寸法 洗えるまな板 ^{※5} の最大寸法	・大皿:直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで★1)・グラス類:高さ14.5cm以下 ^{※4} 横410×縦220×厚み15mm	・大皿:直径27cm以下6枚(30cm以下なら3枚まで★1)・グラス類:高さ14.5cm以下 ^{※4} 横410×縦220×厚み15mm
----	--	--	--

仕様	操作部 形状	上面操作部 前面操作部	静電タッチ
----	-----------	----------------	-------

操作部 素材	上面操作部 前面表示部	樹脂製(鏡面ブラック) — (フル扉材仕様)	タッチ式 — 樹脂製(鏡面ブラック) — (フル扉材仕様)
-----------	----------------	---------------------------	--

運転	5コース (50Hz/60Hz) 運転コース JUFS45KD9AP/JUFS45FD9WK 運転コース(液体洗剤自動投入の場合の時間と回数) JUFS45KD9W 運転コース(時間と回数)	6コース (50Hz/60Hz) 運転コース 洗い すすぎ[水・加熱] クールダウン* 乾燥 ^{※7} 運転時間 標準 29分/24分(約52°C) 強力 41分/36分(約62°C) スピーディ 9分/9分 低温 37分/32分(約45°C) 乾燥 — 予約 4時間後に「標準」コースで運転します。
----	---	--

●上表は水圧0.3MPa[3kgf/cm²]、給湯60°C(本体の近くまで60°Cのお湯がきている場合)、室温20°Cでの運転時間(左50Hz、右60Hz)です。●運転時間にはドライキープの時間は含まれていません。●洗浄や乾燥運転終了後、24時間ナノイーX送風運転します(上記の運転時間には含まれません)。●給水(約20°C)の場合、予洗+クールダウンの時間が約7~25分長くなります。●運転時間は、設置状態:室温・水温・水道水圧の変化などにより異なります。水温が低いときは、水温20°Cのときより、洗い~すすぎが約20~50分長くなります。室温15°C以下の場合は、クールダウンが約15分、乾燥が約10~20分長くなります。

*加熱すぐ後、ファンの間欠運転により庫内を低温・低湿度化し、排気温度を低温化。LEDインジケーターは青色点灯ですがポンプは停止しており、運転音は静かです。

予約運転 ドライキープ	2~4.8時間後の運転開始 ^{※9} ○ ≈10分 ¹¹	4時間後の運転開始 ○ オートドライキープ ¹²
----------------	---	--

騒音値^{※13}(50Hz/60Hz) 約38dB/約40dB 約38dB/約40dB

*標準運転経費 算出基準 水温20°Cとして給湯60°C接続(本体直近まで60°Cのお湯がきている場合)、食洗機専用洗剤は、1箱600g入り422円(税込)〈パナソニック(株)調べ〉を標準量使用し、各機種「標準コース」で運転した場合。★JUFS45KD9AP/JUFS45FD9WKは、液体洗剤自動投入オフ、汚れレベル「L2」の場合。
※算出基準料金:電力料金自安単価27円/kWh(税込)(家電公取協議会)2014年4月改定、ガス料金(都市ガス):167円/m³(税込)、水道料金:137円/m³(税込)、下水道使用料:125円/m³(税込)(日本電機工業会調べ)【2021年7月現在】

●全機種50/60Hz共用、給水・給湯兼用、給・排水接続直結、溢水検知付き。給水器具等認証番号:W002-2003-003

*2 液体洗剤自動投入オフ、汚れレベル「L2」の場合。※3 日本電機工業会基準による。※4 形状やセッティング位置によっては入らない場合があります。※5 耐熱温度80°C以上のプラスチック製。※6 スタートした後、給水後の約1分後は汚れを検知するため、洗浄ポンプは動かず音もしません。※7 記載の時間は初期設定の場合です。乾燥時間を切り替えると運転時間も変わります。(JUFS45KD9AP/JUFS45FD9WKは「L1」コース以外、ナノイーX送風運転を「なし」に設定した場合)。

*8 食器の汚れや量により、運転時間は異なります。※9 5秒以上「ナノイーX送風運転」を長押しすると、ビットと鳴り、1h~8hまで1時間刻みで設定できます。「ナノイーX送風運転」の両方を「なし」に設定できます。「なし」に設定すると、自動的に「ドライキープ」運転が「あり」に設定されます。※10 ナノイーX送風運転、「ドライキープ」運転の両方を「なし」に設定できます。ナノイーX送風運転が「あり」のときは、「ドライキープ」運転は自動的に「なし」になり、変更できません。※11 乾燥終了後、室温に応じて約80~120分、ヒーターを入れずに送風と停止を繰り返します。※12 测定条件=食器フルセット時の洗浄運転(日本電機工業会基準<2008年5月1日>による)。★1 大皿を1枚おきにセッティングし、奥側に小皿をセッティングする場合。

お願い ●給湯機をご使用の場合は、給湯温度を約60°C以下に設定してください。(70°C以下の温度に調整可能な給湯機に接続してください。)

3口ガス「トリプルワイド」(グリルなしタイプ)																																																									
ステンレスゴトク*																																																									
幅900mmタイプ トッププレート	JUFS2G(R/L) 3S3 439,780円(税抜399,800円) (ユニット操作部シルバー用) ●左高火力L、右高火力R (株)ハーマン製																																																								
ホーローゴトク																																																									
<p style="text-align: center;">JUFE2G(R/L) 3S3 439,780円(税抜399,800円) (ユニット操作部ブラック用) ●左高火力L、右高火力R (株)ハーマン製</p>																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">操作スイッチ／スイッチ棒</td><td style="width: 50%;">ウォームシルバー／シルバー</td></tr> <tr> <td>トッププレート仕様／色</td><td>ガラストップ(結晶化ガラス) 親水アクリコート／シルバーミラー色</td></tr> <tr> <td>操作パネル</td><td>ブッシュオープン式タッチキー</td></tr> <tr> <td>バーナー</td><td>Si ●高火力バーナー[◎] 対応ガス種は13A(LPのみ)</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>AC100V</td></tr> <tr> <td>シールド構造</td><td>● ●(全バーナー)</td></tr> <tr> <td>調理油過熱防止機能</td><td>●(全バーナー)</td></tr> <tr> <td>立消え安全装置</td><td>●(全バーナー)</td></tr> <tr> <td>消し忘れ消火機能</td><td>●(全バーナー)</td></tr> <tr> <td>早切れ防止機能</td><td>●(全バーナー)</td></tr> <tr> <td>コンロタイマー</td><td>●(高火力バーナー:1~120分) ●(標準バーナー:130~220℃同時設定可)</td></tr> <tr> <td>温調機能</td><td>●13段階</td></tr> <tr> <td>火力段階</td><td>●(標準バーナー:ごはん・もちり・焼き込み・おかゆ) ●(高火力バーナー)</td></tr> <tr> <td>炊飯機能</td><td>●(標準・中央バーナー)</td></tr> <tr> <td>蓮茹でモード</td><td>●(高火力バーナー自動消火1~120分保温)</td></tr> <tr> <td>グリルパンモード</td><td>●(全バーナー) ●(全バーナー) ●(全バーナー) ●(全バーナー) 簡易音声</td></tr> <tr> <td>湯沸かし機能</td><td>●(全バーナー)</td></tr> <tr> <td>高温炒め機能</td><td>●(全バーナー)</td></tr> <tr> <td>焦げ付き消火機能</td><td>●(全バーナー)</td></tr> <tr> <td>中火点火</td><td>●(全バーナー)</td></tr> <tr> <td>鍋なし検知機能</td><td>●(全バーナー)</td></tr> <tr> <td>音声機能</td><td>簡易音声</td></tr> <tr> <td>ロック機能</td><td>● 換気運動</td></tr> <tr> <td>換気運動</td><td>● 13項目</td></tr> <tr> <td>バーナーリングカバー</td><td></td></tr> <tr> <td>カスタマイズ機能</td><td></td></tr> <tr> <td>付属品</td><td>ほっとくッキンググリルパン、クッキングブック、ミニ、停電時対応電池ボックス</td></tr> <tr> <td>ガスオーブンレンジとの組み合わせ</td><td>組み合わせ不可</td></tr> </table>		操作スイッチ／スイッチ棒	ウォームシルバー／シルバー	トッププレート仕様／色	ガラストップ(結晶化ガラス) 親水アクリコート／シルバーミラー色	操作パネル	ブッシュオープン式タッチキー	バーナー	Si ●高火力バーナー [◎] 対応ガス種は13A(LPのみ)	電源	AC100V	シールド構造	● ●(全バーナー)	調理油過熱防止機能	●(全バーナー)	立消え安全装置	●(全バーナー)	消し忘れ消火機能	●(全バーナー)	早切れ防止機能	●(全バーナー)	コンロタイマー	●(高火力バーナー:1~120分) ●(標準バーナー:130~220℃同時設定可)	温調機能	●13段階	火力段階	●(標準バーナー:ごはん・もちり・焼き込み・おかゆ) ●(高火力バーナー)	炊飯機能	●(標準・中央バーナー)	蓮茹でモード	●(高火力バーナー自動消火1~120分保温)	グリルパンモード	●(全バーナー) ●(全バーナー) ●(全バーナー) ●(全バーナー) 簡易音声	湯沸かし機能	●(全バーナー)	高温炒め機能	●(全バーナー)	焦げ付き消火機能	●(全バーナー)	中火点火	●(全バーナー)	鍋なし検知機能	●(全バーナー)	音声機能	簡易音声	ロック機能	● 換気運動	換気運動	● 13項目	バーナーリングカバー		カスタマイズ機能		付属品	ほっとくッキンググリルパン、クッキングブック、ミニ、停電時対応電池ボックス	ガスオーブンレンジとの組み合わせ	組み合わせ不可
操作スイッチ／スイッチ棒	ウォームシルバー／シルバー																																																								
トッププレート仕様／色	ガラストップ(結晶化ガラス) 親水アクリコート／シルバーミラー色																																																								
操作パネル	ブッシュオープン式タッチキー																																																								
バーナー	Si ●高火力バーナー [◎] 対応ガス種は13A(LPのみ)																																																								
電源	AC100V																																																								
シールド構造	● ●(全バーナー)																																																								
調理油過熱防止機能	●(全バーナー)																																																								
立消え安全装置	●(全バーナー)																																																								
消し忘れ消火機能	●(全バーナー)																																																								
早切れ防止機能	●(全バーナー)																																																								
コンロタイマー	●(高火力バーナー:1~120分) ●(標準バーナー:130~220℃同時設定可)																																																								
温調機能	●13段階																																																								
火力段階	●(標準バーナー:ごはん・もちり・焼き込み・おかゆ) ●(高火力バーナー)																																																								
炊飯機能	●(標準・中央バーナー)																																																								
蓮茹でモード	●(高火力バーナー自動消火1~120分保温)																																																								
グリルパンモード	●(全バーナー) ●(全バーナー) ●(全バーナー) ●(全バーナー) 簡易音声																																																								
湯沸かし機能	●(全バーナー)																																																								
高温炒め機能	●(全バーナー)																																																								
焦げ付き消火機能	●(全バーナー)																																																								
中火点火	●(全バーナー)																																																								
鍋なし検知機能	●(全バーナー)																																																								
音声機能	簡易音声																																																								
ロック機能	● 換気運動																																																								
換気運動	● 13項目																																																								
バーナーリングカバー																																																									
カスタマイズ機能																																																									
付属品	ほっとくッキンググリルパン、クッキングブック、ミニ、停電時対応電池ボックス																																																								
ガスオーブンレンジとの組み合わせ	組み合わせ不可																																																								
<small>*ステンレス製のコトクバーナーキャップにつきましては、ガスの燃焼により、表面が変色・やすり材質ですので、ご採用にあたりましては、この点をご理解ください。</small>																																																									
<small>注意 AC100V電源が必要です。 注意 3口ガス「トリプルワイド」は、パナソニックキッチン専用の商品です。 注意 コンロの使用中は操作部分を出した状態にしておいてください。レンジフードを自動停止させる信号を操作部分から発信しているため、閉めた状態ではコンロが消してもレンジフードが停止しない場合があります。</small>																																																									
<small>注意 直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないでください。 注意 魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げます。</small>																																																									
<p>その他のコンロ部特長 (機種により搭載機能は異なります。)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">シールド構造</td><td style="width: 33%;">安心・安全・その他機能</td><td style="width: 33%;">調理機能</td></tr> <tr> <td>煮こぼれや風などで火が消えても自動的にガスを止め、ガスもれを防ぎます。</td><td>コンロタイマー</td><td>設定時間になると自動消火し、ブザーでお知らせ。その後に、他の料理や食卓の準備などを時間効率的に使えます。</td></tr> <tr> <td>調理油過熱防止装置</td><td>焦げ付き消火機能</td><td>温度センサーが鍋底の温度を検知し、油温を常にチェック。油温が250℃を保つように自動的に火力を調節し火を止めます。</td></tr> <tr> <td>立消え安全装置</td><td>中火点火</td><td>料理の焦げ付きを初期段階で検知して自動的に消火します。※調理の種類、鍋の材質、火力により焦げ付き具合は異なります。</td></tr> <tr> <td>消し忘れ消火機能</td><td>ロック機能</td><td>点火時の炎あふれを防止。点火時は中火で点火炎あふれを抑え安心して調理をスタートできます。</td></tr> <tr> <td>早切れ防止機能</td><td>グリルパンモード</td><td>専用のグリルパンで自動調理。ひっくり返すタイミングからできあがりまでをお知らせ。手間なく調理が可能です。</td></tr> <tr> <td>蓮茹でモード</td><td>鍋なし検知機能</td><td>鍋のない状態では点火しません。また、コンロ使用時にごとくから鍋を外すと弱火になります。250℃以上で強火調理をしたい場合は「高温炒め」を選択してください。海苔やスルメを炙ったり直火調理も可能です。</td></tr> <tr> <td>高温炒め機能</td><td></td><td></td></tr> </table>		シールド構造	安心・安全・その他機能	調理機能	煮こぼれや風などで火が消えても自動的にガスを止め、ガスもれを防ぎます。	コンロタイマー	設定時間になると自動消火し、ブザーでお知らせ。その後に、他の料理や食卓の準備などを時間効率的に使えます。	調理油過熱防止装置	焦げ付き消火機能	温度センサーが鍋底の温度を検知し、油温を常にチェック。油温が250℃を保つように自動的に火力を調節し火を止めます。	立消え安全装置	中火点火	料理の焦げ付きを初期段階で検知して自動的に消火します。※調理の種類、鍋の材質、火力により焦げ付き具合は異なります。	消し忘れ消火機能	ロック機能	点火時の炎あふれを防止。点火時は中火で点火炎あふれを抑え安心して調理をスタートできます。	早切れ防止機能	グリルパンモード	専用のグリルパンで自動調理。ひっくり返すタイミングからできあがりまでをお知らせ。手間なく調理が可能です。	蓮茹でモード	鍋なし検知機能	鍋のない状態では点火しません。また、コンロ使用時にごとくから鍋を外すと弱火になります。250℃以上で強火調理をしたい場合は「高温炒め」を選択してください。海苔やスルメを炙ったり直火調理も可能です。	高温炒め機能																																		
シールド構造	安心・安全・その他機能	調理機能																																																							
煮こぼれや風などで火が消えても自動的にガスを止め、ガスもれを防ぎます。	コンロタイマー	設定時間になると自動消火し、ブザーでお知らせ。その後に、他の料理や食卓の準備などを時間効率的に使えます。																																																							
調理油過熱防止装置	焦げ付き消火機能	温度センサーが鍋底の温度を検知し、油温を常にチェック。油温が250℃を保つように自動的に火力を調節し火を止めます。																																																							
立消え安全装置	中火点火	料理の焦げ付きを初期段階で検知して自動的に消火します。※調理の種類、鍋の材質、火力により焦げ付き具合は異なります。																																																							
消し忘れ消火機能	ロック機能	点火時の炎あふれを防止。点火時は中火で点火炎あふれを抑え安心して調理をスタートできます。																																																							
早切れ防止機能	グリルパンモード	専用のグリルパンで自動調理。ひっくり返すタイミングからできあがりまでをお知らせ。手間なく調理が可能です。																																																							
蓮茹でモード	鍋なし検知機能	鍋のない状態では点火しません。また、コンロ使用時にごとくから鍋を外すと弱火になります。250℃以上で強火調理をしたい場合は「高温炒め」を選択してください。海苔やスルメを炙ったり直火調理も可能です。																																																							
高温炒め機能																																																									



電気をムダなく活かし、
グリルのお掃除もラクなIH。



「凍ったままIHグリル^{※1}」で、

凍ったまま焼き上げ。

魚や鶏肉などを冷凍のままグリル皿に並べて、そのまま一気に焼き上げ。

鍋^{※2}を直接グリルに



入れておまかせ調理。

高さのある食材^{※3}もラクラク調理。高温で食材を包み込み表面を素早く焼き上げます。

幅広い温度帯で
オープン調理も手軽に。



オープン調理(80℃~280℃)で、
低温調理も高温調理もご家庭で手軽に。



便利機能を使って手早く
お料理できるガスコンロ。



上質な高級感あふれる
ブラックフェイスデザイン。

ステンレスの金属感を損なわない
加飾処理による重高感なデザイン。



コンロ上、グリル部の
両方で調理が可能な鍋
「ザ・ココット」。

煮る・蒸す・焼くなど、多彩な調理
を誰でも簡単に作れます。



多彩な調理を可能にする、
温度センサー付き下火バーナー
搭載の「マルチグリル」。



焼網をなくし、専用のプレートパンや
キャセロールを使って、上火バーナー
と温度センサー付き下火バーナーで
加熱する方式のグリルです。



サンフレームバーナー
温度センサー付き下火バーナー
※画像はイメージです。

*1 取扱説明書レシピ集(もととIH!おうちメニューが増える本)に従って下ごしらえしたものです。市販の冷凍食品は対応していません。 *2 グリルで使用できる鍋の種類・材質・大きさについては、Lクラス キッチンカタログをご覧ください。 *3 調理物の厚み・高さは6cm以下、グリル皿に載せる容器は高さ9cm以下。(「凍ったままIHグリル」「自動調理」を除く)

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

●キッテンキャビネットは商品には含まれません。

写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。		3口 IH ダブル(左右IH) ハイスピードオールメタル対応	3口 IH シングル(右IH) ハイスピードオールメタル対応	3口 IH 鉄・ステンレス対応																																																																																																																																																																																
Aシリーズ ECONAVI																																																																																																																																																																																				
A7タイプ		A5タイプ		A3タイプ																																																																																																																																																																																
 写真はJUFSAN77SKです。		 写真はJUFSAN77SKです。	 写真はJUFSAN57SKです。	 写真はJUFSAN37SKです。																																																																																																																																																																																
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm	JUFSAN77SK 539,000円 (税抜490,000円)	JUFSAN77EK 539,000円 (税抜490,000円)	JUFSAN57SK 489,500円 (税抜445,000円)																																																																																																																																																																																
	幅60cm	JUFSAN76SK 517,000円 (税抜470,000円)	—	JUFSAN56SK 467,500円 (税抜425,000円)																																																																																																																																																																																
トッププレート色/本体正面色	シルバー / シルバー		ジェットブラック/ブラック	シルバー/シルバー																																																																																																																																																																																
ヒーター 最火力 種類	<ul style="list-style-type: none"> ● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエイトヒーター — グリル IHヒーター — グリル 平面ヒーター — グリル 遠赤ヒーター 																																																																																																																																																																																			
グリル	2.75kW																																																																																																																																																																																			
定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能)*2																																																																																																																																																																																			
使いやすさ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">トッププレート</td><td style="padding: 2px;">天面操作部</td><td style="padding: 2px;">●(左右後ろIH) ガラスタッチ</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">表示</td><td style="padding: 2px;">ホワイトバックライト フルドット液晶</td><td style="padding: 2px;">●</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">かんたんモード</td><td style="padding: 2px;">●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ ○) 明るさ変化 高温時点滅</td><td style="padding: 2px;">●</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">光るリング</td><td style="padding: 2px;">●(左IH:後ろIH) ガラスタッチ</td><td style="padding: 2px;">●</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">操作本体 表示</td><td style="padding: 2px;">ホワイトバックライト フルドット液晶</td><td style="padding: 2px;">●(左IH:後ろIH+グリル) (60分)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">はじめてガイド/音声ガイド</td><td style="padding: 2px;">●(詳しくモード/通常モード)</td><td style="padding: 2px;">—</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">AiSEG2対応</td><td style="padding: 2px;">—</td><td style="padding: 2px;">●*4</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">タイマー(残り時間)</td><td colspan="3">独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分(グリル(手動)1分~30分))</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">カウントタイマー(経過時間)</td><td colspan="3">●(左IH:1分~30分)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">4熱源同時使用*1</td><td colspan="3">—</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">運転音(約) dB*5</td><td style="padding: 2px;">オールメタル*6</td><td style="padding: 2px;">4段階(25/38/44/51)</td><td style="padding: 2px;">—</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">電源スイッチ自動OFF(設定機能)</td><td style="padding: 2px;">鉄・ステンレス*7</td><td style="padding: 2px;">4段階(25/35/40/48)</td><td style="padding: 2px;">—</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">電気表示/累積電気代表示</td><td style="padding: 2px;">—</td><td style="padding: 2px;">●(5-10-15-30分)</td><td style="padding: 2px;">—</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">レンジフード換気運動(換気連動)</td><td style="padding: 2px;">—</td><td style="padding: 2px;">●/●</td><td style="padding: 2px;">—</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">グリル</td><td style="padding: 2px;">スライレール(引き込み付き)</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 140-160-180-200-230°C</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">IH</td><td style="padding: 2px;">光火力センサー</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 140-160-180-200-230°C</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 140-160-180-200-230°C</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">焼き物温度調節(タイマー付き)</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">焼き物アシスト機能*9</td><td style="padding: 2px;">●(左IH, 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*10から対応)*11*12</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">光・揚げ物温度調節</td><td style="padding: 2px;">●(左IH, 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*10から対応)*11*12</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">こげつきお知らせ*13</td><td style="padding: 2px;">●(左IH)</td><td style="padding: 2px;">●(左IH)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">おいしさ</td><td style="padding: 2px;">自動調理</td><td style="padding: 2px;">●(後ろIH/2合)*14 *15</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">炊飯</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">湯沸し</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">グリル</td><td style="padding: 2px;">ラックキンググリル</td><td style="padding: 2px;">●IH&遠赤 Wフラット ラックキンググリル</td><td style="padding: 2px;">●(左IH) 30メニュー</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">両面焼き</td><td style="padding: 2px;">●(水なし)</td><td style="padding: 2px;">●(水なし)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">自動調理</td><td style="padding: 2px;">●12メニュー</td><td style="padding: 2px;">●12メニュー</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">焼き分け機能(自動調理のみ)</td><td style="padding: 2px;">●(お急ぎ/標準/しつかり)</td><td style="padding: 2px;">●(お急ぎ/標準/しつかり)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">凍ったままIHグリル</td><td style="padding: 2px;">●8メニュー</td><td style="padding: 2px;">●8メニュー</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">オープン調理(温度調節)(約)</td><td style="padding: 2px;">●80°C~280°C(11段階)</td><td style="padding: 2px;">●80°C~280°C(11段階)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">火力調節(手動)/消費電力(約)</td><td style="padding: 2px;">3段階 弱(1020W) 中(1230W) 強(1470W)</td><td style="padding: 2px;">3段階 弱(1020W) 中(1230W) 強(1470W)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">清潔</td><td style="padding: 2px;">上ヒーター加熱(手動)</td><td style="padding: 2px;">●</td><td style="padding: 2px;">●</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">グリル</td><td style="padding: 2px;">火力調節/消費電力(約)</td><td style="padding: 2px;">—</td><td style="padding: 2px;">—</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">グリル</td><td style="padding: 2px;">2分割 排気パネル</td><td style="padding: 2px;">●(排気口カバー着脱)</td><td style="padding: 2px;">●(排気口カバー着脱)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">サイドキャップレス</td><td style="padding: 2px;">●</td><td style="padding: 2px;">●</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">お手入れ機能</td><td style="padding: 2px;">●</td><td style="padding: 2px;">●</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">脱煙・脱臭メタルフィルター</td><td style="padding: 2px;">●</td><td style="padding: 2px;">●</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">Wフラット庫内/庫内灯</td><td style="padding: 2px;">●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切・入/手元スイッチ)</td><td style="padding: 2px;">●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切・入/手元スイッチ)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">グリル皿表面処理</td><td style="padding: 2px;">フッ素加工</td><td style="padding: 2px;">フッ素加工</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">庫内表面加工</td><td style="padding: 2px;">側面・天井:ホーロー加工</td><td style="padding: 2px;">側面・天井:ホーロー加工</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">質量寸法</td><td style="padding: 2px;">本体</td><td style="padding: 2px;">質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワークトップの上高さ)</td><td style="padding: 2px;">SAN77SK/SAN77EK:29.4kg 748×570×230mm(11mm) SAN76SK:28.3kg 598×570×230mm(11mm)</td><td style="padding: 2px;">SAN57SK:27.6kg 748×570×230mm(11mm) SAN56SK:26.5kg 598×570×230mm(11mm)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">グリル</td><td style="padding: 2px;">庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ グリル皿(約)幅×奥行×高さ</td><td style="padding: 2px;">220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)</td><td style="padding: 2px;">260×17×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">電源</td><td style="padding: 2px;">コード・長さ</td><td style="padding: 2px;">—</td><td style="padding: 2px;">258×394×40mm</td><td style="padding: 2px;">—</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">電源プラグ</td><td style="padding: 2px;">—</td><td style="padding: 2px;">3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 0.7m</td><td style="padding: 2px;">—</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;"></td><td style="padding: 2px;">推奨コンセント</td><td style="padding: 2px;">—</td><td style="padding: 2px;">2極・接地極付 30A 250V</td><td style="padding: 2px;">—</td></tr> <tr> <td style="padding: 2px;">付属品</td><td colspan="4">IH100レシピ集</td></tr> </table>	トッププレート	天面操作部	●(左右後ろIH) ガラスタッチ	表示	ホワイトバックライト フルドット液晶	●	かんたんモード	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ ○) 明るさ変化 高温時点滅	●	光るリング	●(左IH:後ろIH) ガラスタッチ	●	操作本体 表示	ホワイトバックライト フルドット液晶	●(左IH:後ろIH+グリル) (60分)	はじめてガイド/音声ガイド	●(詳しくモード/通常モード)	—	AiSEG2対応	—	●*4	タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分(グリル(手動)1分~30分))			カウントタイマー(経過時間)	●(左IH:1分~30分)			4熱源同時使用*1	—			運転音(約) dB*5	オールメタル*6	4段階(25/38/44/51)	—	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	鉄・ステンレス*7	4段階(25/35/40/48)	—	電気表示/累積電気代表示	—	●(5-10-15-30分)	—	レンジフード換気運動(換気連動)	—	●/●	—	グリル	スライレール(引き込み付き)	●(左IH) 140-160-180-200-230°C	●(左IH) 30メニュー	IH	光火力センサー	●(左IH) 140-160-180-200-230°C	●(左IH) 140-160-180-200-230°C		焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左IH) 30メニュー	●(左IH) 30メニュー		焼き物アシスト機能*9	●(左IH, 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*10から対応)*11*12	●(左IH) 30メニュー		光・揚げ物温度調節	●(左IH, 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*10から対応)*11*12	●(左IH) 30メニュー		こげつきお知らせ*13	●(左IH)	●(左IH)	おいしさ	自動調理	●(後ろIH/2合)*14 *15	●(左IH) 30メニュー		炊飯	●(左IH) 30メニュー	●(左IH) 30メニュー		湯沸し	●(左IH) 30メニュー	●(左IH) 30メニュー	グリル	ラックキンググリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックキンググリル	●(左IH) 30メニュー		両面焼き	●(水なし)	●(水なし)		自動調理	●12メニュー	●12メニュー		焼き分け機能(自動調理のみ)	●(お急ぎ/標準/しつかり)	●(お急ぎ/標準/しつかり)		凍ったままIHグリル	●8メニュー	●8メニュー		オープン調理(温度調節)(約)	●80°C~280°C(11段階)	●80°C~280°C(11段階)		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(1020W) 中(1230W) 強(1470W)	3段階 弱(1020W) 中(1230W) 強(1470W)	清潔	上ヒーター加熱(手動)	●	●	グリル	火力調節/消費電力(約)	—	—	グリル	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)	●(排気口カバー着脱)		サイドキャップレス	●	●		お手入れ機能	●	●		脱煙・脱臭メタルフィルター	●	●		Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切・入/手元スイッチ)	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切・入/手元スイッチ)		グリル皿表面処理	フッ素加工	フッ素加工		庫内表面加工	側面・天井:ホーロー加工	側面・天井:ホーロー加工	質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワークトップの上高さ)	SAN77SK/SAN77EK:29.4kg 748×570×230mm(11mm) SAN76SK:28.3kg 598×570×230mm(11mm)	SAN57SK:27.6kg 748×570×230mm(11mm) SAN56SK:26.5kg 598×570×230mm(11mm)		グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ グリル皿(約)幅×奥行×高さ	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)	260×17×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)	電源	コード・長さ	—	258×394×40mm	—		電源プラグ	—	3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 0.7m	—		推奨コンセント	—	2極・接地極付 30A 250V	—	付属品	IH100レシピ集			
トッププレート	天面操作部	●(左右後ろIH) ガラスタッチ																																																																																																																																																																																		
表示	ホワイトバックライト フルドット液晶	●																																																																																																																																																																																		
かんたんモード	●(左右IH:全周タイプ 後ろIH:前タイプ ○) 明るさ変化 高温時点滅	●																																																																																																																																																																																		
光るリング	●(左IH:後ろIH) ガラスタッチ	●																																																																																																																																																																																		
操作本体 表示	ホワイトバックライト フルドット液晶	●(左IH:後ろIH+グリル) (60分)																																																																																																																																																																																		
はじめてガイド/音声ガイド	●(詳しくモード/通常モード)	—																																																																																																																																																																																		
AiSEG2対応	—	●*4																																																																																																																																																																																		
タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分 オープン調理:1分~90分(グリル(手動)1分~30分))																																																																																																																																																																																			
カウントタイマー(経過時間)	●(左IH:1分~30分)																																																																																																																																																																																			
4熱源同時使用*1	—																																																																																																																																																																																			
運転音(約) dB*5	オールメタル*6	4段階(25/38/44/51)	—																																																																																																																																																																																	
電源スイッチ自動OFF(設定機能)	鉄・ステンレス*7	4段階(25/35/40/48)	—																																																																																																																																																																																	
電気表示/累積電気代表示	—	●(5-10-15-30分)	—																																																																																																																																																																																	
レンジフード換気運動(換気連動)	—	●/●	—																																																																																																																																																																																	
グリル	スライレール(引き込み付き)	●(左IH) 140-160-180-200-230°C	●(左IH) 30メニュー																																																																																																																																																																																	
IH	光火力センサー	●(左IH) 140-160-180-200-230°C	●(左IH) 140-160-180-200-230°C																																																																																																																																																																																	
	焼き物温度調節(タイマー付き)	●(左IH) 30メニュー	●(左IH) 30メニュー																																																																																																																																																																																	
	焼き物アシスト機能*9	●(左IH, 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*10から対応)*11*12	●(左IH) 30メニュー																																																																																																																																																																																	
	光・揚げ物温度調節	●(左IH, 140~200°C(7段階)、200gかつ深さ1cm以上の油量*10から対応)*11*12	●(左IH) 30メニュー																																																																																																																																																																																	
	こげつきお知らせ*13	●(左IH)	●(左IH)																																																																																																																																																																																	
おいしさ	自動調理	●(後ろIH/2合)*14 *15	●(左IH) 30メニュー																																																																																																																																																																																	
	炊飯	●(左IH) 30メニュー	●(左IH) 30メニュー																																																																																																																																																																																	
	湯沸し	●(左IH) 30メニュー	●(左IH) 30メニュー																																																																																																																																																																																	
グリル	ラックキンググリル	●IH&遠赤 Wフラット ラックキンググリル	●(左IH) 30メニュー																																																																																																																																																																																	
	両面焼き	●(水なし)	●(水なし)																																																																																																																																																																																	
	自動調理	●12メニュー	●12メニュー																																																																																																																																																																																	
	焼き分け機能(自動調理のみ)	●(お急ぎ/標準/しつかり)	●(お急ぎ/標準/しつかり)																																																																																																																																																																																	
	凍ったままIHグリル	●8メニュー	●8メニュー																																																																																																																																																																																	
	オープン調理(温度調節)(約)	●80°C~280°C(11段階)	●80°C~280°C(11段階)																																																																																																																																																																																	
	火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(1020W) 中(1230W) 強(1470W)	3段階 弱(1020W) 中(1230W) 強(1470W)																																																																																																																																																																																	
清潔	上ヒーター加熱(手動)	●	●																																																																																																																																																																																	
グリル	火力調節/消費電力(約)	—	—																																																																																																																																																																																	
グリル	2分割 排気パネル	●(排気口カバー着脱)	●(排気口カバー着脱)																																																																																																																																																																																	
	サイドキャップレス	●	●																																																																																																																																																																																	
	お手入れ機能	●	●																																																																																																																																																																																	
	脱煙・脱臭メタルフィルター	●	●																																																																																																																																																																																	
	Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切・入/手元スイッチ)	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明 切・入/手元スイッチ)																																																																																																																																																																																	
	グリル皿表面処理	フッ素加工	フッ素加工																																																																																																																																																																																	
	庫内表面加工	側面・天井:ホーロー加工	側面・天井:ホーロー加工																																																																																																																																																																																	
質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワークトップの上高さ)	SAN77SK/SAN77EK:29.4kg 748×570×230mm(11mm) SAN76SK:28.3kg 598×570×230mm(11mm)	SAN57SK:27.6kg 748×570×230mm(11mm) SAN56SK:26.5kg 598×570×230mm(11mm)																																																																																																																																																																																
	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ グリル皿(約)幅×奥行×高さ	220×360×101mm(グリルで使える鍋を使う場合、底面から天井面までの高さ)	260×17×394×91mm(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)																																																																																																																																																																																
電源	コード・長さ	—	258×394×40mm	—																																																																																																																																																																																
	電源プラグ	—	3芯EPゴムキャプタイヤケーブル 0.7m	—																																																																																																																																																																																
	推奨コンセント	—	2極・接地極付 30A 250V	—																																																																																																																																																																																
付属品	IH100レシピ集																																																																																																																																																																																			

※1 2つ以上のヒーターを同時に使用した場合、総消費電力量を超えないようにするため、IHヒーターの火力を自動的に制御します。（火力表示が変わらず火力を制御する場合と、設定火力が下がる場合があります。火力を上げるために□を押してもブザーが鳴り、火力は上がりません。）※2 施工出荷時は8.8KW設定ですが、4.8KW、4.0KW(A/Bシリーズ、W1のみ)に切り替え可能。※3 後づけグリルには、カウントタイマー機能は使用できません。※4 4.0KW仕様の場合は除く。※5 運転音は日本電機工業会主催基準に基づく測定方法による。当社実測。(当社標準炉使用)。※6 当社標準ホーロー鍋を使用。※7 おまかせ自動選択は、パンニニックエコヒューズ搭載レンジフードとの組み合わせの場合のみ。※9 フライパンは指定の大きさのあせん品をお使いください。10種類のメニューから、いずれかひとつを選ぶだけで設定できます。※10火災のおそれがあるため、200g未満、深さ1cm未満の油では調理しないでください。※11 左右共ヒーターの光・揚げ物温度調節機能は同時に使用できます。※12 予熱完了1分前の予報告知あり。※13 解除機能付き。（「加熱」表示中の火力5以下で作動。）※14 鉄・ステンレス加熱のみ。アルミ・銅鍋は使用できません。※15 グリルと後づけIHの自動湯沸し/自動炊飯の同時使用は不可です。※16 奧行寸法は、取っ手含む全寸法です。※17 床内炉部を除く。

- 写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。
- キッチンキャビネットは商品には含まれません。

●キツアシキャビネットは商品には含まれません。

●写真は説明用に「光るリング」を点灯させています。「光るリング」「表示部」は実際より強調しています。																																																																																																																																														
●キッチンキャビネットは商品には含まれません。																																																																																																																																														
機種 本体希望小売価格 (工事費別)	幅75cm 幅60cm																																																																																																																																													
トッププレート色/本体正面色	シルバー/シルバー																																																																																																																																													
ヒーター 最大火力 種類	<ul style="list-style-type: none"> ● オールメタル対応 IHヒーター ● 鉄・ステンレス対応 IHヒーター ○ ラジエントヒーター - グリル IHヒーター - グリル 平面ヒーター - グリル 逃赤ヒーター 																																																																																																																																													
グリル	2.2kW																																																																																																																																													
定格電圧・消費電力	単相200V(50/60Hz) 5.8kW(4.8kW/4.0kW切り換え可能)※2																																																																																																																																													
使いやすさ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">トッププレート</td><td>天面操作部</td><td>●(左右後ろIH+グリル)ガラスタッチ</td></tr> <tr> <td>表示</td><td>ホワイトバックライト フルドット液晶</td><td></td></tr> <tr> <td>かんたんモード</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>光るリング</td><td>●</td><td>■</td></tr> <tr> <td>操作本体部</td><td>本体操作部</td><td>—</td></tr> <tr> <td>表示</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>はじめてガイド/音声ガイド</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>AiSEG2対応</td><td>—</td><td></td></tr> <tr> <td>タイマー(残り時間)</td><td>独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分) オープン調理:1分~60分(グリル(手動)1分~30分)</td><td></td></tr> <tr> <td>カウントタイマー(経過時間)</td><td>●(左右IH)(60分)※3</td><td></td></tr> <tr> <td>4熱源同時使用※1</td><td>●※4</td><td></td></tr> <tr> <td>運転音(約) dB※5</td><td>オールメタル※6 鉄・ステンレス※7</td><td>— 4段階(25/35/40/48)</td></tr> <tr> <td>電源スイッチ自動OFF(設定機能)</td><td>●(5・10・15・30分)</td><td></td></tr> <tr> <td>電気代表示/累積電気代表示</td><td>●/●</td><td></td></tr> <tr> <td>レンジフード換気運動(換気運動)</td><td>●おまかせ自動運動※8</td><td></td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>スライドレール(引き込み付き)</td><td>●</td></tr> <tr> <td>おいしさ</td><td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">IH</td><td>光火力センサー</td><td>●</td></tr> <tr> <td>光火力センサー</td><td>焼き物温度調節(ジャー付き)</td><td>●(左右IH) 140・160・180・200・230°C</td></tr> <tr> <td>光火力センサー</td><td>焼き物アシスト機能※9</td><td>●(左右IH)30メニュー※音声なし</td></tr> <tr> <td>光</td><td>光・揚げ物温度調節</td><td>●(左右IH、140~200°C(7段階), 200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11※12</td></tr> <tr> <td>IH</td><td>こげつきお知らせ※13</td><td>●(左右IH)</td></tr> <tr> <td>自動調理</td><td>炊飯</td><td>●(後ろIH/2合)※15</td></tr> <tr> <td></td><td>湯沸し</td><td>●(左右後ろIH)※15</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>ラクッキンググリル</td><td>●遠赤 Wフラット ラクッキンググリル</td></tr> <tr> <td></td><td>両面焼き</td><td>●(水なし)</td></tr> <tr> <td></td><td>自動調理</td><td>●9メニュー</td></tr> <tr> <td></td><td>焼き分け機能(自動調理のみ)</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>凍ったままIHグリル</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>オープン調理(温度調節)(約)</td><td>●140°C~280°C(8段階)</td></tr> <tr> <td></td><td>火力調節(手動)/消費電力(約)</td><td>3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)</td></tr> <tr> <td>清潔</td><td>上ヒーター加熱(手動)</td><td>—</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>火力調節/消費電力(約)</td><td>—</td></tr> <tr> <td>トッププレート</td><td>2分割 排気バネル</td><td>●(排気口カバー着脱)</td></tr> <tr> <td></td><td>サイドキャップレス</td><td>●</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>お手入れ機能</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>脱煙/脱臭マジカルフィルター</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>Wフラット庫内/庫内灯</td><td>●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明)</td></tr> <tr> <td></td><td>グリル皿表面処理</td><td>フッ素加工</td></tr> <tr> <td></td><td>庫内表面加工</td><td>側面・天井・ホール加工</td></tr> <tr> <td>質量寸法</td><td>本体</td><td>質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワークトップの上高さ)</td><td>SBNF37SK:24.1kg 748×570×230mm(11mm) SBNF36SK:23.0kg 598×570×230mm(11mm)</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ</td><td>260×17×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)</td></tr> <tr> <td></td><td>グリル皿(約)幅×奥行×高さ</td><td>258×372×32mm</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>コード・長さ</td><td>3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m</td></tr> <tr> <td></td><td>電源プラグ</td><td>2極・接地極付 30A 250V ☐</td></tr> <tr> <td></td><td>推奨コンセント</td><td>埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)</td></tr> <tr> <td>付属品</td><td></td><td>JH100レバーパン集</td></tr> </table></td></tr></table>	トッププレート	天面操作部	●(左右後ろIH+グリル)ガラスタッチ	表示	ホワイトバックライト フルドット液晶		かんたんモード	—		光るリング	●	■	操作本体部	本体操作部	—	表示	—		はじめてガイド/音声ガイド	—		AiSEG2対応	—		タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分) オープン調理:1分~60分(グリル(手動)1分~30分)		カウントタイマー(経過時間)	●(左右IH)(60分)※3		4熱源同時使用※1	●※4		運転音(約) dB※5	オールメタル※6 鉄・ステンレス※7	— 4段階(25/35/40/48)	電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)		電気代表示/累積電気代表示	●/●		レンジフード換気運動(換気運動)	●おまかせ自動運動※8		グリル	スライドレール(引き込み付き)	●	おいしさ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">IH</td><td>光火力センサー</td><td>●</td></tr> <tr> <td>光火力センサー</td><td>焼き物温度調節(ジャー付き)</td><td>●(左右IH) 140・160・180・200・230°C</td></tr> <tr> <td>光火力センサー</td><td>焼き物アシスト機能※9</td><td>●(左右IH)30メニュー※音声なし</td></tr> <tr> <td>光</td><td>光・揚げ物温度調節</td><td>●(左右IH、140~200°C(7段階), 200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11※12</td></tr> <tr> <td>IH</td><td>こげつきお知らせ※13</td><td>●(左右IH)</td></tr> <tr> <td>自動調理</td><td>炊飯</td><td>●(後ろIH/2合)※15</td></tr> <tr> <td></td><td>湯沸し</td><td>●(左右後ろIH)※15</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>ラクッキンググリル</td><td>●遠赤 Wフラット ラクッキンググリル</td></tr> <tr> <td></td><td>両面焼き</td><td>●(水なし)</td></tr> <tr> <td></td><td>自動調理</td><td>●9メニュー</td></tr> <tr> <td></td><td>焼き分け機能(自動調理のみ)</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>凍ったままIHグリル</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>オープン調理(温度調節)(約)</td><td>●140°C~280°C(8段階)</td></tr> <tr> <td></td><td>火力調節(手動)/消費電力(約)</td><td>3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)</td></tr> <tr> <td>清潔</td><td>上ヒーター加熱(手動)</td><td>—</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>火力調節/消費電力(約)</td><td>—</td></tr> <tr> <td>トッププレート</td><td>2分割 排気バネル</td><td>●(排気口カバー着脱)</td></tr> <tr> <td></td><td>サイドキャップレス</td><td>●</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>お手入れ機能</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>脱煙/脱臭マジカルフィルター</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>Wフラット庫内/庫内灯</td><td>●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明)</td></tr> <tr> <td></td><td>グリル皿表面処理</td><td>フッ素加工</td></tr> <tr> <td></td><td>庫内表面加工</td><td>側面・天井・ホール加工</td></tr> <tr> <td>質量寸法</td><td>本体</td><td>質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワークトップの上高さ)</td><td>SBNF37SK:24.1kg 748×570×230mm(11mm) SBNF36SK:23.0kg 598×570×230mm(11mm)</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ</td><td>260×17×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)</td></tr> <tr> <td></td><td>グリル皿(約)幅×奥行×高さ</td><td>258×372×32mm</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>コード・長さ</td><td>3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m</td></tr> <tr> <td></td><td>電源プラグ</td><td>2極・接地極付 30A 250V ☐</td></tr> <tr> <td></td><td>推奨コンセント</td><td>埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)</td></tr> <tr> <td>付属品</td><td></td><td>JH100レバーパン集</td></tr> </table>	IH	光火力センサー	●	光火力センサー	焼き物温度調節(ジャー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230°C	光火力センサー	焼き物アシスト機能※9	●(左右IH)30メニュー※音声なし	光	光・揚げ物温度調節	●(左右IH、140~200°C(7段階), 200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11※12	IH	こげつきお知らせ※13	●(左右IH)	自動調理	炊飯	●(後ろIH/2合)※15		湯沸し	●(左右後ろIH)※15	グリル	ラクッキンググリル	●遠赤 Wフラット ラクッキンググリル		両面焼き	●(水なし)		自動調理	●9メニュー		焼き分け機能(自動調理のみ)	—		凍ったままIHグリル	—		オープン調理(温度調節)(約)	●140°C~280°C(8段階)		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)	清潔	上ヒーター加熱(手動)	—	グリル	火力調節/消費電力(約)	—	トッププレート	2分割 排気バネル	●(排気口カバー着脱)		サイドキャップレス	●	グリル	お手入れ機能	●		脱煙/脱臭マジカルフィルター	—		Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明)		グリル皿表面処理	フッ素加工		庫内表面加工	側面・天井・ホール加工	質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワークトップの上高さ)	SBNF37SK:24.1kg 748×570×230mm(11mm) SBNF36SK:23.0kg 598×570×230mm(11mm)	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	260×17×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	258×372×32mm	電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V ☐		推奨コンセント	埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	付属品		JH100レバーパン集
トッププレート	天面操作部	●(左右後ろIH+グリル)ガラスタッチ																																																																																																																																												
表示	ホワイトバックライト フルドット液晶																																																																																																																																													
かんたんモード	—																																																																																																																																													
光るリング	●	■																																																																																																																																												
操作本体部	本体操作部	—																																																																																																																																												
表示	—																																																																																																																																													
はじめてガイド/音声ガイド	—																																																																																																																																													
AiSEG2対応	—																																																																																																																																													
タイマー(残り時間)	独立式(左右後ろIH:1分~9時間30分) オープン調理:1分~60分(グリル(手動)1分~30分)																																																																																																																																													
カウントタイマー(経過時間)	●(左右IH)(60分)※3																																																																																																																																													
4熱源同時使用※1	●※4																																																																																																																																													
運転音(約) dB※5	オールメタル※6 鉄・ステンレス※7	— 4段階(25/35/40/48)																																																																																																																																												
電源スイッチ自動OFF(設定機能)	●(5・10・15・30分)																																																																																																																																													
電気代表示/累積電気代表示	●/●																																																																																																																																													
レンジフード換気運動(換気運動)	●おまかせ自動運動※8																																																																																																																																													
グリル	スライドレール(引き込み付き)	●																																																																																																																																												
おいしさ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">IH</td><td>光火力センサー</td><td>●</td></tr> <tr> <td>光火力センサー</td><td>焼き物温度調節(ジャー付き)</td><td>●(左右IH) 140・160・180・200・230°C</td></tr> <tr> <td>光火力センサー</td><td>焼き物アシスト機能※9</td><td>●(左右IH)30メニュー※音声なし</td></tr> <tr> <td>光</td><td>光・揚げ物温度調節</td><td>●(左右IH、140~200°C(7段階), 200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11※12</td></tr> <tr> <td>IH</td><td>こげつきお知らせ※13</td><td>●(左右IH)</td></tr> <tr> <td>自動調理</td><td>炊飯</td><td>●(後ろIH/2合)※15</td></tr> <tr> <td></td><td>湯沸し</td><td>●(左右後ろIH)※15</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>ラクッキンググリル</td><td>●遠赤 Wフラット ラクッキンググリル</td></tr> <tr> <td></td><td>両面焼き</td><td>●(水なし)</td></tr> <tr> <td></td><td>自動調理</td><td>●9メニュー</td></tr> <tr> <td></td><td>焼き分け機能(自動調理のみ)</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>凍ったままIHグリル</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>オープン調理(温度調節)(約)</td><td>●140°C~280°C(8段階)</td></tr> <tr> <td></td><td>火力調節(手動)/消費電力(約)</td><td>3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)</td></tr> <tr> <td>清潔</td><td>上ヒーター加熱(手動)</td><td>—</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>火力調節/消費電力(約)</td><td>—</td></tr> <tr> <td>トッププレート</td><td>2分割 排気バネル</td><td>●(排気口カバー着脱)</td></tr> <tr> <td></td><td>サイドキャップレス</td><td>●</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>お手入れ機能</td><td>●</td></tr> <tr> <td></td><td>脱煙/脱臭マジカルフィルター</td><td>—</td></tr> <tr> <td></td><td>Wフラット庫内/庫内灯</td><td>●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明)</td></tr> <tr> <td></td><td>グリル皿表面処理</td><td>フッ素加工</td></tr> <tr> <td></td><td>庫内表面加工</td><td>側面・天井・ホール加工</td></tr> <tr> <td>質量寸法</td><td>本体</td><td>質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワークトップの上高さ)</td><td>SBNF37SK:24.1kg 748×570×230mm(11mm) SBNF36SK:23.0kg 598×570×230mm(11mm)</td></tr> <tr> <td>グリル</td><td>庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ</td><td>260×17×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)</td></tr> <tr> <td></td><td>グリル皿(約)幅×奥行×高さ</td><td>258×372×32mm</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>コード・長さ</td><td>3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m</td></tr> <tr> <td></td><td>電源プラグ</td><td>2極・接地極付 30A 250V ☐</td></tr> <tr> <td></td><td>推奨コンセント</td><td>埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)</td></tr> <tr> <td>付属品</td><td></td><td>JH100レバーパン集</td></tr> </table>	IH	光火力センサー	●	光火力センサー	焼き物温度調節(ジャー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230°C	光火力センサー	焼き物アシスト機能※9	●(左右IH)30メニュー※音声なし	光	光・揚げ物温度調節	●(左右IH、140~200°C(7段階), 200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11※12	IH	こげつきお知らせ※13	●(左右IH)	自動調理	炊飯	●(後ろIH/2合)※15		湯沸し	●(左右後ろIH)※15	グリル	ラクッキンググリル	●遠赤 Wフラット ラクッキンググリル		両面焼き	●(水なし)		自動調理	●9メニュー		焼き分け機能(自動調理のみ)	—		凍ったままIHグリル	—		オープン調理(温度調節)(約)	●140°C~280°C(8段階)		火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)	清潔	上ヒーター加熱(手動)	—	グリル	火力調節/消費電力(約)	—	トッププレート	2分割 排気バネル	●(排気口カバー着脱)		サイドキャップレス	●	グリル	お手入れ機能	●		脱煙/脱臭マジカルフィルター	—		Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明)		グリル皿表面処理	フッ素加工		庫内表面加工	側面・天井・ホール加工	質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワークトップの上高さ)	SBNF37SK:24.1kg 748×570×230mm(11mm) SBNF36SK:23.0kg 598×570×230mm(11mm)	グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	260×17×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)		グリル皿(約)幅×奥行×高さ	258×372×32mm	電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m		電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V ☐		推奨コンセント	埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)	付属品		JH100レバーパン集																																																		
IH	光火力センサー	●																																																																																																																																												
光火力センサー	焼き物温度調節(ジャー付き)	●(左右IH) 140・160・180・200・230°C																																																																																																																																												
光火力センサー	焼き物アシスト機能※9	●(左右IH)30メニュー※音声なし																																																																																																																																												
光	光・揚げ物温度調節	●(左右IH、140~200°C(7段階), 200gかつ深さ1cm以上の油量※10から対応)※11※12																																																																																																																																												
IH	こげつきお知らせ※13	●(左右IH)																																																																																																																																												
自動調理	炊飯	●(後ろIH/2合)※15																																																																																																																																												
	湯沸し	●(左右後ろIH)※15																																																																																																																																												
グリル	ラクッキンググリル	●遠赤 Wフラット ラクッキンググリル																																																																																																																																												
	両面焼き	●(水なし)																																																																																																																																												
	自動調理	●9メニュー																																																																																																																																												
	焼き分け機能(自動調理のみ)	—																																																																																																																																												
	凍ったままIHグリル	—																																																																																																																																												
	オープン調理(温度調節)(約)	●140°C~280°C(8段階)																																																																																																																																												
	火力調節(手動)/消費電力(約)	3段階 弱(950W) 中(1200W) 強(1400W)																																																																																																																																												
清潔	上ヒーター加熱(手動)	—																																																																																																																																												
グリル	火力調節/消費電力(約)	—																																																																																																																																												
トッププレート	2分割 排気バネル	●(排気口カバー着脱)																																																																																																																																												
	サイドキャップレス	●																																																																																																																																												
グリル	お手入れ機能	●																																																																																																																																												
	脱煙/脱臭マジカルフィルター	—																																																																																																																																												
	Wフラット庫内/庫内灯	●(両側面・上下面が拭ける) / ●(LED照明)																																																																																																																																												
	グリル皿表面処理	フッ素加工																																																																																																																																												
	庫内表面加工	側面・天井・ホール加工																																																																																																																																												
質量寸法	本体	質量(約) 大きさ(約)幅×奥行×高さ (ワークトップの上高さ)	SBNF37SK:24.1kg 748×570×230mm(11mm) SBNF36SK:23.0kg 598×570×230mm(11mm)																																																																																																																																											
グリル	庫内有効寸法 (約)幅×奥行×高さ	260×17×394×74mm (グリル皿の調理面から天井面までの高さ)																																																																																																																																												
	グリル皿(約)幅×奥行×高さ	258×372×32mm																																																																																																																																												
電源	コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 0.7m																																																																																																																																												
	電源プラグ	2極・接地極付 30A 250V ☐																																																																																																																																												
	推奨コンセント	埋込型WF3630B(W) 露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)																																																																																																																																												
付属品		JH100レバーパン集																																																																																																																																												

も手入れについて・ご注意事項について P.35~40

<p>ガラストップ (両面焼きグリル)</p> <p>幅750mmタイプ トッププレート</p> <p>ホーローゴトク JUFEHW31R7 602,250円(税抜547,500円) (株)ハーマン製</p>		<p>ガラストップ (マルチグリル)</p> <p>ステンレスコトク* JUFSHW31R7 584,210円(税抜531,100円) (株)ハーマン製</p>		<p>ガラストップ (両面焼きグリル)</p> <p>ステンレスコトク* JUFSDS11WS 542,960円(税抜493,600円) (株)ハーマン製</p>		<p>ガラストップ (マルチグリル)</p> <p>ホーローゴトク JUFSDS11WH 535,700円(税抜487,000円) (株)ハーマン製</p>	
<p>幅600mmタイプ トッププレート</p>		<p>ホーローゴトク JUFEHW31R3 596,310円(税抜542,100円) (株)ハーマン製</p>		<p>ステンレスコトク* JUFSHW31R3 578,160円(税抜525,600円) (株)ハーマン製</p>		<p>ステンレスコトク* JUFSDS10WS 536,250円(税抜487,500円) (株)ハーマン製</p>	
外観(フェイス)	ステンレス/サイドモールレス	ステンレス/サイドモールレス	ガラストップ(ペベルカット結晶化ガラス) 親水アクリアコート/プラチナシルバー色	ガラストップ(ペベルカット結晶化ガラス) 親水アクリアコート/ナイトブラック色	ガラストップ(ペベルカット結晶化ガラス) 親水アクリアコート/ナイトブラック色	ガラストップ(ペベルカット結晶化ガラス) 親水アクリアコート/ナイトブラック色	ガラストップ(ペベルカット結晶化ガラス) 親水アクリアコート/ナイトブラック色
トッププレート仕様/色	ガラストップ(結晶化ガラス) アルミフレーム/ツイードシルバー色	ガラストップ(結晶化ガラス) アルミフレーム/ナイトブラック色	ガラストップ(結晶化ガラス) アルミフレーム/カームシルバー色	ガラストップ(結晶化ガラス) アルミフレーム/カームシルバー色	ガラストップ(結晶化ガラス) アルミフレーム/カームシルバー色	ガラストップ(結晶化ガラス) アルミフレーム/カームシルバー色	ガラストップ(結晶化ガラス) アルミフレーム/カームシルバー色
操作パネル	プッシュ&ダイヤル式(面天火力表示)	プッシュ&ダイヤル式	プッシュ&ダイヤル式	プッシュ&ダイヤル式	プッシュ&ダイヤル式	プッシュ&ダイヤル式	プッシュ&ダイヤル式
バーナー							
● 高火力バーナー 対応ガス種は13A・LPのみ	1.27kW (1090kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h)	1.28kW (1100kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h)	1.28kW (1100kcal/h) 2.52kW (2170kcal/h)	1.27kW (1090kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h)	1.28kW (1100kcal/h) 2.52kW (2170kcal/h)	1.28kW (1100kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h)	1.28kW (1100kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h) 4.20kW (3610kcal/h)
シールド構造	●	●	●	●	●	●	●
調理油過熱防止装置	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)
立消え安全装置	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)
消し忘れ消火機能	●(全バーナー 10分単位可変30~120分)	●(全バーナー 10分単位可変30~120分)	●(全バーナー 10分単位可変30~120分)	●(全バーナー 10分単位可変30~120分)	●(全バーナー 10分単位可変30~90分)	●(全バーナー 10分単位可変30~120分)	●(全バーナー 10分単位可変30~120分)
早切れ防止機能	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)
コンロタイマー	●1~120分	●左右同時設定可 (1~120分)	●左右同時設定可 (1~120分)	●(左・右バーナー:1~120分/小火:-1~90分)	●(左・右バーナー:1~120分/小火:-1~90分)	●(左・右バーナー:1~120分/小火:-1~90分)	●(左・右バーナー:1~120分/小火:-1~90分)
温調機能	●(左右バーナー:130~220°C)	●(左右バーナー:130~220°C)	●(左右バーナー:130~220°C)	●(左・右バーナー:もっちり・炊き込み)	●(左・右バーナー:もっちり・炊き込み)	●(左・右バーナー:もっちり・炊き込み)	●(左・右バーナー:もっちり・炊き込み)
麺茹でモード	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー:もっちり・炊き込み)	●(左・右バーナー:もっちり・炊き込み)	●(左・右バーナー:もっちり・炊き込み)	●(左・右バーナー:もっちり・炊き込み)
炊飯機能	●(小バーナー)	●(小バーナー)	●(小バーナー)	●(左・右バーナー:自動消火:1~120分保温)	●(左・右バーナー:自動消火:1~120分保温)	●(左・右バーナー:自動消火:1~120分保温)	●(左・右バーナー:自動消火:1~120分保温)
湯沸かし機能	●左右同時設定可(保温1~20分)	●左右同時設定可(保温1~20分)	●(左・右バーナー:自動消火:1~120分保温)	●(左・右バーナー:自動消火:1~120分保温)	●(左・右バーナー:自動消火:1~120分保温)	●(左・右バーナー:自動消火:1~120分保温)	●(左・右バーナー:自動消火:1~120分保温)
高温炒め機能(センサー解除)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)
焦げ付き消火機能	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(全バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)
中火点火	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)
鍋なし検知機能	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)	●(左・右バーナー)
感震停止機能	●	●	●	●	●	●	●
音声機能	●	●	●	●	●	●	●
ロック機能	●	●	●	●	●	●	●
水なし両面焼きグリル	●	●	マルチグリル(オート6メニュー、冷凍食品)	●	●	マルチグリル(オート6メニュー、冷凍食品)	●(あたためモード)
ワイドグリル	●(パノラマワイドグリル)	●(パノラマワイドグリル)	●	●	●	●	●
グリルタイマー	●1~15分(ココットプレート1~16分)	●1~15分(ココットプレート1~16分)	●(1~40分/煮る・蒸す・パンモード)	●(1~40分/煮る・蒸す・パンモード)	●(1~40分/煮る・蒸す・パンモード)	●(1~18分)	●(1~18分)
上下火力調整	●焼き加減調節(強・標準・弱)	●焼き加減調節(強・標準・弱)	●(焼き加減調節(強・標準・弱))	●(焼き加減調節(強・標準・弱))	●(焼き加減調節(強・標準・弱))	●(焼き加減調節(強・標準・弱))	●(焼き加減調節(強・標準・弱))
消し忘れ消火機能	●グリル焼き網最長15分(ココットプレート16分)	●グリル焼き網最長15分(ココットプレート16分)	●(最大40分)	●(最大40分)	●(最大40分)	●(最大40分)	●(約18分)
扉	フルスライド	フルスライド	フルスライド	フルスライド	フルスライド	フルスライド	フルスライド
オートグリル	●	●	●	●	●	●	●
グリル温度上昇防止	●	●	●	●	●	●	●
2分割排気口カバー	●	●	●	●	●	●	●
清潔	クロムメッキ(魚とて付き)	耐熱クリアコート	セラミックコート(プレートパンL・キャセロールL(焼製網付))	セラミックコート(プレートパンL・キャセロールL(焼製網付))	セラミックコート(プレートパンL・キャセロールL(焼製網付))	セラミックコート(プレートパンL・キャセロールL(焼製網付))	フッ素セラミック
グリル皿表面加工	耐熱クリアコート	耐熱クリアコート	●(ワイド)	●(ワイド)	●(ワイド)	●(ワイド)	耐熱クリアコート
蓋脱式サバカバ(下火カバ)	●	●	●	●	●	●	●(ワイド)
換気運動	換気運動 ※1	換気運動 ※1	換気運動 ※1	換気運動 ※1	換気運動 ※1	換気運動 ※1	換気運動 ※1
付属品	グリル排気口取り付け	—	●	—	別売対応	別売対応	別売(ブレード調整)
グリルプレート	同梱(ココットプレート/ザ・ココット)	—	プレートパンL・キャセロールL(焼製網付)	—	プレートパンL(キャセロール別売)	—	別売(ブレード調整)
その他	ネクストサイン	●(音声案内)	●	●(音声案内)	●(お知らせサイン)	●(お知らせサイン)	●(お知らせサイン)

*ステンレス製のゴトク・バーナーキャップにつきましては、ガスの燃焼により、表面が変色しやすい材質ですので、ご採用にあたりましては、この点をご理解ください。

※1 加熱機器側での風量調整や照明の入/切できません。

注意 ガスコンロを設置する際、カウンターやガスコンロの前パネルの間にすき間があります。

が、これはガス燃焼用の空気を吸気するためであり、異常ではありません。

注意 直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないでください。

※リモコン操作もできます。[当社以外のレンジフードとは、換気運動いたしません。]

お手入れについてご注意事項について P.35~40



全面ガラスのブラックカラー。
空間に溶け込むフラットデザイン。

[スチーム調理]
パワフルスチーム搭載で広がる調理メニュー。
1300Wのパワフルスチーム。
蒸し器いらずで本格蒸し料理が可能に。
短時間で庫内全体にたっぷりのスチームが広がります。蒸し野菜やゆで卵&温泉卵も自動メニューにお任せで簡単に仕上がります。



[オープン調理]
熱風循環ファンヒーターで
包み込むように焼き上げ。

庫内を一定の温度にあたためてじっくり加熱します。
庫内のすみずみまで熱風を行きわらせ、2段調理も
可能です。30°C~65°Cの「発酵」機能とオープンの
70°C~230°Cの幅広い温度設定で、じっくり加熱
する低温メニューから、高火力で一気に焼き上げる
メニューまでおいしく応えます。



スチームプラス
手動のオープン・グリル調理中にお好みでスチームを
入れることができます。火の通りやケーキのふくらみを
よくします。

大容量でもすっきり30Lワイド庫内
角皿の底面から天井までの高さは約19cm。山形食
パンなど、背の高い食材でも調理出来ます。30Lの
広い庫内容量とたっぷりの熱量で側面まで均一に
焼き上げます。

200V ビルトイン電気オーブンレンジ



ブラック色
JUFEDB1000M1
319,000円(税抜290,000円)

カラー 本体	ブラック
外形寸法(約)幅×奥行×高さ	595×449×464mm (ドアハンドルを含む奥行487mm)
庫内寸法(約)幅×奥行×高さ	394×309×234mm
質量(約)	26kg
総庫内容量(約)*2	30L
消費電力	
レンジ	1600W
グリル	1330W
オープン	1370W
出力	
レンジ	高周波出力 1000W*3・800~150W相当 発振周波数 2450MHz
スチーム	ヒーター出力 1300W
グリル	ヒーター出力 1300W
オープン	ヒーター出力 1350W
温度調節	
発酵	30~65°C
オープン	70~230°C
自動メニュー	31メニュー(毎日使い 5メニュー・蒸し野菜/スチーム 12メニュー・ 焼き物 6メニュー・お菓子パン 4メニュー・お手入れ 4メニュー)
付属品	角皿(2枚)・調理あみ・ガラス皿・レシピブック
排気方式	前方排気/単体
電源コード・長さ	3芯EPゴムキャブタイヤケーブル 1.5m
電源プラグ	2極・接地極付 20A 250V

*2.総庫内容量とは、JISの判定基準に基づいて算出された容量です。
*3.高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分)であり、調理中自動的に600Wに切り換ります。これは自動の限定したメニュー(自動メニューの「1:あたため」、「2:飲み物」、「3:酒かん」)で働きます。

[自動メニュー]
31メニューは加熱方法と時間を自動でコントロール。

メニューに適した加熱方法と調理時間を自動でコントロール。
日常のあたためからおもてなし料理までおいしく仕上げます。



えび蒸しそうざ ゆで卵 焼き豚

メニュー一覧

毎日使い	スチーム	焼き物
1. あたため	9. 冷凍肉まんあたため	18. フライポテト
2. 飲み物	10. 肉まん(手作り)	19. マカロニグラタン
3. 酒かん	11. えび蒸しそうざ	20. 手羽元の香味焼き
4. スチーム解凍(gセット)	12. 手作りしゅまい	21. 油淋鶏
5. トースト(裏返し)	13. アクアパッソ	22. スペアリブ
	14. 鶏ハム	23. 焼き豚
	15. 茶わん蒸し	
	16. ゆで卵	
	17. 温泉卵	
蒸し野菜		
6. 蒸し青菜		
7. 蒸しブロッコリー		
8. 蒸しじゃがいも		
お菓子・パン		お手入れ
24. 蒸しプリン		28. 庫内
25. スポンジケーキ		29. 脱臭
26. シュークリーム		30. 洗浄・水抜き
27. フランズパン		31. クエン酸洗浄

△:スチームを使用したメニュー。

多彩な調理を実現するアクセサリー

蒸し物や焼き物調理に 調理後、そのまま食卓へ
調理あみ ガラス皿 角皿(2枚)
ガラス皿 角皿(2枚)



お手入れしやすく、使いやすい

奥まで手が届き、おそうじしやすい
ワイド&フラット庫内
わかりやすいナビ付き
ガラスタッチ操作



操作に必要なキーが光って
お知らせするナビ機能搭載



*1 *2
10年間ファンのおそうじ不要。
「ほっとクリーンフード」

汚れをためないから、お手入れカンタン。
「ラクウォッシュプレート」まででほとんどの油
を捕集。さらに運転終了後、「油トルネード機
能」によりファンが自動で高速回転、ファンに
付着した油を吹き飛ばします。この2つの効果
で10年間使用してもファンの汚れは従来品
の1年分^{*2}しかたまらない設計です。



「ラクウォッシュプレート」を
外して洗うのは年に1回だけ。^{*3}

油がたまるラクウォッシュプレートとリングはワ
ンタッチ着脱。年に1回着脱して食器洗い乾
燥機で洗えます。気になる汚れが付いても、表
面をさっとふくだけ。汚れが取れやすい、はつ
油コーティング加工をしています。



運転中の音が静かな
「静音スリムフード」(センタータイプ)

10年間ファンのお手入れ不要。 ^{*4 *5 *6 *7}

ファンを天井裏に設置することで、運転時の低騒音化を実現しま
した。レンジフード下でも会話をさまたげません。

■強運転時の騒音値^{*8}

現行フード
S43CHZ3M
45.5dB

静音スリムフード
図書館レベルの騒音
38dB

ダクトは空間に溶け込みやすいスリムなデザイン。
フードの前後に空間になじみやすい温白色のLED照明使用しています。

*4 ファンは10年に1回、プレートは1年に1回のお手入れが必要です。
使用状況によりお手入れ頻度は変わります。
*5 10年間使用してもファンの汚れは当社従来品(S73AH3F2)の1年分しかたまらない設計。
一般財団法人ベターリビング優良住宅部品評価基準換気ユニットのフィルターの油捕集効率試験での値。
*6 10年使用相当の汚れ付着での基本性能試験の値(当社調べ)。
*7 10年程度お使いで風量が落ちたり騒音が大きくなったと感じた場合は、ファンの交換をパナソニック
テクノサービス株式会社修理ご相談窓口(☎ 0120-872-150)に依頼してください。<有償>
*8 測定数値は、静圧OPaにおけるものです。
測定は、日本工業規格(JIS C9603)の方法によるもの。



個性的なフォルムが目をひく、
「スタイリッシュフード」

空間をスタイリッシュに仕上げる
シンプルデザイン。

壁付け・センター・サイドの3タイプ、ホワイトとブラック、シルバー
(ステンレス製)の3色をご用意。鏡面仕上げもお選びいただけます。

デザインだけでなくお手入れにも配慮しました。



清掃頻度の高いフード本体下
面は、継ぎ目が少ないのでふき
やすい。



斜めファンBOXとワンタッチ着脱で
お掃除ラクラク。

レンジフードおよび周辺部材は法令および各地域の条例に従って設置してください。
上幕板(扉材仕様)をご選択の場合は、フード用不燃部材(JUF100AH5P)等により
上幕板を覆う必要があるかを所轄の消防署にご確認下さい。

ECONAVI エコナビとはセンサーの働きで、
自動的に電気や水のムダを抑えた運転を行う機能です。



壁付けタイプ シロッコファン (写真は高さ700mm用)

ほっとクリーンフード 静電タッチタイプ



リモコン対応(リモコン別売)

幅750mm

本体	JUFS17BHWZ2M(R・L)
	300,960円 (税抜273,600円)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	JUFS08AHPM757
	18,920円 (税抜17,200円)

幅900mm

本体	JUFS17BHWZ3M(R・L)
	329,890円 (税抜299,900円)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	JUFS08AHPM907
	20,460円 (税抜18,600円)

●LED照明(5.0W)2灯

●ラクウォッシュプレート(油捕集板)

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。

扉柄と同色の上幕板(扉材仕様)も組み合わせできます。(クォーツ除く)
・価格は扉シリーズにより異なります。

「マルチワイド・トリプルワイド」専用

ほっとクリーンフード 静電タッチタイプ



リモコン対応(リモコン別売)

幅900mm

本体	JUFS09BHWZ3M(R・L)
	329,890円 (税抜299,900円)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	JUFS08AHPM907
	20,460円 (税抜18,600円)

幅900mm

本体	JUFS17BHWZ3M(R・L)
	329,890円 (税抜299,900円)
金属製上幕板 (高さ700mm用)	JUFS08AHPM907
	20,460円 (税抜18,600円)

●LED照明(5.0W)2灯

●ラクウォッシュプレート(油捕集板)

注意 上幕板(別売)を組み合わせて使用します。

扉柄と同色の上幕板(扉材仕様)も組み合わせできます。(クォーツ除く)
・価格は扉シリーズにより異なります。

センタータイプ シロッコファン

ほっとクリーンフード 静電タッチタイプ



リモコン対応(リモコン別売)

幅900mm

本体(シルバー色)	JUFS19BHWZM
	347,050円 (税抜315,500円)
本体(ブラック色)	JUFE19BHWZM
	361,570円 (税抜328,700円)
ダクトカバー (高さ650~850mm用)	JUFS19AHPC4
	57,970円 (税抜52,700円)
天吊金具	JUF100PC2
	8,690円 (税抜7,900円)

●LED照明(5.0W)2灯

●ラクウォッシュプレート(油捕集板)

●フード本体込み高さ500~1050mmまで調整できます。
(同時給排仕様は高さ500~900mm。価格は上記と異なります)

注意 ダクトカバー(別売)を組み合わせて使用します。

センタータイプ シロッコファン

スタイリッシュセンターフード



リモコン対応(リモコン別売)

幅900mm

本体	JUFS15BHWZF
	495,880円 (税抜450,800円)
ダクトカバー (高さ680~760mm用)	JUFTW(E)15AHPC4
	21,340円 (税抜19,400円)
天吊金具	JUF100PC2
	8,690円 (税抜7,900円)

●LED照明(10.5W)1灯

●フィルターレス

●フード本体込み高さ600~920mmまで調整できます。

注意 ダクトカバー(別売)、天吊り金具(別売)を組み合わせて使用します。

壁付けタイプ シロッコファン (写真は高さ700mm用)

スタイリッシュフード



リモコン対応(リモコン別売)

幅900mm

本体	JUFS13BHWZF
	421,850円 (税抜383,500円)
ダクトカバー (高さ550~700mm用)	JUFS13AHPC4
	29,370円 (税抜26,700円)

●LED照明(10.5W)1灯

●フィルターレス

●フード本体込み高さ550~900mmまで調整できます。

注意 ダクトカバー(別売)を組み合わせて使用します。

扉柄と同色の上幕板(扉材仕様)も組み合わせできます。(クォーツ除く)
・価格は扉シリーズにより異なります。

センタータイプ シロッコファン

静音スリムフード



リモコン対応(リモコン別売)

幅900mm

本体	JUFGS1BHWZM55
	665,060円 (税抜604,600円)
天吊リボルト	JUF100PC2
	8,690円 (税抜7,900円)

●LED照明(10.5W)4灯

●高さ550mm/750mm/900mmがあります。

注意 天吊り金具(別売)を組み合わせて使用します。

注意 フード高さは調整できません。

サイドタイプ シロッコファン

ほっとクリーンフード 静電タッチタイプ



リモコン対応(リモコン別売)

幅900mm

本体(シルバー色)	JUFS18BHWZM(R・L)
	347,050円 (税抜315,500円)
本体(ブラック色)	JUFE18BHWZM(R・L)
	361,570円 (税抜328,700円)

●LED照明(5.0W)2灯

●ラクウォッシュプレート(油捕集板)

●フード本体込み高さ500~1050mmまで調整できます。

注意 ダクトカバー(別売)を組み合わせて使用します。

サイドタイプ シロッコファン

スタイリッシュサイドフード



リモコン対応(リモコン別売)

幅900mm

本体	JUFS14BHWZF(R・L)
	438,680円 (税抜398,800円)
ダクトカバー (高さ700~900mm用)	JUFTW(E)14AHPG5
	35,200円 (税抜32,000円)

●LED照明(10.5W)1灯

●フィルターレス


●フード本体込み高さ550~900mmまで調整できます。

注意 ダクトカバー(別売)を組み合わせて使用します。



閉まる時の衝撃を吸収するソフトクロージング機構付で、上質な使い心地が実感できます。

開き扉：プッシュオープン仕様
引出し：プッシュオープン+ソフトクロージング仕様
(W150小引出しあはプッシュオープンのみ)

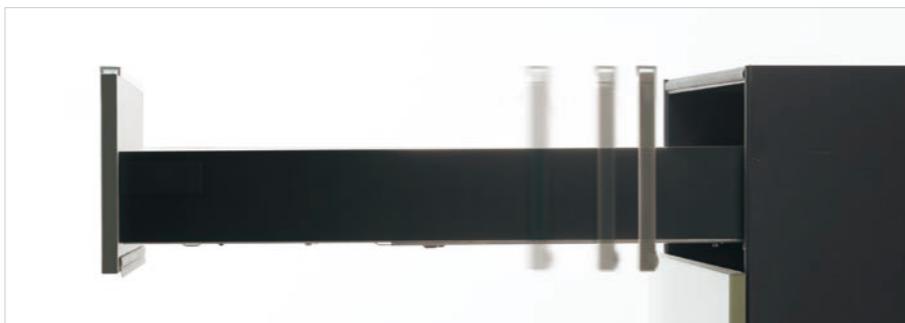


仕切りセットは脱着も簡単で自在な組合せが可能です。

引出し内マット：標準
仕切りセット・包丁トレイ：オプション



※引出しの開閉で収納物によっては仕切りが移動することがあります。

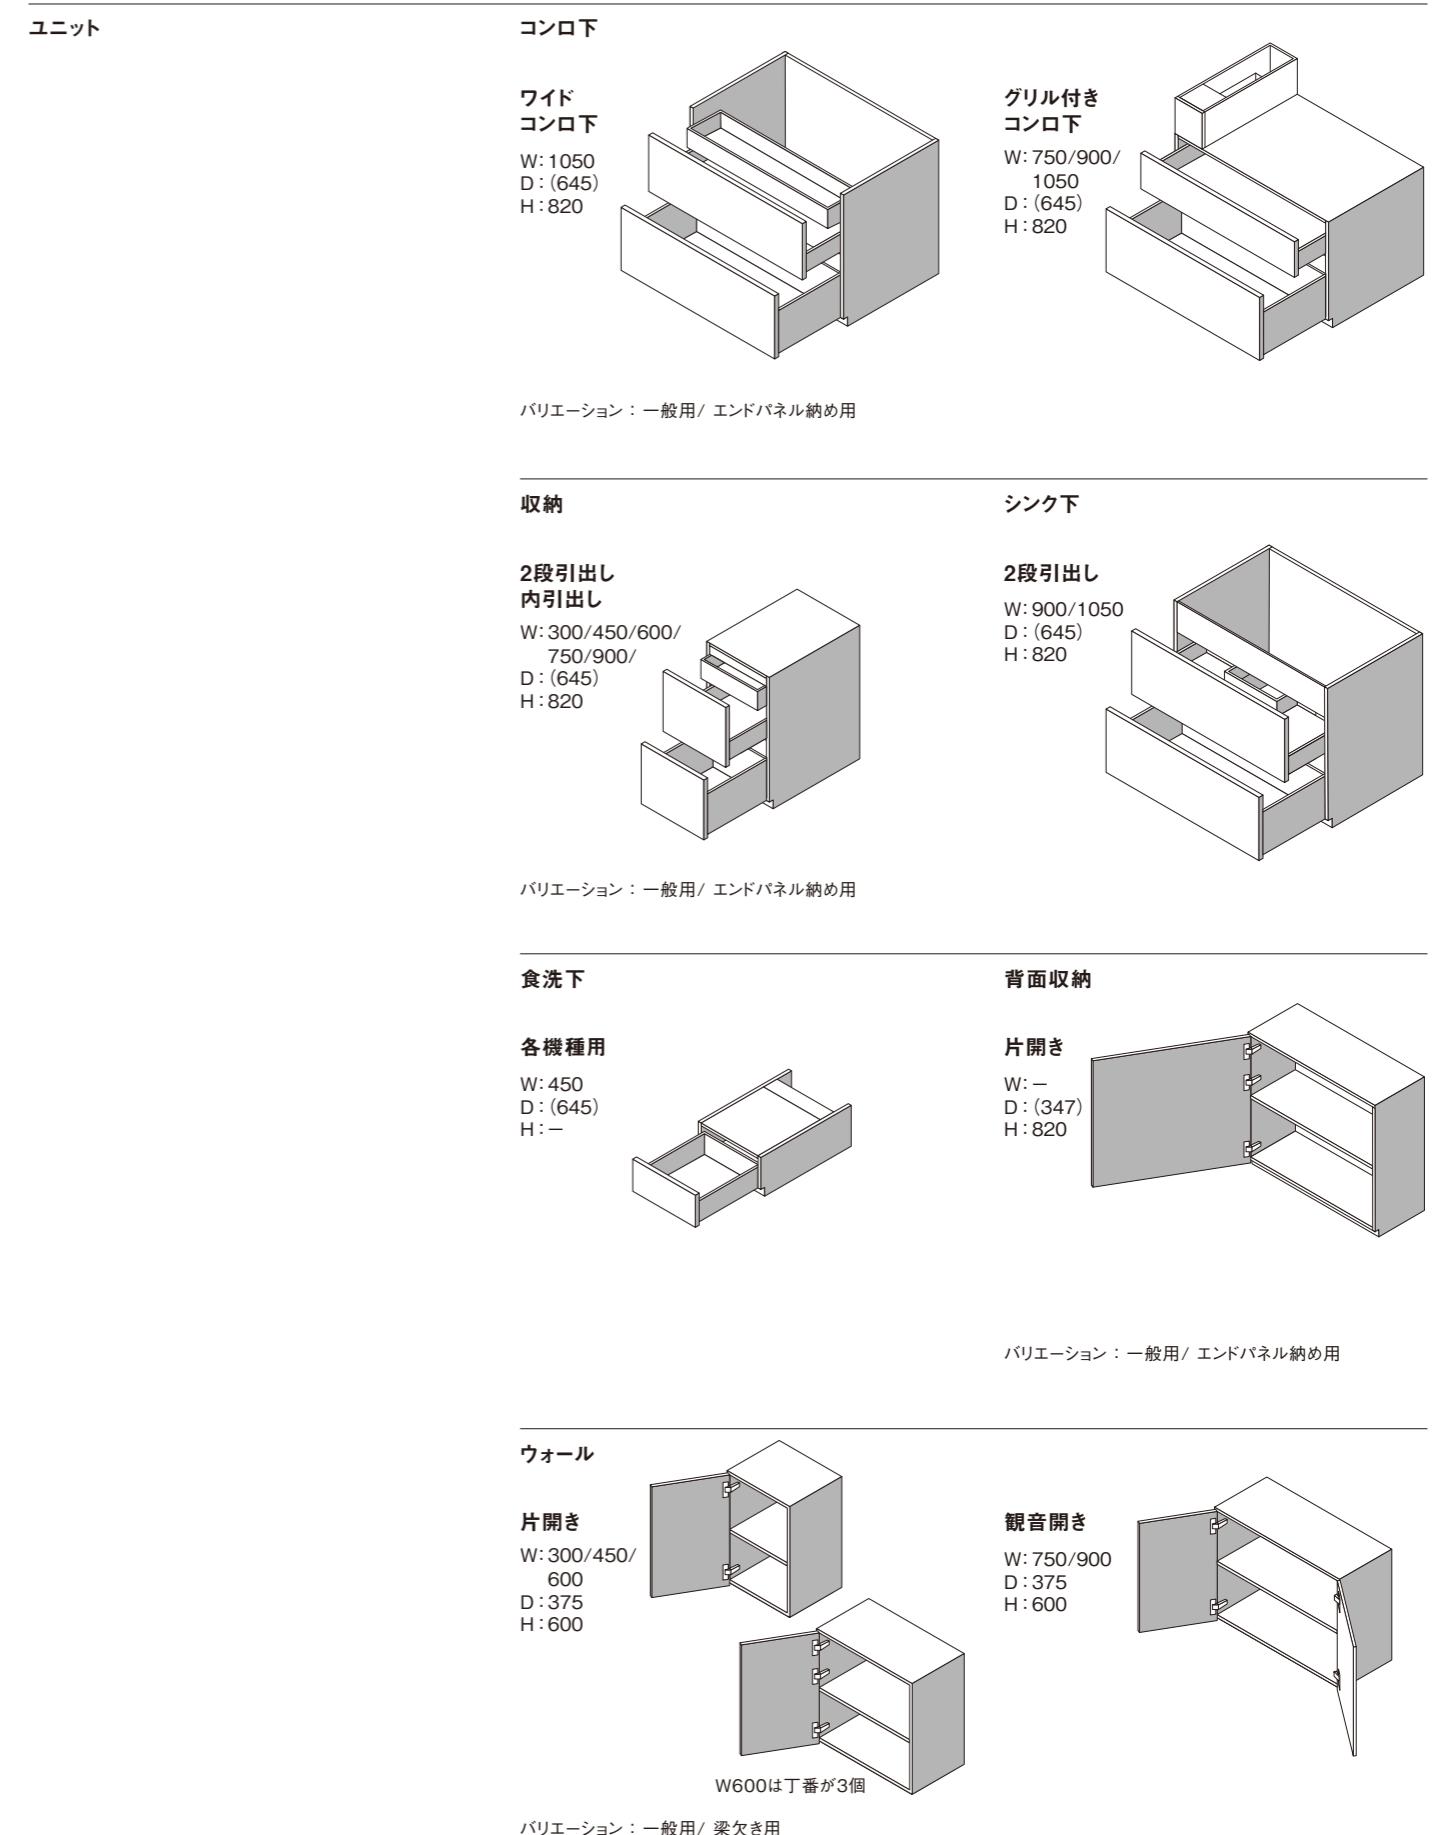



庫内照明や天然木突板塗装仕上げの内装・引出で上質な質感の作業スペース。使わない時は扉を閉めて美しい「壁」に。




上質な操作性。



サブカウンター収納

W: 1200
D: 650

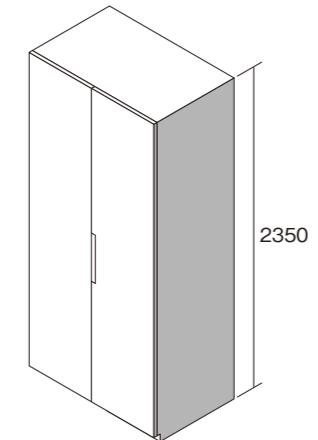


組込の照明器具は別途手配品

トール収納


片開き

W: 450/600
D: 450/650

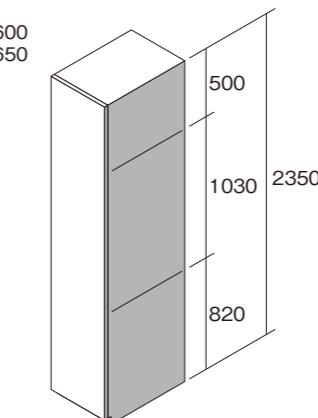


観音開き

W: 750/900
D: 450/650

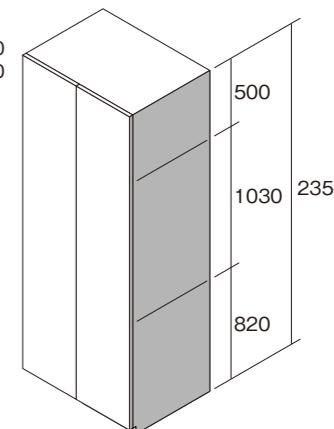

バリエーション：一般用 / 吊元エンドパネル納め用


構成(扉 + フロア・ミドル・ウォール)

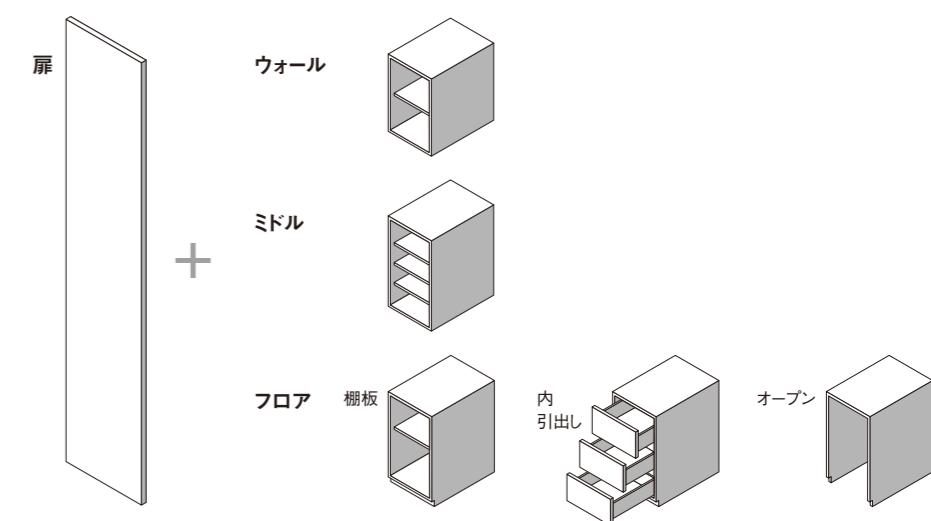

システム収納

オープン/家電収納

ミドルオープン収納
家電収納
W: 600
D: 650




冷蔵庫収納

W: 600
D: 650

500
2350
1850


リープヘル社
冷蔵庫収納
冷蔵庫本体は別途手配品




(単位:mm)

積上げ

片開き
W: 450/600
D: 450/650



観音開き
W: 750/900
D: 450/650




バリエーション：一般用 / 吊元エンドパネル納め用


ご注意事項

カウンター

片開き
W: 450/600
D: 450/650




観音開き
W: 750/900
D: 450/650




バリエーション：一般用 / エンドパネル納め用

構成


ウォール



ミドル



フロア

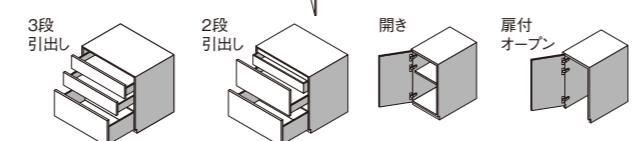

【天然木扉シリーズ】

天然木突き板を使用した扉は、天然木独自の味わいとして、色のバラツキ、斑、節などが適度に含まれ、扉によって木目が異なります。また、ご使用にもなって「色合い」が変化し、深みが増していきます。



【虎斑】
白い筋のような模様が入ります。
【色バラツキ】
【筋/ステイン】
細い筋のような変色部がまれに入ります。



【筋】
成長期に巻き込まれた樹皮が、不揃いな木目が出る場合があります。
【入り皮】
【杢】
黒くあらわれることがあります。



【縮杢】
木目が細かく波打ったような縞模様があらわれることがあります。
【葉筋】
小さな筋(葉筋)が集中していることがあります。

【クオーツカウンター】

材質	天然石(水晶)+ポリエチレン系樹脂 [天然石の含有率は90%以上]
毎日のお掃除	ふきんで水ぶき、または台所用洗剤を含ませたスポンジで擦ってから水ぶきしてください。 <落ちにくい汚れの場合> 10%に薄めた漂白剤をたらし、歯ブラシで擦り取り、十分に水ぶきしてください。
使用上の注意	熱い鍋などを直接置くと割れ・変色の原因となりますので、必ず鍋敷きをご使用ください。
カウンター耐衝撃性	BL規格 高さ60cmで1kg鋼球落下後、支障ある変形・割れなし
基本性能耐熱性	自社基準 200°Cの油鍋を20分放置後、著しい変色やふくれなし

天然石を多く含んだ素材のため、同一原板の中でも色調・粒の密度・斑模様の大きさや見栄え等にバラつきがあります。	自然感を演出するため、1枚ごとに異なります。また、原板の加工サイズによって柄の見え方が異なります。 例)レュールホワイト[BQS]
お客様へ	●プラン確定前に、ご販売店様にご相談をお願いいたします。

【スリムセンサー水栓】

スリムセンサー水栓と組み合わせる場合、ご使用時のスパウトの方向により、節水センサー(下センサー)がシンク用オプションに反応することがあります。

【フラットイン家電収納】


〈フラットイン家電収納〉蒸気処理機能付(奥行450・650mm共用)



家電のON/OFFに合わせて蒸気処理ファンが自動運転し、庫内の結露を防ぎます。

自動	家電の電流を感知して自動運転
連続	任意に運転したいとき
優先電源	電気炊飯器用コンセントのみ通電し、他のコンセントの通電はしゃ断されているとき赤く点灯
解除	優先電源を解除

設置場所と電気器具の条件

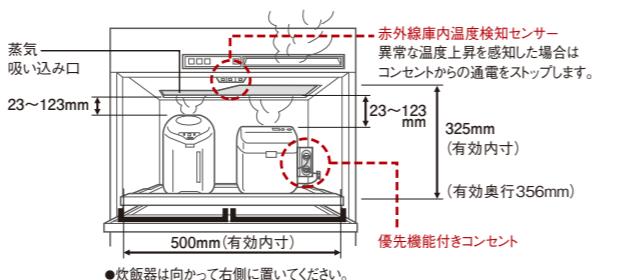

設置場所	スライドカウンター(蒸気吸込み口の真下) 向かって左 向かって右
使用可能な電気器具の容量の目安	(ジャー・ポットの場合) 約2.0L~約3.0L (ジャー・炊飯器の場合) 約0.5L(3合)~約1.8L(1升)
収納可能な電気器具の高さ	190~290mm (蒸気が漏れないための高さ)
ご注意	以下の場合、蒸気処理の「自動」運転ができないことがあります。 「連続」運転をご使用ください。 ●消費電力が350W以下の器具の場合 ●炊飯器で「玄米」コースなどを使う場合 (弱い火力でじっくり炊くため)

●電気炊飯器、ジャー・ポットなど家電商品は別途購入ください。
●ガス炊飯器・電子レンジは設置できません。

お手入れについて

【お手入れについて】

お手入れで使用できる洗剤

■使用できる洗剤の種類

- … 使用できます
- △ … 注意事項を守りご使用ください
- ✗ … 使用できません

※当社で確認した事例を参考として紹介したもので、特定の洗剤メーカーによる商品を推奨するものではありません。各洗剤・洗浄用品の取扱説明書をよくお読みのうえ、適切なものをご使用ください。

●洗剤名／○洗浄用品	シンク ステンレス	クオーツ カウンター	ご使用時の注意事項
●台所用洗剤 〔中性・弱酸性 弱アルカリ性〕	○	○	・中性洗剤の原液は使用しないでください。
●リビング用洗浄剤	○	○	
●酢・重曹	○	○	
●漂白剤	△	△	・使用後は、すぐに洗い流してください。
●台所用強力洗剤 (レンジ・フード用)	△	△	・使用後は、すぐに洗い流してください。
●クレンザー・クリーム・クレンザー	○	✗	・磨いた個所の光沢が変わります。 ・ステンレスの場合、細かい傷が付きます。
●酸性・アルカリ性・塩素系の洗浄剤	✗	✗	・長時間放置したままにすると、ステンレス製品部にさびが発生します。
●ステンレスクリーナー	○	✗	・磨いた個所の光沢が変わります。 ・ステンレスの場合、細かい傷が付きます。
○ウレタンスポンジ・ネットスポンジ・アクリルスポンジ	○	○	
○研磨剤入りスポンジ・金属たわし	✗	✗	・磨いた個所の光沢が変わります。 ・細かい傷が付きます。
○研磨剤入り不織布	✗	✗	・磨いた個所の光沢が変わります。
○メラミンスポンジ	○	○	・磨いた個所の光沢が変わります。

【カウンター・シンクのお手入れ】

■クオーツカウンター

【日常のお手入れ】・固く絞った布でふいてください。

・汚れているときは、スポンジに台所用中性洗剤を付けて擦り取り、水ぶきして洗剤を完全にふき取った後、乾いた布でふいてください。

●シンナー、アルコール類、磨き粉、アルカリ性・酸性の洗剤、台所用中性洗剤の原液などは、使用しないでください。

しつこい汚れや傷が付いたときは…

・10%に薄めた漂白剤をたらし、歯ブラシで擦り取り、十分に水ぶきをしてください。
※磨いた部分の光沢が変わることがあります。

■ステンレス製シンク

汚れが落ちにくいとき(白い水滴跡など)は…

白い水滴跡は、水に含まれているカルシウム・ミネラル分のため、異常ではありません。市販のステンレスクリーナーをご使用ください。ご使用後は水滴をきれいにふき取っておいてください。放置すると水道水中のカルシウム・ミネラル分の付着により、汚れ・染みの原因になります。

●もらひさび・汚れの落としかた

スポンジやメラミンスポンジにクリームクレンザー(粒子細)を付けて磨いてください。磨いた後は、水ぶきしてクリームクレンザーを完全に取った後、からぶきをしてください。磨いた部分は細かい傷が付いたり光沢が変わります。

【排水セットのお手入れ】

【日常のお手入れ】中性洗剤でお手入れしてください。

【月回のお手入れ】アミカゴを取り外して市販のパイプ洗浄剤で洗浄し、洗浄後は十分水洗いをしてください。

●注意 固形や粉末の塩素系洗浄剤・みがき粉・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。(水もれ・キズや変色・変形のおそれがあります)

■アミカゴは清潔に お湯または洗剤で洗い、いつも清潔に保っておいてください。

●注意 ステンレス製アミカゴは、ステンレス排水セット塩素系洗浄剤で洗わないでください。(ステンレスの腐食の原因となります。)

※有償にてサービスパーソンをご用意しております。

排水口がつまつたら…

アミカゴを取り外して市販のパイプ洗浄剤で洗浄し、洗浄後は十分水洗いをしてください。

水もれが起こったら…

左記内容を確認のうえ

修理サービス窓口へ
ご相談ください。

・締付けナットのゆるみ

・排水ホースの折損

・排水・連結ホースのずれ・ゆるみ

・パッキン、三角パッキンのずれ

悪臭がしたら…

左記内容を確認のうえ

修理サービス窓口へご相談ください。

・排水ホースの折損

・防臭キャップのずれ

お手入れについて

【 加熱機器のお手入れ 】

お気付きの点がございましたら、お求めになられた販売店へご相談ください。
不完全な修理は危険です。(ガスもれ・火災・漏電のおそれがあります。)

トッププレート

トッププレートが十分冷えてから、お手入れを行ってください。表面が汚れた
らその都度、台所用中性洗剤や水を含ませたスポンジや布などのやわら
かい物でふき取った後、乾いた布で再度ふき取ってください。

※表面についた煮こぼれなどの汚れをそのままにしておくと、こびりついで取れなくなります。
ご使用のたびにこまめにおふき取りください。

注意 台所用中性洗剤以外のものを使用すると、塗装がはがれる原因と
なります。

焼け付いた汚れは…

つけ置き洗い、または洗剤をつけたキッチンペーパーを置いて、一晩おい
た後、ふき取ってください。

バーナーキャップ(ガスコンロ)

表面はスポンジと洗剤で丸洗いし、目つまりしていたらバーナーキャップを
取り外して裏面から歯ブラシを使ってください。その後、乾いた布で水気を
ふき取ってください。(くぎやワイヤーブラシなどは器具をいためますので使
用しないでください)

注意 お手入れ後は、水分をきれいにふき取ってください。
(水分が残っていると、立ち消え・点火不良の原因となります。)

ゴトク・バーナーキャップ(トリプルワイドガスコンロ他)

ステンレス製のゴトク・バーナーキャップにつきましては、ガスの燃焼によ
り、表面が変色しやすい材質ですので、ご採用にあたりましては、この点を
ご理解ください。

グリル皿・グリルドア・汁受け皿・排気カバー

使用の都度、スポンジや布などのやわらかいもので軽くふき取ってください。
汚れが簡単に落ちない場合は、台所用中性洗剤や水で汚れた部分
を湿らせ、しばらくしてからスポンジや布などでふき取ってください。

注意 商品を長く清潔にご使用いただくために、お手入れは調理の度に
かかさず行ってください。

【 フードのお手入れ 】

フィルター [月に1回程度]

スポンジなどに台所用中性洗剤をつけ、フィルターの目に沿って洗い流し
てください。

※目詰まりを放置すると、換気不良の原因となります。

汚れが少ないときは…

台所用中性洗剤で湿らせたキッチンペーパーであらかじめ汚れをふき取っ
てから、軽く洗剤で落としてください。

汚れがひどいときは…

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きした後、スポンジなどで汚
れを洗い流してください。

羽根 [3か月に1回程度]

台所用中性洗剤を溶かしたぬるま湯につけ置きした後、樹脂製たわしなど
で汚れを洗い流してください。

※汚れを放置すると、異音・換気不良の原因となります。

ご注意事項について

【 共通 】

■安全に関するご注意

●ご自身で分解したり、修理・改造しないでください。けがや事故・故障の
原因となります。修理は販売店にご相談ください。●収納したり、近接する
場所で使用する家電製品については、各製品の取扱説明書に記載される
設置基準や使用時の注意事項・使用条件などを守ってください。火災や
故障のおそれがあります。

【 扉・ユニットのご注意 】

■使用上のご注意

●長期間のご使用に当たって、設置場所の不陸や開閉操作時の衝撃
などにより、扉の調整などが必要な場合があります。●濡れ布巾などを扉や
エンドパネルに直接掛けると、木口が膨れたり反る原因になるおそれが
あります。●重量のある引出しの取外し、取付けは二人で作業してください。
落としてけがしないようご注意ください。●引出しの開け方:引出しを開
ける際は扉の中央部を押すようにしてください。引出しが少し開きますの
で扉に手をかけて開いてください。特に扉の大きい引き出しの場合は扉
周辺部を押しても動作しない場合があります。●引出しの閉め方:引出し
を閉める際は、指詰めに注意し、ある程度勢いをつけてください。ブッシュ
オーブン時のバネの力が働いているため、閉まりきらなかった場合は、再
度引出しを(150mm程度)開けて閉め直してください。または、ソフトク
ロージングはじめるところまで手を添えて押すとよりスムーズに閉まります。

■設置上のご注意

●十分な強度のある床面に設置してください。

【 ステンレス商品(シンク・その他)のご注意 】

■使用上のご注意

●ステンレス表面の仕上げは、仕上がり外観や耐食性などに配慮して
おりますが、食器など硬いものでこすられた場合、光沢や仕上げなどの
影響で傷が目立ちやすくなる場合があります。●塩素系洗浄剤により、
さびるおそれがありますので使用後は充分に洗浄してください。●塩分
濃度の高い食品(しょう油)などを放置するとさびますのでふきとってください。
●水滴(カルシウム・ミネラル分)により、白く跡が残った場合やすり傷が目
立つ場合には市販のステンレスクリーナーで洗浄してください。●もいさ
びやさびがひどい場合は、スポンジとステンレスクリーナーで一定の方向
に磨いてください。●プレートに食器などを置いてスライドさせると、食器
が落下したり、シンクに傷が付くおそれがあります。●プレートの上で作
業する場合は、安定した状態でご使用ください。

【 クォーツカウンターのご注意 】

■購入にあたってのご注意

●カウンターは重量物です。商品重量をご確認の上、搬入・施工時には
充分にご配慮をお願いします。●クォーツカウンターは、搬入条件(特に階
上設置や、マンションの高層階など)によっては、搬入経路が確保できず、
プラン変更が必要になる可能性があります。お客様へ…プラン確定前に、ご販
売店様にご相談をお願いいたします。ご販売店様へ…クォーツカ
ウンターは、プランによっては重量の大きなものがありますので、プラン確定
前に搬入条件をご確認ください。

■使用上のご注意

●調理直後のフライパンや油鍋などは、非常に高温になりますので、直接
置かないでください。ひび割れ・変色・変形の原因となります。●包丁や
鋭利なものを当たり、鍋など重いものを落としたりすると、ひび割れ・傷の
原因になります。●ドライアイスを放置すると割れの原因となります。
●花の花粉(ユリなど)が付着すると変色・汚れとなり、汚れが落ちにくく
原因となります。●プレートや水切りカゴに食器などを置いてスライドさせ

ると、食器が落下したり、シンクに傷が付くおそれがあります。●プレート
の上で作業する場合は、安定した状態でご使用ください。シンク横のデッ
キ部は勾配がないため水が残った場合はふきとてください。

●シンナー、アルコール類、磨き粉、アルカリ性・酸性の洗剤、台所用中
性洗剤の原液などは、使用しないでください。

【 水栓金具のご注意 】

■購入にあたってのご注意

水栓金具全般

●一般家庭用です。●水質の確認 水栓には飲用に合格した水(水道水
など)をご使用ください。ただし、飲用に合格した水でも、水アカ付着・緑青
発生などにより機能障害・止水不良・温度調整不良などのおそれがあり、
製品の寿命が短くなる場合があります。●寒冷地では寒冷地仕様のもの
をご使用ください。●購入後、取扱説明書をよくお読みの上、水栓金具の
維持管理として2回/年以上水漏れしていないお客様による定期点検を
お願いします。

浄水器水栓

●浄水機能付水栓は、別荘など使用頻度の低い所には設置しないでく
ださい。(2~3日に一度は通水できる所に設置ください。)

還元水素水生成器

●地域・原水によっては、指定のpHが得られないことがあります。特に
地下水を水源とした地域では、ご使用前に酸度測定試薬(品番:PJW-T
8667)による酸度の測定を販売店(工事店)にご相談ください。
●原水の硬度が高い地域[※]で使用するときは、毎日1回使用する前に約
1分間弱酸性水を通水してください。(吐水口や通水路にカルシウムが付
着し、水の出が悪くなるため) ※硬度が高い地域では、石けんの泡立ちが
悪かったり、やかんや鍋などに白いもの(カルシウム)が付着したります。
●使い始めは生成器内部のたまり水を流すために、毎日の使い始めは
約1リットル(約30秒間)、2日以上使用しないときは、約10リットル(約5
分間)通水後に使用してください。1週間以上使用しない場合は、取扱
説明書の指示に従ってください。

■使用上のご注意

混合水栓サラサラシャワー

●サラサラシャワーはシャワーの穴が非常に細かいため、ゴミなどで
つまりやすくなっています。つまった場合はシャワーヘッドの掃除を行って
ください。●シャワーヘッドにゴミなどがつまつたときや流量が少ないときに
シャワー形状が乱れる場合があります。

浄水器水栓

●飲用水に合格した水を使用してください。(水道水など) ●捨て水時の
水はご使用にはならないでください。●浄水は長期保存しないでください。
(密閉状態にして、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内) ●カートリッジ
および水栓本体保護のためお湯(60°C以上)を通さないでください。●凍結
させないでください。(凍結しそうなときは、本体をはずす) ●ろ材の取換時期
の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●浄水流量が1/2に
なると水漏れのおそれがありますので、早めに交換してください。●浄水器の
水が出にくくなると、寿命ですのでカートリッジの交換をお願いします。
●ご家庭の金魚や熱帯魚などの養魚用には使用できません。〔除去できない成
分〕○水に溶けこんでいるミネラル分(カルシウム・マグネシウムなどの
鉱物質)○水に溶けこんだ塩分(海水など)、化学薬品など○煮沸すると
黒く沈殿するマンガン●硬水を軟水にすることはできません。●2~3日に
1度は浄水を流してください。

還元水素水生成器

●飲用に合格した水(水道水など)を使用してください。(飲用にはpH9.5前後をおすすめします。
1日の飲用量は、0.5リットルから1リットルを目安にしてください。●1日の
使い始めは、約1リットル(約30秒間)、2日以上使わなかったときは、約10
リットル(約5分間)通水してから使用してください。●浄水・還元水素水は
生成後、すみやかに使用してください。(くみ置きする場合は、清潔な密閉
容器に入れ、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内に使用してください。)

ご注意事項について

●給湯配管に接続しないでください。●凍結するところに設置しないでください(本品は、寒冷地仕様ではありません)。●ろ材の取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。カートリッジの目詰まりにより流量が低下すると、カートリッジ交換ランプが緑に点滅します。その場合は、1年以内でも、カートリッジを交換してください。●還元水素水や弱酸性水・浄水は魚などの飼育水には使用できません。

■設置上のご注意

水栓金具全般

水栓金具を選定の際には給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧がたりない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。またレバー湯側全開でも快適なシャワー流量が得られない場合がありますので、給湯器の設定温度を上げて水と混合させてご使用いただけますようお願いします。●混合水栓ベーシックタイプの給湯・給水圧力は0.05MPa以上必要です。●シャワー混合水栓、サラサラワイドシャワー混合水栓の給水・給湯圧力は0.1MPa以上必要です。●保守点検ができるよう、必ず止水栓を設けてください。

浄水器水栓

●湯水混合水栓の水側止水栓から分岐する場合は、分岐継手に浄水器用の止水栓(別売)を取り付けてください。

■安全に関するご注意

還元水素水生成器

●還元水素水を飲用するときは、次のことにご注意ください。

(1) 医薬品を還元水素水で服用しないでください。(2) 腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は、還元水素水を飲用しないでください。(3) 医師の治療を受けている方や、持病のある方、身体の弱っている(異常を感じている)方、腎不全やカリウム排泄障害以外の腎疾患の方は、還元水素水を飲む前に医師に相談してください。(4) 還元水素水を飲用して、身体に異常を感じたときは、または飲用し続けても症状に改善が見られない場合は、飲用を中止し、医師に相談してください。●下痢や発疹などの症状が出た場合、飲用を中止し、医師にご相談ください。●初めてご使用になる場合は、「還元水素水 弱」から少量(コップ1~2杯)ずつを2週間程度使用し、還元水素水に慣れてから「還元水素水 中」「還元水素水 強」を使用されることをおすすめします。●肌の弱い方やアレルギー体質の方は弱酸性水を使用する前に、医師に相談してください。●弱酸性水を使用して、肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師に相談してください。

【フロントセンサー水栓・スリムセンサー水栓のご注意】

■購入にあたってのご注意

●水質の確認 水栓に使用できる水質は、水道水のみです。井戸水(地下水)を使用された場合、スケール等の発生で、商品の故障の原因となります。ただし、水道水でも水アカ付着・緑青発生などで機能障害・止水不良・温度調節不良などのそれがあり、寿命が短くなる場合があります。●寒冷地では寒冷地仕様のものをご使用ください。(スリムセンサー水栓浄水器一体型には寒冷地仕様はありません)●購入後、取扱説明書をよくお読みの上、定期点検(水もれチェックなど)を必ず行ってください。

=プラン上の条件=

●卓上食器洗い乾燥機用および浄水器用の分岐水栓は取り付けできません。●水栓をもう1本設置する場合は、センサー水栓の反対側に設置してください。ただし、スリムセンサー水栓の浄水器一体型は水栓(還元水素水生成器含む)の2本設置はできません。●水栓3本の設置はできません。

=形状の条件=

フロントセンサー水栓

●吐水口を回転する際は、スパウト部のみが回転します。

スリムセンサー水栓

●吐水口を回転する際は、スパウトと水栓本体と一緒に回転します。

=センサーの条件=

共通

●インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。

●センサー表面についた水滴や汚れ、洗剤はよくふき取ってください。その

ままになると、誤作動の原因となります。

スリムセンサー水栓

●節水センサー使用時に、吐水口を回転させて、カウンター面およびシンクの端に向けると、作動して水ができます。●すぎ動作が止った場合や動作が極端に遅い場合は、節水センサーが検知しにくいことがあります。●操作パネル部のスイッチ操作や、シャワー吐水切替、シャワーヘッドの引出し動作など節水センサーの検知範囲に手が入ると、意図せず水が出ることがあります。●吐水口を回転したり、搖らしたりすると、意図せず水が出ることがあります。●節水センサーの検知範囲内で、皿・プレートなどを吐水口の下に置いたり、置いている食器を動かしたりすると、意図せず水が出ることがあります。●鍋などからシンクへ流し水をすると、意図せず水が出ることがあります。●皿や調理器具、カップなど、材質や大きさによっては、節水センサーが検知しにくいことがあります。センサー水栓の検知範囲に手が入るようしてお使いください。

■使用上のご注意

●シャワーの穴が非常に細かいため、ゴミなどでつまりやすくなっています。つまつた場合はシャワーヘッドの掃除を行ってください。●シャワーヘッドにゴミなどがつまつたときや流量が少ないときにシャワー形状が乱れる場合があります。●シャワーヘッドは引き出して使えますので、シンクの隅々まで簡単に洗えたり、ボットなどの給湯に便利です。●止水後しばらくの間、シャワーヘッドの散水面からボタボタと水滴が落ちることがあります。これはシャワーヘッド内部の残留水が排出されるため故障ではありません。●シャワーヘッド引出しおに水をかけたり、シャワーホースに多量の水をかけてすぐに収納すると水滴がキャビネット内に滴下するおそれがあります。●安全のために給湯温度は60°C以下でご使用ください。

フロントセンサー水栓

●レバーを開けた状態でご使用ください。レバーを閉じた状態では吐水できません。

スリムセンサー水栓浄水器一体型

●浄水機能付水栓は、別荘など使用頻度の低い所には設置しないでください。(2~3日に一度は通水できる所に設置ください)●長期使用しなかった場合や赤水(濁り)が出ているときは、水栓で水を十分に流してから使用してください。●飲用水に合格した水を使用してください。(水道水など)温泉水、井戸水などには使用できません。●捨て水時の水はご使用にならないでください。●浄水は長期保存しないでください。(密閉状態にして、常温で1日以内、冷蔵庫で2日以内)●カートリッジおよび水栓本体保護のためお湯(60°C以上)を通さないでください。●凍結させないでください。(凍結しそうなときは、本体をはずす)●カートリッジは、必ず定期的に交換してください。ろ材の交換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●浄水流量が1/2になると水漏れのおそれがありますので、早めに交換してください。●浄水器の水が出にくくなると、寿命ですのでカートリッジの交換をお願いします。●ご家庭の金魚や熱帯魚などの養魚用には使用できません。●硬水を軟水にすることはできません。●2~3日に1度は浄水を流してください。●1日の使い始めは、約1リットル(約30秒間)、2日以上使わなかったときは、約10リットル(約5分間)通水してから使用してください。

=使用上の条件=

共通

●水を止めたときに「ドン」という大きな音がしたり、水栓が振動する場合があります。これは「ウォーター・ハンマー」という現象で、水栓の不具合ではありません。●他所の水栓などを使用すると、シャワーヘッドから水滴が落ちることがあります。これは水栓本体にかかる圧力を逃がすため異常ではありません。●設定温度を55°C以下に変更できない給湯器には接続しないでください。(温度調整できません)

スリムセンサー水栓

●節水センサーでの連続吐水時間は、約10分間です。それを超えると自動的に止水して、節水モードが解除されます。●節水モードの待機時間は、約15分間です。それを超えると節水モードが解除されます。●スリムセンサー水栓の温度調節機能は操作パネルのボタンを押して手動で行います。(サーモスタット機能はありません)●シャワー吐水には4L/分以上の流量が必要です。●流量「1」は、麦茶を冷やすなどの少量吐水モードです。

=停電時の対応=

フロントセンサー水栓

●水栓に接続する電磁弁の正面にある手動ハンドルを回すご使用いただけます。(出し止めは、手動ハンドルを回した後に水栓のレバーハンドルで行うことができます)

スリムセンサー水栓

●本体キャビネット内に設置する電源ボックス正面にある手動ハンドルを回すごことで、水のみご使用いただけます。(水の出し止めは、手動ハンドルのみで行います)

=高温止水機能=

●安全のため高温止水機能を内蔵しています。節水モードでは高温のお湯(約55°C以上)を出そうとすると自動で止水します。高温のお湯(約55°C以上)をお使いになられる場合は、節水モードを解除してお使いください。

■設置上のご注意

●水栓金具を選定の際には給湯・給水圧の確認を行ってください。特に電気温水器などで水圧がたりない場合は、加圧ポンプの設置などをお願いします。また流量全開でも快適なシャワー流量が得られない場合がありますので、給湯器の設定温度を上げて水と混合させてご使用いただけますようお願いします。●給水・給湯圧力は0.1MPa以上必要です。●必ず「給湯圧は給水圧よりも低く」して下さい。●保守点検ができるよう、必ず止水栓を設けてください。●給排水管工事は、専門業者(指定給水装置工事事業者)が施工するようお願いいたします。●交流電源100Vが必要です。●電源は必ず適正配線された屋内配線またはコンセントからお取りください。

【ガスコンロのご注意】

■使用上のご注意

鍋の材質を選びません

●フライパン・すきやき鍋・ステンレス鍋・ホーロー鍋・鉄板・天ぷら鍋・土鍋・アルミ鍋・耐熱ガラス鍋などが使えますが、鍋底に凹凸がある鍋、ホーロー製、薄いステンレス製の鍋、土鍋、耐熱ガラス容器はご使用にならないでください。●直径36cm以上の鍋・アルミ汁受け・焼き網などは使用しないでください。●上下両面から一気に加熱するため、片面焼きに比べて煙が多く出たり、グリル網に魚がくっつくことがあります。(片面焼グリル)●干物や脂分を多く含んだ魚などは、焼きたると魚に火がつくことがあります。弱火で様子を見ながら焼いてください。●グリル皿・グリルバーナーカバーなどは、使用ごとに手入れしてください。たまたま脂が燃えて火災ややけどの原因となります。●手動で小魚や脂の多い食品を焼く時は、グリル皿に水(約200ml)を入れてご使用ください。

■安全に関するご注意

ガスコンロ

●カウンターとガスコンロ前パネルの間のすきまは、燃焼内の空気を給気するためのものですので、ふさいで使用しないでください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。●グリルをご使用の場合に排気口をふさぐと人造大理石カウンターがわれる場合があります。

【IHクッキングヒーターのご注意】

■購入にあたってのご注意

●買い替え時は、お買い上げの販売店もしくは「修理ご相談窓口」にご相談ください。

■使用上のご注意

●鍋やフライパンの底が反っていたり変形していると、熱伝導が悪くなったり火力に影響し、焼ムラなどの原因となります。●磁気に弱いものを近づけないでください。●補聴器(雑音が入ったり、音が小さくなることがあります)●トッププレートに汚れ防止カバーなどは敷かないでください。(安全機能が正しく働かないため、非常に危険です)

■安全に関するご注意

●医療用ベースメーカーなどを使いの方は、専門医師とよくご相談の上、お使いください。

●揚げ物調理中はそばを離れないでください。また、油の量が指定量未満(機種により異なります)では調理しないでください。(油温が上がりすぎ、発火するおそれがあります)

【電気オーブンレンジのご注意】

■安全に関するご注意

●オーブン調理中などは、高温(約80°C)の排気が、正面側に排出され、本体やドアが熱くなります。小さなお子様には、十分ご注意ください。

■使用上のご注意

●調理中、隣接する収納ユニット内の温度が、約10°C上昇することがあります。食材などの熱に弱い収納物の保管には、十分ご注意ください。

【レンジフードのご注意】

■購入にあたってのご注意

レンジフード全般

●パイプフード、ベントキャップやダクト配管の長さ・曲がり等によって、排気能力が低下することや運転音が大きくなることがあります。特にパイプフード、ベントキャップは「圧力損失が低く」「防虫網が付いていない」ものをお選びください。●エアコンなどの横風の影響を受けると、油煙を吸い込みにくくなる場合があります。特にIHクッキングヒーターは上昇気流が小さいため、オープンな環境では吸い込みにくい場合があります。●LED光源はお客様自身でのお取り替えはできません。

静音スリムセンターフード

●標準的な使用状態の場合、ファンに徐々に汚れが付着して風量が落ちたり運転音が大きくなったりすることがあります。ファンはお手入れできない構造になっていますので10年程度お使いで風量が落ちたり、運転音が大きくなったりとした場合は、お買い上げの販売店、工事店または「修理ご相談窓口」にファンの交換(有償)を依頼してください。

■設置上のご注意

静音スリムセンターフード

ファンユニット上部は100mm以上空間をあけてください。100mm以上あけられない場合は、不燃材料で保護してください。

■使用上のご注意

レンジフード全般

●室内空気の対流(エアコンや人の動きによる風)の影響をうけると油煙を吸い込みにくくなります。●IHクッキングヒーター使用時、フードが温まりにくいため結露が発生する場合があります。●一度に多量の油煙を発生する調理をされた場合は整流板など油受けに流れない部分に付着した油などが滴下する場合があります。滴下前にふきとてご使用ください。

●フィルターの目詰まりが発生し、油煙もれの原因となりますので、1回/月程度のお手入れを実施してください。

ほっとクリーンフード・静音スリムフード

●整流板・本体およびラクウォッシュプレートの表面は、油煙の吸い込み経路になっており油が付着しますので、普段のお手入れ(ふき掃除)が1回/月程度必要です。

同時給排レンジフード

●同時給排レンジフードはフード内に排気ダクトと給気ダクトを有しますが、排気ダクトからの排気風量をすべて給気ダクトからの給気で補うことはできません。給気ダクト以外のお部屋の相当隙間面積140cm²以上を想定しております。吸気が不足しますと、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、隙間風の音が大きくなる、扉の開閉に支障が出るなどの不具合が発生する場合があります。

リモコンスイッチ

●リモコンの操作(壁付けリモコンホルダー使用時以外)はカウンターから約20~30cmはなれ、リモコンの正面に立って押してください。(リモコンの信号は人や壁に反射して、フード本体のリモコン受信部に届きます。信号をさえぎらないように操作してください。)○次のような場合は、動作しない場合がありますが故障ではありません。●リモコンの近くに立ち過ぎている。

ご注意事項について

離れ過ぎている。●前かがみで操作し、手や頭で信号がさえぎられている。
●黒い服を着て操作している。●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作している。●リモコンフードを2台以上設置するとリモコンの信号が共通のため1台ずつの操作ができなくなりますのでご注意ください。

【食器洗い乾燥機のご注意】

■購入にあたってのご注意
●フル扉材仕様の運転表示ランプは、商品仕様上カウンターと扉の隙間に配置していますので、立った位置からは見えにくい場合があります。当社ショウルームなどで事前にご確認ください。

■設置上のご注意

設置場所

●凍結のおそれがある場所(室温0°C以下)へは設置しないでください。
●排気口より蒸気が排出されますので排気方向に壁・ユニットなどがある場合、結露する場合があります。(給湯設備からの配管)●運転時間の短縮を図るため、給湯接続をおすすめします。●給湯機との接続は必ず、10号相当以上の先止め式給湯機で、70°C以下の温度に調節可能な給湯機に接続してください。●瞬間湯沸器などの元止め式の湯沸器からの給湯は絶対に避けしてください。●パネルタイプの場合、隣接ユニットの扉の厚さにより、面が合わない場合があります。●設置条件(不陸など)によっては、隣接ユニットと扉のすきまなどが合わない場合があります。

水道水圧

●水道水圧は0.03~1MPa(0.3~10kgf/cm²)の範囲でご使用ください。●水圧が低いと運転時間が長くかかります。逆に高すぎる場合は、止水栓を少し絞って調節してください。

■使用上のご注意

食器洗い乾燥機全般

食器洗い乾燥機では食器乾燥機ほどきれいに乾燥されない場合があります。次の食器は食器洗い乾燥機での洗浄に適しませんので入れないでください。カットグラス・クリスタルガラスなどの高級ガラス食器、金メッキ製・銀製食器、アルミ製の鍋や食器、高級漆器、さかずきなどの軽くて小さい食器、プラスチック容器および食器(耐熱90°C以下のもの)●糸底の深い食器は乾燥終了後、糸底部に若干水が残ることがあります。●こげつきやこびりつきなどの汚れは洗えませんので、一度洗い落としてからセッティングください。●排気口付近には近づかないでください。●専用洗剤以外は使用しないでください。●「乾燥のみ」コースだけで長期間使用する場合、機器内の残水から臭いがすることがあります。月に1~2回は「予洗のみ」などのコースで運転してください。●開いたスライド部に乗ったり強い力をかけたりしないでください。●食器洗い乾燥機の運転により、スライド食洗ユニット内の温度が約10°C上昇する場合があります。食材などの保管につきましては十分にご注意ください。●室内環境によっては排気口付近に結露が発生する場合があります。●フル扉材仕様の排気口は食器洗い乾燥機本体の左側上方にあります。ドアを開めた状態では排気口は見えませんが、ふきんなどでふさがないようにしてください。

フルオートオープン食器洗い乾燥機

ドア以外に2回以上続けて強い衝撃を与えると、自動的にドアが開くことがあります。「ノックしてもドアが開かないようにする」設定をすることができます。

■安全に関するご注意

●運転中に高温(80°C)の蒸気が排出されます。小さなお子様には十分ご注意ください。●消費電力が1kW以上の機器は、定格15A以上の電源コンセントに直接接続してお使いください。火災の原因になることがあります

【フラットイン家電収納(蒸気処理付き)のご注意】

■使用上のご注意1
炊飯器、ポット、コーヒーメーカーを収納できます。

■使用上のご注意2
コーヒーメーカーは、扉を開けて運転使用してください。

■使用上のご注意3

夏季の閉め切った部屋などで、室温が高い場合、製品や家電器具の保護のため、まれに内蔵コンセントの通電を遮断する場合があります。この場合は、扉を開けてお使いください。

■使用上のご注意4

●収納できる電気器具の大きさについては、事前にご確認ください。●スライド棚を引き出した際に、器具によっては、炊飯器やジャー・ポットの蓋が蒸気処理機の下面に当たることがあります。

■使用上のご注意5

●電気器具の機種や運転モード(圧力式炊飯器、その他炊飯器の「お手入れ」「蒸し」、ジャー・ポットの「カルキ抜き」など)、炊飯量や湯沸かしの量、使用環境などによって、蒸気が多量に発生する場合があります。結露や水滴の滴下が多く、蒸気処理が十分に行われない場合は、スライドカウンターを引き出して使用してください。

■安全に関するご注意1

下記の器具は使用できません。

●ガス器具(ガス炊飯器、カセットコンロなど)●電気コンロ、電熱器など熱源の露出した器具●卓上型電磁(IH)調理器●オーブントースター、トースター●電子レンジ●キッチンフライヤー

■安全に関するご注意2

ホットプレートや魚焼き器などの油煙の出る器具や、グリルパンなど調理中に湯気が多量に発生する器具も使用できません。

【キッチンボードのご注意】

■使用上のご注意

●キッチンボードに直接ねじをもまないでください。フェイスゾーン商品などを取り付ける際は、キッチンボードに下穴をあけてからねじでもんでください。またキッチンボードはねじの保持力がないため、下地材などで保持してください。

●表面に包丁など鋭利なものを当たないでください。傷が付くおそれがあります。●表面に粘着力の強いテープや吸盤の取付け用台座などを貼らないでください。はがした時、表面の塗装がはがれるおそれがあります。吸盤を取りはずす場合は、吸盤のはしからゆっくりとはがしてください。

■安全に関するご注意

●キッチンボードの表面は塗装仕上げのため、直に炎が当たる使用はしないでください。炎が当たった場合、延焼の心配はありませんが、表面の塗膜層が焦げるおそれがあります。また、加熱調理機器横の側壁150mm以内に取り付けた場合、塗膜層が焦げるおそれがありますので、加熱調理機器より150mm以上離して取り付けてください。

【ディスポーザー対応シンク下スライドのご注意】

■設置上のご注意

●ディスポーザーの機種によって、排水管との接続位置が異なります。排水管立ち上げ位置については、設置されるディスポーザーに合わせて、ユニットの配管スペース内に設定してください。●設置するディスポーザー本体の寸法や排水管立ち上げ位置により、給水・給湯の立ち上げ位置を調整してください。(当社スリムセンサー水栓につきましては、給水・給湯の立ち上げ位置を移動することはできませんのでご注意ください)●コンセント位置は止水栓や他機器との干渉を避けるユニット庫内に設置してください。●ディスポーザー本体およびトラップが引出しにぶつからないようにしてください。●ディスポーザーの仕様や、現場により状況が異なります。シンク下ユニットの仕様を確認いただき、設置の可否については、ディスポーザーメーカーまたは、取付設置業者にご確認ください。他社品のディスポーザーのご使用に関しましては、いかなる場合にも当社は一切責任を負いかねます。●ディスポーザーと排水処理槽との適合性や、単体設置などの条件については地域により条件が異なります。詳細は各自治体にお問い合わせください。

アフターサービスと保証について

【保証規定】

保証内容

取扱説明書・添付ラベル等の注意書きに沿った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料修理をさせていただきます。

保証期間

お引渡し日を起点として、下記期間保証いたします。

(※保証を受けられる場合、保証書またはお引渡し書のご提示が必要です)

	5年安心サポート*	通常保証
カウンター、水栓金具、キャビネット、その他 本体	5年	2年
電気機器、ガス機器	5年	1年

*「5年安心サポート」は、Caresaの純正商品が対象です。

免責事項

●保証期間内でも次の場合には有料修理となります。

1)取扱説明書、本体注意ラベルまたはその他の注意書きを守らずに発生した故障および損傷

2)消耗部品(照明の管球、グローランプ、バッキン類等)の取替えや修理、保守などの費用

3)適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合

(例)・塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤や温泉水、地下水などの使用によるシンク、天板のさび・腐食

・扉丁番の固定ネジがゆるんだまでの使用による扉はずれ

・給水管・排水管の詰まり

・ユニット、扉、カウンター、シンク等の汚れなど

4)経年変化または使用に伴う摩耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合

5)キズ等の外観の不具合で、引渡し時に申し出がなかったもの

6)第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合

(例)・ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤を使用によるシンク、天板、扉などの変色や腐食・浄化槽洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食など

7)犬、猫、鳥、鼠などの小動物や虫などの行為に起因する不具合・故障および損傷

8)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷

9)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷

10)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

11)使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷

12)異常電圧や指定外の燃料・電源(電圧、周波数)の使用および異常水质による故障および損傷

13)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ヒ素ガス)などまたは戦争、暴動などの破壊行為などによる故障および損傷

14)取付設置説明書に記載された方法以外の取付設置内容に起因する損傷および故障

15)建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷

16)契約時、実用化されていた技術では予防するが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合

17)保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの

18)商品添付の保証書のご提示がない場合

19)保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合(領収書などで前記内容がわかる場合はその限りではありません)、あるいは字句を書き替えた場合

20)離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

【アフターサービスについて】

キッチン本体のアフターサービスについては、お買上げの販売店・または株式会社アスクスへお問い合わせください。

機器類(加熱機器、食器洗い乾燥機、水栓など)は取扱説明書に記載の修理相談窓口にお問い合わせください。保証規定に基づき対応させていただきます。

<保証期間経過後の修理について>

保証期間経過後は、有料修理となります。

(修理料金: 部品代+技術代+出張料)

下記商品のアフターサービスは、
リンナイ(株)での対応となります。

フリーダイヤル
0120-054-321

■ガス加熱機器
JUF(S-E)2G(R-L)3S3
JUFS2G(R-L)3H3
JUFSDS(11・10)W(S-H)
JUFSDS(13・12)WH
JUFEDS(13・12)WB
JUFS31S(6・5)WH

下記商品のアフターサービスは、
ハーマン(株)での対応となります。

フリーダイヤル
0120-38-8180

■ガス加熱機器
JUF(S-E)2G(R-L)3S3
JUFS2G(R-L)3H3
JUFSDS(11・10)W(S-H)
JUFSDS(13・12)WH
JUFEDS(13・12)WB
JUFS31S(6・5)WH



Caresa / カレサ Crafted by Panasonic

自然体で過ごせる場所が少なくなっている現代社会において、家(Casa)の中に、素顔に戻れたり、ゆっくりと深呼吸してじぶんを癒せる(Careできる)場所を提供したい。そのような想いを名前に込めました。