


## 浴槽ゴム栓交換方法・取付説明書

ヒートンの種類によってお取付け方法・交換方法が異なります。  
 お客様ご使用のゴム栓のチェーン・ヒートンの形状をご確認のうえ、お取り替えください。  
 ヒートンの交換はパナソニック電気テク/サービス(株)にご依頼ください。  
 (修理技術者以外の方が交換すると水漏れのおそれがあります。)

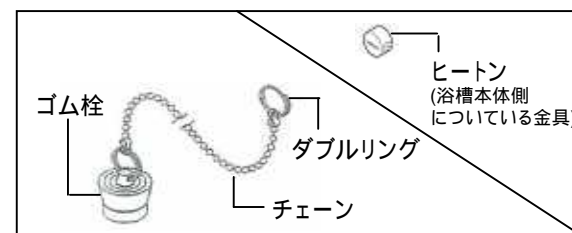

	ダブルリングで取り付ける場合	ナスカンで取り付ける場合	ねじで取り付ける場合
チェーンをカットする場合			
現在ご使用のタイプ			
お取り替え方法	<p><b>そのままお取り付けください。</b></p> <p>ダブルリングの口を開いて金具へ通す。</p>	<p><b>ダブルリングを外してナスカンに替えて取り付けます。</b></p> <p>排水口に栓をする。                      キャップを外す。                      ダブルリングをチェーンから外しナスカンに取り替える。                      元のように取り付けます。</p>	<p><b>ダブルリングを外して取り付けます。</b></p> <p>排水口に栓をする。                      ダブルリングをチェーンから外す。                      チェーンの先端の金具をねじで締める。</p>

チェーンの切れを防ぎ、長くご使用していただくために出来るだけゴム栓に近い部分を真上にゆっくり引っ張って外してください。  
 チェーンはDIYショップなどにある市販品でもご使用頂けます。ボール径をご確認の上お買い求めください。