

サインポストBM型ダイヤル錠 (CT681001B) 交換方法

◆用意するもの(工具など)

- ・ウォーターポンププライヤ


◆交換方法

①ダイヤル錠を開状態にして下さい



ダイヤル錠

②扉を開けてナットを反時計まわりにまわして外して下さい

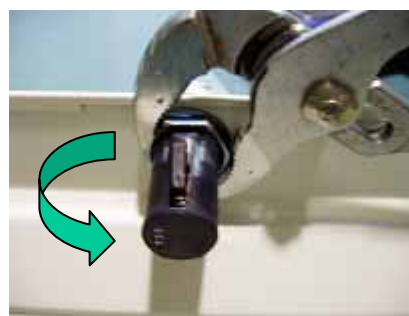

③ダイヤル錠を外して下さい

④新しいダイヤル錠を取り付けて下さい

◆ご注意

①ナットを締め付ける時、しっかりと閉めたのを確認して下さい

②ダイヤル錠を開状態にしておかないと、ロックがかかったままの状態では扉からダイヤル錠を取り出しできない
(取り付け時も同様にして下さい)



この部分が開状態でないと引っ込まない