


サインポスト BI型、BR型シリンダー錠(CT690003)交換方法

◆用意するもの(工具など)


- ・ペンチ

◆交換方法

- ①扉を開いて芯線を手前に引っ張りながら取り外して下さい。(扉も外れます)

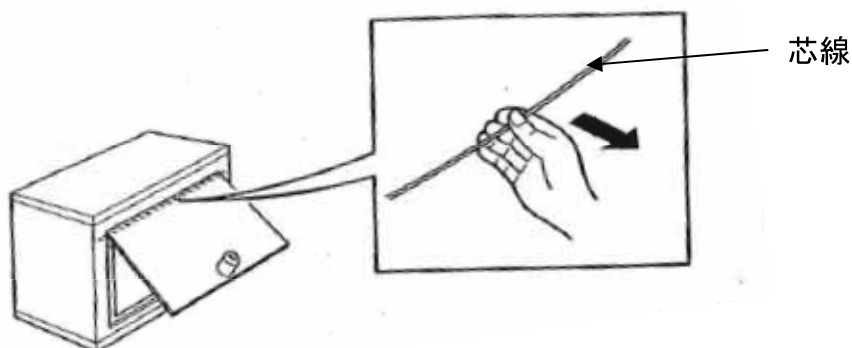

- ②蓋を裏返して止め金具を引っ張り外して下さい。(シリンダー錠も外れます)

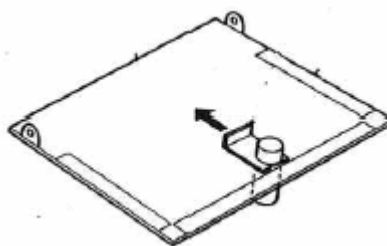

- ③新しいシリンダー錠を取付止め金具を差し込んで下さい。

- ④扉に芯線を通して本体へ取付して下さい。

◆ご注意

- ①取替後、鍵がかかることを確認して下さい。