

給気清浄フィルター 取替説明書

品番 FY-FB2319A

フィルターには、アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌を添着しています。

給気清浄フィルターはニオイがすることがありますが無害です。
(カテキンやアレルバスターなどの添着によるものです。)

周囲環境によっては、変色(茶褐色)することがありますが、性能に影響ありません。

・この取替説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る



感電やけがをすることがあります。

■分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない



ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。

■ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない



禁止

スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。



注意

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い



水洗いはしないでください

「カテキン」は水溶性のため、水洗いをすると、機能が低下します。

給気清浄フィルターの取り付けかた


排気フィルター

排気フィルターのツマミ(2か所)を「はずす」側にして、排気フィルターを開く。

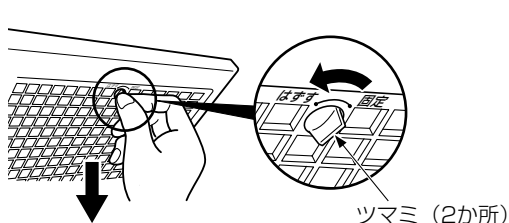


フィルターケース

- ①固定つまみ（2か所）をゆるめ、固定金具を回転させてフィルターケースよりはずす。
- ②フィルターケースを下方に引き出す。
（フィルターにたまったゴミ・ホコリなどが落ちる場合がありますのでご注意ください。）

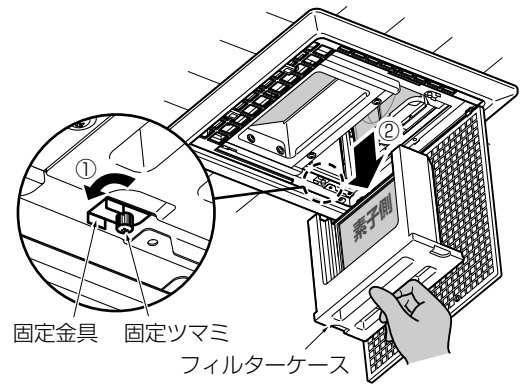


給気清浄フィルター

- ①フィルターケースから給気清浄フィルターを取り出す。

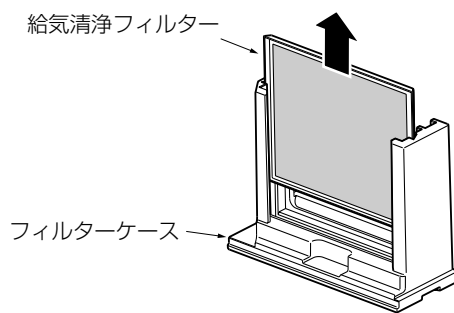

- ②新しい給気清浄フィルターをフィルターケースのガイドに差し込む。

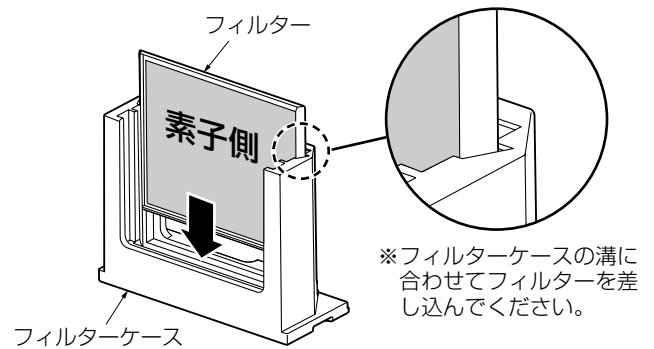

●はずしかたの逆の順序で確実に組み立ててください。

給気清浄フィルターの捨てかた

- 使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。
材質：P.P樹脂、モダアクリルとポリエステル複合によって構成されています。

別売フィルター（オプション）のご案内

- フィルター性能に応じてお選びください。

中性能フィルター FY-FDC2217A	さらに花粉を取りたいとき 捕集効率 粒径10 μ m以上 90%（計数法）
高性能フィルター FY-FDD2217A	さらに細かい粉塵を取りたいとき 捕集効率 粒径2.5 μ m以上 85%（計数法）
NO _x フィルター FY-FN2216	お住まいの地域が車の交通量が多いなど、NO _x （窒素酸化物）が気になるとき NO ₂ 除去効率 50%

詳しくは、最寄りのパナソニック販売店にお問い合わせください。

パナソニック株式会社
パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

FB2319A45D-P0304-4012