

## 給気清浄フィルター 取替説明書

品番 FY-FD2217A

・この取替説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

フィルターには、アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌を添着しています。

給気清浄フィルターはニオイがすることがありますが無害です。

(カテキンやアレルバスターなどの添着によるものです。)

周囲環境によっては、変色(茶褐色)することがありますが、性能に影響ありません。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



**警告**

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る



感電やけがをすることがあります。

■分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない



ぬれ手禁止

感電のおそれがあります。

■ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない



禁止

スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。



**注意**

■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。

お願い


水洗いはしないでください

「カテキン」は水溶性のため、水洗いをすると、機能が低下します。

## 給気清浄フィルターのはずしかた


### フィルターケース

- ①点検口を開け、フィルターケースを手で支えながら、固定つまみ(2個)をゆるめ、固定金具をはずす。
- ②フィルターケースを下方に引き出す。  
※フィルターにたまったゴミ・ホコリ・虫などが落ちる場合がありますのでご注意ください。

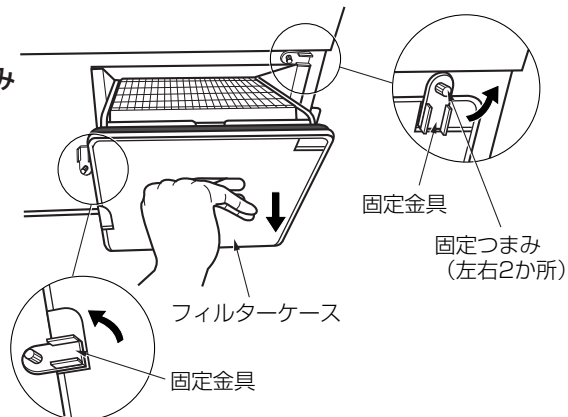



### 給気清浄フィルター

フィルターケースから給気清浄フィルターを取り出す。

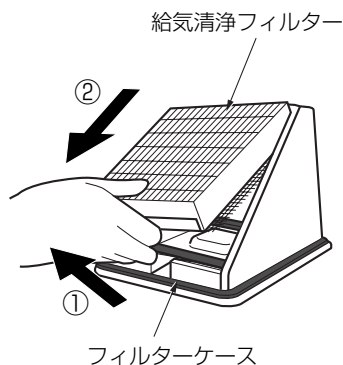


## 給気清浄フィルターの取り付けかた

- ①包装用ポリ袋から、新しい給気清浄フィルターを取り出す。
- ②新しい給気清浄フィルターの使用開始日をフィルター枠の記入欄に市販の油性ペンにて記入する。

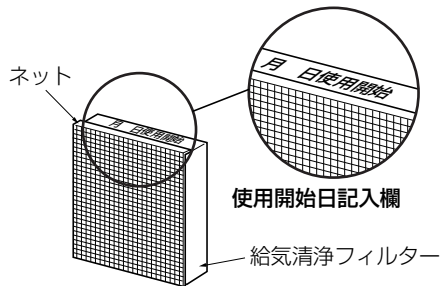

- ③フィルターケース上側のガイドに給気清浄フィルターを差し込む。
- ④給気清浄フィルター下部をフィルターケースにはめ込む。

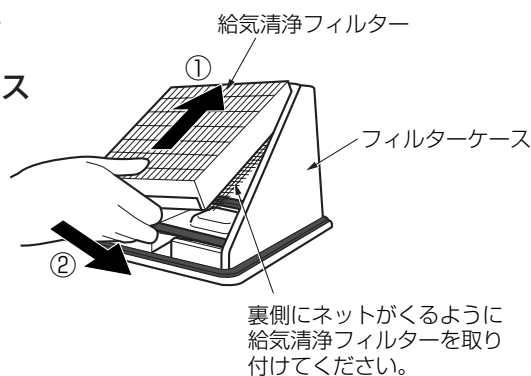

●はずしかたの逆の順序で確実に組み立ててください。

## 使用済みフィルターを廃棄する場合

- 使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。  
(主材料：P.P.樹脂、ポリエステル、ビニロン)

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

FD2217A45F-P0304-6012