

給気清浄フィルター 取替説明書

・この取替説明書に記載されていない方法で使用され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますのでご注意ください。

品番 FY-FD2418

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告

■お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切る

 感電やけがをすることがあります。

■分電盤のブレーカーをぬれ手で切/入しない


 感電のおそれがあります。
ぬれ手禁止

■ガス漏れのときは換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない

 スイッチ火花によりガス爆発の原因となります。
禁止

注意


■お手入れの際は、ゴム手袋を使用する

 板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、角などでけがをすることがあります。


給気清浄フィルターのはずしかた

ルーバー

①指をルーバーに引っ掛け、少し下げ、

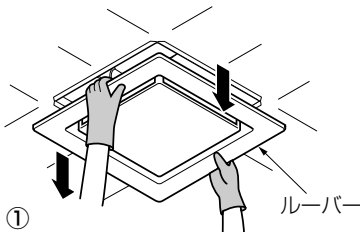

②ばねをせばめてはまず。

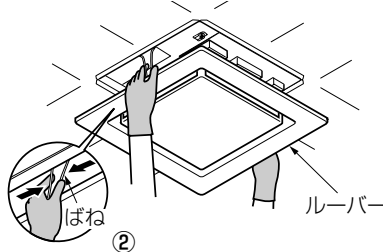


お願い

■ルーバーやばねで指をはさまないようにしてください。

フィルターケース


①固定つまみ(2か所)をゆるめ、固定金具を回転させてフィルターケースよりはずす。

②フィルターケースを下方に引き出す。
(フィルターにたまったゴミ・ホコリ・虫などが落ちる場合がありますのでご注意ください。)

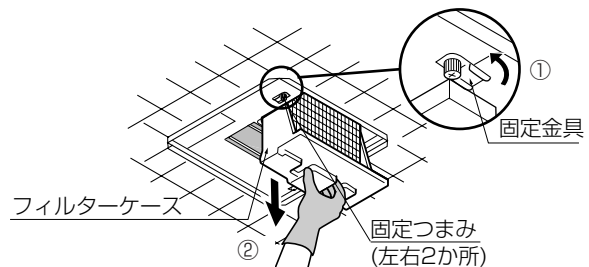


給気清浄フィルター

①フィルターケースから給気清浄フィルターを取り出す。

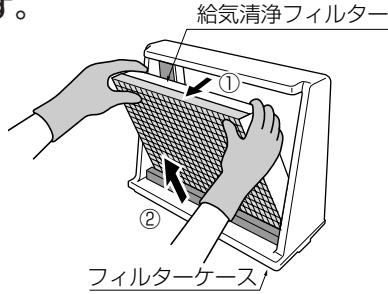


②ネットをはずす。




給気清浄フィルターの取り付けかた


①包装用ポリ袋から、新しい給気清浄フィルターを取り出し、使用開始日をフィルター枠の記入欄に市販の油性ペンにて記入する。

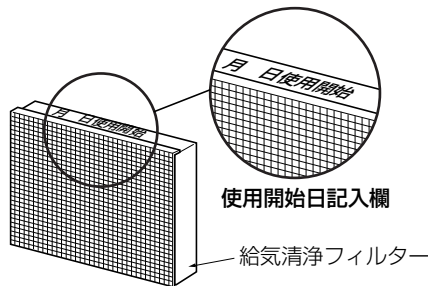

②ネットを新しい給気清浄フィルターのネット側につける。

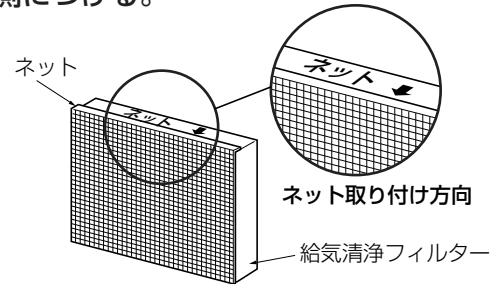


③フィルターケース下側のガイドに給気清浄フィルターを差し込む。

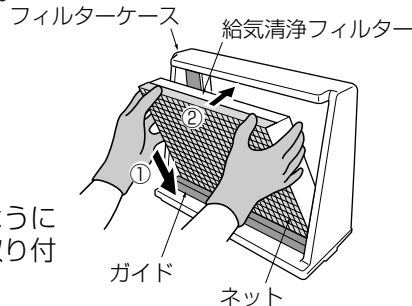

※手前側にネットがくるように給気清浄フィルターを取り付けてください。

④給気清浄フィルター上部をフィルターケースにはめ込む。

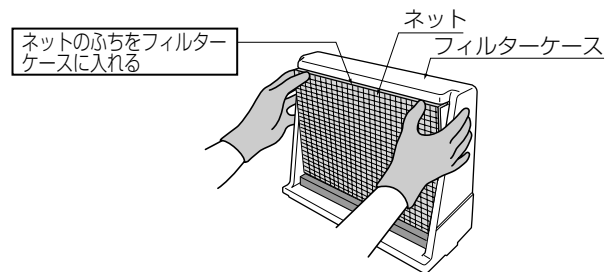

●はずしかたの逆の順序で確実に組み立ててください。

給気清浄フィルターの捨てかた

●給気清浄フィルターの主材料は、P.P樹脂、ポリエステル、ビニロンより構成しています。行政の指示に従って捨ててください。

別売フィルター（オプション）のご案内

●お住まいの地域が、車の交通量が多いなど、NOx（窒素酸化物）が気になる場合は別売のNOxフィルター（品番：FY-FN2216）をおすすめします。詳しくは、最寄りのパナソニック販売店にお問い合わせください。

パナソニック株式会社

パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

FD2418450D-P0900-4012