

FY-10Sをご使用のお客様へ

※FY-16Sをご使用のお客様は裏面を参照してください。


## フィルターの取り付けかた

(高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けてください)


### ■付属品

フィルター.....1枚	
パッキン.....1枚	



①付属のパッキンを2つに切断する。

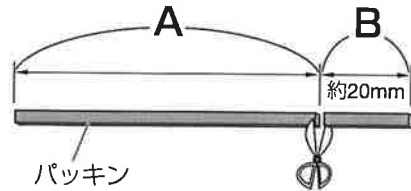

②本体からルーバーをはずす。





③パッキンAとBを本体の形状に沿って貼り付ける。

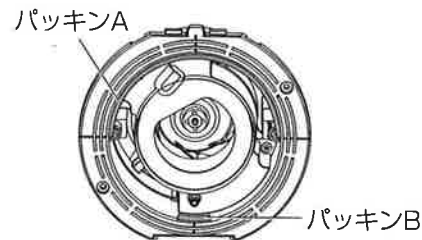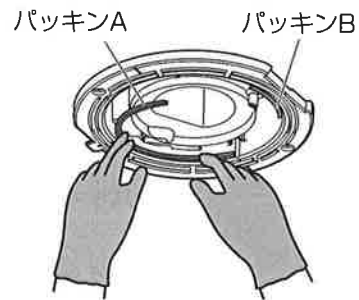

パッキン貼り付け位置

④フィルターの穴を本体の突起に合わせる。

⑤パッキンの奥側にフィルターを押し込み、フィルターを固定する。

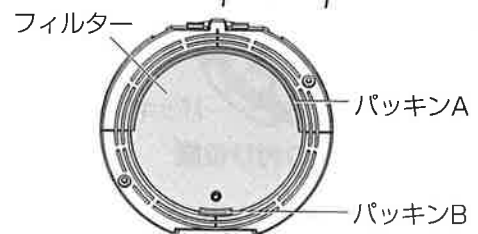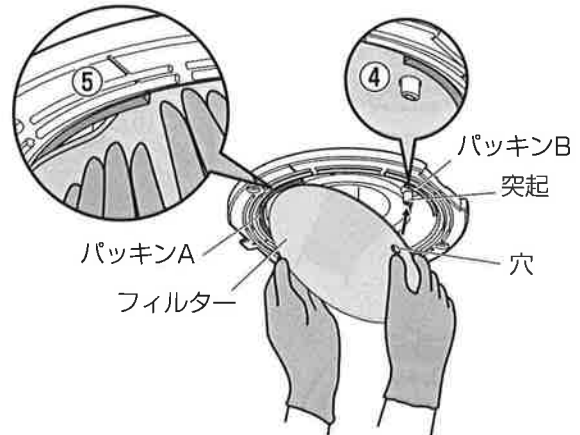

フィルター取り付け状態

10SZZ4066